

GEBERIT CIJEVNI SUSTAVI 2025/2026

Geberit Silent-PP	5
Geberit Silent-Pro	29
Geberit Silent-db20	49
Geberit PE	77
Zaštita od požara, zvučna izolacija i zaštita od vlage	127
Odzračni ventili za odvodnjavanje	135
Krovno odvodnjavanje Geberit Pluvia	139
Konvencionalno krovno odvodnjavanje	165
Podna odvodnja	171
Geberit FlowFit	181
Geberit Mepla	239
Geberit Mapress inox	287
Geberit Mapress C-čelik	377
Geberit higijenski sustav	415
Cijevne armature	439
Podno grijanje ili hlađenje	465
Alati	471
Dodatak	545






Geberit Silent-PP

Cijevi	6
Fazonski komadi	9
Koljena	9
Račve	10
Redukcije	15
Revizije	17
Spojevi	18
Natične spojnice	18
Kandžaste spojnice	19
Prijelazni komadi za prijelaz na druge materijale	20
Priključci za uređaje	21
Priključna koljena	21
Spojni komadi	23
Pribor	24
Cijevne obujmice	24
Čepovi	24
Brtve	25
Zaštitne kape	26
Potrošni materijal	27

Cijevi

Geberit Silent-PP cijev sa naglavkom



Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za sustave centralnog usisavanja u jednoobiteljskim kućama primijeniti isključivo dimenzije DN 40–50
- Za tlačne vodove pumpi za otpadnu vodu prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenzije DN 32–50

Svojstva

- Zvučno optimirano
- Troslojna cijev
- Cijev, iznutra bijela
- Brtva od EPDM-a
- Prikladno za dvije godine vanjskog skladištenja

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-C / PP-MD / PP-C
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / duljina: 15 cm					
390.000.14.1	30	32	28	2	6,2
390.100.14.1	40	40	36	2	10,2
390.200.14.1	50	50	46	2	16,6
390.300.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.400.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.500.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.600.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.700.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / duljina: 25 cm					
390.001.14.1	30	32	28	2	6,2
390.101.14.1	40	40	36	2	10,2
390.201.14.1	50	50	46	2	16,6
390.301.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.401.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.501.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.601.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.701.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / duljina: 50 cm					
390.002.14.1	30	32	28	2	6,2
390.102.14.1	40	40	36	2	10,2
390.202.14.1	50	50	46	2	16,6
390.302.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.402.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.502.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.602.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.702.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / duljina: 100 cm					
390.004.14.1	30	32	28	2	6,2
390.104.14.1	40	40	36	2	10,2
390.204.14.1	50	50	46	2	16,6
390.304.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.404.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.504.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.604.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.704.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / duljina: 150 cm					
390.005.14.1	30	32	28	2	6,2
390.105.14.1	40	40	36	2	10,2
390.205.14.1	50	50	46	2	16,6
390.305.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.405.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.505.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.605.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.705.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8



Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A ² [cm ²]
L / duljina: 200 cm					
390.006.14.1	30	32	28	2	6,2
390.106.14.1	40	40	36	2	10,2
390.206.14.1	50	50	46	2	16,6
390.306.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.406.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.506.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.606.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.706.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / duljina: 300 cm					
390.007.14.1	30	32	28	2	6,2
390.107.14.1	40	40	36	2	10,2
390.207.14.1	50	50	46	2	16,6
390.307.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.407.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.507.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.607.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.707.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8

Geberit Silent-PP cijev sa dva naglavka



Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za sustave centralnog usisavanja u jednoobiteljskim kućama primijeniti isključivo dimenzije DN 40–50
- Za tlačne vodove pumpi za otpadnu vodu prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenzije DN 32–50

Svojstva

- Zvučno optimirano
- Troslojna cijev
- Cijev, iznutra bijela
- Brtva od EPDM-a
- Prikladno za dvije godine vanjskog skladištenja

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-C / PP-MD / PP-C
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / duljina: 50 cm					
390.010.14.1	30	32	28	2	6,2
390.110.14.1	40	40	36	2	10,2
390.210.14.1	50	50	46	2	16,6
390.310.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.410.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.510.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.610.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
L / duljina: 100 cm					
390.011.14.1	30	32	28	2	6,2
390.111.14.1	40	40	36	2	10,2
390.211.14.1	50	50	46	2	16,6
390.311.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.411.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.511.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.611.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
L / duljina: 150 cm					
390.012.14.1	30	32	28	2	6,2
390.112.14.1	40	40	36	2	10,2
390.612.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
L / duljina: 200 cm					
390.013.14.1	30	32	28	2	6,2
390.113.14.1	40	40	36	2	10,2
390.213.14.1	50	50	46	2	16,6
390.313.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.413.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.513.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.613.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
L / duljina: 300 cm					
390.014.14.1	30	32	28	2	6,2
390.114.14.1	40	40	36	2	10,2
390.214.14.1	50	50	46	2	16,6
390.314.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.414.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.514.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.614.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8



Fazonski komadi

Koljena

Geberit Silent-PP koljeno



Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za sustave centralnog usisavanja u jednoobiteljskim kućama primijeniti isključivo koljena 45° dimenzija DN 40–50
- Za tlačne vodove pumpi za otpadnu vodu prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenzije DN 32–50

Svojstva

- Zvučno optimirano
- Brtva od EPDM-a


Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
arc / kut: 15°					
390.020.14.1	30	32	5	0,6	1
390.120.14.1	40	40	5,4	0,7	1,1
390.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1
390.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5
390.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,7
390.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2
390.620.14.1	125	125	8,8	1,4	2,3
390.720.14.1	150	160	9,7	1,7	2,6
arc / kut: 30°					
390.021.14.1	30	32	5,2	0,8	0,9
390.121.14.1	40	40	5,7	0,9	1
390.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1
390.321.14.1	70	75	7	1,5	1,5
390.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7
390.521.14.1	100	110	9	2,1	2,2
390.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5
390.721.14.1	150	160	11	3	2,8
arc / kut: 45°					
390.022.14.1	30	32	5,5	1	1,1
390.122.14.1	40	40	6	1,2	1,3
390.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4
390.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1
390.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5
390.522.14.1	100	110	9,7	3	2,9
390.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3
390.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4
arc / kut: 67,5°					
390.023.14.1	30	32	5,9	1,5	1,5
390.123.14.1	40	40	6,5	1,8	1,8
390.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1
390.323.14.1	70	75	8,6	3	3
390.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5
390.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3
390.623.14.1	125	125	12,3	4,9	4,9
390.723.14.1	150	160	14,3	6,2	6,1
arc / kut: 87,5°					
390.024.14.1	30	32	6,4	1,9	2
390.124.14.1	40	40	7,1	2,3	2,5
390.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3
390.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2
390.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8
390.524.14.1	100	110	12,8	6	6
390.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7
390.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4

Račve

Geberit Silent-PP račva 45°

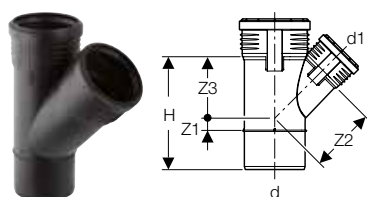

Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za sustave centralnog usisavanja u jednoobiteljskim kućama primijeniti isključivo dimenzije DN 40–50
- Za tlačne vodove pumpi za otpadnu vodu prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenzije DN 32–50

Svojstva


- Zvučno optimirano
- Brtva od EPDM-a

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.030.14.1	30 / 30	32	32	45	9,4	1	4	4
390.130.14.1	40 / 30	40	32	45	9,7	0,6	4,6	4,4
390.131.14.1	40 / 40	40	40	45	9,8	1,2	5	5
390.230.14.1	50 / 30	50	32	45	10	0,1	5,3	4,9
390.231.14.1	50 / 40	50	40	45	10,2	0,7	5,8	5,6
390.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,7	1	6,3	6,3
390.331.14.1	70 / 40	75	40	45	12	0,6	7,6	7
390.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,4	0,1	8,1	7,6
390.333.14.1	70 / 70	75	75	45	15	1,9	9,4	9,4
390.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13	0,6	9,1	8,4
390.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,4	10,2
390.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3
390.531.14.1	100 / 40	110	40	45	13,4	2,2	10,1	8,8
390.532.14.1	100 / 50	110	50	45	14,8	1,5	10,6	9,5
390.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,3	0,2	11,9	11,2
390.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,3	1,3	12,6	12,2
390.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8
390.634.14.1	125 / 90	125	90	45	21	0,6	13,6	12,9
390.635.14.1	125 / 100	125	110	45	23,7	2,1	14,7	14,3
390.636.14.1	125 / 125	125	125	45	25,9	3,1	15,4	15,4
390.735.14.1	150 / 100	160	110	45	24,5	0,4	17,2	16,1
390.736.14.1	150 / 125	160	125	45	26,6	1,4	17,9	17,1
390.737.14.1	150 / 150	160	160	45	31,5	3,9	19,6	19,5

Geberit Silent-PP dvostruka račva 45°

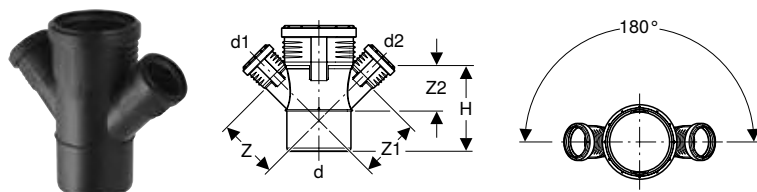

Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
390.469.14.1	90 / 50 / 50	90	50	50	45	13,9	9,1	9,1	8,4
390.569.14.1	100 / 50 / 50	110	50	50	45	14,8	10,6	10,6	9,5

Svojstva

- Zvučno optimirano
- Brtva od EPDM-a



Geberit Silent-PP lučna račva 87,5°



Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Svojstva

- Zvučno optimirano
- S lučnom račvom
- Brtva od EPDM-a

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	4,9
390.554.14.1	100 / 90	110	90	87,5	18,6	6,8	8,1	5
390.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1

Geberit Silent-PP račva 87,5°

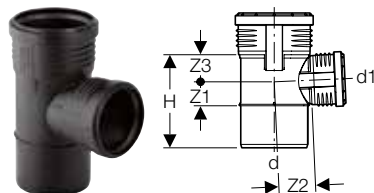

Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za tlačne vodove pumpi za otpadnu vodu prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenzije DN 32–50

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Svojstva

- Zvučno optimirano
- Brtva od EPDM-a

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.046.14.1	30 / 30	32	32	87,5	8,2	1,7	2,1	2,1
390.147.14.1	40 / 40	40	40	87,5	9,2	2,2	2,2	2,2
390.247.14.1	50 / 40	50	40	87,5	9,5	2,2	2,8	2,2
390.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,5	2,7	2,8	2,8
390.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,4	2,8	4,2	3,1
390.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	4	4,3	4,3
390.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2
390.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5
390.548.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2
390.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6,1	4,5
390.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	17,1	4,6	6,9	5,2
390.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3
390.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,6	6,4	6,8	6,8
390.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	19,8	5,5	8,8	6,2
390.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	21,3	6,4	8,7	6,9
390.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	24,8	8,2	8,6	8,6

Geberit Silent-PP dvostruka lučna račva 87,5°

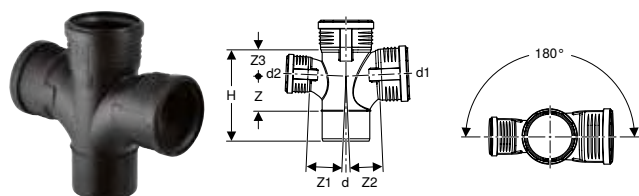

Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Svojstva

- Zvučno optimirano
- S lučnom račvom
- Brtva od EPDM-a

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	7	4,9
390.567.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	21,2	8,2	8,3	7,7	6,1
390.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	7,7	6,1

Geberit Silent-PP dvostruka račva 87,5°

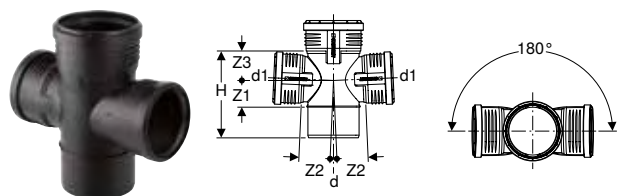

Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Svojstva

- Zvučno optimirano
- Brtva od EPDM-a

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3

Geberit Silent-PP kutna račva 87,5°

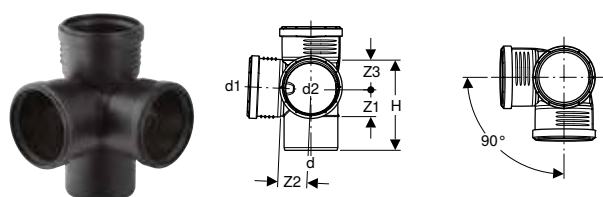

Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)


Svojstva

- Zvučno optimirano
- Brtva od EPDM-a

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	15,7	4,6	5	5
390.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,6	5,6	6	6,1
390.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3



Geberit Silent-PP kombinirana lučna račva 87,5°

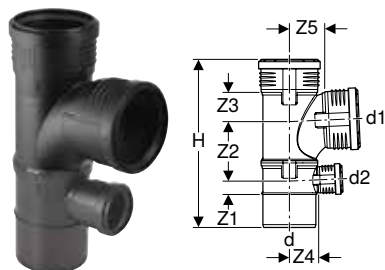

Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za priključenje duboko postavljenih odvoda elemenata tuša

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Svojstva

- Zvučno optimirano
- S lučnom račvom
- Brtva od EPDM-a

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
390.456.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,7	4,9	4,9	7
390.556.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	2,8	10,9	5	6	8,1
390.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	2,8	12,4	6,1	6	7,7

Geberit Silent-PP kombinirana kutna račva s lučnim ulazom 87,5°, lijevo

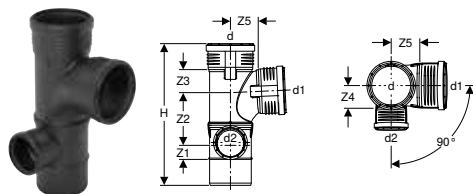

Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za priključenje duboko postavljenih odvoda elemenata tuša

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Svojstva

- Zvučno optimirano
- S lučnom račvom
- Brtva od EPDM-a

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
390.470.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	3,2	10,9	5,2	4,9	6,7
390.570.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	3,3	11,1	5,4	5,9	7,8
390.578.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4
390.561.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8

Geberit Silent-PP kombinirana kutna račva s lučnim ulazom 87,5°, desno

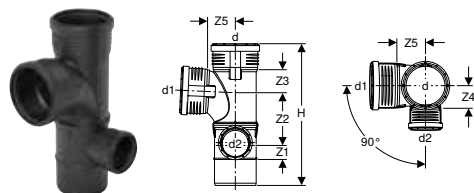

Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za priključenje duboko postavljenih odvoda elemenata tuša

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Svojstva

- Zvučno optimirano
- S lučnom račvom
- Brtva od EPDM-a

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
390.462.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	3,2	10,9	5,2	4,9	6,7
390.562.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	3,3	11,1	5,4	5,9	7,8
390.565.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4
390.560.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8

Geberit Silent-PP lučna račva za šaht 87,5°, lijevo

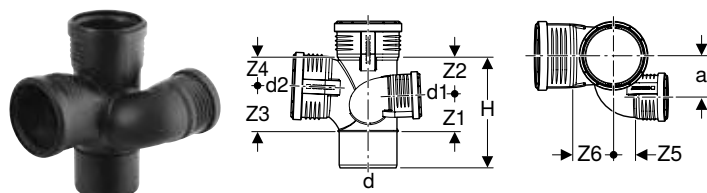

Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Svojstva

- Zvučno optimirano
- S lučnom račvom
- Brtva od EPDM-a

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
390.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9
390.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7

Geberit Silent-PP lučna račva za šaht 87,5°, desno

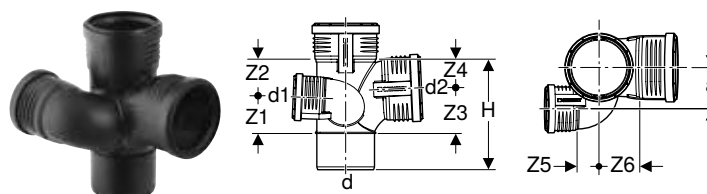

Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)


Svojstva

- Zvučno optimirano
- S lučnom račvom
- Brtva od EPDM-a

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
390.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9
390.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7



Geberit Silent-PP paralelna račva 45°



Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)


Svojstva

- Zvučno optimirano
- Brtva od EPDM-a

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11	19,6	21,4	11,3	2,2	15	2,5
390.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13	23,3	25,5	13,8	2,7	18,4	2,9

Redukcije

Geberit Silent-PP redukcija, ekscentrična, kratka



Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Svojstva

- Ekscentrično
- Zvučno optimirano
- Brtva od EPDM-a

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]
390.373.14.1	70 / 50	75	50	1	8,4	2,3
390.474.14.1	90 / 50	90	50	1,7	8,8	2,4
390.475.14.1	90 / 70	90	75	0,4	8,9	2,8
390.575.14.1	100 / 50	110	50	2,6	9,5	2,4
390.576.14.1	100 / 70	110	75	1,4	9,6	2,9
390.577.14.1	100 / 90	110	90	0,6	9,8	3,2

Geberit Silent-PP redukcija, ekscentrična

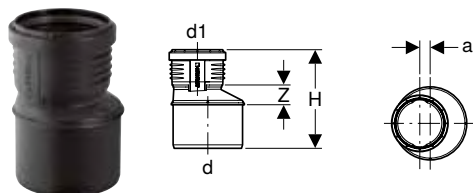

Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Svojstva

- Ekscentrično
- Zvučno optimirano
- Brtva od EPDM-a

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]
390.271.14.1	50 / 40	50	40	0,5	11,4	1,6
390.279.14.1	50 / 30	50	32	0,9	11,3	1,9
390.372.14.1	70 / 50	75	50	1,2	13,3	2,6
390.471.14.1	90 / 40	90	40	2,4	14,6	3,8
390.472.14.1	90 / 50	90	50	1,9	14,6	3,4
390.473.14.1	90 / 70	90	75	0,7	13,9	2,2
390.571.14.1	100 / 40	110	40	3,3	16,4	4,9
390.572.14.1	100 / 50	110	50	2,8	16,4	4,5
390.573.14.1	100 / 70	110	75	1,7	15,7	3,3
390.574.14.1	100 / 90	110	90	1	15,7	2,7
390.675.14.1	125 / 100	125	110	0,7	17,1	2,9
390.775.14.1	150 / 100	160	110	2,3	19,4	4,5
390.776.14.1	150 / 125	160	125	1,7	19,4	4

Geberit Silent-PP redukcija, centrična, kratka



Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)


Svojstva

- Centrično
- Zvučno optimirano
- Brtva od EPDM-a

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]
390.179.14.1	40 / 30	40	32	5	6,8
390.278.14.1	50 / 40	50	40	5,2	6,8



Geberit Silent-PP redukcijsko koljeno 87,5°

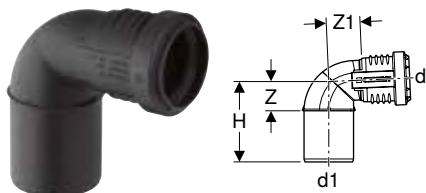

Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Svojstva

- Zvučno optimirano
- Brtva od EPDM-a


Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
390.225.14.1	40 / 50	40	50	87,5	8,1	3,1	3,5
390.325.14.1	50 / 70	50	75	87,5	9,8	5,1	3,8



- Art. br. 390.325.14.1 je zavareni fazonski komad

Revizije

Geberit Silent-PP revizija 90° s okruglim servisnim otvorom



Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za horizontalnu montažu
- Za vertikalnu montažu

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Svojstva

- Zvučno optimirano
- Servisni otvor s pojednostavljenim vođenjem zatvarača
- Element za zatvaranje, optimiran za protok
- Element za zatvaranje, zatvara u ravnini s cijevi
- Brtva od EPDM-a

Opseg isporuke


- Poklopac od PP

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]
390.227.14.1	50	50	90	4,7	12,3
390.327.14.1	70	75	90	6,1	15,4
390.427.14.1	90	90	90	7,4	17,7
390.527.14.1	100	110	90	9	21
390.627.14.1	125	125	90	9,8	21,5
390.727.14.1	150	160	90	11,6	22,2

Spojevi

Natične spojnice

Geberit Silent-PP duga spojnica



Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za popravak oštećenih Geberit Silent-PP cijevi

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Svojstva

- Zvučno optimirano
- S kompenzacijom rastezanja
- Brtva od EPDM-a

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.118.14.1	40	40	16,8	0,1
390.218.14.1	50	50	18,1	0,3
390.318.14.1	70	75	19,8	0,6
390.418.14.1	90	90	21,7	0,3
390.518.14.1	100	110	24,2	0,5
390.618.14.1	125	125	26,5	0,6
390.718.14.1	150	160	29	0,6

Geberit Silent-PP dvostruka natična spojnica



Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za tlačne vodove pumpi za otpadnu vodu prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenzije DN 32–50

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)


Svojstva

- Zvučno optimirano
- Brtva od EPDM-a

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.016.14.1	30	32	9	0,1
390.116.14.1	40	40	9,6	0,1
390.216.14.1	50	50	10,3	0,1
390.316.14.1	70	75	11,3	0,2
390.416.14.1	90	90	12,4	0,2
390.516.14.1	100	110	13,9	0,3
390.616.14.1	125	125	15,2	0,4
390.716.14.1	150	160	16,5	0,4



Geberit Silent-PP klizna spojnica



Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za popravak oštećenih Geberit Silent-PP cijevi

Svojstva

- Zvučno optimirano
- Brtva od EPDM-a


Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
390.017.14.1	30	32	9
390.117.14.1	40	40	9,6
390.217.14.1	50	50	10,3
390.317.14.1	70	75	11,3
390.417.14.1	90	90	12,4
390.517.14.1	100	110	13,9
390.617.14.1	125	125	15,2
390.717.14.1	150	160	16,5

Kandžaste spojnice

Geberit kandžasta spojnica



Primjene

- Za Geberit Silent-PP
- Za Geberit Silent-Pro
- Za vodove za kišnicu
- Za izradu natičnih spojeva spojenih otporno na djelovanje uzdužne sile
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva

- Za naknadnu ugradnju
- Demontažno


Tehnički podaci

Unutarnji tlak maks.	2 bar
Materijal	CrNi čelik 1.4301 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]
390.008.14.1	30	32	5,7	4,5	3,3
390.108.14.1	40	40	6,9	5,7	3,5
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5

Prijelazni komadi za prijelaz na druge materijale

Geberit redukcijski naglavak na lijevano željezo



Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada

Svojstva


- Zvučno optimirano

Tehnički podaci

Materijal	EPDM
-----------	------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]
390.295.14.1	40 / 50	58	40–56	6,3
390.395.14.1	56 / 70	78	56–75	7,7
390.495.14.1	70 / 80 / 90	83	75–90	7,7
390.595.14.1	100	110	104–110	9,5
390.695.14.1	125	135	125	10,3

Geberit redukcijska spojnica na Geberit Silent-db20



Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za prijelaze s Geberit Silent-PP ili Geberit Silent-Pro na Geberit Silent-db20 ili na Geberit PE
- Za prijelaze s Geberit Silent-db20 ili Geberit PE na Geberit Silent-PP ili na Geberit Silent-Pro

Svojstva

- Zvučno optimirano
- S usnom brtvom od EPDM-a
- Prsten s kandžama od CrNi čelika

Tehnički podaci

Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4



Priklučci za uređaje

Priklučna koljena

Geberit Silent-PP priklučno koljeno 90°



Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za sustave centralnog usisavanja u jednoobiteljskim kućama primijeniti isključivo dimenzije DN 40–50

Svojstva

- Zvučno optimirano

Opseg isporuke

- Zaštitna kapa

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.083.14.1	30	32	46	90	7,1	5,1	2,6
390.183.14.1	40	40	46	90	7,4	5,5	2,6
390.283.14.1	50	50	46	90	8,2	5,7	3,2
390.284.14.1	50	50	58	90	8,3	5,9	3,2


Naručuje se dodatno

- Brtveni naglavak

Pribor

- Geberit brtveni naglavak → str. 26
- Geberit brtveni naglavak → str. 26

Geberit Silent-PP priklučno koljeno 90°, dugo



Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za sustave centralnog usisavanja u jednoobiteljskim kućama primijeniti isključivo dimenzije DN 40–50

Svojstva

- Zvučno optimirano

Opseg isporuke

- Zaštitna kapa

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.186.14.1	40	40	46	90	16	5,5	11,3

Naručuje se dodatno

- Brtveni naglavak

Pribor

- Geberit brtveni naglavak → str. 26

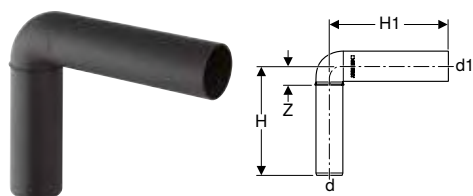Geberit Silent-PP priključno koljeno 90°, produljeno**Primjene**

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za sustave centralnog usisavanja u jednoobiteljskim kućama

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Svojstva

- Zvučno optimirano


Opseg isporuke

- Zaštitna kapa

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.286.14.1	50	50	46	90	16	20	10,9
390.287.14.1	50	50	58	90	16	20	10,9

Pribor

- Geberit brtveni naglavak → str. 26
- Geberit brtveni naglavak → str. 26

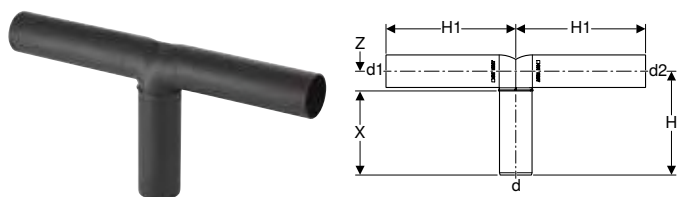Geberit Silent-PP dvostruko priključno koljeno 90°, produljeno**Primjene**

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Svojstva

- Zvučno optimirano


Opseg isporuke

- 2 zaštitne kape

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	X [cm]	Z [cm]
390.289.14.1	50 / 40 / 40	50	46	46	90	16	20	10,9	5,1

Pribor

- Geberit brtveni naglavak → str. 26
- Geberit brtveni naglavak → str. 26

Geberit Silent-PP priključno koljeno 87,5° za WC**Primjene**

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za priključenje podnih WC školjki

Svojstva

- Zvučno optimirano



Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Opseg isporuke

- Zaštitna kapa
- Brtveni naglavak od EPDM-a

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.493.11.1	alpsko bijela	90	90	87,5	20	12,6	5,8
390.593.11.1	alpsko bijela	100	110	87,5	19,1	11	4,9

Spojni komadi

Geberit Silent-PP spojni komad



Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za sustave centralnog usisavanja u jednoobiteljskim kućama primijeniti isključivo dimenzije DN 40–50

Svojstva

- Zvučno optimirano

Opseg isporuke

- Zaštitna kapa

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]
390.080.14.1	30	32	46	4,5	3,5
390.180.14.1	40	40	46	4,7	3,2
390.281.14.1	50	50	58	5,1	3,2


Naručuje se dodatno

- Brtveni naglavak

Pribor

- Geberit brtveni naglavak → str. 26

Geberit Silent-PP spojni komad za WC



Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za priključenje podnih WC školjki

Svojstva

- Zvučno optimirano

Opseg isporuke

- Zaštitna kapa
- Brtveni naglavak od EPDM-a

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]
390.592.11.1	alpsko bijela	100	110	18	10,9

Pribor

Cijevne obujmice


Geberit Silent-PP redukcijaska nazuvica M10 na G 1/2"



Tehnički podaci

Materijal	čelik pocinčan			
Br. art.	Boja / površina	G ["]	M [mm]	L [cm]
390.798.26.1	galvanski pocinčano	1/2	10	5,2

Geberit Silent-PP crijevna obujmica, izolirana, s navojnom spojnicom M8 / M10

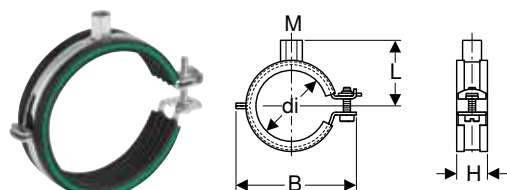

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva

- Brzo zatvaranje
- Vijak s ravnim i križnim utorom
- Navojna spojnica, četverostruko zavarena
- Zvučna izolacija prema DIN 4109
- Pocinčano

Br. art.	Boja / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
390.099.26.1	galvanski pocinčano	30	8 / 10	32	4	7,1	2,3
390.199.26.1	galvanski pocinčano	40	8 / 10	40	4,2	7,7	2,3
390.299.26.1	galvanski pocinčano	50	8 / 10	50	4,8	8,8	2,3
390.399.26.1	galvanski pocinčano	70	8 / 10	75	6,2	12,6	2,8
390.499.26.1	galvanski pocinčano	90	8 / 10	90	6,8	13,7	2,8
390.599.26.1	galvanski pocinčano	100	8 / 10	110	7,7	15,6	2,8
390.699.26.1	galvanski pocinčano	125	8 / 10	125	8,9	17,4	2,8
390.799.26.1	galvanski pocinčano	150	8 / 10	160	10,6	21,2	2,8

Čepovi

Geberit Silent-PP čep s natičnom spojnicom



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za sustave centralnog usisavanja u jednoobiteljskim kućama primijeniti isključivo dimenzije DN 40–50

Svojstva

- Zvučno optimirano

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)



Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
390.128.14.1	40	40	4,1
390.228.14.1	50	50	4,7
390.328.14.1	70	75	5,4
390.428.14.1	90	90	6
390.528.14.1	100	110	6,6
390.628.14.1	125	125	7,3
390.728.14.1	150	160	7,9

Brtve

Geberit usna brtva od EPDM-a



Primjene

- Za Geberit Silent-PP natične spojnice
- Za natične spojnice Geberit Silent-Pro
- Za Geberit PE natične spojnice s usnom brtvom

Tehnički podaci

Materijal	EPDM
-----------	------

Br. art.	DN	d, ø [mm]
242.278.00.1	30	32
241.785.00.1	40	40
241.786.00.1	50	50
241.787.00.1	70	75
241.790.00.1	90	90
241.791.00.1	100	110
242.279.00.1	125	125
242.280.00.1	150	160

Geberit usna brtva EPDM, simetrična



Primjene

- Za Geberit Silent-PP duge spojnice i prijelazne matice
- Za klizna spojnice Geberit Silent-Pro

Tehnički podaci

Materijal	EPDM
-----------	------

Br. art.	DN	d, ø [mm]
242.281.00.1	30	32
241.792.00.1	40	40
241.793.00.1	50	50
241.794.00.1	70	75
241.795.00.1	90	90
241.796.00.1	100	110
242.282.00.1	125	125
242.283.00.1	150	160

Geberit Silent-PP brtveni naglavak


Primjene

- Za Geberit Silent-PP priključna koljena i spojne komade

Tehnički podaci


Materijal	EPDM
-----------	------

Br. art.

 d, ø
[mm]

241.797.00.1	110
--------------	-----

Geberit brtveni naglavak


Primjene


- Za bide i umivaonike

Tehnički podaci

Materijal	EPDM
-----------	------

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Geberit brtveni naglavak


Primjene

- Za bide i umivaonike

Tehnički podaci

Materijal	EPDM
-----------	------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57

Zaštitne kape

Geberit Silent-PP zaštitna kapa


Primjene

- Za Geberit Silent-PP priključna koljena i spojne komade

Svojstva

- Žuta

Tehnički podaci

Materijal	PE-LD
-----------	-------

Br. art.

 d, ø
[mm]

241.799.00.1	46
241.885.00.1	58



Geberit Silent-PP zaštitna kapa



Primjene

- Za Geberit Silent-PP priključna koljena i spojne komade

Svojstva

- Žuta

Tehnički podaci

Materijal	PE-LD
-----------	-------

Br. art.	d, ø [mm]
241.798.00.1	110

Potrošni materijal

Geberit sredstvo za podmazivanje 250 ml



Primjene

- Za podmazivanje brtvi natičnih spojnica
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Br. art.

953.761.00.1

Geberit masna olovka s minom na uvlačenje



Primjene

- Za označavanje na Geberit cijevima

Svojstva

- Tlačni zatik kojim se jednostavno može rukovati jednom rukom
- Mina se nakon uporabe može uvući radi zaštite
- Vodotopljivo
- Može se oprati s glatkih površina
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	Boja / površina
690.102.00.1	žuta





Geberit Silent-Pro



Cijevi	30
Fazonski komadi	32
Koljena	32
Račve	33
Redukcije	38
Revizije	39
SuperTube fazonski komadi	40
Koljena	40
Račve	41
Spojevi	42
Natične spojnice	42
Kandžaste spojnice	43
Prijelazni komadi za prijelaz na druge materijale	44
Pribor	45
Cijevne obujmice	45
Čepovi	46
Brtve	46
Potrošni materijal	47

Cijevi

Geberit Silent-Pro cijev sa naglavkom



Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za tlačne vodove pumpi za otpadnu vodu prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenziju DN 50

Svojstva


- Jednoslojna sistemska cijev, masivna
- Visoko zvučno izoliran
- Brtva od EPDM-a
- Prikladno za dvije godine vanjskog skladištenja

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A ² [cm ²]
L / duljina: 15 cm					
393.200.14.1	50	50	44	3	15,2
393.300.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.400.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.500.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.600.14.1	125	125	115	5	103,9
393.700.14.1	150	160	148	6	172
L / duljina: 25 cm					
393.201.14.1	50	50	44	3	15,2
393.301.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.401.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.501.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.601.14.1	125	125	115	5	103,9
393.701.14.1	150	160	148	6	172
L / duljina: 50 cm					
393.202.14.1	50	50	44	3	15,2
393.302.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.402.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.502.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.602.14.1	125	125	115	5	103,9
393.702.14.1	150	160	148	6	172
L / duljina: 100 cm					
393.204.14.1	50	50	44	3	15,2
393.304.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.404.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.504.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.604.14.1	125	125	115	5	103,9
393.704.14.1	150	160	148	6	172
L / duljina: 150 cm					
393.205.14.1	50	50	44	3	15,2
393.305.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.405.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.505.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.605.14.1	125	125	115	5	103,9
393.705.14.1	150	160	148	6	172
L / duljina: 200 cm					
393.206.14.1	50	50	44	3	15,2
393.306.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.406.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.506.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.606.14.1	125	125	115	5	103,9
393.706.14.1	150	160	148	6	172
L / duljina: 300 cm					
393.207.14.1	50	50	44	3	15,2
393.307.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.407.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.507.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.607.14.1	125	125	115	5	103,9
393.707.14.1	150	160	148	6	172

Geberit Silent-Pro cijev sa dva naglavka

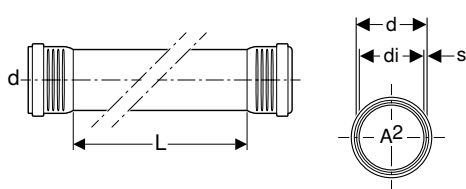

Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za tlačne vodove pumpi za otpadnu vodu prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenziju DN 50

Svojstva

- Jednoslojna sistemska cijev, masivna
- Visoko zvučno izoliran
- Brtva od EPDM-a
- Prikladno za dvije godine vanjskog skladištenja

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / duljina: 50 cm					
393.210.14.1	50	50	44	3	15,2
393.310.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.410.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.510.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.610.14.1	125	125	115	5	103,9
L / duljina: 100 cm					
393.211.14.1	50	50	44	3	15,2
393.311.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.411.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.511.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.611.14.1	125	125	115	5	103,9
L / duljina: 200 cm					
393.213.14.1	50	50	44	3	15,2
393.313.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.413.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.513.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.613.14.1	125	125	115	5	103,9
L / duljina: 300 cm					
393.214.14.1	50	50	44	3	15,2
393.314.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.414.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.514.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.614.14.1	125	125	115	5	103,9

Fazonski komadi

Koljena

Geberit Silent-Pro koljeno



Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za tlačne vodove pumpi za otpadnu vodu prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenziju DN 50

Svojstva

- Visoko zvučno izoliran
- Brtva od EPDM-a


Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
arc / kut: 15°					
393.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1
393.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5
393.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,6
393.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2
393.620.14.1	125	125	8,9	1,6	2,4
393.720.14.1	150	160	9,9	1,9	2,7
arc / kut: 30°					
393.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1
393.321.14.1	70	75	7,1	1,5	1,5
393.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7
393.521.14.1	100	110	9	2,1	2
393.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5
393.721.14.1	150	160	11	3	2,8
arc / kut: 45°					
393.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4
393.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1
393.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5
393.522.14.1	100	110	9,8	3	2,9
393.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3
393.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4
arc / kut: 67,5°					
393.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1
393.323.14.1	70	75	8,6	3	3
393.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5
393.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3
arc / kut: 87,5°					
393.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3
393.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2
393.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8
393.524.14.1	100	110	12,8	6	6
393.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7
393.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4

Račve

Geberit Silent-Pro račva 45°

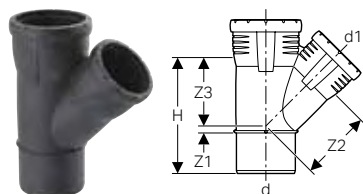

Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za tlačne vodove pumpi za otpadnu vodu prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenziju DN 50

Svojstva

- Visoko zvučno izoliran
- Brtva od EPDM-a

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,9	1,5	6,3	6,3
393.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,5	0,1	8,1	7,8
393.333.14.1	70 / 70	75	75	45	16,9	1,9	9,4	9,4
393.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13,9	0,6	9,2	8,4
393.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,5	10,2
393.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3
393.532.14.1	100 / 50	110	50	45	15,1	1,5	10,6	9,8
393.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,5	0,2	11,9	11,5
393.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,5	1,1	12,6	12,6
393.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8
393.633.14.1	125 / 70	125	75	45	20,1	0,4	13,3	13,1
393.634.14.1	125 / 90	125	90	45	24,3	2,8	18,4	14,2
393.635.14.1	125 / 100	125	110	45	24,3	2,1	14,7	14,9
393.636.14.1	125 / 125	125	125	45	26,2	3,1	15,7	15,7
393.734.14.1	150 / 90	160	90	45	25,2	1	21	16,2
393.735.14.1	150 / 100	160	110	45	25,2	0,3	17,3	16,9
393.736.14.1	150 / 125	160	125	45	27,3	1,4	18,4	17,9
393.737.14.1	150 / 150	160	160	45	32,4	4	20,3	20,3



- Art. br. 393.634.14.1 i 393.734.14.1 sastoje se od po jedne jednakokračne račve i odgovarajuće redukcije. Dijelovi se isporučuju bez ambalaže u vrećici

Geberit Silent-Pro račva 87,5°

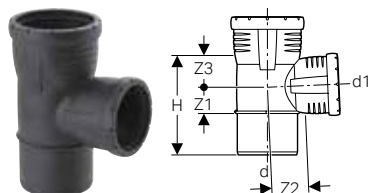

Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za tlačne vodove pumpi za otpadnu vodu prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenziju DN 50

Svojstva

- Visoko zvučno izoliran
- Brtva od EPDM-a

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,9	2,9	2,8	2,9
393.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,5	2,8	4,2	3,1
393.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	3,9	4,3	4,3
393.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2
393.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5
393.547.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2
393.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6	4,5
393.654.14.1	125 / 70	125	75	87,5	23	9	12,2	6,5
393.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	23	8,3	12	7,3
393.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,9	6,5	6,8	7
393.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	25,2	10,2	13,3	7
393.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	25,2	9,4	13	7,7
393.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	25,2	8,3	8,6	8,8



- Art. br. 393.650.14.1, 393.654.14.1, 393.751.14.1 i 393.752.14.1 sastoje se od po jedne jednakokračne račve i odgovarajuće redukcije. Dijelovi se isporučuju bez ambalaže u vrećici

Geberit Silent-Pro lučna račva 87,5°

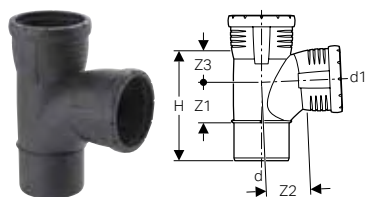

Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva


- Visoko zvučno izoliran
- S lučnom račvom
- Brtva od EPDM-a

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17	6,7	7	4,9
393.552.14.1	100 / 90	110	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1
393.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1
393.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3

Geberit Silent-Pro lučna račva 87,5°, dvostruka

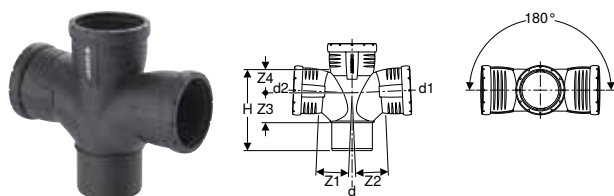

Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Svojstva


- Visoko zvučno izoliran
- S lučnom račvom
- Brtva od EPDM-a

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]
393.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	7	7	6,7	4,9
393.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	7,7	7,7	8,2	6,1
393.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	8,2	8,2	7,7	7,8



- Art. br. 393.665.14.1 je zavareni fazonski komad

Geberit Silent-Pro kombinirana lučna račva 87,5°

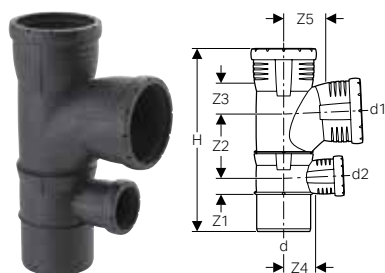

Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za priključenje duboko postavljenih odvoda elemenata tuša

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Svojstva

- Visoko zvučno izoliran
- S lučnom račvom
- Fazonski komad, zavaren
- Brtva od EPDM-a

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
393.456.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7
393.556.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	8
393.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7

Geberit Silent-Pro paralelna račva 45°

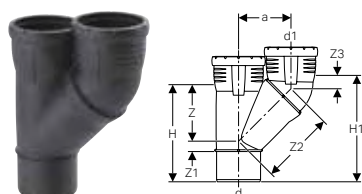

Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Svojstva

- Visoko zvučno izoliran
- Fazonski komad, zavaren
- Brtva od EPDM-a

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11,2	19,6	22	11,3	2,2	15,8	2,3
393.551.14.1	100 / 90	110	90	45	12,3	20,5	22,7	12,6	1,1	17,4	2,2
393.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13,3	23,3	25,7	13,8	2,7	18,4	2,4

Geberit Silent-Pro lučna račva za šaht 87,5°, lijevo

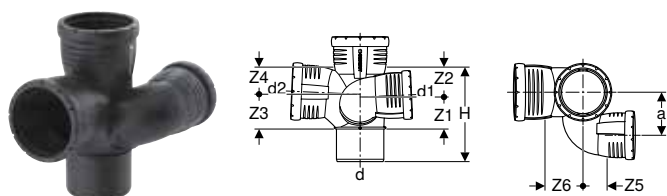

Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Svojstva

- Visoko zvučno izoliran
- S lučnom račvom
- Fazonski komad, zavaren
- Brtva od EPDM-a

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
393.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,2	5,4	6,7	4,9	4,2	7
393.554.14.1	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1
393.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	7,7	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7

Geberit Silent-Pro lučna račva za šaht 87,5°, desno

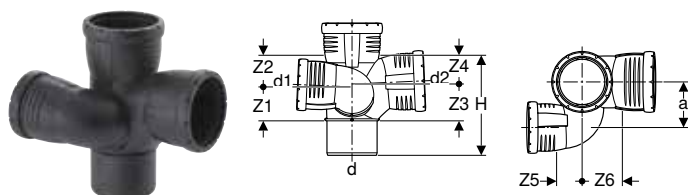

Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)


Svojstva

- Visoko zvučno izoliran
- S lučnom račvom
- Fazonski komad, zavaren
- Brtva od EPDM-a



Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
393.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,7	4,9	6,2	5,4	4,2	7
393.553.14.1	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1
393.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7

Geberit Silent-Pro kutna račva 87,5°

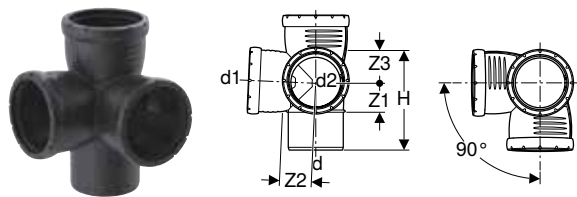

Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva

- Visoko zvučno izoliran
- Brtva od EPDM-a

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	16	4,9	5	5,1
393.550.14.1	100 / 90 / 90	110	90	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1
393.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,9	5,9	6	6,2
393.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	7,7	8,2	7,8



- Art. br. 393.550.14.1 i 393.662.14.1 su zavareni fazonski komadi s s lučnom račvom

Geberit Silent-Pro kombinirana kutna račva s lučnim ulazom 87,5°, lijevo

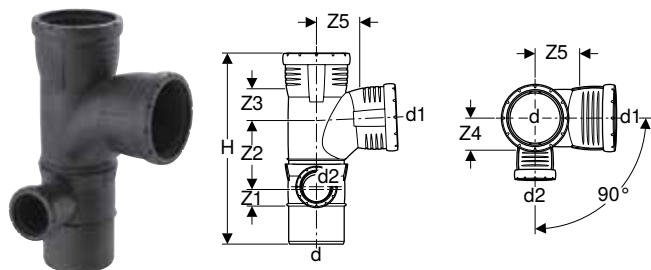

Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za priključenje duboko postavljenih odvoda elemenata tuša

Svojstva


- Visoko zvučno izoliran
- S lučnom račvom
- Fazonski komad, zavaren
- Brtva od EPDM-a

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
393.470.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7
393.561.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7
393.570.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1
393.578.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7

Geberit Silent-Pro kombinirana kutna račva s lučnim ulazom 87,5°, desno

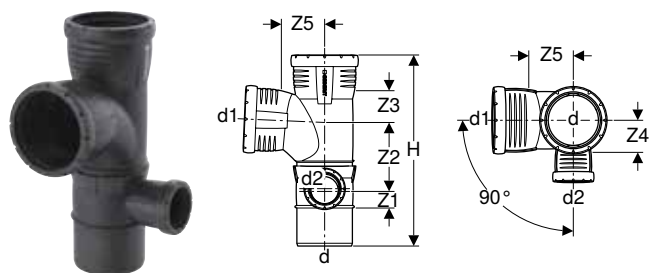

Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za priključenje duboko postavljenih odvoda elemenata tuša

Svojstva

- Visoko zvučno izoliran
- S lučnom račvom
- Fazonski komad, zavaren
- Brtva od EPDM-a


Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
393.462.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7
393.560.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7
393.562.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1
393.565.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,5	2,8	12,3	6,1	6	7,7

Redukcije

Geberit Silent-Pro redukcija, ekscentrična



Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva

- Ekscentrično
- Visoko zvučno izoliran
- Brtva od EPDM-a


Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]
393.372.14.1	70 / 50	75	50	0,8	8,4	2,9
393.472.14.1	90 / 50	90	50	1,5	8,8	2,3
393.473.14.1	90 / 70	90	75	0,3	8,9	2,7
393.572.14.1	100 / 50	110	50	2,5	9,5	2,2
393.573.14.1	100 / 70	110	75	1,3	9,6	2,8
393.574.14.1	100 / 90	110	90	0,5	9,8	3,1
393.674.14.1	125 / 90	125	90	1,2	10,4	2,9
393.675.14.1	125 / 100	125	110	0,2	10,5	3,7
393.775.14.1	150 / 100	160	110	1,9	11,3	3,4
393.776.14.1	150 / 125	160	125	1,1	11,5	3,8

Revizije

Geberit Silent-Pro revizija 90° s okruglim servisnim otvorom



Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za horizontalnu montažu
- Za vertikalnu montažu

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Svojstva


- Visoko zvučno izoliran
- Servisni otvor s pojednostavljenim vođenjem zatvarača
- Element za zatvaranje, optimiran za protok
- Element za zatvaranje, zatvara u ravni s cijevi
- Brtva od EPDM-a

Opseg isporuke

- Poklopac od PP

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]
393.227.14.1	50	50	90	4,6	18
393.327.14.1	70	75	90	6	21,6
393.427.14.1	90	90	90	7,2	24,4
393.527.14.1	100	110	90	8,7	28,4
393.627.14.1	125	125	90	9,5	28,9
393.727.14.1	150	160	90	11,4	30,5

Geberit Silent-Pro revizija 90° s ovalnim servisnim otvorom



Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za horizontalnu montažu
- Za vertikalnu montažu

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Svojstva

- Visoko zvučno izoliran
- Otvor, ovalan
- Brtva od EPDM-a

Opseg isporuke


- Poklopac od sivog lijeva, crni, lakiran uranjanjem
- Dvostruka natična spojnica od PP-a, s usnim brtvama

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]
393.503.14.1	100	110	90	12	40,3	28	20
393.603.14.1	125	125	90	12,5	41,4	28	20,5
393.703.14.1	150	160	90	14	43,4	28	21,5

SuperTube fazonski komadi

Koljena

Geberit Silent-Pro BottomTurn koljeno

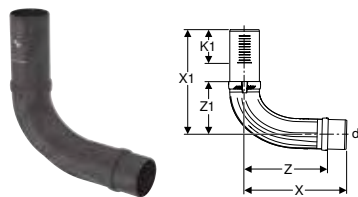

Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za Geberit Silent-Pro Carve račve s tri spojnice
- Za Geberit Silent-Pro dvostruke natične spojnice

Svojstva


- Visoko zvučno izoliran
- Sa SuperTube tehnologijom

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	K1 maks. [cm]
393.425.14.1	90	90	90	31,7	37,5	25,6	16,2	14,3
393.525.14.1	100	110	90	37,9	39,1	31,1	18,9	12,4

Geberit Silent-Pro BackFlip koljeno

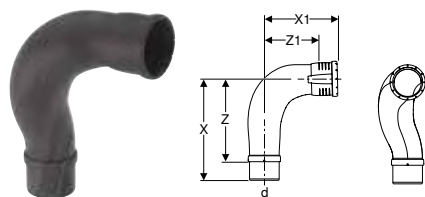

Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva

- Visoko zvučno izoliran
- Brtva od EPDM-a
- Sa SuperTube tehnologijom


Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
393.426.14.1	90	90	90	31,6	23,7	25,2	16,8
393.526.14.1	100	110	90	37,8	28,2	30,3	20,4

Račve

Geberit Silent-Pro Carve račva od 87.5°

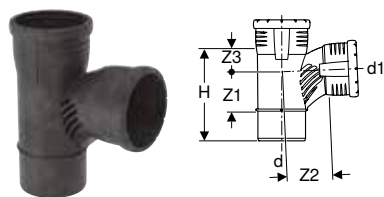

Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Svojstva

- Visoko zvučno izoliran
- Brtva od EPDM-a
- Sa SuperTube tehnologijom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.444.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,9	5,4	8,9	1,4
393.445.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,4	5,4	8,9	2,9
393.440.14.1	90 / 90	90	90	87,5	16,9	7,9	10,4	2,9
393.544.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	4,7	8,9	1,4
393.545.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,2	5,2	8,9	3,2
393.541.14.1	100 / 90	110	90	87,5	18,3	7,3	10,4	4,2
393.540.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	9,2	10,7	5,2

Geberit Silent-Pro Carve račva od 87.5° s tri spojnice

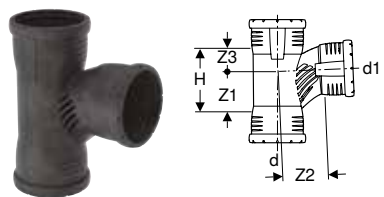

Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Svojstva


- Visoko zvučno izoliran
- Brtva od EPDM-a
- Sa SuperTube tehnologijom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.446.14.1	90 / 50	90	50	87,5	6,8	5,4	8,9	1,4
393.442.14.1	90 / 90	90	90	87,5	10,8	7,9	10,4	2,9
393.546.14.1	100 / 50	110	50	87,5	6,6	5,2	8,9	1,4
393.543.14.1	100 / 90	110	90	87,5	11,9	7,7	10,4	4,2
393.542.14.1	100 / 100	110	110	87,5	14,9	9,7	10,7	5,2

Spojevi

Natične spojnice

Geberit Silent-Pro dvostruka natična spojnica



Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za tlačne vodove pumpi za otpadnu vodu prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenziju DN 50

Svojstva


- Visoko zvučno izoliran
- Brtva od EPDM-a

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
393.216.14.1	50	50	10,3	0,1
393.316.14.1	70	75	11,3	0,2
393.416.14.1	90	90	12,4	0,2
393.516.14.1	100	110	13,9	0,3
393.616.14.1	125	125	15,2	0,4
393.716.14.1	150	160	16,5	0,4

Geberit Silent-Pro duga spojnica



Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za popravak oštećenih cijevi Geberit Silent-Pro

Svojstva

- Visoko zvučno izoliran
- S kompenzacijom rastezanja
- Brtva od EPDM-a

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	Z [cm]
393.218.14.1	50	50	4,8–11,4	17	0,3
393.318.14.1	70	75	5,6–12,1	18,4	0,6
393.418.14.1	90	90	6–13,6	20,2	0,3
393.518.14.1	100	110	6,6–15	22,5	0,5

Geberit Silent-Pro klizna spojnica



Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za popravak oštećenih cijevi Geberit Silent-Pro

Svojstva

- Visoko zvučno izoliran
- Brtva od EPDM-a


Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
393.217.14.1	50	50	10,3
393.317.14.1	70	75	11,3
393.417.14.1	90	90	12,4
393.517.14.1	100	110	13,9
393.617.14.1	125	125	15,2
393.717.14.1	150	160	16,5

Kandžaste spojnice

Geberit kandžasta spojnica



Primjene

- Za Geberit Silent-PP
- Za Geberit Silent-Pro
- Za vodove za kišnicu
- Za izradu natičnih spojeva spojenih otporno na djelovanje uzdužne sile
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva

- Za naknadnu ugradnju
- Demontažno


Tehnički podaci

Unutarnji tlak maks.	2 bar
Materijal	CrNi čelik 1.4301 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5

Prijelazni komadi za prijelaz na druge materijale

Geberit prijelazna stezna spojnica



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za spajanje cijevi i fazonskih komada od istih ili različitih materijala

Svojstva

- S brtvom od EPDM-a

Tehnički podaci


Materijal	nehrđajući čelik
-----------	------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
359.465.00.2	50	50	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.434.00.2	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3
359.435.00.2	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3
359.437.00.2	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3
359.444.00.2	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3



- Za dodatnu narudžbu: potporni prsten

Geberit redukcijska spojnica na Geberit Silent-db20



Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za prijelaze s Geberit Silent-PP ili Geberit Silent-Pro na Geberit Silent-db20 ili na Geberit PE
- Za prijelaze s Geberit Silent-db20 ili Geberit PE na Geberit Silent-PP ili na Geberit Silent-Pro

Svojstva

- Zvučno optimirano
- S usnom brtvom od EPDM-a
- Prsten s kandžama od CrNi čelika

Tehnički podaci


Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4

Pribor

Cijevne obujmice

Geberit cijevna obujmica, izolirana, s navojnom spojnicom M8 / M10

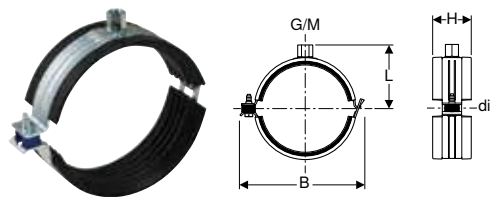

Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za učvršćenje cijevi i fazonskih komada Geberit Silent-Pro
- Za učvršćenje cjevovoda na stropove i zidove

Svojstva


- Visoko zvučno izoliran
- Navojno učvršćenje M8 ili M10
- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Br. art.	Boja / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
393.299.26.1	galvanski pocinčano	50	8 / 10	50	4,8	8,8	4
393.399.26.1	galvanski pocinčano	70	8 / 10	75	6,2	12,6	4
393.499.26.1	galvanski pocinčano	90	8 / 10	90	6,8	13,7	5
393.599.26.1	galvanski pocinčano	100	8 / 10	110	7,7	15,6	5

Geberit cijevna obujmica izolirana, s navojnom spojnicom M10/M12

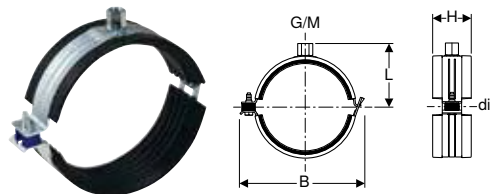

Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za učvršćenje cijevi i fazonskih komada Geberit Silent-Pro
- Za učvršćenje cjevovoda na stropove i zidove

Svojstva

- Visoko zvučno izoliran
- Navojno učvršćenje M10 ili M12
- Pocinčano


Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Br. art.	Boja / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
393.699.26.1	galvanski pocinčano	125	10 / 12	125	8,9	17,4	5
393.799.26.1	galvanski pocinčano	150	10 / 12	160	9,9	21,2	5

Čepovi

Geberit Silent-PP čep s natičnom spojnicom



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za sustave centralnog usisavanja u jednoobiteljskim kućama primijeniti isključivo dimenzije DN 40–50

Svojstva

- Zvučno optimirano

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
390.228.14.1	50	50	4,7
390.328.14.1	70	75	5,4
390.428.14.1	90	90	6
390.528.14.1	100	110	6,6
390.628.14.1	125	125	7,3
390.728.14.1	150	160	7,9

Geberit Silent-Pro rondela za popravke



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za Geberit alate za popravak
- Za popravak oštećenih cijevi Geberit Silent-Pro

Br. art.	d, ø [mm]
359.153.14.1	50–160

Brtve

Geberit usna brtva od EPDM-a



Primjene

- Za Geberit Silent-PP natične spojnice
- Za natične spojnice Geberit Silent-Pro
- Za Geberit PE natične spojnice s usnom brtvom

Tehnički podaci

Materijal	EPDM
-----------	------

Br. art.	DN	d, ø [mm]
241.786.00.1	50	50
241.787.00.1	70	75
241.790.00.1	90	90
241.791.00.1	100	110
242.279.00.1	125	125
242.280.00.1	150	160

Geberit usna brtva EPDM, simetrična



Primjene

- Za Geberit Silent-PP duge spojnice i prijelazne matice
- Za klizna spojnica Geberit Silent-Pro

Tehnički podaci

Materijal	EPDM
-----------	------

Br. art.	DN	d, ø [mm]
241.793.00.1	50	50
241.794.00.1	70	75
241.795.00.1	90	90
241.796.00.1	100	110
242.282.00.1	125	125
242.283.00.1	150	160

Petrošni materijal

Geberit sredstvo za podmazivanje 250 ml



Primjene

- Za podmazivanje brtvi natičnih spojnica
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Br. art.

953.761.00.1

Geberit masna olovka s minom na uvlačenje



Primjene

- Za označavanje na Geberit cijevima

Svojstva

- Tlačni zatik kojim se jednostavno može rukovati jednom rukom
- Mina se nakon uporabe može uvući radi zaštite
- Vodotopljivo
- Može se oprati s glatkih površina
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	Boja / površina
690.102.00.1	žuta




Geberit Silent-db20



Cijevi	50
Fazonski komadi	50
Koljena	50
Račve	54
Redukcije	60
Revizije	62
SuperTube fazonski komadi	63
Koljena	63
Specijalni fazonski komadi	64
Spojevi	64
Zavareni spojevi	64
Natične spojnice	65
Stezni spojevi	66
Prijelazni komadi za prijelaz na druge materijale	66
Priključci za uređaje	67
Priključna koljena	67
Natične spojnice za priključak uređaja	70
Pribor	70
Cijevne obujmice	70
Učvršćenja za cijevne obujmice	71
Čepovi	72
Brtve	73
Potrošni materijal	74

Cijevi

Geberit Silent-db20 cijev



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Svojstva


- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]
305.000.14.1	56	56	49,6	3,2	3	19,3
306.000.14.1	60	63	56,6	3,2	3	25,1
307.000.14.1	70	75	67,8	3,6	3	36,1
308.000.14.1	90	90	79	5,5	3	49
310.000.14.1	100	110	98	6	3	75,4
312.000.14.1	125	135	123	6	3	118,7
315.001.14.1	150	160	146	7	3	167,4

Fazonski komadi

Koljena

Geberit Silent-db20 koljeno

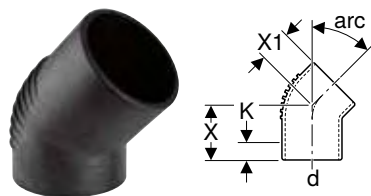

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Svojstva


- Može se skratiti
- Krak, dug
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]
arc / kut: 15°					
305.150.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5
306.150.14.1	60	63	7,5	5	3,5
307.150.14.1	70	75	8	5	3,5
308.150.14.1	90	90	10	5,5	5,5
310.150.14.1	100	110	10	6	5,5
312.150.14.1	125	135	11,5	6,5	6,5
315.150.14.1	150	160	13	7,5	8
arc / kut: 30°					
305.300.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5
306.300.14.1	60	63	7,5	5	3
307.300.14.1	70	75	8	5	3,5
308.300.14.1	90	90	10	6,5	4,5
310.300.14.1	100	110	10	6	4,5
312.300.14.1	125	135	11,5	6,5	6
315.300.14.1	150	160	15,7	15,7	7

Br. art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]
arc / kut: 45°					
305.450.14.1	56	56	7,5	4,5	3
306.450.14.1	60	63	7,5	5	2,5
307.450.14.1	70	75	8	5	2,5
308.450.14.1	90	90	10	5,5	4
310.450.14.1	100	110	10	6	4
312.450.14.1	125	135	11,5	7,7	5
315.450.14.1	150	160	15,5	9,5	8
arc / kut: 67°					
305.670.14.1	56	56	7,5	5,5	2
307.670.14.1	70	75	8	6	2
308.670.14.1	90	90	10	7	3
310.670.14.1	100	110	10	8	2,5



Geberit Silent-db20 koljeno s dugim krakom



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju


Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Svojstva

- Može se skratiti
- Krak, dug
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]
arc / kut: 88,5°				
310.885.14.1	100	110	16,9	4
312.885.14.1	125	135	18,6	5
315.885.14.1	150	160	22,5	8

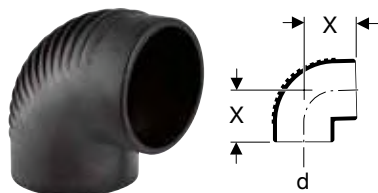Geberit Silent-db20 koljeno 88,5°

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju


Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Svojstva

- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]
305.880.14.1	56	56	88,5	6,5
306.880.14.1	60	63	88,5	7
307.880.14.1	70	75	88,5	7,5
308.880.14.1	90	90	88,5	8
310.880.14.1	100	110	88,5	9,5
312.880.14.1	125	135	88,5	11,5

Geberit Silent-db20 koljeno 45° s dugim krakom

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Tehnički podaci


Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Svojstva

- Može se skratiti
- Fazonski komad, zavaren
- Krak, dug
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]
308.014.14.1	90	90	45	21	5,5	15,5
310.014.14.1	100	110	45	21	6	15
312.014.14.1	125	135	45	22,5	7,7	16

Geberit Silent-db20 koljeno 90° s dugim krakom



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Tehnički podaci


Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Svojstva

- Krak, dug
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	r [cm]
306.008.14.1	60	63	90	21	5	12,6	5
310.008.14.1	100	110	90	27	10	13,6	10

Geberit Silent-db20 Offset fazonski komad



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za vertikalnu montažu
- Za izjednačavanje odnaka u gravitacijskim vodovima bez napetosti (≤ 10 cm po etaži) u kombinaciji s dugom spojnicom ili dvostrukom natičnom spojnicom
- Za duljinu voda od minimalno 1,5 m i maksimalno 3 m između Geberit Silent-db20 Offset fazonskih komada


Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
310.048.14.1	mat crna	100	110	13,6	26	5,3	13

Račve

Geberit Silent-db20 račva 45°

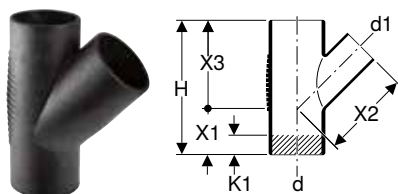

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Tehnički podaci


Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Svojstva

- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]
305.054.14.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	1,5
306.054.14.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	2
306.064.14.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	2
307.054.14.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	3,5
307.064.14.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	3
307.074.14.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	2
308.054.14.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	5
308.064.14.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	5
308.074.14.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	4
308.084.14.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	2,5
310.054.14.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	7
310.064.14.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	6,5
310.074.14.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	5,5
310.084.14.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	4,5
310.104.14.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	3
312.104.14.1	125 / 100	135	110	45	34,5	11,5	23	23	6,5
312.124.14.1	125 / 125	135	135	45	34,5	11,5	23	23	5
315.144.14.1	150 / 150	160	160	45	41,5	14	27,5	27,5	7

Geberit Silent-db20 račva 45°

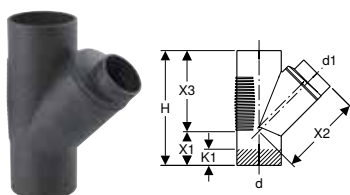

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Tehnički podaci


Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Svojstva

- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]
315.104.14.1	150 / 100	160	110	45	41,5	10,6	30	30,9	7
315.124.14.1	150 / 125	160	135	45	41,5	12,4	29,7	29,1	7

Geberit Silent-db20 lučna račva 88,5°

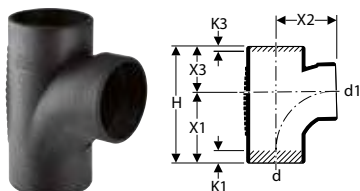

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Tehnički podaci


Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Svojstva

- S lučnom račvom
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
308.089.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,4	12	10,5	8,3	1,5	0,5
310.088.14.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	11,5	9	4	1
310.108.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	0
312.109.14.1	125 / 100	135	110	88,5	22,6	13,5	11,5	9,1	2,5	0

Geberit Silent-db20 račva 88,5°



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Tehnički podaci


Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Svojstva

- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
305.058.14.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5
306.058.14.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5
306.068.14.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	4	0
307.058.14.1	70 / 56	75	56	88,5	18	10,5	7	7,5	4,5	0,5
307.068.14.1	70 / 60	75	63	88,5	18	10,5	7,5	7,5	4	0
307.078.14.1	70 / 70	75	75	88,5	18	10,5	7,5	7,5	3,5	0
308.058.14.1	90 / 56	90	56	88,5	20,3	12	8	8,3	6	2
308.068.14.1	90 / 60	90	63	88,5	20,3	12	8	8,3	5,5	1,5
308.078.14.1	90 / 70	90	75	88,5	20,3	12	8	8,3	5	1
308.088.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	8,3	8,3	4,5	0,5
310.058.14.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	3
310.068.14.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	7	2,5
310.078.14.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	1,5
312.108.14.1	125 / 100	135	110	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	8,5	2,5
312.128.14.1	125 / 125	135	135	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	7,5	1,5
315.148.14.1	150 / 150	160	160	88,5	33,5	18,5	15	15	7	3

Geberit Silent-db20 račva 88,5°

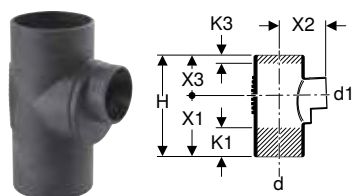

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Tehnički podaci


Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Svojstva

- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
315.108.14.1	150 / 100	160	110	88,5	33,5	21	15	12,5	7	1,5
315.128.14.1	150 / 125	160	135	88,5	33,5	19,5	16	14	7	1,5

Geberit Silent-db20 dvostruka lučna račva 88,5°

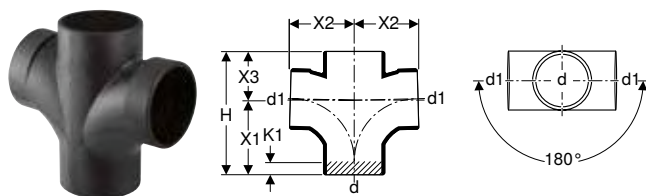

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za vertikalnu ugradnju

Tehnički podaci


Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Svojstva

- S lučnom račvom
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]
308.082.14.1	90	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5
310.102.14.1	100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5

Geberit Silent-db20 kutna račva s lučnim ulazima 88,5° / 90°

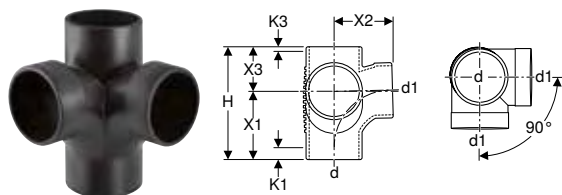

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Tehnički podaci


Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Svojstva

- S lučnom račvom
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
308.083.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5	0,5
310.083.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,6	13,6	11,5	9	2,5	0

Geberit Silent-db20 kutna račva s lučnim ulazima 88,5°/135°

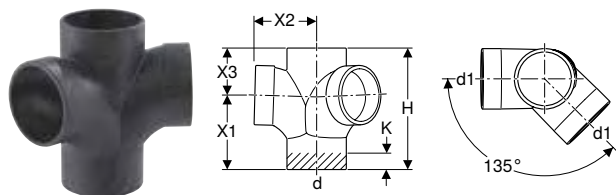

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za vertikalnu ugradnju

Tehnički podaci


Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Svojstva

- S lučnom račvom
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K [cm]
310.105.14.1	100 / 100	110	110	88,5	135	22,5	13,5	11,5	9	2

Geberit Silent-db20 kombinirana lučna račva 88,5°

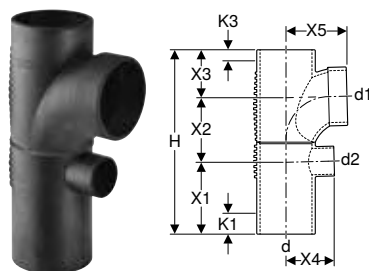

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za priključenje duboko postavljenih odvoda elemenata tuša


Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Svojstva

- S lučnom račvom
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
308.811.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5
310.811.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1
310.813.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0

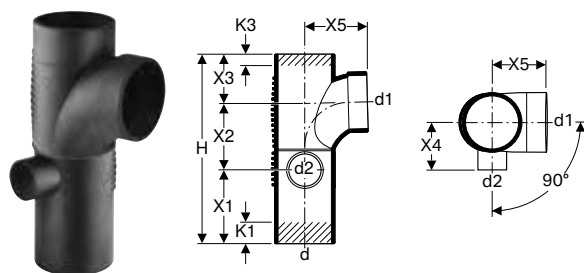Geberit Silent-db20 kombinirana kutna račva s lučnim ulazom 88,5°, lijevo**Primjene**

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za priključenje duboko postavljenih odvoda elemenata tuša


Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Svojstva

- S lučnom račvom
- Visoko zvučno izoliran
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
308.817.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5
310.817.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	90	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1
310.117.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	90	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0

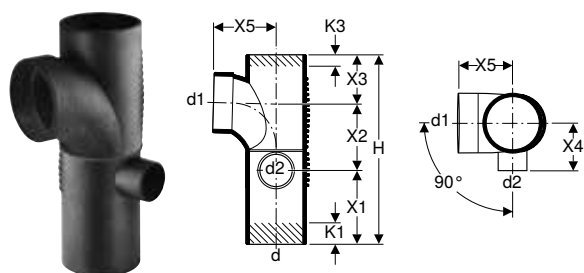Geberit Silent-db20 kombinirana kutna račva s lučnim ulazom 88,5°, desno**Primjene**

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za priključenje duboko postavljenih odvoda elemenata tuša

Tehnički podaci


Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Svojstva

- S lučnom račvom
- Visoko zvučno izoliran
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
308.815.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5
310.815.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1
310.115.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0

Geberit Silent-db20 lučna račva za šaht 88,5°, lijevo

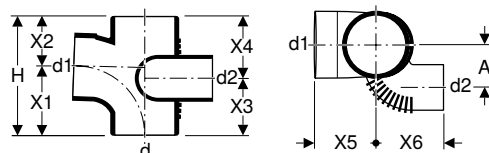

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Tehnički podaci


Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Svojstva

- S lučnom račvom
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]
308.874.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	8,1	20,4	12	8,3	11,1	9,3	10,7	14,2
310.874.14.1	110 / 90 / 56	110	90	56	88,5	7,7	22,6	13,5	9	11,9	10,7	11,6	8,8
308.872.14.1	90 / 90 / 70	90	90	75	88,5	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2
310.872.14.1	100 / 90 / 70	110	90	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3
310.172.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3

Geberit Silent-db20 lučna račva za šaht 88,5°, desno

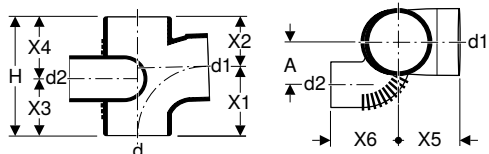

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Tehnički podaci


Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Svojstva

- S lučnom račvom
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]
308.875.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	8,1	20,4	12	8,3	11,1	9,3	10,7	14,2
310.875.14.1	110 / 90 / 56	110	90	56	88,5	7,7	22,6	13,5	9	11,9	10,7	11,6	8,8
308.871.14.1	90 / 90 / 70	90	90	75	88,5	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2
310.871.14.1	100 / 90 / 70	110	90	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3
310.171.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3

Geberit Silent-db20 paralelna račva 45°

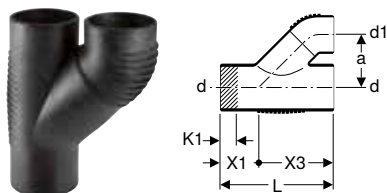

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Tehnički podaci


Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Svojstva

- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]
308.081.14.1	90 / 90	90	90	45	11	24	8	16	16	2,5
310.081.14.1	100 / 90	110	90	45	12,5	27	9	18	18	4,5
310.101.14.1	100 / 100	110	110	45	12,5	27	9	18	18	3

Geberit Silent-db20 dvostruka kosa račva 2 x 90°

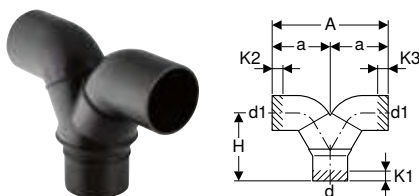

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za vertikalnu montažu

Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)


Svojstva

- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
308.480.14.1	90 / 90	90	90	90	30	15	17,5	4	2	2
310.481.14.1	100 / 90	110	90	90	30	15	17,5	4	2	2

Redukcije

Geberit Silent-db20 redukcija, ekscentrična, kratka



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za smanjenje promjera cijevi i fazonskih komada izvan područja širenja spojnica


Svojstva

- Ekscentrično
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
306.050.14.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,4	3,7
307.050.14.1	70 / 56	75	56	0,9	8	3,3	3,7
307.060.14.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,3	3,7
308.050.14.1	90 / 56	90	56	1,5	8	3,1	3,7
308.060.14.1	90 / 60	90	63	1,1	8	3,1	3,7
308.070.14.1	90 / 70	90	75	0,6	8	3,3	3,7


Geberit Silent-db20 redukcija, ekscentrična**Primjene**

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
310.050.14.1	100 / 56	110	56	2,4	11	6	3,7
310.060.14.1	100 / 60	110	63	2,1	11	6,1	3,7
310.070.14.1	100 / 70	110	75	1,5	11	6	3,7
310.080.14.1	100 / 90	110	90	1	11	6,1	3,7
312.100.14.1	125 / 100	135	110	1,3	11	6,1	3,7
312.125.14.1	125 / 125	135	125	0,4	11	6	3,7
315.100.14.1	150 / 100	160	110	2,4	12,6	8	3,8
315.126.14.1	150 / 125	160	135	1,1	13,5	8	4,7

Geberit Silent-db20 redukcija, centrična**Primjene**

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
310.052.14.1	100 / 56	110	56	11	6,1	3,7
310.062.14.1	100 / 60	110	63	11	6,1	3,7
310.072.14.1	100 / 70	110	75	11	6,1	3,7


Svojstva

- Ekscentrično
- S graničnikom za natičnu spojnicu
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Svojstva

- S graničnikom za natičnu spojnicu
- Centrično
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Geberit Silent-db20 redukcija centrična, duga



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za priključivanje na temeljne vodove

Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)


Svojstva

- S graničnikom za natičnu spojnicu
- Centrično
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
310.106.14.1	125 / 100	125	110	13	8,5	3,7

Revizije

Geberit Silent-db20 revizija 90° s okruglim servisnim otvorom

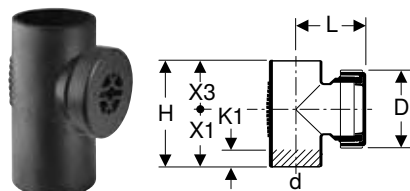

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Svojstva

- S brtvom od EPDM-a
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Opseg isporuke

- Poklopac od PP


Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	D [cm]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]
307.333.14.1	70	75	75	90	11,5	10	17,5	10,5	7	3,5
308.333.14.1	90	90		90	12,9	11,5	20,3	12	8,3	1,5
310.334.14.1	100	110		90	14,5	9	24	13,5	10,5	2,5
312.333.14.1	125	135		90	14,5	13	28,8	17,3	11,5	8,5
315.333.14.1	150	160		90	14,4	13,9	33,5	18,5	15	7

SuperTube fazonski komadi

Koljena

Novo

Geberit Silent-db20 BottomTurn koljeno



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s više od pet katova (neboderi)
- Za upotrebu s Geberit Silent-db20 Sovent fazonskim komadom d110
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva

- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Može se obostrano zavariti elektrovarnim spojnica
- Otporno na UV zračenje
- Sa SuperTube tehnologijom

Tehnički podaci


Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	arc [°]
310.051.14.1	100	110	≤ 12	90

Dobavljivo od: travanj 2025

Novo

Geberit Silent-db20 BackFlip koljeno

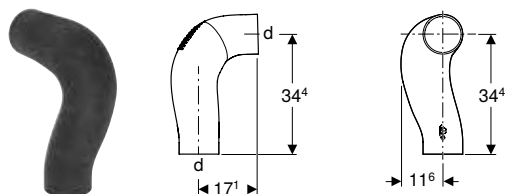

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s više od pet katova (neboderi)
- Za upotrebu s Geberit Silent-db20 Sovent fazonskim komadom d110
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva

- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Može se obostrano zavariti elektrovarnim spojnica
- Otporno na UV zračenje
- Sa SuperTube tehnologijom

Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	arc [°]
310.053.14.1	100	110	≤ 12	90

Dobavljivo od: travanj 2025

Specijalni fazonski komadi

Novo

Geberit Silent-db20 Sovent fazonski komad

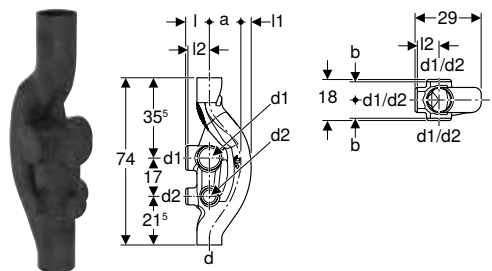

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s više od pet katova (neboderi)
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Svojstva

- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Šest mogućnosti priključenja, zatvoreno
- Otporno na UV zračenje
- Sa SuperTube tehnologijom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]
310.049.14.1	100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8

Dobavljivo od: travanj 2025

Spojevi

Zavareni spojevi

Geberit elektrovarna spojnica



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za vlačno čvrsto i neodvojivo spajanje cijevi i fazonskih komada

Svojstva

- Može se zavariti pomoću Geberit uređaja za električno zavarivanje
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3
312.771.16.1	125	135	15	2,8	6	0,3
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3

Natične spojnice

Geberit Silent-db20 duga spojnica s rubnom vezom



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za horizontalnu i vertikalnu montažu
- Za kombiniranje s vlačno čvrstim cijevnim spojevima
- Za kompenziranje širenja materijala fazonskih komada i cijevi do maksimalne duljine od 6 m
- Za upotrebu kod razlika u temperaturi od -10 do +60 °C
- Za upotrebu s Geberit cijevnim obujmicama većima za jednu dimenziju

Svojstva

- S kompenzacijom rastezanja
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje
- S usnom brtvom od EPDM-a

Opseg isporuke

- Zaštitna kapa

Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]
307.012.14.1	70	75	9,8	9	8,8	20	3,7	6,2
308.012.14.1	90	90	11,4	11	8,8	20	3,4	6,2
310.012.14.1	100	110	13,5	12,5	9	20	3,3	6,2
312.012.14.1	125	135	16,8	16	9,5	20,8	3,3	6,2
315.012.14.1	150	160	19,5	17,8	9,8	21,5	3,5	7,1



- Dimenzije za dubinu umetanja (E) odnose se na temperaturu kod montaže od 20 °C

Geberit Silent-db20 dvostruka natična spojnica



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za horizontalnu i vertikalnu montažu
- Za kombiniranje s Geberit elektrovarnim spojkama i steznim spojkama
- Za spajanje cijevi i fazonskih komada
- Za kompenziranje širenja materijala fazonskih komada i cijevi do maksimalne duljine od 4 m
- Za upotrebu s Geberit cijevnim obujmicama većima za jednu dimenziju

Svojstva

- S kompenzacijom rastezanja i zaštitom od izvlačenja
- Prsten s kandžama od CrNi čelika
- S usnom brtvom od EPDM-a
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Materijal	PP
-----------	----

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	E1 [cm]	H [cm]	X [cm]
305.002.14.1	56	56	8	6,3	6	3,5	10,8	1,3
306.002.14.1	60	63	8,7	7,5	6	3,5	10,8	1,3
307.002.14.1	70	75	10	9	6	3,5	10,8	1,3
308.002.14.1	90	90	11,4	11	6,3	3,5	11,1	1,3
310.002.14.1	100	110	13,4	12,5	6,3	3,5	11,1	1,3
312.002.14.1	125	135	17	16	6,6	4,3	12,2	1,3
315.002.14.1	150	160	19,2	17,8	7	5,2	13,5	1,3

Stezni spojevi

Geberit Silent-db20 stezna spojica


Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za kombiniranje s Geberit Silent-db20 dvostrukim natičnim spojnica
- Za spajanje cijevi i fazonskih komada

Svojstva

- S brtvom od EPDM-a


Tehnički podaci

Materijal	CrTi čelik 1.4510 (EN 10088)
-----------	------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]
305.003.14.3	56	56	6,7	2,4	5,2
307.003.14.3	70	75	8,6	2,4	5,2
308.003.14.3	90	90	10,1	2,4	5,2
310.003.14.3	100	110	12	2,4	5,2
312.003.14.3	125	135	14,8	3,2	6,7
315.003.14.3	150	160	17,2	3,2	6,7

Prijelazni komadi za prijelaz na druge materijale

Geberit reduksijska spojica na Geberit Silent-db20


Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za prijelaze s Geberit Silent-PP ili Geberit Silent-Pro na Geberit Silent-db20 ili na Geberit PE
- Za prijelaze s Geberit Silent-db20 ili Geberit PE na Geberit Silent-PP ili na Geberit Silent-Pro

Svojstva


- Zvučno optimirano
- S usnom brtvom od EPDM-a
- Prsten s kandžama od CrNi čelika

Tehnički podaci

Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4

Geberit prijelazna stezna spojica


Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za spajanje cijevi i fazonskih komada od istih ili različitih materijala

Svojstva

- S brtvom od EPDM-a

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik
-----------	------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
359.425.00.2	50	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3
359.426.00.2	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.427.00.2	56	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.428.00.2	60	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3
359.429.00.2	60	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3
359.430.00.2	60	63–64	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.432.00.2	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3
359.433.00.2	70	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3
359.434.00.2	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3
359.435.00.2	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3
359.436.00.2	70	75–76	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.437.00.2	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3
359.438.00.2	90	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.439.00.2	90	89–90	96	11,1	3,3	6,9	0,3
359.440.00.2	100	108–110	106	12,5	2,7	5,7	0,3
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3
359.442.00.2	100	108–110	114–116	13,1	3,3	6,9	0,3
359.444.00.2	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3
359.446.00.2	125	135	135	15	3,3	6,9	0,3
312.140.00.2	125	135	140	15,5	3,1	6,9	0,7
359.448.00.2	150	159–160	152	17,5	3,3	6,9	0,3
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3
359.450.00.2	150	159–160	168	18,3	3,3	6,9	0,3




- Za dodatnu narudžbu: potporni prsten

Priključci za uređaje

Priključna koljena

Geberit Silent-db20 priključno koljeno 90° za konzolnu WC školjku, produljeno, s malim polumjerom



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za Geberit Duofix elemente za konzolni WC
- Za Geberit GIS elemente za konzolni WC
- Za priključenje sanitarnih uređaja s horizontalnim izljevom

Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)


Svojstva

- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Opseg isporuke

- Usna brtva od EPDM-a
- Zaštitna kapa

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
308.883.14.1	90 / 90	90	90	90	11	4,9	30	19
310.883.14.1	100 / 90	110	90	90	10	4,3	30	17

Geberit Silent-db20 priključno koljeno 90° za konzolnu WC školjku, reducirano, s malim polumjerom

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za priključenje sanitarnih uređaja s horizontalnim izljevom
- Za Geberit Kombifix elemente za konzolni WC

Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)


Svojstva

- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje
- Centrično

Opseg isporuke

- Usna brtva od EPDM-a
- Zaštitna kapa

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
308.881.14.1	90	90	90	90	7,5	3,9	30	19
310.881.14.1	90 / 100	110	90	90	7,5	4,2	30	18

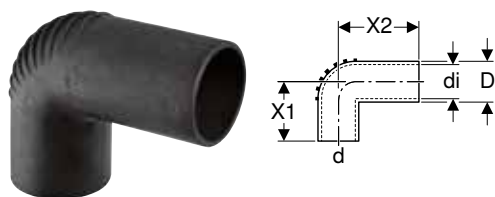Geberit Silent-db20 priključno koljeno 90°, produljeno

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za brtvene naglavke

Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Svojstva


- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]
305.905.14.1	56	56	90	50	5,6	7,5	10
305.906.14.1	56	56	90	57	6,3	7,5	20

Pribor

- Geberit brtveni naglavak → str. 26
- Geberit brtveni naglavak → str. 26

Geberit Silent-db20 priključno koljeno 90°, produljeno



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za Geberit Duofix elemente za umivaonik, pisoar ili bide
- Za Geberit GIS elemente za umivaonik, pisoar ili bide
- Za brtvene naglavke

Svojstva

- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Opseg isporuke


- Zaštitna kapa

Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	$\leq 40\text{ °C}$
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	X [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
305.904.14.1	56	56	90	46	5,2	15	10	4	10

Geberit Silent-db20 priključno koljeno 90°, produljeno



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za Geberit Duofix elemente za umivaonik, pisoar ili bide
- Za Geberit GIS elemente za umivaonik, pisoar ili bide
- Za brtvene naglavke

Svojstva

- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Opseg isporuke

- Zaštitna kapa


Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	$\leq 40\text{ °C}$
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	X [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
305.907.14.1	56	56	90	46	5,2	15	57	49,5	7

Natične spojnice za priključak uređaja

Geberit Silent-db20 priključna natična spojnica reducirana



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za Geberit priključke za uređaje $\varnothing$ 50 mm

Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	$\leq 40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Svojstva

- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje
- S usnom brtvom od EPDM-a

Opseg isporuke

- Zaštitna kapa

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	di, $\varnothing$ [mm]	E [cm]	L [cm]
305.040.14.3	56 / 50	56	50	4,5	7,6

Pribor

Cijevne obujmice

Geberit Silent-db20 cijevna obujmica, izolirana, s navojnom spojnicom M10 / G 1/2"



Primjene

- Za pričvršćivanje cijevi s fiksnim točkama u spoju s dvostrukim natičnim spojnica ili dugim spojnica
- Za klizne spojnice cijevi

Tehnički podaci


Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva

- Vanjski navoj
- Unutarnji navoj
- Visoko zvučno izoliran
- Pocinčano izvana

Br. art.	DN	G ["]	M [mm]	di, $\varnothing$ [mm]	L [cm]
305.812.26.1	56	1/2	10	56	4,7
306.812.26.1	60	1/2	10	63	5
307.812.26.1	70	1/2	10	75	5,7
308.812.26.1	90	1/2	10	90	6,4
310.812.26.1	100	1/2	10	110	7,4
312.812.26.1	125	1/2	10	125	8,1
312.813.26.1	125	1/2	10	135	8,7
315.812.26.1	150	1/2	10	160	9,9

Geberit Silent-db20 cijevna obujmica, izolirana, s navojnom spojnicom G 1"



Primjene

- Za pričvršćivanje cijevi s fiksnim točkama u spoju s dvostrukim natičnim spojnica ili dugim spojnica
- Za klizne spojnice cijevi

Svojstva

- Unutarnji navoj
- Visoko zvučno izoliran
- Pocinčano izvana


Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Br. art.	DN	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]
315.813.26.1	150	1	178	12

Učvršćenja za cijevne obujmice

Geberit pričvrсна ploča, pravokutna, s dva otvora, s navojnom spojnicom G

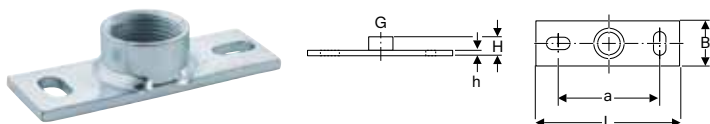

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za učvršćenje cijevnih obujmica na konstrukciju objekta
- Za učvršćenje cjevovoda na stropove i zidove
- Za pričvršćivanje s fiksnim točkama i kliznim spojnica

Svojstva


- Unutarnji navoj
- Pocinčano
- Dvije pričvršne točke

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Br. art.	G ["]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6

Geberit set pričvršnih ploča, pravokutnih, za armature s dva otvora, s navojnom spojnicom M10

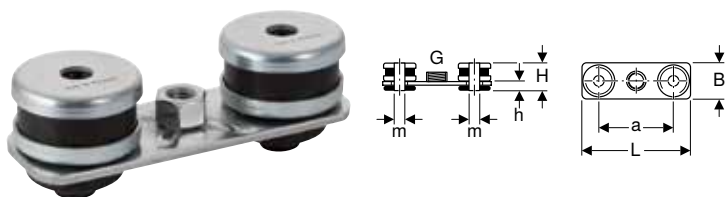

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za učvršćenje cjevovoda na stropove i zidove
- Nije prikladno za krutu montažu

Opseg isporuke

- 2 izolacijska odbojnika
- 2 izolacijske podloške
- Pričvršna ploča

Svojstva


- Unutarnji navoj
- Visoko zvučno izoliran
- Dvije pričvršne točke

Br. art.	M [mm]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
359.145.26.1	10	8	11	12	4	3,5	1



- Pričvršni materijal nije sadržan u opsegu isporuke

Geberit set pričvrstnih ploča, pravokutnih, za armature s dva otvora, s navojnom spojnicom G 1/2"

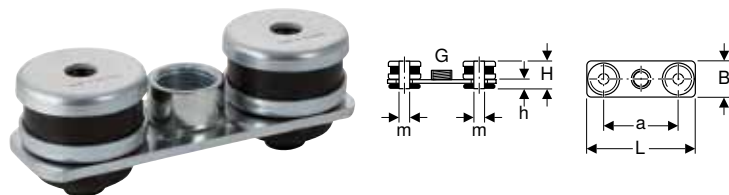

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za učvršćenje cjevovoda na stropove i zidove
- Nije prikladno za krutu montažu

Svojstva

- Visoko zvučno izoliran
- Unutarnji navoj
- Dvije pričvrstne točke

Opseg isporuke

- 2 izolacijska odbojnika
- 2 izolacijske podloške
- Pričvrstna ploča

Br. art.	G ["]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
359.146.26.1	1/2	8	11	12	4	3,5	1



- Pričvrstni materijal nije sadržan u opsegu isporuke

Geberit navojna šipka



Primjene

- Za učvršćenje Geberit cijevnih obujmica na pričvrstne ploče
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za učvršćenje Geberit Pluvia nosivih tračnica na pričvrstne ploče
- Za klizne spojnice

Svojstva

- Pocinčano

Opseg isporuke

- Zaštitni plašt

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Br. art.	M [mm]	L [cm]
362.836.00.1	10	50

Čepovi

Geberit Silent-db20 završni poklopac



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za izradu zatvarača za cjevovode
- Za zavarivanje i stezanje

Svojstva

- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]
305.005.14.1	56	56	3
307.005.14.1	70	75	3
308.005.14.1	90	90	3
310.005.14.1	100	110	3
312.005.14.1	125	135	3



Geberit Silent-db20 završni poklopac, može se učvrstiti vijcima



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za izradu zatvarača za cjevovode
- Za izradu servisnih otvora
- Za zavarivanje i stezanje

Svojstva

- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	I [cm]
315.005.14.1	150	160	14,4	7,2	3,3

Brtve

Geberit brtveni naglavak



Primjene


- Za bide i umivaonike

Tehnički podaci

Materijal	EPDM
-----------	------

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Geberit brtveni naglavak



Primjene

- Za bide i umivaonike

Tehnički podaci

Materijal	EPDM
-----------	------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57

Potrošni materijal

Geberit sredstvo za podmazivanje 250 ml



Primjene

- Za podmazivanje brtvi natičnih spojnica
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Br. art.

953.761.00.1

Geberit masna olovka s minom na uvlačenje



Primjene

- Za označavanje na Geberit cijevima

Svojstva

- Tlačni zatik kojim se jednostavno može rukovati jednom rukom
- Mina se nakon uporabe može uvući radi zaštite
- Vodotopljivo
- Može se oprati s glatkih površina
- Otporno na UV zračenje

Br. art.


Boja / površina

690.102.00.1

žuta

Novo

Geberit set cijevnih obujmica za ugradnju u beton

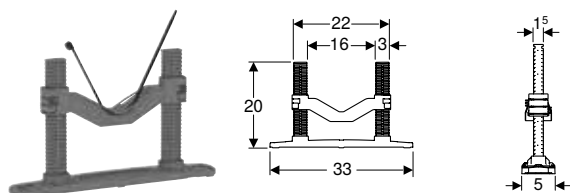

Primjene

- Za postavljanje i pričvršćivanje Geberit Silent-db20 i Geberit PE cijevi prije zabetoniranja
- Za umetanje u betonske ploče
- Za uporabu s Geberit izolacijskom cijevi ili Geberit Isol Flex-om

Svojstva

- Podesivo po visini
- Izrađen od 100% recikliranog materijala

Tehnički podaci

Materijal	PP
-----------	----

Opseg isporuke

- Pričvrsna ploča
- 2 šipke za zaključavanje
- Oslonac cijevne obujmice za ugradnju u beton
- Kabelska vezica

Br. art. Boja / površina

308.910.00.1	siva	DN
		50–
		135

Dobavljivo od: travanj 2025



Novo

Geberit set čavli



Tehnički podaci

Materijal	čelik pocinčan
-----------	----------------

Opseg isporuke

- 100 čavala

Br. art.	L [cm]
308.933.00.1	3,5

Dobavljivo od: travanj 2025

Novo

Geberit oslonac cijevne obujmice za ugradnju u beton



Primjene

- Za pričvršćivanje cijevi okretanjem i uglavljivanjem iznad postavljene cijevi

Tehnički podaci

Materijal	PP
-----------	----

Svojstva

- Podesivo po visini
- Može se montirati naopako na šipke za zaključavanje
- Izrađen od 100% recikliranog materijala

Br. art.

308.935.00.1

Dobavljivo od: travanj 2025

Novo

Geberit set kablskih vezica za obujmicu cijevi za umetanje



Svojstva

- Crna

Opseg isporuke

- 100 kablskih vezica

Br. art.	L [cm]	B [cm]
308.932.00.1	20	0,48
308.934.00.1	75	0,78

Dobavljivo od: travanj 2025




Geberit PE



Cijevi	78
Fazonski komadi	78
Koljena	78
Račve	82
Redukcije	88
Revizije	90
Prijelazni komadi	91
Specijalni fazonski komadi	91
Spojevi	92
Zavareni spojevi	92
Natične spojnice	93
Prijelazni komadi za prijelaz na druge materijale	95
Vijčani spojevi	98
Prirubnički spojevi	101
Rubne veze	102
Priključci za uređaje	103
Priključna koljena	103
Priključne spojnice	106
Spojni komadi	108
Sifoni s vijčanim vezama	109
Spiralni sifoni	109
Pribor	110
Cijevne obujmice	110
Učvršćenja za cijevne obujmice	112
Noseći žljebovi	117
Čepovi	117
Brtve	119
Građevinske zaštite	122
Potrošni materijal	123

Cijevi

Geberit PE cijev



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva


- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S
379.000.16.0	30	32	26	3	5	5,3	10,3	12,5
360.000.16.0	40	40	34	3	5	9	8,1	12,5
361.000.16.0	50	50	44	3	5	15,2	6,4	12,5
363.000.16.0	56	56	50	3	5	19,6	5,7	12,5
364.000.16.0	60	63	57	3	5	25,4	5	12,5
365.000.16.0	70	75	69	3	5	37,3	4,1	12,5
366.000.16.0	90	90	83	3,5	5	54,1	4	12,5
367.000.16.0	100	110	101,4	4,3	5	80,7	4	12,5
368.000.16.0	125	125	115,2	4,9	5	104,5	4	12,5
369.000.16.0	150	160	147,6	6,2	5	171,1	4	12,5
370.000.16.0	200	200	187,6	6,2	5	276,4	3,2	16
371.000.16.0	250	250	234,4	7,8	5	431,5	3,2	16
372.000.16.0	300	315	295,4	9,8	5	685,3	3,2	16

Geberit PE cijev PN4



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za kanalizacijske cijevi s povišenim podtlakom

Svojstva

- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S
370.050.16.0	200	200	184,6	7,7	5	268,4	4	12,5
371.050.16.0	250	250	230,6	9,7	5	418,2	4	12,5
372.050.16.0	300	315	290,6	12,2	5	663,8	4	12,5

Fazonski komadi

Koljena

Geberit PE koljeno

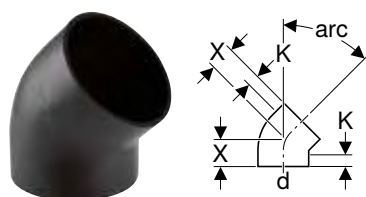

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva


- Može se obostrano zavariti elektrovornim spojnica
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]
arc / kut: 45°				
360.045.16.1	40	40	4	2
361.045.16.1	50	50	4,5	2
363.045.16.1	56	56	4,5	2
364.045.16.1	60	63	5	2
365.045.16.1	70	75	5	2
366.045.16.1	90	90	5,5	2
367.045.16.1	100	110	6	2,5
368.045.16.1	125	125	6,5	2,5
369.045.16.1	150	160	6,9	2
370.045.16.1	200	200	18	2,5
arc / kut: 88,5°				
361.088.16.1	50	50	6	2
363.088.16.1	56	56	6,5	2
364.088.16.1	60	63	7	2
365.088.16.1	70	75	7,5	2
366.088.16.1	90	90	8	2
367.088.16.1	100	110	9,5	2,5
368.088.16.1	125	125	10	2,5
369.088.16.1	150	160	12	2,5

Geberit PE koljeno, s dugim krakom



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Svojstva


- Polumjer, veliki
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	r [cm]
arc / kut: 45°							
367.046.16.1	100	110	14,7	6	11	2,5	
arc / kut: 90°							
379.055.16.1	30	32	10	3	7		3
360.055.16.1	40	40	15	3	12		3
361.055.16.1	50	50	18	4	14		4
363.055.16.1	56	56	21	4	17		4
364.055.16.1	60	63	21	5	16		5
365.055.16.1	70	75	21	7	14		7
366.055.16.1	90	90	24	9	15		9
367.055.16.1	100	110	27	10	17		10
368.055.16.1	125	125	20	11	9		11
369.055.16.1	150	160	20	14	6		14



- Koljena Geberit PE s kutovima 15°, 30°, 45° i 88,5° mogu se na oba kraka zavariti s elektrovarnim spojnica Geberit
- Koljena Geberit PE s kutom 90° mogu se na dugom kraku zavariti s elektrovarnim spojnica Geberit

Geberit PE segmentni luk



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci


Materijal	PE-HD
-----------	-------

Svojstva

- Može se obostrano zavariti elektrovarnim spojnica
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]
arc / kut: 15°					
370.015.16.1	200	200	15,5	4	
371.015.16.1	250	250	10,3	0	
372.015.16.1	300	315	10,3	0	
arc / kut: 30°					
370.030.16.1	200	200	15	2	20
371.030.16.1	250	250	16	0	42
372.030.16.1	300	315	17	0	47,3
arc / kut: 45°					
371.045.16.1	250	250	16,5	0	29
372.045.16.1	300	315	18	0	32,5
arc / kut: 90°					
370.055.16.1	200	200	30	2,5	20
371.055.16.1	250	250	33,5	0	29
372.055.16.1	300	315	37	0	32,5

Geberit PE koljeno 90° s dugim krakom i malim polumjerom



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci


Materijal	PE-HD
-----------	-------

Svojstva

- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	r [cm]
366.876.16.1	90	90	90	27	5	20	5
367.876.16.1	100	110	90	30	6	22	6

Geberit PE BottomTurn koljeno



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s više od pet katova (neboderi)
- Za upotrebu s Geberit PE Sovent fazonskim komadom d110

Svojstva


- Može se obostrano zavariti elektrovarnim spojnica
- Otporno na UV zračenje
- Sa SuperTube tehnologijom

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	Boja / površina	DN	d, Ø [mm]	Priključna vrijed- nost [l/s]	arc [°]
367.615.16.1	crna	100	110	≤ 12	90

Geberit PE BackFlip koljeno

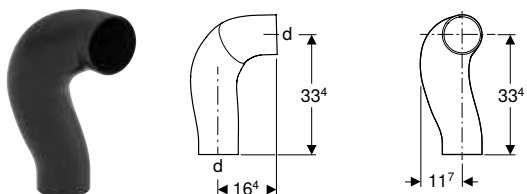

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s više od pet katova (neboderi)
- Za upotrebu s Geberit PE Sovent fazonskim komadom d110

Svojstva

- Može se obostrano zavariti elektrovarnim spojnica
- Otporno na UV zračenje
- Sa SuperTube tehnologijom


Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	Boja / površina	DN	d, Ø [mm]	Priključna vrijed- nost [l/s]	arc [°]
367.616.16.1	crna	100	110	≤ 12	90

Račve

Geberit PE račva 45°



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva


- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
379.108.16.1	30 / 30	32	32	45	10,5	3,5	7	7	2	2	2
360.108.16.1	40 / 30	40	32	45	13,5	4,5	9	9	3	3,5	3,5
360.109.16.1	40 / 40	40	40	45	13,5	4,5	9	9	2,5	3	3
361.109.16.1	50 / 40	50	40	45	16,5	5,5	11	11	4	4,5	4,5
361.112.16.1	50 / 50	50	50	45	16,5	5,5	11	11	3,5	2	2
363.112.16.1	56 / 50	56	50	45	18	6	12	12	4	3	3
363.115.16.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	4	2,5	2,5
364.109.16.1	60 / 40	63	40	45	19,5	6,5	13	13	4,5	4,5	4
364.112.16.1	60 / 50	63	50	45	19,5	6,5	13	13	5	3	3
364.115.16.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	4,5	2,5	2,5
364.120.16.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	4	2	2
365.109.16.1	70 / 40	75	40	45	21	7	14	14	6,5	5	6
365.112.16.1	70 / 50	75	50	45	21	7	14	14	6	3	4
365.115.16.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	5,5	2,5	3,5
365.120.16.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	4,5	2,5	3,5
365.125.16.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	4	2,5	2,5
366.109.16.1	90 / 40	90	40	45	24	8	16	16	7,5	5,5	6,5
366.112.16.1	90 / 50	90	50	45	24	8	16	16	8	4	5
366.115.16.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	7,5	3,5	4,5
366.120.16.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	7	3	4
366.125.16.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	6,5	3	3,5
366.130.16.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	5	2	2
367.109.16.1	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5
367.112.16.1	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	5	5,5
367.115.16.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	9	4	4,5
367.120.16.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	8,5	3,5	4
367.125.16.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	7,5	3	3,5
367.130.16.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	6,5	2,5	3
367.135.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5,5	2	2
368.120.16.1	125 / 60	125	63	45	30	10	20	20	10,5	4,5	6
368.125.16.1	125 / 70	125	75	45	30	10	20	20	9,5	4	5
368.130.16.1	125 / 90	125	90	45	30	10	20	20	8,5	3	3,5
368.135.16.1	125 / 100	125	110	45	30	10	20	20	7	2,5	2,5
368.139.16.1	125 / 125	125	125	45	30	10	20	20	6	2	2
369.125.16.1	150 / 70	160	75	45	37,5	12,5	25	25	13,5	6,5	7,5
369.130.16.1	150 / 90	160	90	45	37,5	12,5	25	25	12,5	5,5	6,5
369.135.16.1	150 / 100	160	110	45	37,5	12,5	25	25	11	4,5	5,5
369.139.16.1	150 / 125	160	125	45	37,5	12,5	25	25	10	4	5
369.145.16.1	150 / 150	160	160	45	37,5	12,5	25	25	7,5	2,5	2,5
370.125.16.1	200 / 70	200	75	45	54	18	36	36	8,5	10	2,5
370.135.16.1	200 / 100	200	110	45	54	18	36	36	7,5	10	0
370.139.16.1	200 / 125	200	125	45	54	18	36	36	5,5	9	0
370.145.16.1	200 / 150	200	160	45	54	18	36	36	4	5,5	0
370.146.16.1	200 / 200	200	200	45	54	18	36	36	0	0	0
371.135.16.1	250 / 100	250	110	45	66	22	44	44	14	10	7,5
371.139.16.1	250 / 125	250	125	45	66	22	44	44	13	13	6,5
371.145.16.1	250 / 150	250	160	45	66	22	44	44	10,5	10	0
371.146.16.1	250 / 200	250	200	45	66	22	44	44	7,5	0	1,5
371.147.16.1	250 / 250	250	250	45	66	22	44	44	4	0	0
372.135.16.1	300 / 100	315	110	45	84	28	56	56	23	20	16
372.139.16.1	300 / 125	315	125	45	84	28	56	56	21,5	20	14,5
372.145.16.1	300 / 150	315	160	45	84	28	56	56	19,5	17,5	12,5
372.146.16.1	300 / 200	315	200	45	84	28	56	56	16,5	5	10
372.147.16.1	300 / 250	315	250	45	84	28	56	56	13	5,5	6,5
372.148.16.1	300 / 300	315	315	45	84	28	56	56	8,5	2	2

Geberit PE lučna račva 88,5°



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------


Svojstva

- S lučnom račvom
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	h [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
367.163.16.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,8	13,5	11,5	9	2,5	0



Geberit PE račva 88,5°



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade


Svojstva

- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal			PE-HD								
Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
379.158.16.1	30 / 30	32	32	88,5	8,5	5	3,5	3,5	2,5	1	1
360.158.16.1	40 / 30	40	32	88,5	13	7,5	5,5	5,5	5	2,5	2
360.159.16.1	40 / 40	40	40	88,5	13	7,5	5,5	5,5	4,5	2,5	2,5
361.159.16.1	50 / 40	50	40	88,5	15	9	6	6	6	2,5	3
361.162.16.1	50 / 50	50	50	88,5	15	9	6	6	5,5	2,5	2,5
363.162.16.1	56 / 50	56	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5
363.165.16.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3
364.162.16.1	60 / 50	63	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5
364.165.16.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3
364.170.16.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	3	3
365.162.16.1	70 / 50	75	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	2,5	3,5
365.165.16.1	70 / 56	75	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	2,5	3
365.170.16.1	70 / 60	75	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	2,5	2,5
365.175.16.1	70 / 70	75	75	88,5	17,5	10,5	7	7	5,5	2,5	2,5
366.162.16.1	90 / 50	90	50	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5
366.165.16.1	90 / 56	90	56	88,5	20	12	8	8	8	2,5	4
366.170.16.1	90 / 60	90	63	88,5	20	12	8	8	7,5	2,5	3,5
366.175.16.1	90 / 70	90	75	88,5	20	12	8	8	7	2,5	3
366.180.16.1	90 / 90	90	90	88,5	20	12	8	8	6,5	2,5	2,5
367.159.16.1	100 / 40	110	40	88,5	22,5	13,5	9	9	10	2,5	6
367.162.16.1	100 / 50	110	50	88,5	22,5	13,5	9	9	9,5	2,5	5
367.165.16.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4,5
367.170.16.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4
367.175.16.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	8,5	2,5	3,5
367.180.16.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	2,5	3
368.162.16.1	125 / 50	125	50	88,5	25	15	10	10	11	2,5	6
368.165.16.1	125 / 56	125	56	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5,5
368.170.16.1	125 / 60	125	63	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5
368.175.16.1	125 / 70	125	75	88,5	25	15	10	10	10	2,5	4,5
368.180.16.1	125 / 90	125	90	88,5	25	15	10	10	9	2,5	4
368.185.16.1	125 / 100	125	110	88,5	25	15	10	10	8	2	3
368.189.16.1	125 / 125	125	125	88,5	25	15	10	10	7	2	2
369.175.16.1	150 / 70	160	75	88,5	35	21	14	14	15	4,5	8
369.185.16.1	150 / 100	160	110	88,5	35	21	14	14	13,5	4,5	6
369.189.16.1	150 / 125	160	125	88,5	35	21	14	14	12,5	4,5	5
369.195.16.1	150 / 150	160	160	88,5	35	21	14	14	10,5	3,5	3
370.185.16.1	200 / 100	200	110	88,5	36	18	18	18	0	3	0
370.189.16.1	200 / 125	200	125	88,5	36	18	18	18	0	3	0
370.195.16.1	200 / 150	200	160	88,5	36	18	18	18	0	2	0
370.196.16.1	200 / 200	200	200	88,5	40	20	20	20	0	0	0
371.185.16.1	250 / 100	250	110	88,5	44	22	22	22	3,5	4	3,5
371.189.16.1	250 / 125	250	125	88,5	44	22	22	22	3	4	3
371.195.16.1	250 / 150	250	160	88,5	44	22	22	22	0	3,5	0
371.196.16.1	250 / 200	250	200	88,5	48	24	24	24	0	0	0
371.197.16.1	250 / 250	250	250	88,5	48	24	24	24	0	0	0
372.185.16.1	300 / 100	315	110	88,5	56	28	28	28	9,5	6	9,5
372.189.16.1	300 / 125	315	125	88,5	56	28	28	28	9	6	9
372.195.16.1	300 / 150	315	160	88,5	56	28	28	28	7	6	7
372.196.16.1	300 / 200	315	200	88,5	56	28	28	28	4,5	0	4,5
372.197.16.1	300 / 250	315	250	88,5	56	28	28	28	2	0	2
372.198.16.1	300 / 300	315	315	88,5	56	28	28	28	0	0	0

Geberit PE dvostruka račva 45°



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za vertikalnu ugradnju

Svojstva


- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
367.209.16.1	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5
367.212.16.1	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5
367.235.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5	1,5	1,5

Geberit PE dvostruka kuglasta račva 88,5°, priključci 90° pomaknuti

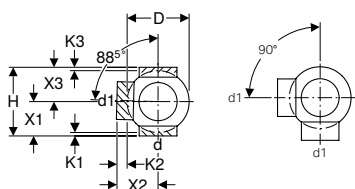

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva


- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
365.325.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.335.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.335.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.335.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Geberit PE dvostruka kuglasta račva 88,5°, priključci 135° pomaknuti

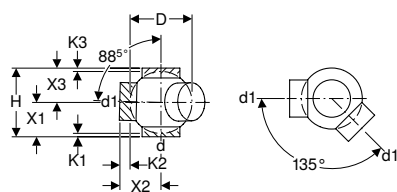

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva


- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
365.375.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.385.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.385.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.385.16.1	150 / 100	160	110	88,5	135	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Geberit PE dvostruka kuglasta račva 88,5°, priključci 180° pomaknuti

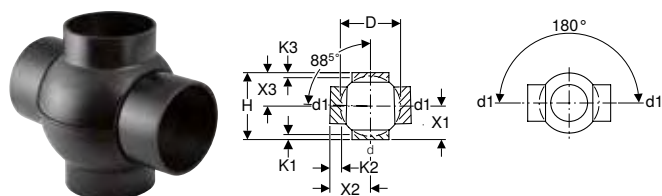

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade


Svojstva

- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal		PE-HD											
Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
365.275.16.1	70 / 70	75	75	88,5	180	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.285.16.1	100 / 100	110	110	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.285.16.1	125 / 100	125	110	88,5	180	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.285.16.1	150 / 100	160	110	88,5	180	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Geberit PE trostruka kuglasta račva 88,5°, priključci 90° pomaknuti

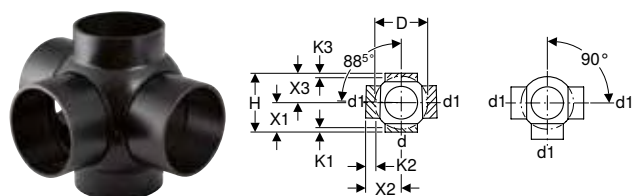

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade


Svojstva

- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal		PE-HD											
Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
365.605.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.605.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.605.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5
369.605.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Geberit PE trostruka kuglasta račva 88,5°, priključci 135° pomaknuti

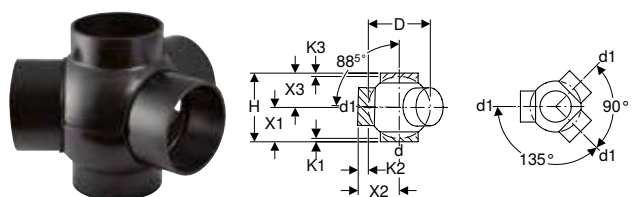

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade


Svojstva

- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal		PE-HD											
Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
365.600.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.600.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.600.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5

Geberit PE četverostruka kuglasta račva 88,5°, priključci 90° pomaknuti

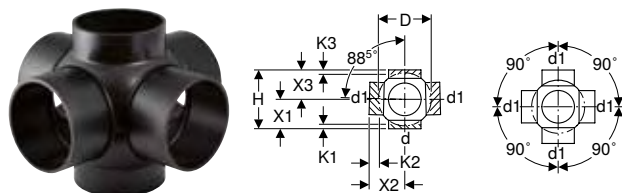

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva


- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
365.610.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.610.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.610.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5

Geberit PE dvostruka kosa račva 2 x 30°

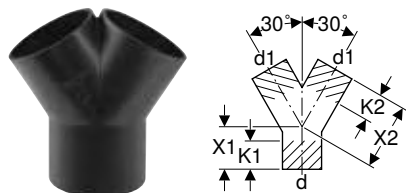

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za vertikalnu ugradnju

Svojstva


- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]
361.462.16.1	50 / 50	50	50	30	5,5	11	3	4
363.465.16.1	56 / 56	56	56	30	1,8	5,3	0	0
364.462.16.1	60 / 50	63	50	30	6,5	13	5	6
365.470.16.1	70 / 60	75	63	30	7	14	5	6
367.480.16.1	100 / 90	110	90	30	9	18	7	7
367.481.16.1	100 / 100	110	110	30	9	10,2	5	0

Geberit PE dvostruka kosa račva 2 x 90°



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za vertikalnu ugradnju

Svojstva


- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]
361.498.16.1	50 / 50	50	50	90	10	8

Geberit Silent-db20 dvostruka kosa račva 2 x 90°

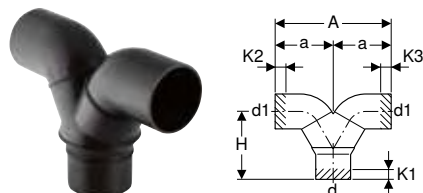

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za vertikalnu montažu

Tehnički podaci


Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
308.480.14.1	90 / 90	90	90	90	30	15	17,5	4	2	2
310.481.14.1	100 / 90	110	90	90	30	15	17,5	4	2	2

Svojstva

- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Geberit PE dvostruka kosa račva 2 x 90° s dugim krakovima

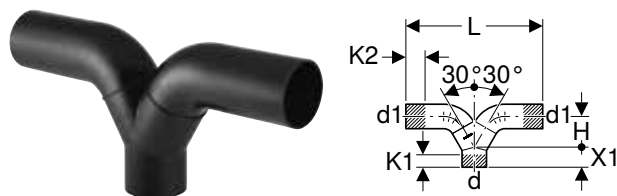

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za vertikalnu montažu

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------


Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]
363.457.16.1	56 / 50	56	50	90	41,5	7,5	6	4,3	14
367.458.16.1	100 / 100	110	110	90	61,7	13	9,8	5	17

Svojstva

- Otporno na UV zračenje

Redukcije

Geberit PE redukcija, ekscentrična, kratka



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------


Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
361.558.16.1	50 / 40	50	40	0,5	8	3,5	3,7	2
363.558.16.1	56 / 40	56	40	0,8	8	3,5	3,7	2
363.561.16.1	56 / 50	56	50	0,3	8	3,5	3,7	2
364.558.16.1	60 / 40	63	40	1,2	8	3,5	3,7	2
364.561.16.1	60 / 50	63	50	0,7	8	3,5	3,7	2
364.566.16.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,5	3,7	2

Svojstva

- Ekscentrično
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
365.558.16.1	70 / 40	75	40	1,8	8	3,5	3,7	2
365.561.16.1	70 / 50	75	50	1,3	8	3,5	3,7	2
365.566.16.1	70 / 56	75	56	1	8	3,5	3,7	2
365.571.16.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,5	3,7	2
366.561.16.1	90 / 50	90	50	2	8	3,5	3,7	2
366.566.16.1	90 / 56	90	56	1,7	8	3,5	3,7	2
366.571.16.1	90 / 60	90	63	1,3	8	3,5	3,7	2
366.576.16.1	90 / 70	90	75	0,8	8	3,5	3,7	2
367.558.16.1	100 / 40	110	40	3,4	8	3,5	3,7	2
367.561.16.1	100 / 50	110	50	2,9	8	3,5	3,7	2
367.566.16.1	100 / 56	110	56	2,6	8	3,5	3,7	2
367.571.16.1	100 / 60	110	63	2,2	8	3,5	3,7	2
367.576.16.1	100 / 70	110	75	1,6	8	3,5	3,7	2
367.581.16.1	100 / 90	110	90	0,9	8	3,5	3,7	2
368.561.16.1	125 / 50	125	50	3,6	8	3,5	3,7	2
368.566.16.1	125 / 56	125	56	3,3	8	3,5	3,7	2
368.571.16.1	125 / 60	125	63	2,9	8	3,5	3,7	2
368.576.16.1	125 / 70	125	75	2,3	8	3,5	3,7	2
368.581.16.1	125 / 90	125	90	1,6	8	3,5	3,7	2
368.586.16.1	125 / 100	125	110	0,7	8	3,5	3,7	2
369.586.16.1	150 / 100	160	110	2,3	8	3,5	3,7	2
369.588.16.1	150 / 125	160	125	1,6	8	3,5	3,7	2
369.591.16.1	150 / 140	160	140	1	8	3,5	3,7	2

Geberit PE redukcija, ekscentrična, duga



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci


Materijal	PE-HD
-----------	-------

Svojstva

- Ekscentrično
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	I1 [cm]	I2 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]
368.584.16.1	125 / 100	125	110	0,7	16	7	6,4	4	3
369.584.16.1	150 / 100	160	110	2,5	28	9,4	6,4	6	3
369.587.16.1	150 / 125	160	125	1,7	24	9,4	8	6	5
370.584.16.5	200 / 100	200	110	4,3	28	11,5	3,7	4	0
370.587.16.5	200 / 125	200	125	3,6	28	11,5	3,7	4	0
370.594.16.5	200 / 150	200	160	2	28	11,9	9,1	4	6
371.596.16.1	250 / 200	250	200	2,5	40,5	15,8	15,7	8	8
372.596.16.1	300 / 200	315	200	5,7	58	16,1	15,7	8	8
372.598.16.1	300 / 250	315	250	3,2	43,5	16,1	15,7	8	8

Geberit PE redukcija, centrična, kratka



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------


Svojstva

- Centrično
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
360.557.16.1	40 / 30	40	32	8	3	1,5
361.557.16.1	50 / 30	50	32	8	3	1,5

Revizije

Geberit PE revizija 90° s okruglim servisnim otvorom

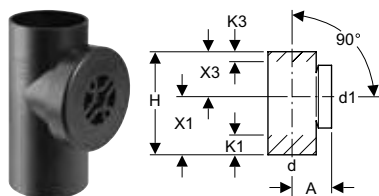

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Svojstva


- Otporno na UV zračenje

Opseg isporuke

- Brtva od EPDM-a
- Navojna kapa od PP-a

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
364.451.16.1	60 / 60	63	63	90	9	17,5	10,5	7	4,5	0
365.451.16.1	70 / 70	75	75	90	9,5	17,5	10,5	7	3,5	0
366.451.16.1	90 / 90	90	90	90	11	20	12	8	3	0
367.451.16.1	100 / 100	110	110	90	9	24	13,5	10,5	4,5	0
368.451.16.1	125 / 100	125	110	90	13	25	15	10	6	1
369.451.16.1	150 / 100	160	110	90	15	35	21	14	12	4

Geberit PE revizija 90° s ovalnim servisnim otvorom



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Svojstva

- Otporno na UV zračenje

Opseg isporuke

- Brtva od EPDM-a
- Poklopac od sivog lijeva, crni, lakiran uranjanjem

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	K [cm]
367.454.16.1	100	110	90	12	40	28	20	3
368.454.16.1	125	125	90	12,5	41	28	20,5	4
369.454.16.1	150	160	90	14	43	28	21,5	4
370.454.16.1	200	200	90	17,5	65	38	32,5	5,5
371.454.16.1	250	250	90	20	58	38	29	3
372.454.16.1	300	315	90	23	62	38	31	8

Prijelazni komadi

Geberit PE redukcijaska spojnica



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Prikladno isključivo za priključenje priključnih koljena za WC školjke

Svojstva

- Može se utaknuti za više kombinacija
- S usnom brtvom od EPDM-a
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]
367.928.16.1	90 / 100	90	110	7,5

Specijalni fazonski komadi

Geberit PE Sovent fazonski komad

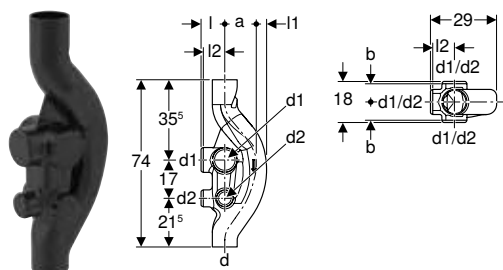

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s više od pet katova (neboderi)

Svojstva


- Šest mogućnosti priključenja, zatvoreno
- Otporno na UV zračenje
- Sa SuperTube tehnologijom

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]
367.614.16.1	100 / 100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8

Geberit PE Sovent fazonski komad

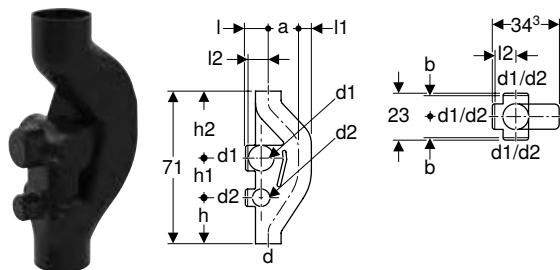

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s više od pet katova (neboderi)


Svojstva

- Šest mogućnosti priključenja, zatvoreno
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal		PE-HD											
Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijed- nost [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
369.001.16.1	150 / 100 / 70	160	≤ 17	110	75	13,3	13	8	11	9,5	19	17	35

Geberit PE kapa odzračne cijevi



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za prihvaćanje ventilacijskih cijevi
- Za navlačenje

Svojstva

- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal		PE-HD			
Br. art.	Boja / površina	DN	d, Ø [mm]	D [cm]	H [cm]
364.989.16.2	crna	60	63	10	8,7
365.989.16.2	crna	70	75	12	10,1
366.989.16.2	crna	90	90	14	11,4
367.989.16.2	crna	100	110	17	12,8
368.989.16.2	crna	125	125	18	13,1
369.989.16.2	crna	150	160	23	16,7

Spojevi

Zavareni spojevi

Geberit elektrovarna spojnica



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za vlačno čvrsto i neodvojivo spajanje cijevi i fazonskih komada

Svojstva


- Može se zavariti pomoću Geberit uređaja za električno zavarivanje
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
360.771.16.1	40	40	5,2	2,8	6	0,3
361.771.16.1	50	50	6,2	2,8	6	0,3
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3
368.771.16.1	125	125	14,2	2,8	6	0,3
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3

Geberit PE termovarna spojnica



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za vlačno čvrsto i neodvojivo spajanje cijevi i fazonskih komada

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]
370.775.16.1	200	200	22,4	7,5	15
371.775.16.1	250	250	27,5	7,5	15
372.775.16.1	300	315	34,3	7,5	15

Pribor


- Geberit stezni prsten → str. 525

Svojstva

- S integriranim termoosiguračem
- Može se zavariti s pomoću startera ESG-T2
- Može se zavariti uređajem za električno zavarivanje ESG 3
- Toplinski izolirano
- Otporno na UV zračenje

Natične spojnice

Geberit PE duga spojnica s rubnom vezom



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za horizontalnu i vertikalnu montažu

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	I [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
379.791.16.1	30	32	4,6	3,5–7	3	12,8	3,9	0
360.700.16.1	40	40	5,5	6,5–13	3	23,7	6,8	3
361.700.16.1	50	50	6,7	6,5–13	3	24	6,8	3
363.700.16.1	56	56	7,4	6,5–13	3	24	6,8	3
364.700.16.1	60	63	8,3	7–13,5	3	24,3	6,8	3
365.700.16.1	70	75	9,7	7–13,5	3	24,6	6,8	3
366.700.16.1	90	90	11,3	7–13,5	3	24,9	6,9	3
367.700.16.1	100	110	13,6	7,5–14	3	25,6	7,3	3,5
368.700.16.1	125	125	15,7	8–14,5	3	26,1	7,4	3,5
369.700.16.1	150	160	19,5	8–14,5	3	26,8	7,4	3,5


Svojstva

- Dvostruka prirubnica za prihvat cijevne obujmice
- S brtvom od EPDM-a
- Otporno na UV zračenje

Opseg isporuke

- Zaštitna kapa

Geberit PE duga spojnica



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za horizontalnu i vertikalnu montažu

Svojstva


- S brtvom od EPDM-a
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
370.700.16.1	200	200	24,3	17-23,5	43	15,6	13
371.700.16.1	250	250	29,1	17-23,5	42,5	17	14
372.700.16.1	300	315	36,1	17-23,5	45,8	17,5	14

Geberit PE natična spojnica s usnom brtvom

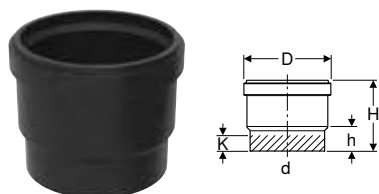

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Svojstva


- S usnom brtvom od EPDM-a
- Kraj za spajanje elektrovarnom spojnicom
- Otporno na UV zračenje

Opseg isporuke

- Zaštitna kapa

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
360.779.16.3	40	40	5,5	8	3,5	2,5
361.779.16.3	50	50	6,5	8	3,5	2,5
363.779.16.3	56	56	7	8,3	3,5	2,5
364.779.16.3	60	63	7,8	8,8	3,5	2,5
365.779.16.3	70	75	9	9,7	3,5	2,5
366.779.16.3	90	90	10,6	10,3	3,6	2
367.779.16.3	100	110	12,9	10,5	3,7	2
368.779.16.3	125	125	14,7	11	3,8	2
369.779.16.3	150	160	18,5	13,6	4	2

Geberit PE natična spojnica reducirana, s usnom brtvom



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Svojstva

- S usnom brtvom od EPDM-a
- Otporno na UV zračenje


Opseg isporuke

- Zaštitna kapa

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.752.16.3	50	56	50	6,5	5,2	0,7
364.752.16.3	56	63	56	7,1	5,1	0,7

Prijelazni komadi za prijelaz na druge materijale

Geberit prijelazna stezna spojica



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za spajanje cijevi i fazonskih komada od istih ili različitih materijala

Svojstva

- S brtvom od EPDM-a

Tehnički podaci


Materijal	nehrđajući čelik
-----------	------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
359.424.00.2	50	48–50	48–50	6,3	2,7	5,7	0,3
359.465.00.2	50	50	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.425.00.2	50	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3
359.426.00.2	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.427.00.2	56	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.428.00.2	60	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3
359.429.00.2	60	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3
359.430.00.2	60	63–64	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.431.00.2	70	68	68	8,3	2,6	5,6	0,4
359.432.00.2	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3
359.433.00.2	70	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3
359.434.00.2	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3
359.435.00.2	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3
359.436.00.2	70	75–76	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.437.00.2	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3
359.438.00.2	90	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.439.00.2	90	89–90	96	11,1	3,3	6,9	0,3
359.440.00.2	100	108–110	106	12,5	2,7	5,7	0,3
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3
359.442.00.2	100	108–110	114–116	13,1	3,3	6,9	0,3
359.443.00.2	125	125	125	14	2,7	5,7	0,3
359.444.00.2	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3
359.445.00.2	125	125	140–141	15,6	3,3	6,9	0,3
359.447.00.2	125	140–141	140–141	15,5	3,3	6,9	0,3
359.448.00.2	150	159–160	152	17,5	3,3	6,9	0,3
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3
359.450.00.2	150	159–160	168	18,3	3,3	6,9	0,3
359.451.00.2	200	210	210	22,5	3,3	6,9	0,3



- Za dodatnu narudžbu: potporni prsten

Geberit PE potporni prsten



Primjene


- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za podupiranje Geberit PE cijevi i fazonskih komada kod uporabe stezne spojnice ili prijelazne stezne spojnice
- Za prijelazne komade s Geberit PE na lijevano željezo

Tehnički podaci

Materijal	CrNi čelik 1.4301 (EN 10088)
-----------	------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]
359.456.00.1	60	63	57	4
359.457.00.1	70	75	69	4
359.458.00.1	90	90	83	4
359.462.00.1	125	125	115,2	4
359.463.00.1	125	140	129,2	4
359.464.00.1	150	160	147,6	4

Geberit PE priključni nastavak na olovo



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za meko i tvrdo lemljenje
- Za prijelazne komade s Geberit PE na olovo

Svojstva

- Navojna matica od PP-a
- Stezni prsten od PP-a
- Brtva od EPDM-a

Tehnički podaci


Materijal	mesing
-----------	--------

Opseg isporuke

- Stezni spoj

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
359.330.00.1	56	56	54	8,3	3,5

Geberit PE priključni nastavak na lijevano željezo, s potpornim prstenom



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za upotrebu s uobičajenim CV spojnica

Svojstva


- Bez spojnice
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
359.268.16.1	125	125	135	10	5,1

Geberit PE priključni nastavak na lijevano željezo



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za upotrebu s uobičajenim CV spojnica

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------


Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
370.738.16.1	200	200	212	16	8
371.738.16.1	250	250	274	16	11,5
372.738.16.1	300	315	326	16	11,5

Svojstva

- Može se koristiti bez potpornog prstena
- Bez spojnice
- Otporno na UV zračenje



Geberit PE priključni nastavak s termo-steznom spojnicom

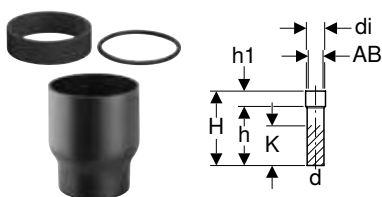

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za vruće navlačenje na nastavke i krajeve cijevi

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------


Br. art.	DN	d, ø [mm]	AB1 [mm]	AB2 [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
152.153.16.1	40	40	41–45	35–39	50	24,1	18,8	5,2	13
152.154.16.1	40	40	53–54	48–49	60	24,4	20,5	3,9	13
152.155.16.1	40	40	60–67	53–60	70	24,9	20,6	4,3	13
152.197.16.1	50	50	60–67	53–60	70	27,2	22,9	4,3	18
152.198.16.1	50	50	67–74	60–67	80	28,8	23,6	5,2	18
152.651.16.1	50	50	53–54	48–49	60	26,7	22,8	3,9	18
152.652.16.1	50	50	80–84	73–77	90	30,5	24,2	6,3	18
152.149.16.1	56	56	60–67	53–60	70	23	18,6	4,4	14
152.150.16.1	56	56	67–74	60–67	80	24,7	19,5	5,2	14
152.654.16.1	56	56	53–54		60	22,3	18,4	3,9	14
152.658.16.1	60	63	67–74		80	24,3	19,1	5,2	14
152.151.16.1	70	75	80–84	73–77	90	24,2	17,6	6,6	13
152.152.16.1	70	75	67–74		80	22,7	17,5	5,2	13
152.661.16.1	70	75	90–94		100	24,8	18,1	6,7	13
366.550.16.1	90	90	84–98		110	17	7,6	9,4	1
367.550.16.1	100	110	102–126	100–124	140	18	7,5	10,5	1
367.551.16.1	100	110	102–111	100–109	125	16,2	6,7	9,5	1
368.550.16.1	125	125	116–136	115–134	150	18	8	10	1
369.550.16.1	150	160	148–180	149–176	195	20	8,3	11,7	1
370.550.16.1	200	200	189–212	187–220	230	30,2	13,7	16,5	1
371.550.16.1	250	250	236–260	234–250	280	30,2	13,2	17	1
372.550.16.1	300	315	297–333	295–323	355	30,2	15,5	14,7	2



- Ovisno o području priključka treba upotrijebiti tlačnu brtvu ili okruglu brtvu

Vijčani spojevi

Geberit PE navojni nastavak



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva


- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
360.784.16.1	40	40	5
361.784.16.1	50	50	5
365.784.16.1	70	75	7,5
366.784.16.1	90	90	7,5
367.784.16.1	100	110	7,5

Geberit PE navojni nastavak sa steznim spojem



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva

- Navojna matica od PP-a
- Stezni prsten od PP-a
- Brtva od EPDM-a
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Materijal	PE-HD
-----------	-------

Opseg isporuke

- Zaštitna kapa

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
379.740.16.1	30	32	5,6	4,5	2,6	3
360.740.16.1	40	40	6,4	6,3	3,3	5
361.740.16.1	50	50	7,4	6,3	3,3	5
363.740.16.1	56	56	8,5	6,8	3,5	5
364.740.16.1	60	63	9	6,8	4,2	5
365.740.16.1	70	75	11,2	9,6	4,5	7,5
366.740.16.1	90	90	12,9	9,7	5	7,5
367.740.16.1	100	110	14,9	9,7	6,5	7,5

Geberit PE navojni nastavak s navojnom kapom



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Svojstva

- S brtvom od EPDM-a
- Navojna kapa od PP-a
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
379.750.16.1	30	32	5,6	4,5	2,6	3
360.750.16.1	40	40	6,4	6,3	3,3	5
361.750.16.1	50	50	7,4	6,3	3,3	5
363.750.16.1	56	56	8,5	6,8	3,5	5
364.750.16.1	60	63	9	6,8	4,2	5
365.750.16.1	70	75	11,2	9,6	4,5	7,5
366.750.16.1	90	90	12,9	9,7	4,8	7,5
367.750.16.1	100	110	14,9	9,7	6,3	7,5

Geberit PE navojna matica



Primjene


- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci

Materijal	PP
-----------	----

Br. art.	DN	d, ø [mm]
379.780.16.1	30	32
360.780.16.1	40	40
361.780.16.1	50	50
363.780.16.1	56	56
364.780.16.1	60	63
365.780.16.1	70	75
366.780.16.1	90	90
367.780.16.1	100	110

Geberit PE prijelazni komad s vanjskim navojem



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci


Materijal	PE-HD
-----------	-------

Svojstva

- S potpornim prstenom od CrNi čelika
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
361.726.16.1	50	50	1 1/4	6
361.727.16.1	50	50	1 1/2	6
363.728.16.1	56	56	2	6,5
364.728.16.1	60	63	2	6,5
365.729.16.1	70	75	2 1/2	7

Geberit PE prijelazni komad s unutarnjim navojem



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci


Materijal	PE-HD
-----------	-------

Svojstva

- S potpornim prstenom od CrNi čelika
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]
360.719.16.1	40	40	1/2	5,5
360.720.16.1	40	40	3/4	5,5
360.721.16.1	40	40	1	5,5
361.719.16.1	50	50	1/2	6
361.720.16.1	50	50	3/4	6
361.721.16.1	50	50	1	6
361.722.16.1	50	50	1 1/4	6
361.723.16.1	50	50	1 1/2	6
363.724.16.1	56	56	2	6,5
364.724.16.1	60	63	2	7
365.725.16.1	70	75	2 1/2	7

Geberit PE priključni nastavak s vanjskim navojem i steznim spojem



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci

Materijal	mesing
-----------	--------

Svojstva


- Stezni prsten od PP-a
- S brtvom od EPDM-a

Opseg isporuke

- Zaštitna kapa
- Stezni spoj od PP

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	h [cm]
359.309.00.1	50	50	1 1/2	6,5	2,7
359.311.00.1	56	56	2	6,5	2,7

Geberit PE priključni nastavak s unutarnjim navojem i steznim spojem



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci

Materijal	mesing
-----------	--------

Svojstva

- Stezni prsten od PP-a
- S brtvom od EPDM-a

Opseg isporuke

- Zaštitna kapa
- Stezni spoj od PP

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	h [cm]
359.313.00.1	56	56	2	6	1,8

Prirubnički spojevi

Geberit PE slijepa prirubnica



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva

- Plastificirano

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [kom.]	PN [bar]
361.748.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10
363.748.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10
365.748.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10
366.748.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10
367.748.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10
368.748.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10
369.748.00.1	150	160	28,5	240	23	1,4	8	10
370.748.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2
371.748.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2
372.748.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2

Naručuje se dodatno

- Geberit PE prirubnička brtva → str. 120

Geberit PE slobodna prirubnica



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za kombiniranje sa Geberit PE zavarnim prstenima

Svojstva

- Plastificirano

Tehnički podaci


Materijal	čelik
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [kom.]	PN [bar]
361.745.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10
363.745.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10
365.745.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10
366.745.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10
367.745.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10
368.745.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10
369.745.00.1	150	160	28	240	23	1,4	8	10
370.745.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2
371.745.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2
372.745.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2

Naručuje se dodatno

- Geberit PE prirubnička brtva → str. 120

Geberit PE zavarni prsten



Primjene



- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za kombiniranje sa Geberit PE slobodnom prirubnicom

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
361.744.16.1	50	50	8	5,4	6	4,2	0,8
363.744.16.1	56	56	9	6,8	6	3,6	0,8
364.744.16.1	60	63	9	6,8	6	3,7	0,8
365.744.16.1	70	75	11	7,8	6,5	4	0,9
366.744.16.1	90	90	12,8	9,6	7	4,4	1,1
367.744.16.1	100	110	14,8	11,6	7,5	4,8	1,2
368.744.16.1	125	125	16	13,1	8	5	1,4
369.744.16.1	150	160	19,8	16,5	9	5,1	1,7
370.744.16.1	200	200	26	20,6	7,8	5,4	1,4
371.744.16.1	250	250	32,5	25,6	7,8	5,2	1,6
372.744.16.1	300	315	37	31,5	10	7	2

Geberit PE set vijka



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva

- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------


Opseg isporuke

- Vijak
- 2 podloške
- Matica

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	M [mm]	L [cm]
361.743.26.1	galvanski pocinčano	50-75	16	7
366.743.26.1	galvanski pocinčano	90-125	16	8
369.743.26.1	galvanski pocinčano	160-200	20	9
371.743.26.1	galvanski pocinčano	250	20	10
372.743.26.1	galvanski pocinčano	315	20	11

Rubne veze

Geberit PE rubna veza



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva

- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------


Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
379.772.16.1	30	32	3,8	5,2	2,4
360.772.16.1	40	40	4,7	6,8	3,2
361.772.16.1	50	50	5,7	6,8	3,2
363.772.16.1	56	56	6,5	5,8	2,7
364.772.16.1	60	63	7	7,2	3,4

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
365.772.16.1	70	75	9	7,2	3,4
366.772.16.1	90	90	10,3	9,2	4,4
367.772.16.1	100	110	12	11,7	5,6

Priključci za uređaje

Priključna koljena

Geberit PE priključno koljeno 45° s natičnom spojnicom za priključak uređaja, za konzolnu WC školjku



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za priključenje sanitarnih uređaja s horizontalnim izljevom

Svojstva

- S brtvom od EPDM-a
- Otporno na UV zračenje

Opseg isporuke

- Zaštitna kapa

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	K [cm]
367.945.16.1	100 / 90	110	90	45	6	8,7	3

Geberit PE priključno koljeno 88,5° za podnu WC školjku



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za sanitarne uređaje s vertikalnim odvodom

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Svojstva


- Otporno na UV zračenje

Opseg isporuke

- Brtveni naglavak
- Zaštitna kapa

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
367.869.16.1	100	110	88,5	120	12,9	17	30	6	22

Geberit PE priključno koljeno 90° za brtveni naglavak



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva

- Krak, dug
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]
361.080.16.1	50	50	50	90	44	7,5	10
363.080.16.1	56	56	56	90	50	7,5	10
363.083.16.1	56	56	50	90	44	7,5	10
364.084.16.1	56	56	63	90	57	7,5	20

Naručuje se dodatno

- Brtveni naglavak

Geberit PE priključno koljeno 90° za brtveni naglavak



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva

- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]
360.061.16.1	40	40	90	5	46	5,2	6	3
361.065.16.1	50	50	90	6	58	6,4	7	4
363.065.16.1	56	56	90	6	58	6,4	7	4

Naručuje se dodatno

- Brtveni naglavak

Geberit PE priključno koljeno 90° za konzolnu WC školjku



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za priključenje sanitarnih uređaja s horizontalnim izljevom
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolni WC
- Za vertikalnu ugradnju

Svojstva

- S brtvom od EPDM-a
- Otporno na UV zračenje

Opseg isporuke


- Zaštitna kapa

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	K [cm]
366.061.16.1	90 / 90	90	90	90	11	22,5	13

Geberit PE priključno koljeno 90° za konzolnu WC školjku, s proširenjem



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za priključenje sanitarnih uređaja s horizontalnim izljevom
- Za Geberit Kombifix elemente za konzolni WC
- Za vertikalnu ugradnju

Svojstva

- S brtvom od EPDM-a
- Otporno na UV zračenje

Opseg isporuke


- Zaštitna kapa

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
366.925.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	22,5	13
367.925.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	22,5	13

Geberit PE priključno koljeno 90° za konzolnu WC školjku, lijevi odmak, s proširenjem

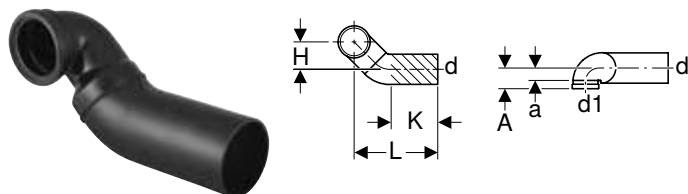

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za priključenje sanitarnih uređaja s horizontalnim izljevom
- Za Geberit Kombifix elemente za konzolni WC
- Za horizontalnu ugradnju

Svojstva

- S brtvom od EPDM-a
- Otporno na UV zračenje

Opseg isporuke


- Zaštitna kapa

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
366.913.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15
367.913.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17

Geberit PE priključno koljeno 90° za konzolnu WC školjku, desni odmak, s proširenjem

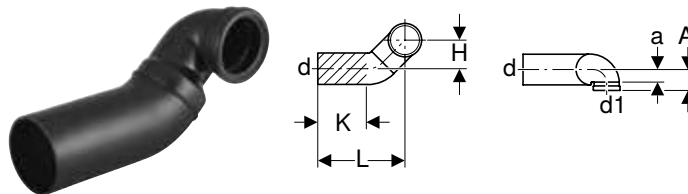

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za priključenje sanitarnih uređaja s horizontalnim izljevom
- Za Geberit Kombifix elemente za konzolni WC
- Za horizontalnu ugradnju

Svojstva

- S brtvom od EPDM-a
- Otporno na UV zračenje

Opseg isporuke


- Zaštitna kapa

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
366.914.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15
367.914.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17

Geberit PE dvostruko priključno koljeno 90° za konzolnu WC školjku



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za vertikalnu ugradnju
- Za priključenje sanitarnih uređaja s horizontalnim izljevom
- Za Geberit Duofix elemente za konzolni WC
- Za Geberit Kombifix elemente za konzolni WC
- Za Geberit GIS elemente za konzolni WC

Svojstva

- S brtvom od EPDM-a
- Otporno na UV zračenje


Opseg isporuke

- 2 zaštitne kape

Tehnički podaci

Materijal		PE-HD						
Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
367.923.16.1	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	32,5	19

Geberit PE dvostruko priključno koljeno 90°, odmaknuto, za konzolnu WC školjku

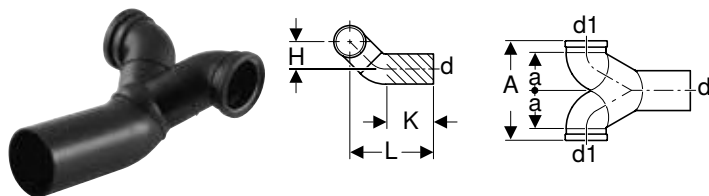

Primjene

- Za Geberit Duofix elemente za konzolni WC
- Za Geberit Kombifix elemente za konzolni WC
- Za Geberit GIS elemente za konzolni WC
- Za horizontalnu montažu
- Za priključenje sanitarnih uređaja s horizontalnim izljevom
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva

- S brtvom od EPDM-a
- Otporno na UV zračenje

Opseg isporuke

- 2 zaštitne kape

Tehnički podaci

					Materijal		PE-HD		
Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
367.485.16.1	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	34	10	12

Priključne spojnice

Geberit PE priključna spojnica za podnu WC školjku



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za sanitarne uređaje s vertikalnim odvodom
- Za brtvene naglavke

Svojstva

- Otporno na UV zračenje

Opseg isporuke

- Zaštitna kapa


Tehnički podaci

Materijal		PE-HD				
Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
366.898.16.1	90	90	120	13,2	7	2
367.898.16.1	100	110	120	13,2	7	2

Naručuje se dodatno

- Brtveni naglavak

Geberit PE priključna spojnica s usnom brtvom



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za priključenje sanitarnih uređaja

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
379.768.16.3	30	32	4,4	4,8	0,8

Svojstva

- S usnom brtvom od EPDM-a
- Otporno na UV zračenje

Opseg isporuke

- Zaštitna kapa

Geberit PE natična spojnica za priključak uređaja s okruglom brtvom



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za priključenje sanitarnih uređaja

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.768.16.1	50 / 40	50	45	6	3	0,5
363.768.16.1	56 / 40	56	45	6	3	0,5

Svojstva

- S okruglom brtvom od EPDM-a
- Otporno na UV zračenje

Geberit PE priključna spojnica, duga, s brtvenim naglavkom, za podnu WC školjku



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za sanitarne uređaje s vertikalnim odvodom

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
367.868.16.1	100	110	120	13,2	12	2

Svojstva

- S brtvom od EPDM-a
- Otporno na UV zračenje

Opseg isporuke

- Zaštitna kapa

Geberit PE natična spojnica za priključak uređaja s usnom brtvom, za konzolnu WC školjku



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za priključenje sanitarnih uređaja s horizontalnim izljevom
- Za Geberit Kombifix elemente za konzolni WC

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]
366.941.16.1	90 / 90	90	90	11,1	4
367.941.16.1	100 / 90	110	90	11,1	4

Svojstva


- S brtvom od EPDM-a
- Otporno na UV zračenje

Opseg isporuke

- Zaštitna kapa

Spojni komadi

Geberit PE spojni komad s natičnom spojnicom, za konzolnu WC školjku

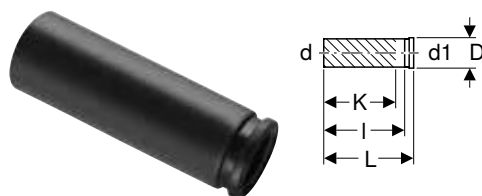

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za priključenje sanitarnih uređaja s horizontalnim izljevom
- Za Geberit Duofix elemente za konzolni WC
- Za Geberit Kombifix elemente za konzolni WC
- Za Geberit GIS elemente za konzolni WC

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	I [cm]	K [cm]
366.887.16.1	90 / 90	90	90	11,2	31	27,5	24
367.887.16.1	100 / 90	110	90	11,2	34,5	31,5	28

Svojstva


- S brtvom od EPDM-a
- Otporno na UV zračenje

Opseg isporuke

- Zaštitna kapa

Sifoni s vijčanim vezama

Geberit PE sifon s vijčanim vezama

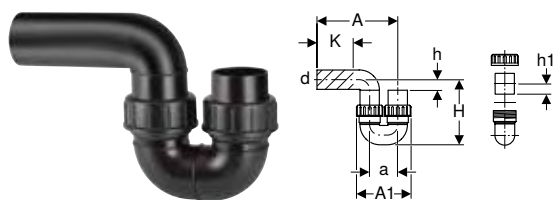

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	≥ 70 mm
Materijal	PE-HD


Svojstva

- Horizontalni odvod
- Podni sifon, vertikalni
- Spojeno otporno na djelovanje uzdužne sile
- Navojna matica od PP-a
- S brtvom od EPDM-a
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	A [cm]	A1 [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
364.730.16.1	60	63	1,4	30,5	18,5	9,5	20,5	5	3,4	16
365.730.16.1	70	75	2,4	34,5	25	13,5	29,5	7	3,4	14
366.730.16.1	90	90	3,6	41	27	14	27	5	5,6	20
367.730.16.1	100	110	5,9	46	31	16	31,5	6	5,6	22

Spiralni sifoni

Geberit PE kišni sifon sa servisnim otvorom



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za primjenu u područjima zaštićenim od mraza

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	70 mm
Materijal	PE-HD

Svojstva

- S dugom spojnicom
- Sa servisnim otvorom 50 mm
- Horizontalni odvod
- Navojna kapa od PP-a
- S brtvom od EPDM-a
- Otporno na UV zračenje

Opseg isporuke


- Zaštitna kapa

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	G ["]	A [cm]	D [cm]	E [cm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
365.813.16.1	70	75	3,8	2 1/2	19,8	9,8	8–10,5	0–60	66,7	16,6
367.813.16.1	100	110	9,6	4	28,8	13,6	8–10,5	0–60	80,8	21,7

Pribor

Cijevne obujmice

Geberit cijevna obujmica s navojnom spojnicom G 1/2", podesiva



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za učvršćenje navojnim cijevima
- Za učvršćenje cjevovoda na stropove i zidove
- Za pričvršćivanje cijevi s fiksnim točkama u kombinaciji s elektro-varenim trakama
- Za klizne spojnice cijevi u spoju s polimernim trakama za klizne obujmice


Svojstva

- Podesivo
- Može se rukovati jednom rukom
- Unutarnji navoj
- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal		čelik							
Br. art.	Boja / površina	DN	G ["]	di, Ø [mm]	di1, Ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	
360.841.00.2	galvanski pocinčano	40	1/2	40	48	3,8	4,2	3	
361.841.00.2	galvanski pocinčano	50	1/2	50	58	4,3	4,7	3	
363.841.00.2	galvanski pocinčano	56	1/2	56	64	4,6	5	3	
364.841.00.2	galvanski pocinčano	60	1/2	63	71	5	5,4	3	
365.841.00.2	galvanski pocinčano	70	1/2	75	83	5,6	6	3	
366.841.00.2	galvanski pocinčano	90	1/2	90	98	6,3	6,7	3	
367.841.00.2	galvanski pocinčano	100	1/2	110	118	7,3	7,7	3	
368.841.00.2	galvanski pocinčano	125	1/2	125	133	8,1	8,5	3	
369.841.00.2	galvanski pocinčano	150	1/2	160	168	9,8	10,2	3	

Geberit cijevna obujmica s navojnom spojnicom M10, podesiva



Primjene

- Za učvršćenje navojnim šipkama
- Za učvršćenje cjevovoda na stropove i zidove
- Za klizne spojnice cijevi u spoju s polimernim trakama za klizne obujmice

Svojstva

- Podesivo
- Može se rukovati jednom rukom
- Unutarnji navoj
- Pocinčano


Tehnički podaci

Materijal		čelik							
Br. art.	Boja / površina	DN	M [mm]	di, Ø [mm]	di1, Ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	
360.843.00.2	galvanski pocinčano	40	10	40	48	3,5	3,9	3	
361.843.00.2	galvanski pocinčano	50	10	50	58	4	4,4	3	
363.843.00.2	galvanski pocinčano	56	10	56	64	4,3	4,7	3	
364.843.00.2	galvanski pocinčano	60	10	63	71	4,7	5,1	3	
365.843.00.2	galvanski pocinčano	70	10	75	83	5,3	5,7	3	
366.843.00.2	galvanski pocinčano	90	10	90	98	6	6,4	3	
367.843.00.2	galvanski pocinčano	100	10	110	118	7	7,4	3	
368.843.00.2	galvanski pocinčano	125	10	125	133	7,8	8,2	3	
369.843.00.2	galvanski pocinčano	150	10	160	168	9,5	9,9	3	



- Nije prikladno za primjenu kao fiksna točka

Geberit cijevna obujmica s navojnom spojnicom G 3/4", podesiva



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za učvršćenje navojnim cijevima
- Za učvršćenje cjevovoda na stropove i zidove
- Za pričvršćivanje cijevi s fiksnim točkama u kombinaciji s elektro-varenim trakama
- Za klizne spojnice cijevi u spoju s polimernim trakama za klizne obujmice

Svojstva


- Podesivo
- Može se rukovati jednom rukom
- Unutarnji navoj
- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Br. art.	Boja / površina	DN	G ["]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]
360.842.00.1	galvanski pocinčano	40	3/4	40	48	4	4,4	3
361.842.00.1	galvanski pocinčano	50	3/4	50	58	4,5	4,9	3
363.842.00.1	galvanski pocinčano	56	3/4	56	64	4,8	5,2	3
364.842.00.1	galvanski pocinčano	60	3/4	63	71	5,2	5,6	3
365.842.00.1	galvanski pocinčano	70	3/4	75	83	5,8	6,2	3
366.842.00.1	galvanski pocinčano	90	3/4	90	98	6,5	6,9	3
367.842.00.1	galvanski pocinčano	100	3/4	110	118	7,5	7,9	3
368.842.00.1	galvanski pocinčano	125	3/4	125	133	8,3	8,7	3
369.842.00.1	galvanski pocinčano	150	3/4	160	168	10	10,4	3

Geberit cijevna obujmica s navojnom spojnicom G 1"



Primjene

- Za učvršćenje navojnim cijevima
- Za učvršćenje cjevovoda na stropove i zidove
- Za klizne spojnice cijevi u spoju s polimernim trakama za klizne obujmice
- Za pričvršćivanje cijevi s fiksnim točkama u kombinaciji s rubnim spojevima

Svojstva

- Unutarnji navoj
- Pocinčano

Tehnički podaci


Materijal	čelik
-----------	-------

Br. art.	Boja / površina	DN	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]
370.840.00.1	galvanski pocinčano	200	1	200	14,8	4
371.840.00.1	galvanski pocinčano	250	1	250	17,3	4
372.840.00.1	galvanski pocinčano	300	1	315	20,5	4

Pribor

- Geberit polimerna traka za klizne obujmice → str. 113

Geberit cijevna obujmica s navojnom spojnicom G 1 1/4"



Primjene

- Za učvršćenje navojnim cijevima
- Za učvršćenje cjevovoda na stropove i zidove
- Za klizne spojnice cijevi u spoju s polimernim trakama za klizne obujmice
- Za pričvršćivanje cijevi s fiksnim točkama u kombinaciji s rubnim spojevima

Svojstva

- Unutarnji navoj
- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal		čelik				
Br. art.	Boja / površina	DN	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]
370.841.00.1	galvanski pocinčano	200	1 1/4	200	15,8	4
371.841.00.1	galvanski pocinčano	250	1 1/4	250	17,3	4
372.841.00.1	galvanski pocinčano	300	1 1/4	315	20,5	4

Pribor

- Geberit polimerna traka za klizne obujmice → str. 113

Geberit cijevna obujmica s potpornjem



Primjene

- Za učvršćenje cijevi na oplatu
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva


- Perforirani potporanj
- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal		čelik		
Br. art.	Boja / površina	DN	di, ø [mm]	
361.856.00.1	galvanski pocinčano	50	50	
363.856.00.1	galvanski pocinčano	56	56	
365.856.00.1	galvanski pocinčano	70	75	
367.856.00.1	galvanski pocinčano	100	110	

Učvršćenja za cijevne obujmice

Geberit PE rubni spoj

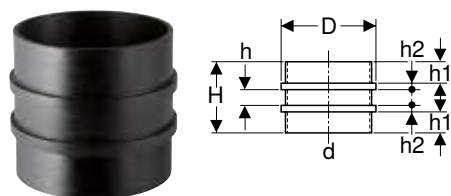

Primjene


- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za pričvršćivanje cijevi s fiksnim točkama u spoju s cijevnim obujmicama

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
370.751.16.1	200	200	21,3	19,1	4,1	6	1,5
371.751.16.1	250	250	26,2	20,1	4,1	6	2
372.751.16.1	300	315	32,6	20,1	4,1	6	2

Geberit polimerna traka za klizne obujmice

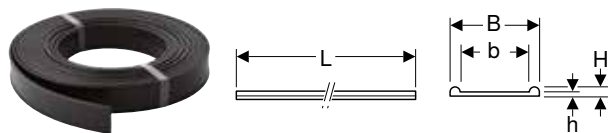

Primjene


- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za kliznu spojnicu cijevi u spoju s cijevnim obujmicama

Tehnički podaci

Materijal	PE-LD
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [m]	B [cm]	b [cm]	H [cm]	h [cm]
362.846.00.1	40–150	40–160	10	3,8	3,1	0,4	0,2
370.846.00.1	200–300	200–315	10	4,8	4,1	0,4	0,2

Geberit elektrovarna traka za fiksnu točku



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za pričvršćivanje cijevi s fiksnim točkama u spoju s cijevnim obujmicama

Svojstva


- Jednodijelno
- Može se zavariti pomoću Geberit uređaja za električno zavarivanje

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3
371.776.16.1	250	250	258	26,6	6	3

Geberit set elektrovarne trake za fiksnu točku



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za pričvršćivanje cijevi s fiksnim točkama u spoju s cijevnim obujmicama

Svojstva

- Dvodijelno
- Može se zavariti pomoću Geberit uređaja za električno zavarivanje

Opseg isporuke


- Set od 2 komada

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
372.776.16.1	300	315	323	33,1	6	3

Geberit pričvrstna ploča, pravokutna, dva otvora, s navojnom spojnicom M8 / M10



Primjene

- Za učvršćenje cijevnih obujmica na konstrukciju objekta
- Za učvršćenje nosivih tračnica na konstrukciju objekta
- Za klizne spojnice cijevi


Svojstva

- Unutarnji navoj
- Pocinčano
- Dvije pričvrstne točke

Tehnički podaci

Materijal		čelik				
Br. art.	M	a	L	B	H	h
	[mm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Geberit pričvrstna ploča, pravokutna, s dva otvora, s navojnom spojnicom G

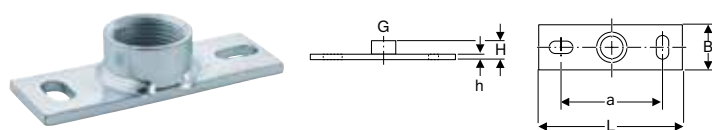

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za učvršćenje cijevnih obujmica na konstrukciju objekta
- Za učvršćenje cjevovoda na stropove i zidove
- Za pričvršćivanje s fiksnim točkama i kliznim spojnica


Svojstva

- Unutarnji navoj
- Pocinčano
- Dvije pričvrstne točke

Tehnički podaci

Materijal		čelik				
Br. art.	G	a	L	B	H	h
	["]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
362.826.26.1	1/2	9	12	4	2,1	0,6
362.827.26.1	3/4	9	12	4	2,3	0,6
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6
362.868.26.1	1 1/4	11	16	6,5	3	0,8
362.869.26.1	1 1/2	11	16	6,5	3	0,8

Geberit pričvrstna ploča, pravokutna, s četiri otvora, s navojnom spojnicom G

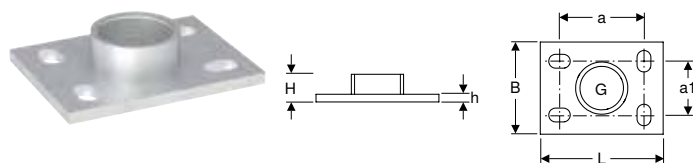

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za učvršćenje cijevnih obujmica na konstrukciju objekta
- Za učvršćenje cjevovoda na stropove i zidove
- Za pričvršćivanje s fiksnim točkama i kliznim spojnica

Svojstva

- Unutarnji navoj
- Pocinčano
- Četiri pričvrstne točke

Tehnički podaci

Materijal		čelik						
Br. art.	Boja / površina	G	a	a1	L	B	H	h
		["]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
362.874.26.1	galvanski pocinčano	2	11	7	16	12	3,6	1

Geberit navojna šipka



Primjene

- Za učvršćenje Geberit cijevnih obujmica na pričvrstne ploče
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za učvršćenje Geberit Pluvia nosivih tračnica na pričvrstne ploče
- Za klizne spojnice

Svojstva

- Pocinčano

Opseg isporuke


- Zaštitni plašt

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Br. art.	M [mm]	L [cm]
362.836.00.1	10	50

Geberit navojna šipka



Primjene



- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za učvršćenje Geberit cijevnih obujmica na pričvrstne ploče
- Za učvršćenje Geberit Pluvia nosivih tračnica na pričvrstne ploče
- Za klizne spojnice

Svojstva

- Pocinčano

Br. art.	Boja / površina	M [mm]	L [cm]
362.834.26.1	galvanski pocinčano	10	200

Geberit navojna cijev



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za učvršćenje Geberit cijevnih obujmica na pričvrstne ploče
- Za pričvršćivanje s fiksnim točkama i kliznim spojnica

Svojstva

- Vanjski navoj
- Pocinčano

Br. art.	Boja / površina	G ["]	L [cm]
362.852.26.1	galvanski pocinčano	1/2	200
362.853.26.1	galvanski pocinčano	3/4	200
362.854.26.1	galvanski pocinčano	1	200
362.855.26.1	galvanski pocinčano	1 1/4	200
362.858.26.1	galvanski pocinčano	1 1/2	200
362.859.26.1	galvanski pocinčano	2	200

Geberit navojni naglavak



Primjene


- Za spajanje navojnih šipki i navojnih cijevi

Svojstva

- Unutarnji navoj
- Pocinčano

Br. art.	Boja / površina	G ["]	M [mm]	L [cm]
362.843.26.1	galvanski pocinčano		10	3
362.844.26.1	galvanski pocinčano	1/2		3,4

Geberit adapter



Primjene


- Za povezivanje Geberit cijevnih obujmica i navojnih cijevi

Svojstva

- Pocinčano

Br. art.	Boja / površina	G ["]	G1 ["]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
362.875.26.1	galvanski pocinčano	1	3/4	5,2	3,6	1,6
362.876.26.1	galvanski pocinčano	1 1/4	3/4	5,7	4,1	1,6
362.877.26.1	galvanski pocinčano	1 1/2	3/4	7,6	5,6	2
362.878.26.1	galvanski pocinčano	2	3/4	7,2	5,6	1,6
362.879.26.1	galvanski pocinčano	1 1/2	1 1/4	6,6	4,6	2
362.880.26.1	galvanski pocinčano	2	1 1/4	7,6	5,6	2

Geberit nosač za oplatu



Primjene

- Za učvršćenje cijevi na oplatu
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva


- Vanjski navoj

Tehnički podaci

Materijal	čelik pocinčan
-----------	----------------

Br. art.	M [mm]	L [cm]
362.835.00.1	10	16

Geberit reducirni navojni komad




Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Br. art.	Boja / površina	G ["]	M [mm]	H [cm]
362.842.26.1	galvanski pocinčano	1/2	10	2

Noseći žljebovi

Geberit noseći žlijeb, pocinčan i lakiran



Primjene

- Za stabilizaciju Geberit sustava pričvršćivanja

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva

- Lakirano
- Čelik, izvana crno lakiran
- Pocinčano

Br. art.	Boja / površina	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	lakirano	40	40	0,75	3
361.850.00.1	lakirano	50	50	0,75	3
363.850.00.1	lakirano	56	56	0,75	3
364.850.00.1	lakirano	60	63	0,75	3
365.850.00.1	lakirano	70	75	0,75	3
366.850.00.1	lakirano	90	90	0,75	3
367.850.00.1	lakirano	100	110	0,75	3
368.850.00.1	lakirano	125	125	0,75	3
369.850.00.1	lakirano	150	160	0,75	3
370.850.00.1	lakirano	200	200	0,75	3
371.850.00.1	lakirano	250	250	0,75	3
372.850.00.1	lakirano	300	315	0,75	3

Čepovi

Geberit PE završni poklopac



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za sučeono zavarivanje

Tehnički podaci


Materijal	PE-HD
-----------	-------

Svojstva

- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]
379.812.16.1	30	32
360.812.16.1	40	40
361.812.16.1	50	50
363.812.16.1	56	56
364.812.16.1	60	63
365.812.16.1	70	75
366.812.16.1	90	90
367.812.16.1	100	110
368.812.16.1	125	125
369.812.16.1	150	160
370.812.16.1	200	200

Geberit PE zaštitna kapa za kraj cijevi



Primjene


- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zaštitu krajeva cijevi

Tehnički podaci

Materijal	PE-LD
-----------	-------

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
360.802.92.1	žuta	40	40	4,2	3,5
361.802.92.1	žuta	50	50	5,2	3,5
363.802.92.1	žuta	56	56	5,8	3,5
364.802.92.1	žuta	60	63	6,5	3,5
365.802.92.1	žuta	70	75	7,8	3,5
366.802.92.1	žuta	90	90	9,3	3,5
367.802.92.1	žuta	100	110	11,3	4
368.802.92.1	žuta	125	125	12,9	4
369.802.92.1	žuta	150	160	16,4	3

Geberit PE navojna kapa

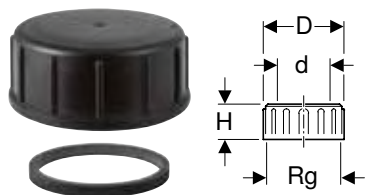

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva

- S brtvom od EPDM-a

Tehnički podaci

Materijal	PP
-----------	----

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]
379.781.16.1	30	32	1/8	44	5,6	2,6
360.781.16.1	40	40	1/6	52	6,4	3,3
361.781.16.1	50	50	1/6	62	7,4	3,3
363.781.16.1	56	56	1/6	70	8,5	3,5
364.781.16.1	60	63	1/6	75	9	4,2
365.781.16.1	70	75	1/6	95	11,2	4,5
366.781.16.1	90	90	1/4	110	12,9	5
367.781.16.1	100	110	1/4	130	14,9	6,5

Geberit rondela za popravak



Primjene

- Za popravke rupa u cijevima i fazonskim komadima ø 40–160 mm sustava Geberit PE i Geberit Silent-db20
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za popravke rupa u ugradbenim vodokotlićima od PE-HD
- Za Geberit alate za popravak

Br. art.	d, ø [mm]
853.650.16.1	40–160

Brtve

Geberit PE okrugla brtva



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za Geberit PE natične spojnice

Tehnički podaci

Materijal	EPDM
-----------	------

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]
362.790.00.1	crna	30	32
360.789.00.1	crna	40	40
361.789.00.1	crna	50	50
363.789.00.1	crna	56	56
364.789.00.1	crna	60	63
365.789.00.1	crna	70	75
366.789.00.1	crna	90	90
367.789.00.1	crna	100	110
368.789.00.1	crna	125	125
369.789.00.1	crna	150	160

Geberit usna brtva za isplavnu cijev



Tehnički podaci

Materijal	EPDM
-----------	------

Br. art.	DN	d, ø [mm]
362.771.00.1	40	45

Geberit PE brtveni naglavak za priključno koljeno



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za Geberit PE izljevna koljena

Tehnički podaci

Materijal	EPDM
-----------	------

Br. art.	DN	d, ø [mm]
387.282.00.1	90	90
240.813.00.1	100	110

Geberit brtveni naglavak



Primjene


- Za bide i umivaonike

Tehnički podaci

Materijal	EPDM
-----------	------

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Geberit brtveni naglavak



Primjene

- Za bide i umivaonike

Tehnički podaci

Materijal	EPDM
-----------	------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57

Geberit PE prirubnička brtva



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za izradu prirubničkih spojeva

Svojstva

- S brtvom od EPDM-a

Tehnički podaci

Materijal	EPDM
-----------	------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
361.742.00.1	50	50	45	9,2	0,3
363.742.00.1	56–60	56–63	59	10,7	0,3
365.742.00.1	70	75	69	12,7	0,3
366.742.00.1	90	90	83	14,2	0,3
367.742.00.1	100	110	102	16,2	0,3
368.742.00.1	125	125	116	19,2	0,3
369.742.00.1	150	160	149	21,7	0,3
370.742.00.1	200	200	191	27,2	0,3
371.742.00.1	250	250	238	32,7	0,4
372.742.00.1	300	315	298	37,7	0,4

Geberit tlačna brtva



Primjene

- Za Geberit PE rastavljive spojnice
- Za Geberit PE navojne kape

Tehnički podaci

Materijal	EPDM
-----------	------

Br. art.	d, ø [mm]	di, ø [mm]
364.783.00.1	63	59

Geberit PE tlačna brtva



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za Geberit PE rastavljive spojnice
- Za Geberit PE navojne kape

Tehnički podaci

Materijal	EPDM
-----------	------

Br. art.	DN	d, ø [mm]
379.783.00.1	30	32
360.783.00.1	40	40
361.783.00.1	50	50
363.783.00.1	56	56
365.783.00.1	70	75
366.783.00.1	90	90
367.783.00.1	100	110

Geberit stezni prsten



Primjene

- Za Geberit PE rastavljive spojnice

Tehnički podaci

Materijal	PP
-----------	----

Br. art.	DN	d, ø [mm]
379.782.16.1	30	32
360.782.16.1	40	40
361.782.16.1	50	50
363.782.16.1	56	56
364.782.16.1	60	63
365.782.16.1	70	75
366.782.16.1	90	90
367.782.16.1	100	110

Geberit usna brtva od EPDM-a



Primjene

- Za Geberit Silent-PP natične spojnice
- Za natične spojnice Geberit Silent-Pro
- Za Geberit PE natične spojnice s usnom brtvom


Tehnički podaci

Materijal	EPDM
-----------	------

Br. art.	DN	d, ø [mm]
242.278.00.1	30	32
241.785.00.1	40	40
241.786.00.1	50	50
241.787.00.1	70	75
241.790.00.1	90	90
241.791.00.1	100	110
242.279.00.1	125	125
242.280.00.1	150	160

Građevinske zaštite

Geberit zaštitna kapa



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za Geberit priključne spojnice


Tehnički podaci

Materijal	PE-LD
-----------	-------

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
366.820.92.1	PO žuta	90	90	8,3	3,3

PO: Prestaje se proizvoditi od rujan 2027

Geberit zaštitna kapa



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za Geberit priključne spojnice
- Za priključne spojnice za podnu WC školjku

Tehnički podaci

Materijal	PE-LD
-----------	-------

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
367.819.92.1	žuta	100	110	7,5	2,5

Geberit zaštitna kapa



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci

Materijal	PE-LD
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]
240.812.00.1	90	90

Geberit zaštitna kapa za natičnu spojnicu



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci

Br. art.	Boja / površina	DN	Materijal	
			d, ø [mm]	h [cm]
853.619.92.1	žuta	100	110	3,3



Geberit zaštitni čep



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci

Br. art.	Boja / površina	DN	Materijal	
			d, ø [mm]	h [cm]
893.318.92.1	žuta	25	32	

Petrošni materijal

Geberit sredstvo za podmazivanje 250 ml



Primjene

- Za podmazivanje brtvi natičnih spojnica
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Br. art.
953.761.00.1

Geberit masna olovka s minom na uvlačenje



Primjene

- Za označavanje na Geberit cijevima


Svojstva

- Tlačni zatik kojim se jednostavno može rukovati jednom rukom
- Mina se nakon uporabe može uvući radi zaštite
- Vodotopljivo
- Može se oprati s glatkih površina
- Otporno na UV zračenje

Br. art. Boja / površina
690.102.00.1 žuta

Novo

Geberit set cijevnih obujmica za ugradnju u beton

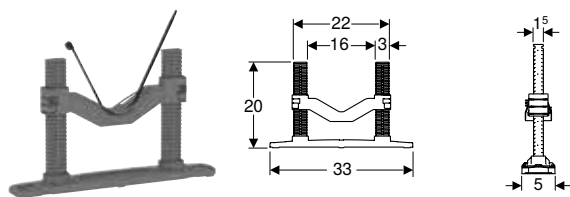

Primjene

- Za postavljanje i pričvršćivanje Geberit Silent-db20 i Geberit PE cijevi prije zabetoniranja
- Za umetanje u betonske ploče
- Za uporabu s Geberit izolacijskom cijevi ili Geberit Isol Flex-om

Tehnički podaci

Materijal	PP
-----------	----

Svojstva

- Podesivo po visini
- Izrađen od 100% recikliranog materijala

Opseg isporuke

- Pričvrсна ploča
- 2 šipke za zaključavanje
- Oslonac cijevne obujmice za ugradnju u beton
- Kabelska vezica

Br. art.	Boja / površina	DN
308.910.00.1	siva	50–135

Dobavljivo od: travanj 2025

Novo

Geberit set čavli



Tehnički podaci

Materijal	čelik pocinčan
-----------	----------------

Opseg isporuke

- 100 čavala

Br. art.	L [cm]
308.933.00.1	3,5

Dobavljivo od: travanj 2025

Novo

Geberit oslonac cijevne obujmice za ugradnju u beton



Primjene

- Za pričvršćivanje cijevi okretanjem i uglavljivanjem iznad postavljene cijevi

Tehnički podaci

Materijal	PP
-----------	----

Svojstva

- Podesivo po visini
- Može se montirati naopako na šipke za zaključavanje
- Izrađen od 100% recikliranog materijala

Br. art.
308.935.00.1

Dobavljivo od: travanj 2025

Novo

Geberit set kablskih vezica za obujmicu cijevi za umetanje



Svojstva

- Crna

Opseg isporuke

- 100 kablskih vezica

Br. art.	L [cm]	B [cm]
308.932.00.1	20	0,48
308.934.00.1	75	0,78

Dobavljivo od: travanj 2025





Zaštita od požara, zvučna izolacija i zaštita od vlage




Zaštita od požara	128
Zaštita od požara za kanalizacijske sustave	128
Zvučna izolacija	130
Izolacije od vibracijske buke tijela	130
Izolacije od vibracijske buke tijela i izolacija od zvuka koja se širi zrakom	131
Zaštita od vlage	133
Brtvila	133

Zaštita od požara

Zaštita od požara za kanalizacijske sustave

Geberit protupožarna obujmica RS90 Plus EN



Primjene

- Za prodore cijevi 0°–90° u zid ili strop
- Za kanalizacijske cijevi Geberit dimenzija $\varnothing$ 40–200 mm
- Za direktnu ugradnju u stropove, suhomontažne i masivne zidove kod novih instalacija
- Za naknadnu ugradnju u stropove, suhomontažne i masivne zidove
- Za zaštitu od širenja dima i vatre
- Nije prikladno za provlačenje drugih dijelova ili pomagala

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik
-----------	------------------

Svojstva


- Odobrenje prema EN 13501-2
- U skladu s tehničkom specifikacijom ETA-16/0001
- Klasa vatrootpornosti EI 90-U/U
- Zvučno izolirajuće

Opseg isporuke

- Vijci za beton
- Izolacija od strukturne buke
- Ljepljiva traka
- Kartica s podacima

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	D [cm]	L [cm]	l1 [cm]
348.300.00.1	40–56	40–56	63	7,8	8,5	5
348.301.00.1	60 / 70	63 / 75	83	10,2	8,5	5
348.302.00.1	90	90	98	11,9	8,5	5
348.303.00.1	100	110	118	14,5	8,5	5
348.304.00.1	125	125 / 135	141	17	10,5	7
348.305.00.1	150	160	169	20,6	11,5	8
348.306.00.1	200	200	207	27,2	12,5	9

Geberit Pluvia prodor kroz krov sa zaštitom od požara, d56



Primjene

- Za odvajanje Geberit Pluvia vodolovnih grla s priključnom vrijednosti 12 l/s, kod prodora kroz krov u trapeznim krovovima
- Za zaštitu od širenja dima i vatre
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za spajanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolirane krovove s parnom branom


Opseg isporuke

- Geberit Pluvia priključak parne brane d56
- Geberit Pluvia pričvrtni lim
- Izolacija protiv kondenzata
- Protupožarna obujmica RS90 Plus
- Poklopac za građevinsku zaštitu

Svojstva

- Klasa vatrootpornosti R 30 prema DIN 4102-11
- Uporabljivo prema DIN 18234-4
- Predmontirani
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, $\varnothing$ [mm]
359.360.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56

Geberit Pluvia prodor kroz krov sa zaštitom od požara, d90**Primjene**

- Za odvajanje Geberit Pluvia vodolovnih grla s priključnom vrijednosti 25 l/s, kod prodora kroz krov u trapeznim krovovima
- Za zaštitu od širenja dima i vatre
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za spajanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolirane krovove s parnom branom


Svojstva

- Klasa vatrootpornosti R 30 prema DIN 4102-11
- Uporabljivo prema DIN 18234-4
- Predmontirani
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti

Opseg isporuke

- Geberit Pluvia priključak parne brane d90
- Geberit Pluvia pričvrsni lim
- Izolacija protiv kondenzata
- Protupožarna obujmica RS90 Plus
- Poklopac za građevinsku zaštitu

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, ø [mm]
359.362.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90

Geberit Pluvia prodor kroz krov sa zaštitom od požara i grijačem 230 V / 8 W, d56**Primjene**

- Za odvajanje Geberit Pluvia vodolovnih grla s priključnom vrijednosti 12 l/s, kod prodora kroz krov u trapeznim krovovima
- Za zaštitu od širenja dima i vatre
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za spajanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolirane krovove s parnom branom
- Za izolirane krovne konstrukcije s izolacijom debljine ≥ 12 cm

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX7
Nazivni napon	220–240 V AC
Potrošnja snage pri 4 °C	8 W

Svojstva

- Klasa vatrootpornosti R 30 prema DIN 4102-11
- Uporabljivo prema DIN 18234-4
- Predmontirani
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti
- Grijanje, samoregulirajuće
- U skladu s CE

Opseg isporuke


- Geberit Pluvia priključak parne brane d56
- Geberit Pluvia pričvrsni lim
- Izolacija protiv kondenzata
- Protupožarna obujmica RS90 Plus
- Poklopac za građevinsku zaštitu
- Kabelaška uvodnica
- Geberit Pluvia grijanje 230 V / 8 W

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, ø [mm]
359.361.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56



- Za isključivanje grijača tijekom toplijih sezona upotrijebite termostatski senzor vanjske temperature. Grijač mora biti povezan na električnu mrežu u skladu s dijagramom prikazanim u Uputama za ugradnju

Geberit Pluvia prodor kroz krov sa zaštitom od požara i grijaćom trakom 230 V / 11,2 W, d90

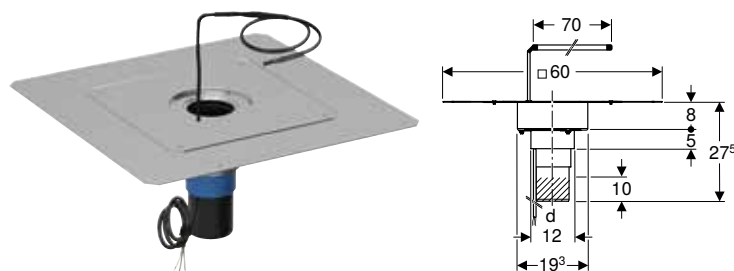

Primjene

- Za odvajanje Geberit Pluvia vodolovnih grla s priključnom vrijednosti 25 l/s, kod prodora kroz krov u trapeznim krovovima
- Za zaštitu od širenja dima i vatre
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za spajanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolirane krovove s parnom branom
- Za izolirane krovne konstrukcije s izolacijom debljine ≥ 15 cm

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX7
Nazivni napon	220–240 V AC
Potrošnja snage pri 4 °C	11,2 W

Svojstva

- Klasa vatrootpornosti R 30 prema DIN 4102-11
- Uporabljivo prema DIN 18234-4
- Predmontirani
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti
- Grijanje, samoregulatorajuće
- U skladu s CE

Opseg isporuke

- Geberit Pluvia priključak parne brane d90
- Geberit Pluvia pričvrtni lim
- Izolacija protiv kondenzata
- Protupožarna obujmica RS90 Plus
- Poklopac za građevinsku zaštitu
- Kabelačka uvodnica
- Kabelačka vezica
- Aluminijska ljepljiva traka 1 m
- Geberit grijaća traka 230 V / 11.2 W

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, $\varnothing$ [mm]
359.363.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90




- Za isključivanje grijaće trake tijekom toplijih sezona upotrijebite termostatski sa senzorom vanjske temperature. Grijaća traka mora biti povezana na električnu mrežu u skladu s dijagramom prikazanim u Uputama za ugradnju

Zvučna izolacija

Izolacije od vibracijske buke tijela

Geberit izolacijska cijev od PE



Primjene

- Za izolaciju od strukturne buke cijevi
- Za ugradnju u zid

Tehnički podaci


Materijal	PE-E
-----------	------

Svojstva

- Klasa ponašanja u slučaju požara E prema EN 13501-1

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	di, $\varnothing$ [mm]	s [mm]	L [m]
305.921.00.1	56 / 60	56 / 63	74	4	15
306.921.00.1	60 / 70	63 / 75	83	4	15
307.921.00.1	70 / 90	75 / 90	97	4	15
308.921.00.1	90 / 100	90 / 110	121	4	15
310.921.00.1	100 / 125	110 / 135	145	4	15
312.921.00.1	125	135	155	4	15

Geberit izolacijska traka od PE



Primjene

- Za izolaciju od strukturne buke fazonskih komada
- Za izolaciju od strukturne buke cijevi
- Za ugradnju u zid

Tehnički podaci

Materijal	PE-E
-----------	------

Br. art.	s [mm]	L [m]	B [cm]
300.007.00.2	3	3,6	7

Svojstva

- Klasa ponašanja u slučaju požara E prema EN 13501-1
- Zvučno izolirajuće
- Samoljepljivo

Izolacije od vibracijske buke tijela i izolacija od zvuka koja se širi zrakom

Geberit zvučna izolacija Isol Flex, prema promjeru cijevi



Primjene

- Za izolaciju od zvuka koji se širi zrakom i odvajanje od strukturne buke
- Uvjetno prikladno za uporabu kao izolacija protiv kondenzata za vodove za kišnicu

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-5 – +40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +60 °C
Postojanost na temperaturu	-20 – +80 °C
Materijal	PUR
Toplinska provodljivost	0,042 W/(m·K)
Otpornost na difuziju vodene pare	32000

Svojstva

- Samoljepljivo
- Zvučno izolirajuće
- Izrezano prema promjeru cijevi
- Površina prikladna za ljepljivu traku
- Šifra zaštite od požara BKZ 5.2 prema rješenju zaštite od požara VKF-a
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1
- Klasa ponašanja u slučaju požara E prema EN 13501-1

Br. art.	DN	d, ø [mm]	s [mm]	L [m]	B [cm]
356.010.00.1	56 / 60	56 / 63	17	1,18	32
356.011.00.1	70	75	17	1,18	36
356.012.00.1	90	90	17	1,18	41
356.013.00.1	100	110	17	1,18	48
356.014.00.1	125	125 / 135	17	1,18	57

Geberit zvučna izolacija Isol Flex

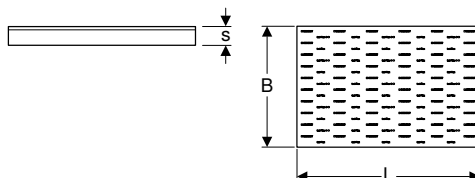

Primjene

- Za izolaciju od zvuka koji se širi zrakom i odvajanje od strukturne buke
- Uvjetno prikladno za uporabu kao izolacija protiv kondenzata za vodove za kišnicu

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-5 – +40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +60 °C
Postojanost na temperaturu	-20 – +80 °C
Materijal	PUR
Toplinska provodljivost	0,042 W/(m·K)
Otpornost na difuziju vodene pare	32000


Svojstva

- Zvučno izolirajuće
- Površina prikladna za ljepljivu traku
- Šifra zaštite od požara BKZ 5.2 prema rješenju zaštite od požara VKF-a
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1
- Klasa ponašanja u slučaju požara E prema EN 13501-1

Br. art.

	s [mm]	L [m]	B [cm]
356.015.00.1	17	1,18	78

Geberit zvučna izolacija Isol Flex, samoljepiva

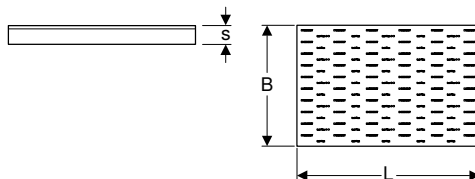

Primjene

- Za izolaciju od zvuka koji se širi zrakom i odvajanje od strukturne buke
- Uvjetno prikladno za uporabu kao izolacija protiv kondenzata za vodove za kišnicu

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-5 – +40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +60 °C
Postojanost na temperaturu	-20 – +80 °C
Materijal	PUR
Toplinska provodljivost	0,042 W/(m·K)
Otpornost na difuziju vodene pare	32000

Svojstva

- Samoljepljivo
- Zvučno izolirajuće
- Površina prikladna za ljepljivu traku
- Šifra zaštite od požara BKZ 5.2 prema rješenju zaštite od požara VKF-a
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1
- Klasa ponašanja u slučaju požara E prema EN 13501-1


Br. art.

	s [mm]	L [m]	B [cm]
356.016.00.1	17	1,18	78

Zaštita od vlage

Brtvila

Geberit brtvena folija s priključnom folijom Resistit®



Primjene


- Za brtvljenje prodora cijevi u zidovima, stropovima i podovima
- Za Geberit PE
- Za Geberit Silent-db20
- Za Geberit Silent-Pro
- Za Geberit Silent-PP
- Za lijepljene priključke
- Za vrući bitumen i izolacijske boje
- Za razine vode do 1 m
- Za zaštitu od vlage
- Za spajanje elastične bitumenske krovne hidroizolacije (npr. SBS bitumen)
- Nije prikladno za povezivanje plastičnih brtvi na bazi bitumena (npr. APP trake)
- Nije prikladno za obradu otvorenim plamenom

Svojstva

- S brtvom od EPDM-a
- Mogućnost termičke obrade vrućim zrakom

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
361.673.00.1	50	EPDM (Resistit® Perfekt E)	50	13,5	50	50	2,5
363.673.00.1	56	EPDM (Resistit® Perfekt E)	56	13,5	50	50	2,5
365.673.00.1	70	EPDM (Resistit® Perfekt E)	75	19,5	50	50	2,5
366.673.00.1	90	EPDM (Resistit® Perfekt E)	90	19,5	50	50	2,5
367.673.00.1	100	EPDM (Resistit® Perfekt E)	110	19,5	50	50	2,5
368.673.00.1	125	EPDM (Resistit® Perfekt E)	125	21	50	50	2,5

Geberit brtvena folija s priključnom folijom Sarnafil® PVC



Primjene

- Za brtvljenje prodora cijevi u zidovima, stropovima i podovima
- Za Geberit PE
- Za Geberit Silent-db20
- Za Geberit Silent-Pro
- Za Geberit Silent-PP
- Za zavarivanje PVC-folijom
- Za lijepljene i zavarene priključke
- Za razine vode do 1 m
- Za zaštitu od vlage

Svojstva

- S brtvom od EPDM-a

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
361.674.00.1	50	PVC (Sarnafil G 410-18)	50	13,5	48	48	2,5
363.674.00.1	56	PVC (Sarnafil G 410-18)	56	13,5	48	48	2,5
365.674.00.1	70	PVC (Sarnafil G 410-18)	75	19,5	48	48	2,5
366.674.00.1	90	PVC (Sarnafil G 410-18)	90	19,5	48	48	2,5
367.674.00.1	100	PVC (Sarnafil G 410-18)	110	19,5	48	48	2,5
368.674.00.1	125	PVC (Sarnafil G 410-18)	125	21	48	48	2,5



■ GEBERIT

GFB 90

BON-AIR®

TYPE A1-EN 12082



Beleuchtungsgerät packen
Nur nach elektrischer Installation
Nicht abschrauben und verdrängen

Odzračni ventili za odvodnjavanje

Dozračni ventili	136
Ventili za uštedu energije	137



Dozračni ventili

Geberit dozračni ventil GRB50, za kanalizijske sustave



Primjene

- Za dozračivanje kanalizijskih cijevi
- Za kanalizijske cijevi dimenzija $\varnothing$ 32–63 mm
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za gravitacijske uređaje za odvodnjavanje

Tehnički podaci

Radna temperatura	-20 – +60 °C
Volumni protok zraka (svježi zrak) pri –250 Pa	7,2 l/s
Materijal	ABS

Br. art.	Boja / površina	DN	d, $\varnothing$ [mm]	G ["]	d1, $\varnothing$ [mm]	di, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
359.900.00.1	bijela	50	50	1 1/2	63	32 / 40	8,3	7,4	7,3	3,2


Svojstva

- Dozračni ventil prema EN 12380, tip A I

Opseg isporuke

- Brtveni naglavak

Dozračni ventil GRB90, za Geberit PE

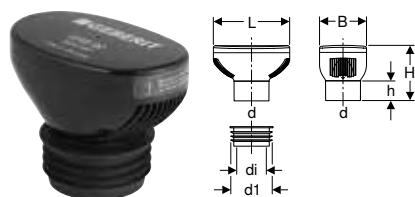

Primjene

- Za dozračivanje kanalizijskih cijevi
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za gravitacijske uređaje za odvodnjavanje
- Za kanalizijske cijevi dimenzija $\varnothing$ 75 mm, $\varnothing$ 90 mm i $\varnothing$ 110 mm

Tehnički podaci

Radna temperatura	-20 – +60 °C
Volumni protok zraka (svježi zrak) pri –250 Pa	32 l/s
Materijal	ABS

Br. art.	Boja / površina	DN	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	di, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
310.006.00.1	crna	90	90	103,5	75	19,5	12	14,1	5


Svojstva

- Toplinska izolacija integrirana u kućište
- Dozračni ventil prema EN 12380, tip A I

Opseg isporuke

- Brtveni naglavak

Dozračni ventil GRB90, za Geberit Silent-db20

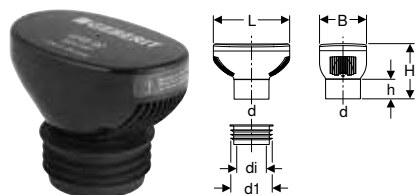

Primjene

- Za dozračivanje kanalizijskih cijevi
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za gravitacijske uređaje za odvodnjavanje
- Za kanalizijske cijevi dimenzija $\varnothing$ 75 mm, $\varnothing$ 90 mm i $\varnothing$ 110 mm

Svojstva

- Toplinska izolacija integrirana u kućište
- Dozračni ventil prema EN 12380, tip A I

Tehnički podaci


Radna temperatura	-20 – +60 °C
Volumni protok zraka (svježi zrak) pri –250 Pa	32 l/s
Materijal	ABS

Opseg isporuke

- Brtveni naglavak

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
310.007.00.1	crna	90	90	99,5	75	19,5	12	14,1	5

Dozračni ventil GRB90, za Geberit Silent-PP i Geberit Silent-Pro



Primjene

- Za dozračivanje kanalizacijskih cijevi
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za gravitacijske uređaje za odvodnjavanje
- Za cijevi i fazonske komade ø 75–110 mm

Svojstva

- Toplinska izolacija integrirana u kućište
- Dozračni ventil prema EN 12380, tip A I

Opseg isporuke

- Brtveni naglavak


Tehnički podaci

Radna temperatura	-20 – +60 °C
Volumni protok zraka (svježi zrak) pri –250 Pa	32 l/s
Materijal	ABS

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
307.006.00.1	crna	90	90	106	75	19,5	12	14,1	5

Ventili za uštedu energije

Geberit ventil za uštedu energije ERV



Primjene

- Za dozračivanje kanalizacijskih cijevi
- Za odzračivanje odvodnih cijevi
- Za gravitacijske uređaje za odvodnjavanje
- Prikladno za sve Geberit sustave za odvodnju
- Za umetanje u odzrake gravitacijskih vodova ø 110 mm
- Za uporabu izvan zgrade

Svojstva

- Kompenzacija podtlaka
- Kompenzacija pretlaka
- Otporno na UV zračenje
- Zadržavanje topline za odzrake vertikala
- Zaustavlja mirise



Opseg isporuke

- Brtveni naglavak

Tehnički podaci

Radna temperatura	-20 – +60 °C
Materijal	PP-C

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
359.969.00.1	crna	100	110	98–103	21,5	25,1	15,2

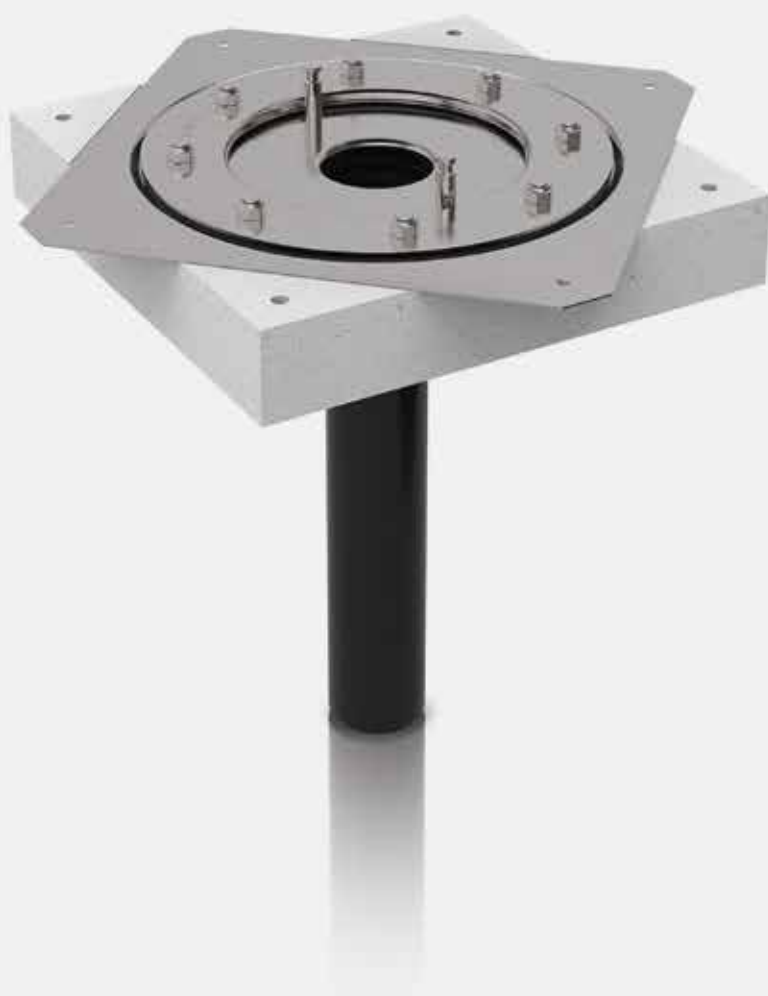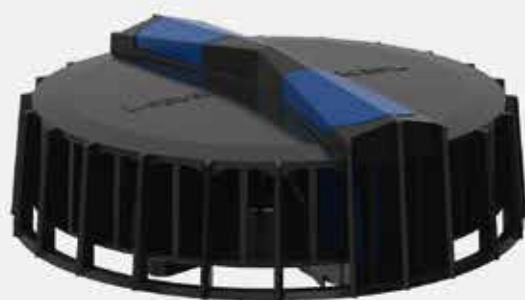


Krovno odvodnjavanje Geberit Pluvia

Pregled asortimana – Krovno odvodnjavanje Geberit Pluvia.....	140
Vodolovna grla.....	141
Vodolovna grla do 12 l/s	141
Vodolovna grla do 25 l/s	144
Vodolovna grla za žljebove.....	145
Vodolovna grla do 12 l/s	145
Vodolovna grla do 25 l/s	146
Elementi parne brane.....	147
Za vodolovna grla do 12 l/s	147
Za vodolovna grla do 25 l/s	147
Zaštita od požara	148
Zaštita od požara za kanalizacijske sustave.....	148
Sigurnosni preljevi.....	150
Za vodolovna grla do 12 l/s	150
Za vodolovna grla do 25 l/s	151
Učvršćenja	152
Sustav pričvršćivanja d40–200.....	152
Sustav pričvršćivanja d250–315.....	155
Pribor	157
Za vodolovna grla	157
Za učvršćenja	162



Pregled asortimana – Krovno odvodnjavanje Geberit Pluvia

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025


Ugradnja	Vodonsna razina	Vrsta priključka		Maksimalna priključna vrijednost						
				9 l/s	12 l/s	19 l/s	25 l/s	45 l/s	60 l/s	100 l/s
Ravni krov	Bitumen	Limena ploča	359.108.00.1 Geberit Pluvia vodolovno grlo s limenom pločom 		✓					
Ravni krov			359.099.00.1 Geberit Pluvia vodolovno grlo s limenom pločom 				✓			
Ravni krov		Limena ploča i priрубnica	359.109.00.1 Geberit Pluvia vodolovno grlo s limenom pločom i pričvršnom priрубnicom 		✓					
Ravni krov	Hidroizolacijska folija	Priрубnica	359.117.00.1 Geberit Pluvia vodolovno grlo s pričvršnom priрубnicom, za hidroizolacijske folije 	✓						
Ravni krov			359.105.00.1 Geberit Pluvia vodolovno grlo s pričvršnom priрубnicom, za hidroizolacijske folije 		✓					
Ravni krov			359.098.00.1 Geberit Pluvia vodolovno grlo s pričvršnom priрубnicom, za hidroizolacijske folije 				✓			
Ravni krov	Hidroizolacijska folija ili bitumen	Tijelo folije	359.118.00.1 Geberit Pluvia vodolovno grlo 	✓						
Ravni krov			359.107.00.1 Geberit Pluvia vodolovno grlo 		✓					
Žlijeb		Limena ploča	359.111.00.1 Geberit Pluvia vodolovno grlo s limenom pločom za žljebove 		✓					
Žlijeb			359.100.00.1 Geberit Pluvia vodolovno grlo s limenom pločom za žljebove 				✓			
Žlijeb		Priрубnica	359.112.00.1 Geberit Pluvia vodolovno grlo s priрубnicom, za žljebove 		✓					
Žlijeb			359.007.00.1 Geberit Pluvia vodolovno grlo s priрубnicom, za žljebove 				✓			

✓ Kompatibilno

Vodolovna grla

Vodolovna grla do 12 l/s

Geberit Pluvia vodolovno grlo s pričvrsnom prirubnicom, za hidroizolacijske folije

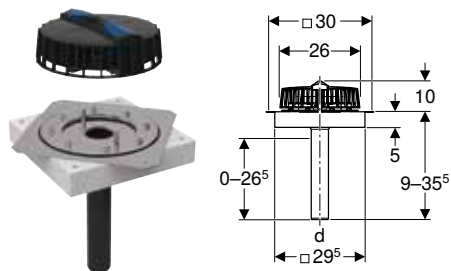

Primjene

- Za skupljanje i odvodnju kišnice na krovovima
- Za hidroizolacijske folije bez sloja flisa
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za priključenje na hidroizolacijske folije debljine ≤ 4 mm

Tehnički podaci

Usporna visina maks.	40 mm
----------------------	-------

Svojstva

- Vertikalni odvod
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti
- Spoj steznom prirubnicom bez održavanja

Opseg isporuke


- Rešetka za zaštitu od lišća s funkcijskom pločom
- Kućište s limenom pločom od CrNi čelika 1.4301
- Prirubnička brtva od EPDM-a
- Izolacija protiv kondenzata
- Pričvrsna prirubnica sa sigurnosnim maticama

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, $\emptyset$ [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
359.105.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56	1–12

Pribor

- Pričvrsni lim, za Geberit Pluvia vodolovno grlo s pričvrsnom prirubnicom, za hidroizolacijske folije → str. 159

Geberit Pluvia vodolovno grlo

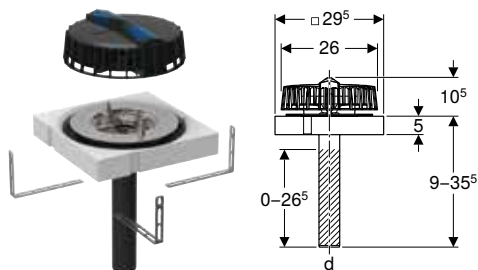

Primjene

- Za skupljanje i odvodnju kišnice na krovovima
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova

Tehnički podaci

Usporna visina maks.	40 mm
----------------------	-------

Svojstva

- Vertikalni odvod
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti

Opseg isporuke


- Rešetka za zaštitu od lišća s funkcijskom pločom
- Uložna ploča
- Kućište
- Izolacija protiv kondenzata
- Poklopac za građevinsku zaštitu
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, $\emptyset$ [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
359.107.00.1	56	56	1–12

Pribor

- Geberit Pluvia tijelo folije za hidroizolacijske folije → str. 157
- Geberit Pluvia pričvrsni lim → str. 158
- Geberit Pluvia limena ploča, univerzalna → str. 159
- Geberit Pluvia tijelo folije za bitumen → str. 157

Geberit Pluvia vodolovno grlo s pričvrstnom prirubnicom, za hidroizolacijske folije

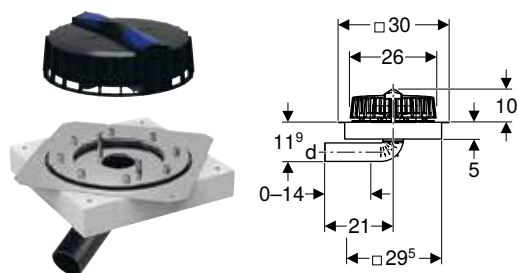

Primjene

- Za skupljanje i odvodnju kišnice na krovovima
- Za obnovu krovova
- Za hidroizolacijske folije bez sloja flisa
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za priključenje na hidroizolacijske folije debljine ≤ 4 mm
- Za horizontalne priključke cijevi

Tehnički podaci

Usporna visina maks.	40 mm
----------------------	-------

Svojstva


- Horizontalni odvod
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti
- Spoj steznom prirubnicom bez održavanja
- Mala visina ugradnje

Opseg isporuke

- Rešetka za zaštitu od lišća s funkcijskom pločom
- Kućište s limenom pločom od CrNi čelika 1.4301
- Prirubnička brtva od EPDM-a
- Pričvrstna prirubnica sa sigurnosnim maticama
- Izolacija protiv kondenzata

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, Ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
359.117.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56	1–9

Geberit Pluvia vodolovno grlo

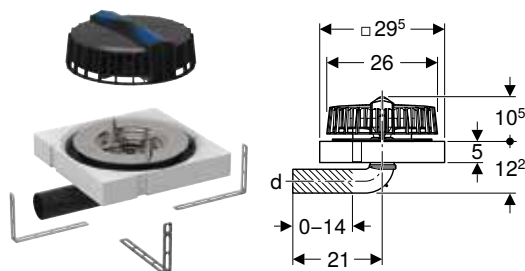

Primjene

- Za skupljanje i odvodnju kišnice na krovovima
- Za obnovu krovova
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za horizontalne priključke cijevi

Tehnički podaci

Usporna visina maks.	40 mm
----------------------	-------

Svojstva

- Horizontalni odvod
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti
- Mala visina ugradnje


Opseg isporuke

- Rešetka za zaštitu od lišća s funkcijskom pločom
- Uložna ploča
- Kućište
- Izolacija protiv kondenzata
- Poklopac za građevinsku zaštitu
- Pričvrstni materijal

Br. art.	DN	d, Ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
359.118.00.1	56	56	1–9

Pribor

- Geberit Pluvia tijelo folije za hidroizolacijske folije → str. 157
- Geberit Pluvia limena ploča, univerzalna → str. 159
- Geberit Pluvia tijelo folije za bitumen → str. 157

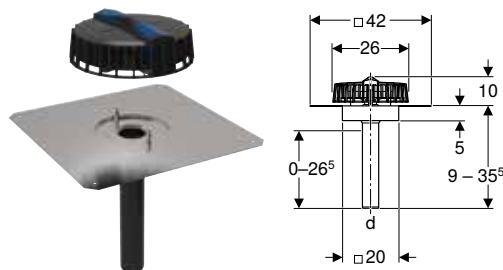Geberit Pluvia vodolovno grlo s limenom pločom**Primjene**

- Za skupljanje i odvodnju kišnice na krovovima
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za spajanje bitumenske krovne hidroizolacije

Tehnički podaci

Usporna visina maks.	40 mm
----------------------	-------


Svojstva

- Vertikalni odvod
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti

Opseg isporuke

- Rešetka za zaštitu od lišća s funkcijskom pločom
- Kućište s limenom pločom od CrNi čelika 1.4301
- Izolacija protiv kondenzata
- Poklopac za građevinsku zaštitu

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
359.108.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56	1–12

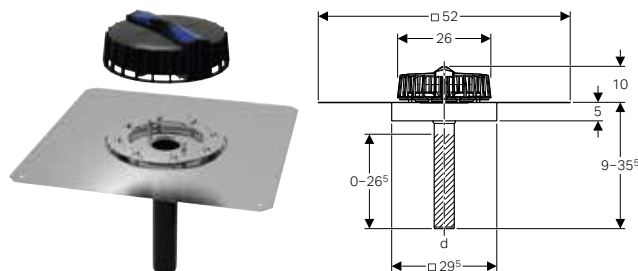**Geberit Pluvia vodolovno grlo s limenom pločom i pričvrsnom prirubnicom****Primjene**

- Za skupljanje i odvodnju kišnice na krovovima
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za spajanje bitumenske krovne hidroizolacije

Tehnički podaci

Usporna visina maks.	40 mm
----------------------	-------

Svojstva

- Vertikalni odvod
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti


Opseg isporuke

- Rešetka za zaštitu od lišća s funkcijskom pločom
- Kućište s limenom pločom od CrNi čelika 1.4301
- Pričvrsna prirubnica
- Izolacija protiv kondenzata
- 8 krilnih matica od CrNi čelika
- Poklopac za građevinsku zaštitu

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
359.109.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56	1–12

Vodolovna grla do 25 l/s

Geberit Pluvia vodolovno grlo s pričvrstnom priрубnicom, za hidroizolacijske folije

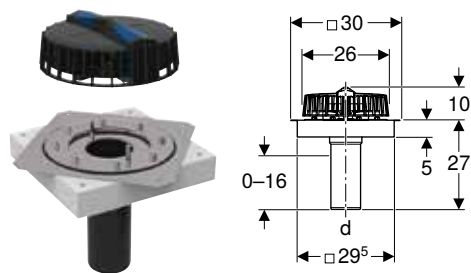

Primjene

- Za skupljanje i odvodnju kišnice na krovovima
- Za hidroizolacijske folije bez sloja flisa
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za priključenje na hidroizolacijske folije debljine ≤ 4 mm

Tehnički podaci

Usporna visina maks.	50 mm
----------------------	-------

Svojstva

- Vertikalni odvod
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti
- Spoj steznom priрубnicom bez održavanja

Opseg isporuke


- Rešetka za zaštitu od lišća s funkcijskom pločom
- Kućište s limenom pločom od CrNi čelika 1.4301
- Priрубnička brtva od EPDM-a
- Pričvrstna priрубnica sa sigurnosnim maticama
- Izolacija protiv kondenzata

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, $\varnothing$ [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
359.098.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90	1–25

Pribor

- Pričvrstni lim, za Geberit Pluvia vodolovno grlo s pričvrstnom priрубnicom, za hidroizolacijske folije → str. 159

Geberit Pluvia vodolovno grlo s limenom pločom

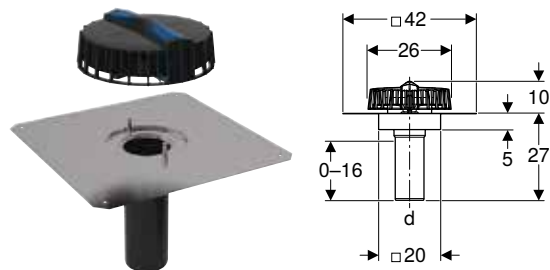

Primjene

- Za skupljanje i odvodnju kišnice na krovovima
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za spajanje bitumenske krovne hidroizolacije

Tehnički podaci

Usporna visina maks.	50 mm
----------------------	-------

Svojstva

- Vertikalni odvod
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti

Opseg isporuke


- Rešetka za zaštitu od lišća s funkcijskom pločom
- Kućište s limenom pločom od CrNi čelika 1.4301
- Poklopac za građevinsku zaštitu
- Izolacija protiv kondenzata

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, $\varnothing$ [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
359.099.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90	1–25

Vodolovna grla za žljebove

Vodolovna grla do 12 l/s

Geberit Pluvia vodolovno grlo s limenom pločom za žljebove

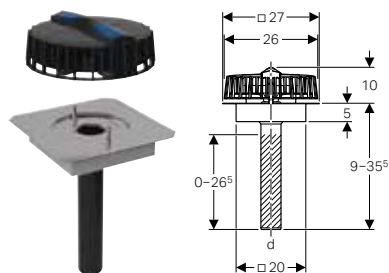

Primjene

- Za skupljanje i odvodnju kišnice na krovovima
- Za žljebove minimalne širine 30 cm
- Za spajanje metalnih materijala
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova

Tehnički podaci

Usporna visina maks.	40 mm
----------------------	-------

Svojstva


- Vertikalni odvod
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti

Opseg isporuke

- Rešetka za zaštitu od lišća s funkcijskom pločom
- Kućište s limenom pločom od CrNi čelika 1.4301
- Izolacija protiv kondenzata

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, Ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
359.111.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56	1-12

Geberit Pluvia vodolovno grlo s prirubnicom, za žljebove

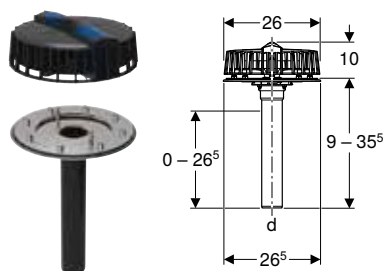

Primjene

- Za skupljanje i odvodnju kišnice na krovovima
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za žljebove minimalne širine 30 cm
- Za spajanje metalnih materijala debljine ≤ 4 mm

Tehnički podaci

Usporna visina maks.	40 mm
----------------------	-------

Svojstva

- Vertikalni odvod
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti
- Spoj steznom prirubnicom bez održavanja


Opseg isporuke

- Rešetka za zaštitu od lišća s funkcijskom pločom
- Kućište od CrNi čelika 1.4301
- Prirubnička brtva od EPDM-a
- Pričvrtna prirubnica sa sigurnosnim maticama

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, Ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
359.112.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56	1-12

Vodolovna grla do 25 l/s

Geberit Pluvia vodolovno grlo s limenom pločom za žljebove

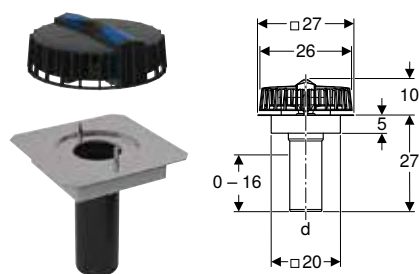

Primjene

- Za skupljanje i odvodnju kišnice na krovovima
- Za žljebove minimalne širine 30 cm
- Za spajanje metalnih materijala
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova

Tehnički podaci

Usporna visina maks.	50 mm
----------------------	-------

Svojstva


- Vertikalni odvod
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti

Opseg isporuke

- Rešetka za zaštitu od lišća s funkcijskom pločom
- Kućište s limenom pločom od CrNi čelika 1.4301
- Izolacija protiv kondenzata

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, Ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
359.100.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90	1–25

Geberit Pluvia vodolovno grlo s prirubnicom, za žljebove

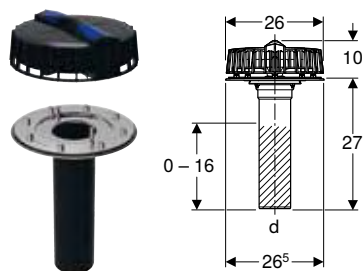

Primjene

- Za skupljanje i odvodnju kišnice na krovovima
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za žljebove minimalne širine 30 cm
- Za spajanje metalnih materijala debljine ≤ 4 mm

Tehnički podaci

Usporna visina maks.	50 mm
----------------------	-------

Svojstva

- Vertikalni odvod
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti
- Spoj steznom prirubnicom bez održavanja

Opseg isporuke


- Rešetka za zaštitu od lišća s funkcijskom pločom
- Kućište od CrNi čelika 1.4301
- Prirubnička brtva od EPDM-a
- Pričvrtna prirubnica sa sigurnosnim maticama

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, Ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
359.007.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90	1–25

Elementi parne brane

Za vodolovna grla do 12 l/s

Geberit Pluvia priključak parne brane



Primjene

- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za spajanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za vodolovna grla Geberit Pluvia s priključnom vrijednosti 12 l/s
- Za izolirane krovove s parnom branom

Svojstva

- Vertikalni odvod
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti



Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, ø [mm]
359.113.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56

Pribor

- Geberit Pluvia pričvrсни lim → str. 158
- Geberit Pluvia stalak za ugradnju za masivne krovove → str. 159

Za vodolovna grla do 25 l/s

Geberit Pluvia priključak parne brane



Primjene

- Za Geberit Pluvia vodolovna grla s priključnom vrijednosti 25 l/s
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za konvencionalno odvodnjavanje krovova
- Za spajanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolirane krovove s parnom branom

Svojstva

- Vertikalni odvod
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, ø [mm]
359.102.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90

Pribor


- Geberit Pluvia pričvrсни lim → str. 158



Zaštita od požara

Zaštita od požara za kanalizacijske sustave

Geberit Pluvia prodor kroz krov sa zaštitom od požara, d56



Primjene

- Za odvajanje Geberit Pluvia vodolovnih grla s priključnom vrijednosti 12 l/s, kod prodora kroz krov u trapeznim krovovima
- Za zaštitu od širenja dima i vatre
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za spajanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolirane krovove s parnom branom

Opseg isporuke


- Geberit Pluvia priključak parne brane d56
- Geberit Pluvia pričvrсни lim
- Izolacija protiv kondenzata
- Protupožarna obujmica RS90 Plus
- Poklopac za građevinsku zaštitu

Svojstva

- Klasa vatrootpornosti R 30 prema DIN 4102-11
- Uporabljivo prema DIN 18234-4
- Predmontirani
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, ø [mm]
359.360.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56

Geberit Pluvia prodor kroz krov sa zaštitom od požara, d90



Primjene

- Za odvajanje Geberit Pluvia vodolovnih grla s priključnom vrijednosti 25 l/s, kod prodora kroz krov u trapeznim krovovima
- Za zaštitu od širenja dima i vatre
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za spajanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolirane krovove s parnom branom


Opseg isporuke

- Geberit Pluvia priključak parne brane d90
- Geberit Pluvia pričvrсни lim
- Izolacija protiv kondenzata
- Protupožarna obujmica RS90 Plus
- Poklopac za građevinsku zaštitu

Svojstva

- Klasa vatrootpornosti R 30 prema DIN 4102-11
- Uporabljivo prema DIN 18234-4
- Predmontirani
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, ø [mm]
359.362.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90

Geberit Pluvia prodor kroz krov sa zaštitom od požara i grijaćom trakom 230 V / 11,2 W, d90**Primjene**

- Za odvajanje Geberit Pluvia vodolovnih grla s priključnom vrijednosti 25 l/s, kod prodora kroz krov u trapeznim krovovima
- Za zaštitu od širenja dima i vatre
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za spajanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolirane krovove s parnom branom
- Za izolirane krovne konstrukcije s izolacijom debljine ≥ 15 cm

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX7
Nazivni napon	220–240 V AC
Potrošnja snage pri 4 °C	11,2 W

Svojstva

- Klasa vatrootpornosti R 30 prema DIN 4102-11
- Uporabljivo prema DIN 18234-4
- Predmontirani
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti
- Grijanje, samoregulatorajuće
- U skladu s CE

Opseg isporuke

- Geberit Pluvia priključak parne brane d90
- Geberit Pluvia pričvrsni lim
- Izolacija protiv kondenzata
- Protupožarna obujmica RS90 Plus
- Poklopac za građevinsku zaštitu
- Kabela uvodnica
- Kabela vezica
- Aluminijska ljepljiva traka 1 m
- Geberit grijaća traka 230 V / 11.2 W


Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, ø [mm]
359.363.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90



- Za isključivanje grijaće trake tijekom toplijih sezona upotrijebite termostatski sa senzorom vanjske temperature. Grijaća traka mora biti povezana na električnu mrežu u skladu s dijagramom prikazanim u Uputama za ugradnju



Geberit Pluvia prodor kroz krov sa zaštitom od požara i grijačem 230 V / 8 W, d56



Primjene

- Za odvajanje Geberit Pluvia vodolovnih grla s priključnom vrijednosti 12 l/s, kod prodora kroz krov u trapeznim krovovima
- Za zaštitu od širenja dima i vatre
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za spajanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolirane krovove s parnom branom
- Za izolirane krovne konstrukcije s izolacijom debljine ≥ 12 cm

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX7
Nazivni napon	220–240 V AC
Potrošnja snage pri 4 °C	8 W

Svojstva

- Klasa vatrootpornosti R 30 prema DIN 4102-11
- Uporabljivo prema DIN 18234-4
- Predmontirani
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti
- Grijanje, samoregulatorajuće
- U skladu s CE

Opseg isporuke

- Geberit Pluvia priključak parne brane d56
- Geberit Pluvia pričvrсни lim
- Izolacija protiv kondenzata
- Protupožarna obujmica RS90 Plus
- Poklopac za građevinsku zaštitu
- Kabelaška uvodnica
- Geberit Pluvia grijanje 230 V / 8 W

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, ø [mm]
359.361.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56




- Za isključivanje grijača tijekom toplijih sezona upotrijebite termostats sa senzorom vanjske temperature. Grijač mora biti povezan na električnu mrežu u skladu s dijagramom prikazanim u Uputama za ugradnju

Sigurnosni preljevi

Za vodolovna grla do 12 l/s

Geberit Pluvia sigurnosni preljevni sistem



Primjene

- Za vodolovna grla Geberit Pluvia s priključnom vrijednosti 9 l/s i 12 l/s
- Nije prikladno za vodolovna grla Geberit Pluvia s rešetkom za zaštitu od lišća od aluminijanskog lijeva

Tehnički podaci

Usporna visina pri 12 l/s maks.	80 mm
Visina preljeva	55 mm

Br. art.


359.114.00.1

Opseg isporuke

- Preljevni element od PP
- 2 okretna zasuna, siva
- Usna brtva od EPDM-a

Za vodolovna grla do 25 l/s

Geberit Pluvia sigurnosni preljevni sistem



Primjene

- Za Geberit Pluvia vodolovna grla s priključnom vrijednosti 19 l/s

Tehnički podaci

Usporna visina pri 19 l/s maks.	70 mm
Visina preljeva	55 mm


Br. art.

359.036.00.1

Opseg isporuke

- 2 okretna uglavna kliznika, siva
- Usna brtva od EPDM-a

Geberit Pluvia sigurnosni preljevni sistem



Primjene

- Za Geberit Pluvia vodolovna grla s priključnom vrijednosti 25 l/s
- Nije prikladno za vodolovna grla Geberit Pluvia s rešetkom za zaštitu od lišća, otvor rešetke 8 x 2 cm

Tehnički podaci

Usporna visina pri 25 l/s maks.	95 mm
Visina preljeva	65 mm


Br. art.

359.101.00.1

Opseg isporuke

- Preljevni element od PP
- 2 okretna zasuna, siva
- Usna brtva od EPDM-a

Geberit Pluvia sigurnosni preljevni sistem

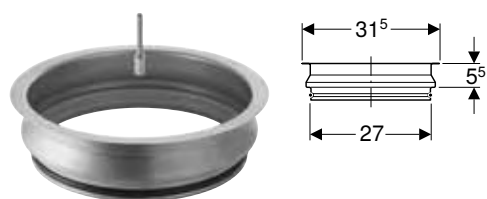

Primjene

- Za Geberit Pluvia vodolovna grla s priključnom vrijednosti od 45, 60 ili 100 l/s

Tehnički podaci

Usporna visina pri 45 l/s maks.	135 mm
Usporna visina pri 60 l/s maks.	140 mm
Usporna visina pri 100 l/s maks.	160 mm
Visina preljeva	55 mm

Br. art.

358.008.00.1

Opseg isporuke

- Preljevni element od CrNi čelika 1.4301
- Okrugla brtva od EPDM-a
- Pričvrtni materijal




- U kombinaciji s krovnim uljevnim grlima ≤ 25 l/s, mora se upotrijebiti 1 sigurnosni preljev
- U kombinaciji s krovnim uljevnim grlima > 25 l/s, moraju se upotrijebiti 2 sigurnosna preljeva

Učvršćenja

Sustav pričvršćivanja d40–200

Geberit Pluvia nosiva tračnica



Primjene

- Za Geberit Pluvia cijevne obujmice
- Za učvršćenje cjevovoda na stropove

Svojstva


- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Br. art.	Boja / površina	L [m]	B [cm]	H [cm]
362.863.26.1	galvanski pocinčano	5	3	3

Geberit Pluvia spojni element



Primjene

- Za spajanje Geberit nosivih tračnica s četverokutnim profilom
- Za učvršćenje cjevovoda na stropove
- Za učvršćenje vertikalnih cjevovoda na zidove

Svojstva

- Sa zavarenom spojnicom s dugim navojem
- Pocinčano

Tehnički podaci


Materijal	čelik
-----------	-------

Br. art.	Boja / površina	L [cm]
362.864.26.1	galvanski pocinčano	20



- Za dodatnu narudžbu: pričvrсни klin

Geberit Pluvia ovijesni element



Primjene

- Za učvršćenje Geberit Pluvia nosivih tračnica s četverokutnim profilom
- Za učvršćenje cjevovoda na stropove
- Za učvršćenje vertikalnih cjevovoda na zidove

Svojstva

- Sa zavarenom spojnicom s dugim navojem
- Pocinčano

Tehnički podaci


Materijal	čelik
-----------	-------

Br. art.	Boja / površina	L [cm]
362.862.26.1	galvanski pocinčano	6,7



- Za dodatnu narudžbu: pričvrсни klin

Geberit Pluvia pričvrсни klin



Primjene

- Za učvršćenje Geberit Pluvia cijevnih obujmica, Pluvia ovjesnih elemenata i spojnih elemenata na nosive tračnice s četverokutnim profilom

Svojstva


- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Br. art.	Boja / površina	L [cm]
362.865.26.1	galvanski pocinčano	9

Geberit Pluvia cijevna obujmica



Primjene

- Za pričvršćivanje cijevi s fiksnim točkama u kombinaciji s elektrovarnim spojnicama
- Za klizne spojnice cijevi
- Za učvršćenje pričvrsnim klinovima
- Za učvršćenje na Geberit Pluvia nosive tračnice s četverokutnim profilom

Svojstva

- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------


Br. art.	Boja / površina	DN	di, ø [mm]	L [cm]
360.861.00.1	galvanski pocinčano	40	40	10,6



- Za dodatnu narudžbu: pričvrсни klin



Geberit Pluvia cijevna obujmica, podesiva



Primjene

- Za pričvršćivanje cijevi s fiksnim točkama u kombinaciji s elektro-varenim trakama
- Za pričvršćivanje cijevi s fiksnim točkama u kombinaciji s elektro-varnim spojnica
- Za klizne spojnice cijevi
- Za učvršćenje pričvrtnim klinovima
- Za učvršćenje na Geberit Pluvia nosive tračnice s četverokutnim profilom

Svojstva

- Pocinčano


Tehnički podaci

Materijal	čelik					
Br. art.	Boja / površina	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]
361.861.00.1	galvanski pocinčano	50	50	58	11,3	11,7
363.861.00.1	galvanski pocinčano	56	56	64	11,7	12,1
364.861.00.1	galvanski pocinčano	60	63	71	12,1	12,5
365.861.00.1	galvanski pocinčano	70	75	83	12,8	13,2
366.861.00.1	galvanski pocinčano	90	90	98	13,6	14
367.861.00.1	galvanski pocinčano	100	110	118	14,7	15,1
368.861.00.1	galvanski pocinčano	125	125	133	15,5	15,9
369.861.00.1	galvanski pocinčano	150	160	168	17,3	17,7



- Za dodatnu narudžbu: pričvrtni klin

Geberit Pluvia cijevna obujmica, podesiva, sa sigurnosnim stremenom



Primjene

- Za pričvršćivanje cijevi s fiksnim točkama u kombinaciji s elektro-varenim trakama
- Za pričvršćivanje cijevi s fiksnim točkama u kombinaciji s elektro-varnim spojnica
- Za klizne spojnice cijevi
- Za učvršćenje pričvrtnim klinovima
- Za učvršćenje na Geberit Pluvia nosive tračnice s četverokutnim profilom

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva

- Pocinčano

Opseg isporuke


- Sigurnosni stremen

Br. art.	Boja / površina	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]
370.861.26.1	galvanski pocinčano	200	200	208	19,4	19,8



- Za dodatnu narudžbu: pričvrtni klin

Geberit elektrovarna traka za fiksnu točku



Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za pričvršćivanje cijevi s fiksnim točkama u spoju s cijevnim obujmicama

Svojstva

- Jednodijelno
- Može se zavariti pomoću Geberit uređaja za električno zavarivanje

Tehnički podaci


Materijal	PE-HD
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3



Sustav pričvršćivanja d250–315

Geberit Pluvia nosiva tračnica



Primjene

- Za učvršćenje cijevnih obujmica s navojnim učvršćenjem
- Za učvršćenje cjevovoda na stropove

Svojstva


- C-profil
- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Br. art.	L [m]	B [cm]	H [cm]
363.863.00.1	5	4	6

Geberit Pluvia spojni element

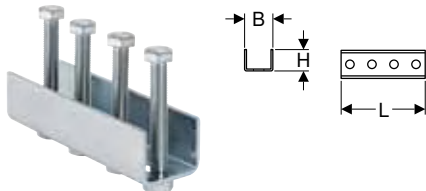

Primjene

- Za spajanje Geberit nosivih tračnica s C-profilom

Svojstva

- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
363.864.00.1	18,4	5,8	4,8

Geberit Pluvia ovijesni element



Primjene

- Za učvršćenje cjevovoda na stropove i zidove
- Za učvršćenje Geberit nosivih tračnica s C-profilom i Geberit navojnim šipkama M10

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva


- Pocinčano

Opseg isporuke

- 2 matice M10
- Podloška

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
363.862.00.1	3	5,4	1,6

Geberit Pluvia cijevna obujmica s elektrovarnom trakom za fiksnu točku

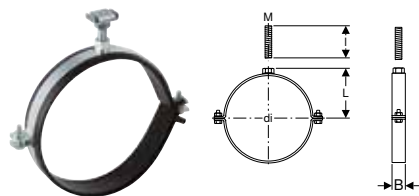

Primjene

- Za učvršćenje na Geberit Pluvia nosive tračnice s C-profilom
- Za učvršćenje navojnim šipkama
- Za pričvršćivanje cijevi s fiksnim točkama

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva


- Unutarnji navoj
- Pocinčano

Opseg isporuke

- Elektrovarna traka
- Pričvrсни materijal

Br. art.	Boja / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	I [cm]	B [cm]
371.861.00.1	galvanski pocinčano	250	16	250	14,8	6	3

Geberit Pluvia set cijevnih obujmica s elektrovarnom trakom za fiksnu točku

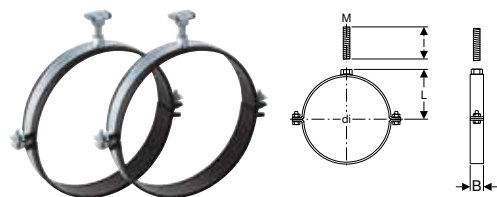

Primjene

- Za učvršćenje na Geberit Pluvia nosive tračnice s C-profilom
- Za učvršćenje navojnim šipkama
- Za pričvršćivanje cijevi s fiksnim točkama

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------


Svojstva

- Unutarnji navoj
- Pocinčano

Opseg isporuke

- Set od 2 komada

Br. art.	Boja / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	I [cm]	B [cm]
372.861.00.1	galvanski pocinčano	300	16	315	18	6	3

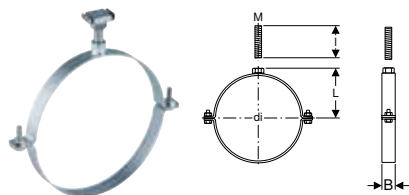Geberit Pluvia cijevna obujmica sa spojnicom M16**Primjene**

- Za klizne spojnice cijevi
- Za učvršćenje na Geberit Pluvia nosive tračnice s C-profilom
- Za učvršćenje navojnim šipkama

Svojstva

- Unutarnji navoj
- Pocinčano

Opseg isporuke

- Pričvrсни materijal

Tehnički podaci


Materijal	čelik
-----------	-------

Br. art.	Boja / površina	DN	M [mm]	di, Ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]
371.862.00.1	galvanski pocinčano	250	16	250	14,8	6	3
372.862.00.1	galvanski pocinčano	300	16	315	18	6	3

Pribor**Za vodolovna grla****Geberit Pluvia tijelo folije za hidroizolacijske folije****Primjene**

- Za spajanje na hidroizolacijske folije

Br. art.	Brtvljenje priključka
359.575.00.1	PVC (Sarnafil G 410-18)
359.577.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)
359.579.00.1	PVC (Sikaplan® 15 G)
359.591.00.1	FPO-A (Sarnafil TG 66)

Geberit Pluvia tijelo folije za bitumen**Primjene**

- Za spajanje bitumenske krovne hidroizolacije

Br. art.	Brtvljenje priključka
358.033.00.1	Bitumen (Sopralen EP5)

Geberit Pluvia priključna cijev, savitljiva



Primjene

- Za ugradnju unutar zgrada
- Za fleksibilno povezivanje vodolovnih grla Geberit Pluvia priključne vrijednosti 12 l/s
- Za priključenje vodolovnih grla Geberit Pluvia priključne vrijednosti 12 l/s
- Za direktno priključenje na Geberit Pluvia vodolovna grla
- Za upotrebu kod razlika u temperaturi od -10 do +50 °C

Svojstva


- Može se obostrano zavariti elektrovarnim spojnica
- Ne može se skratiti
- Ne može se čistiti žicama za čišćenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [m]
360.822.00.1	40	40	4,6	1,1
361.822.00.1	50	50	5,8	1,1
363.822.00.1	56	56	6,5	1,1
364.822.00.1	60	63	7,4	1,1
365.822.00.1	70	75	8,9	1,1

Pribor

- Geberit Pluvia pričvrсни remen → str. 158

Geberit Pluvia pričvrсни remen



Primjene

- Za vodolovna grla Geberit Pluvia s priključnom vrijednosti 12 l/s
- Za učvršćenje Geberit Pluvia priključnih cijevi kod horizontalne montaže u blizini stropa
- Za ugradnju unutar zgrada

Svojstva


- Može se skratiti
- S gumbom za petlju

Br. art.	L [cm]	B [cm]
358.004.00.1	100	5



- Za dodatnu narudžbu: pričvrсни materijal
- Pričvrсни materijal nije sadržan u opsegu isporuke

Geberit Pluvia pričvrсни lim



Primjene

- Za vodolovna grla Geberit Pluvia od plastike s priključnom vrijednosti 12 l/s
- Za učvršćenje Geberit Pluvia kućišta na lagane krovove
- Za priključke parne brane Geberit Pluvia 12 l/s
- Za priključke parne brane Geberit Pluvia 25 l/s

Svojstva

- Vruće pocinčano


Opseg isporuke

- 4 vijka za pričvršćenje

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Br. art.	s [mm]
359.122.00.1	1,5

Pričvrсни lim, za Geberit Pluvia vodolovno grlo s pričvršnom prirubnicom, za hidroizolacijske folije**Primjene**

- Za vodolovna grla Geberit Pluvia s pričvršnom prirubnicom za hidroizolacijske folije s priključnom vrijednosti 12 l/s i 25 l/s
- Za učvršćenje na lagane krovove

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------


Br. art.	Boja / površina	s [mm]
359.006.25.1	vruće pocinčano	1,5

Svojstva

- Vruće pocinčano

Opseg isporuke

- 4 vijka za pričvršćenje

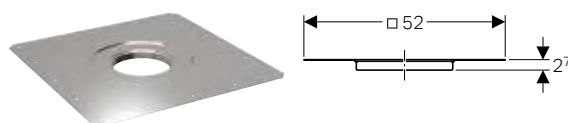Geberit Pluvia limena ploča, univerzalna**Primjene**


- Za spajanje bitumenske krovne hidroizolacije

Br. art. Brtvljenje priključka

Br. art.	Brtvljenje priključka	s [mm]
359.119.00.1	CrNi čelik 1.4404	1

Opseg isporuke

- Izolacijski prsten protiv kondenzata

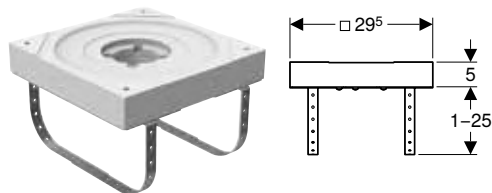Geberit Pluvia stalak za ugradnju za masivne krovove**Primjene**

- Za visine ugradnje od 5,5–27 cm
- Za pričvršćivanje priključaka parne brane Geberit Pluvia 12 l/s na masivne krovove
- Za vodolovna grla Geberit Pluvia s priključnom vrijednosti 12 l/s

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Br. art.	359.125.00.1
----------	--------------

Svojstva

- Montirani pričvrсни željezni elementi
- Pocinčano
- Vertikalni odvod

Opseg isporuke

- Pričvrсни materijal
- Izolacija protiv kondenzata

Geberit Pluvia slobodna prirubnica za priključak parne brane**Primjene**

- Za priključenje parnih brana debljine do 3 mm
- Za Geberit Pluvia vodolovna grla s priključnom vrijednosti 12–14 l/s

Br. art.	359.553.00.1
----------	--------------

Opseg isporuke

- Prirubnica
- Prirubnička brtva od EPDM-a
- Pričvrсни materijal
- Protuprirubnica

Geberit Pluvia umetak za smanjenje buke za vodolovna grla



Primjene

- Za upotrebu kod većih zahtjeva za zvučnom izolacijom
- Za vodolovna grla Geberit Pluvia s priključnom vrijednosti 9 l/s i 12 l/s
- Za vodolovna grla Geberit Pluvia s priključnom vrijednosti 12 l/s, s priključnim vodovima $\geq \varnothing 56$ mm
- Za vodolovna grla Geberit Pluvia s priključnom vrijednosti 12 l/s, s vertikalnim odvodom
- Za vodolovna grla Geberit Pluvia s priključnom vrijednosti 12 l/s, bez zahtjeva za zaštitu od požara
- Nije prikladno za Geberit Pluvia priključne cijevi (savitljive)

Svojstva

- Za naknadnu ugradnju
- Rebrasta cijev, može se skratiti


Br. art.

359.126.00.1

Opseg isporuke

- Funkcijska ploča sa zračnom mlaznicom i rebrastom cijevi
- Prsten za šljunak

Geberit Pluvia grijač 230 V / 8 W



Primjene

- Za izolirane krovne konstrukcije s izolacijom debljine ≥ 12 cm
- Za Geberit Pluvia vodolovna grla s priključnim vodovima $\varnothing 56$ mm

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX7
Nazivni napon	220–240 V AC
Potrošnja snage pri 4 °C	8 W

Svojstva

- Grijanje, samoregulatorno
- U skladu s CE

Opseg isporuke

- Kabelska uvodnica

Br. art.

Br. art.	d, $\varnothing$ [mm]	D [cm]	H [cm]
359.971.00.1	56	9,7	6



- Za isključivanje grijača tijekom toplijeg vremena koristite automatsku sklopku koju upravlja senzor vanjske temperature. Grijač mora biti povezan na električnu mrežu u skladu s dijagramom prikazanim u Uputama za ugradnju

Geberit grijaća traka 230 V / 11,2 W



Primjene

- Za Geberit Pluvia vodolovna grla s priključnom vrijednosti 19 l/s
- Za Geberit Pluvia vodolovna grla s priključnom vrijednosti 25 l/s
- Za Geberit Pluvia vodolovna grla s priključnom vrijednosti 45 l/s
- Za konvencionalna Geberit vodolovna grla
- Za izolirane krovne konstrukcije s izolacijom debljine ≥ 15 cm

Svojstva

- Grijanje, samoregulatorno
- U skladu s CE

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX7
Nazivni napon	220–240 V AC
Potrošnja snage pri 4 °C	11,2 W

Opseg isporuke


- Kabelska vezica
- Aluminijska ljepljiva traka 1 m
- Kabelska uvodnica

Br. art.

359.042.00.1



- Za isključivanje grijaće trake tijekom toplijih sezona upotrijebite termostatski senzor vanjske temperature. Grijaća traka mora biti povezana na električnu mrežu u skladu s dijagramom prikazanim u Uputama za ugradnju

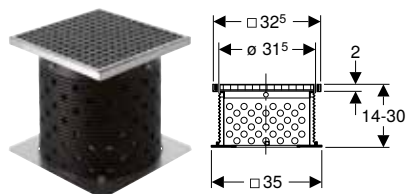Geberit Pluvia zamjenski set, provozni**Primjene**

- Za ozelenjene krovove
- Za vodolovna grla Geberit Pluvia s priključnom vrijednosti 12 l/s
- Za Geberit Pluvia vodolovna grla s priključnom vrijednosti 25 l/s
- Za naknadne konstrukcije krovova kod obrnutih krovova, provoznih ili ozelenjenih krovova

Svojstva

- Opteretivo s do 1500 kg


Br. art.d, Ø
[mm]

359.635.00.1

31,5

Opseg isporuke

- Rešetka
- Dodatak s nosačem rešetke
- Ploča za raspodjelu težine
- Cijev za šaht, može se skratiti
- Pričvrtni materijal

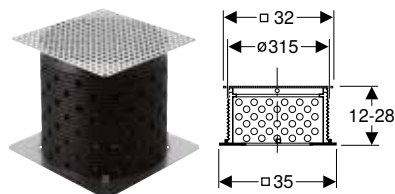**Geberit Pluvia zamjenski set, prohodni****Primjene**

- Za ozelenjene krovove
- Za vodolovna grla Geberit Pluvia s priključnom vrijednosti 12 l/s
- Za Geberit Pluvia vodolovna grla s priključnom vrijednosti 25 l/s
- Za naknadne konstrukcije krovova kod obrnutih krovova, prohodnih ili ozelenjenih krovova

Svojstva

- Opteretivo s do 300 kg

Br. art.d, Ø
[mm]

359.504.00.1

31,5

Opseg isporuke

- Rešetka s okruglim otvorima
- Cijev za šaht, može se skratiti
- Ploča za raspodjelu težine
- Pričvrtni materijal

Geberit Pluvia set pričvrtnih kopči za funkcijsku ploču



Primjene

- Za fiksiranje Geberit Pluvia funkcijske ploče bez rešetke za zaštitu od lišća
- Isključivo za primjenu s Geberit Pluvia setovima za proširenje za krovove po kojima se može voziti ili hodati


Opseg isporuke

- Set od 2 komada

Br. art.

358.060.00.1

Geberit Pluvia prsten za šljunak



Primjene

- Za zadržavanje krovnog šljunka granulacije 8–16 mm
- Za kombiniranje s rešetkama za zaštitu od lišća Geberit Pluvia 12 i 25 l/s
- Nije prikladno za vodolovna grla Geberit Pluvia s rešetkom za zaštitu od lišća od aluminijaskog lijeva
- Nije prikladno za vodolovna grla Geberit Pluvia s rešetkom za zaštitu od lišća, otvor rešetke 8 x 2 cm

Tehnički podaci

Materijal	CrNi čelik 1.4301 (EN 10088)
-----------	------------------------------

Br. art.

359.124.00.1

Za učvršćenja

Geberit Pluvia set potpornih elemenata



Primjene

- Za horizontalna učvršćenja cijevi
- Za cjevovode $\varnothing$ 90–125 mm kod kojih je nosiva tračnica ovješena više od 60 cm
- Za cjevovode $\varnothing$ 160–200 mm kod kojih je nosiva tračnica ovješena više od 30 cm
- Za učvršćenje na Geberit Pluvia nosive tračnice s četverokutnim profilom
- Za naknadnu ugradnju
- Za dodatno podupiranje Geberit Pluvia sustava pričvršćivanja kod nepovoljnih rubnih uvjeta

Opseg isporuke

- 2 zglobna dijela M10 za navojne cijevi G 1/2"
- Ovjesni element s kolčakom s dugim navojem
- Pričvrtni klin
- Pričvrtna ploča s navojnom spojnicom M10

Svojstva

- Zglobni spoj okretan 180°
- Pocinčano

Br. art.

DN

d, $\varnothing$
[mm]

358.061.00.1

90–200

90–200

Naručuje se dodatno

- Navojna cijev G 1/2" L200 pocinčana (art.br. 362.852.26.1)

Geberit Pluvia set potpornih elemenata**Primjene**

- Za horizontalna učvršćenja cijevi
- Za cjevovode $\varnothing$ 250–315 mm kod kojih je nosiva tračnica ovješena više od 30 cm
- Za učvršćenje na Geberit Pluvia nosive tračnice s C-profilom
- Za naknadnu ugradnju
- Za dodatno podupiranje Geberit Pluvia sustava pričvršćivanja kod nepovoljnih rubnih uvjeta

Opseg isporuke

- 2 zglobna dijela M10 za navojne cijevi G 1/2"
- Ovjesni element za C-profil s pričvrstnim materijalom
- Pričvrstna ploča s navojnom spojnicom M10

Svojstva

- Zglobni spoj okretan 180°
- Pocinčano

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]
358.062.00.1	250–300	250–315

Naručuje se dodatno

- Navojna cijev G 1/2" L200 pocinčana (art.br. 362.852.26.1)





Konvencionalno krovno odvodnjavanje

Vodolovna grla	166
Elementi parne brane	168
Sigurnosni preljevi	169
Pribor	169



Vodolovna grla

Geberit vodolovno grlo s limenom pločom



Primjene

- Za skupljanje i odvodnju kišnice na krovovima
- Za konvencionalno odvodnjavanje krovova
- Za spajanje bitumenske krovne hidroizolacije

Tehnički podaci

Usporna visina maks.	35 mm
----------------------	-------

Svojstva

- Vertikalni odvod
- Spojni komad od CrNi čelika 1.4301, može se skratiti

Opseg isporuke


- Rešetka za zaštitu od lišća od PP
- Kućište s limenom pločom od CrNi čelika 1.4301
- Poklopac za građevinsku zaštitu

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
359.038.00.1	90	90	5,5

Pribor

- Geberit zamjenski set, prohodni → str. 169

Geberit set vodolovnog grla s priključnim limom i priključkom parne brane

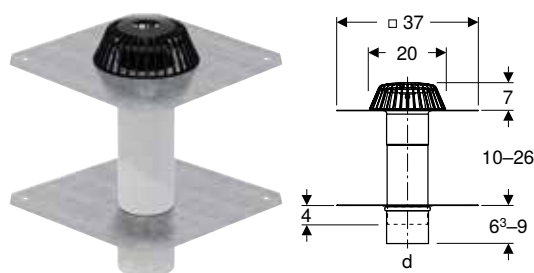

Primjene

- Za skupljanje i odvodnju kišnice na krovovima
- Za konvencionalno odvodnjavanje krovova
- Za spajanje bitumenske krovne hidroizolacije
- Za izolirane krovove s parnom branom
- Za spajanje parnih brana od plastike ili bitumena

Tehnički podaci

Usporna visina maks.	35 mm
----------------------	-------

Svojstva

- Vertikalni odvod
- Spojni komad od CrNi čelika 1.4301, može se skratiti

Opseg isporuke


- Rešetka za zaštitu od lišća od PP
- Kućište s limenom pločom od CrNi čelika 1.4301
- Priključak parne brane od CrNi čelika 1.4301
- 2 poklopca za građevinsku zaštitu

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
358.024.00.1	90	90	5,5

Pribor

- Geberit zamjenski set, prohodni → str. 169

Geberit vodolovno grlo s limenom pločom

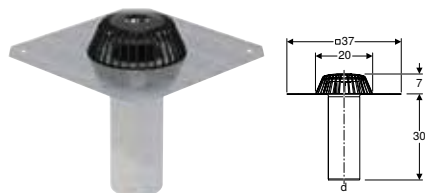

Primjene

- Za skupljanje i odvodnju kišnice na krovovima
- Za konvencionalno odvodnjavanje krovova
- Za spajanje bitumenske krovne hidroizolacije

Tehnički podaci

Usporna visina maks.	35 mm
----------------------	-------

Svojstva

- Vertikalni odvod
- Spojni komad od CrNi čelika 1.4301, može se skratiti

Opseg isporuke


- Rešetka za zaštitu od lišća od PP
- Kućište s limenom pločom od CrNi čelika 1.4301
- Poklopac za građevinsku zaštitu

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
359.037.00.1	100	110	6

Pribor

- Geberit zamjenski set, prohodni → str. 169

Geberit set vodolovnog grla s priključnim limom i priključkom parne brane

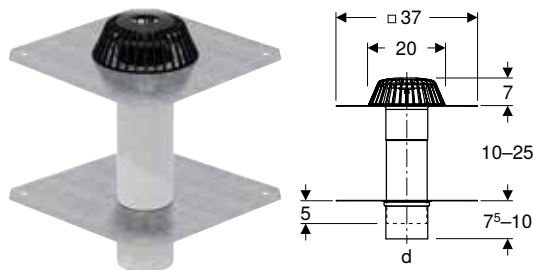

Primjene

- Za skupljanje i odvodnju kišnice na krovovima
- Za konvencionalno odvodnjavanje krovova
- Za spajanje bitumenske krovne hidroizolacije
- Za izolirane krovove s parnom branom
- Za spajanje parnih brana od plastike ili bitumena

Tehnički podaci

Usporna visina maks.	35 mm
----------------------	-------

Svojstva

- Vertikalni odvod
- Spojni komad od CrNi čelika 1.4301, može se skratiti

Opseg isporuke

- Rešetka za zaštitu od lišća od PP
- Kućište s limenom pločom od CrNi čelika 1.4301
- Priključak parne brane od CrNi čelika 1.4301
- 2 poklopca za građevinsku zaštitu

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]
358.026.00.1	100	110	6

Pribor

- Geberit zamjenski set, prohodni → str. 169



Geberit vodolovno grlo s pričvrstnom prirubnicom, za hidroizolacijske folije



Primjene

- Za konvencionalno odvodnjavanje krovova
- Za skupljanje i odvodnju kišnice na krovovima
- Za hidroizolacijske folije bez sloja flisa
- Za priključenje na hidroizolacijske folije debljine ≤ 4 mm

Tehnički podaci

Usporna visina maks.	35 mm
----------------------	-------

Svojstva

- Vertikalni odvod
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti
- Spoj steznom prirubnicom bez održavanja


Opseg isporuke

- Rešetka za zaštitu od lišća
- Kućište
- Prirubnička brtva od EPDM-a
- Pričvrstna prirubnica sa sigurnosnim maticama

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
359.013.00.1	100	110	≤ 7	16	26,5	8	14

Elementi parne brane

Geberit priključak parne brane

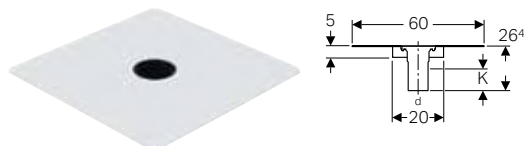

Primjene

- Za izolirane krovove s parnom branom
- Za konvencionalno odvodnjavanje krovova
- Za spajanje parnih brana od plastike ili bitumena

Tehnički podaci

Materijal	čelik / plastika
-----------	------------------

Svojstva


- Vertikalni odvod
- Fiksno montiran spojni komad $\varnothing 110$ mm od PE-HD-a
- Pocinčano

Opseg isporuke

- Poklopac za građevinsku zaštitu
- Izolacija protiv kondenzata

Br. art.	d, $\varnothing$ [mm]	K [cm]
359.147.00.1	110	14

Geberit Pluvia priključak parne brane

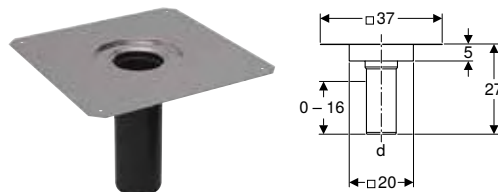

Primjene

- Za Geberit Pluvia vodolovna grla s priključnom vrijednosti 25 l/s
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za konvencionalno odvodnjavanje krovova
- Za spajanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolirane krovove s parnom branom

Svojstva

- Vertikalni odvod
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti

Opseg isporuke

- Poklopac za građevinsku zaštitu
- Izolacija protiv kondenzata


Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, ø [mm]
359.102.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90

Pribor

- Geberit Pluvia pričvrсни lim → str. 158

Sigurnosni preljevi

Geberit sigurnosni prelevni sistem



Primjene

- Za konvencionalno odvodnjavanje krovova


Tehnički podaci

Visina preljeva	45 mm
-----------------	-------

Br. art.	Materijal
358.043.00.1	PVC

Pribor

Geberit zamjenski set, prohodni



Primjene

- Za konvencionalno odvodnjavanje krovova
- Za Geberit vodolovna grla s bitumenskom trakom
- Za skupljanje i odvodnju kišnice na krovovima

Opseg isporuke


- Rešetka od CrNi čelika 1.4301
- Nosač rešetke od CrNi čelika 1.4301

Svojstva

- Opteretivo s do 150 kg
- Podesivo po visini

Br. art.
359.039.00.1

Geberit pričvrсни lim



Primjene

- Za vodolovno grlo Geberit s pričvrсном priрубnicom, za hidroizolacijske folije
- Za učvršćivanje vodolovnih grla Geberit pomoću pričvrсне obujmice, za hidroizolacijske folije na laganim krovovima

Opseg isporuke

- 4 vijka za pričvršćenje

Svojstva

- Vruće pocinčano

Br. art.
359.133.00.1



Podna odvodnja

Odvodnjavanje unutarnjih i vanjskih površina	172
Podni odvodi za balkone i terase, 10 x 10 cm.....	172
Podni odvodi 13 x 13 cm.....	172
Podni odvodi za balkone i terase, 13 x 13 cm.....	174
Pribor	176



Podni odvodi za balkone i terase, 10 x 10 cm

Technical drawing of a square plate with a central hole. The drawing includes a perspective view, a side view showing a thickness of 2, and a top view showing a 25x25 square with a central hole and corner holes.

- Za Geberit podne odovde, vertikalni odvod

Materijal	nehrđajući čelik
-----------	------------------

- Pokositreno

- Zaštitna kapa

Br. art.	Boja / površina	Brtvljenje priključka
388.123.24.1	pokositreno	CrNi čelik pokositren

Technical drawing of a square plate with a central hole. The drawing includes a perspective view, a side view showing a thickness of 2, and a top view showing a 25x25 square with a central hole and four corner holes.

- Za Geberit podne odovde, vertikalni odvod

Materijal	nehrđajući čelik
-----------	------------------

- Premazano PVC-om

- Zaštitna kapa

Br. art.	Boja / površina	Brtvljenje priključka
388.124.28.1	plastificirano	CrNi čelik prevučen PVC-om

Podni odvodi 13 x 13 cm

- Za priključenje sanitarnih uređaja
- Za primjenu unutar zgrada
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Priključak vode, okretni za 280°
- Priključak vode, zatvoren
- Dovod vode za priključivanje sanitarnog uređaja
- Podesivo po visini pomoću nastavka za produljenje
- Umetak sifona može se demontirati bez alata
- Otporno na udarce
- Otporno na kemikalije
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

Tehnički podaci

Učinak dotoka	0,6 l/s
Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 20 mm	1 l/s
Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 10 mm	0,7 l/s
Visina sifoniranja (mm)	50 mm
Materijal	PE

Opseg isporuke


- Ulazni nastavak od PE-HD-a, ø 50 mm
- Izljev od PE-HD-a, ø 50 mm
- Rešetka od inoxa
- Umetak za sifon
- Građevinska zaštita

Br. art.	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.023.00.1	50	0,7	50	28,7	14,6–19,3

Pribor

- Geberit rešetka na zaključavanje, za podne odvode 13 x 13 cm → str. 178
- Geberit produžetak za podne odvode 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit priрубnica za podne odvode 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit stezna priрубnica za podne odvode 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit sito kosu za podni odvod Varino 13 x 13 cm i podni odvod Varino 13 x 13 cm → str. 176
- Geberit uložak sa zaklopkom protiv mirisa, za podni sifon 13 x 13 cm → str. 178
- Geberit čep za tlačnu probu za podni odvod Varino 13 x 13 cm → str. 178
- Geberit stalak za ugradnju za podne sifone → str. 176

Geberit podni odvod Varino, horizontalni, d110

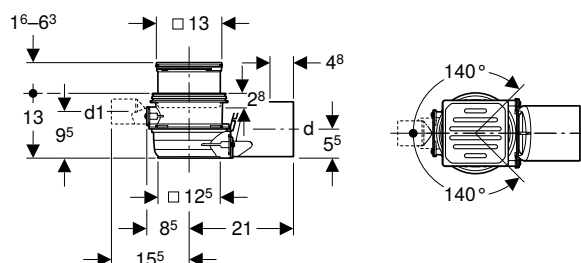

Primjene

- Za priključenje sanitarnih uređaja
- Za primjenu unutar zgrada
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Učinak dotoka	0,8 l/s
Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 20 mm	1,4 l/s
Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 10 mm	0,8 l/s
Visina sifoniranja (mm)	50 mm
Materijal	PE

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Priključak vode, okretni za 280°
- Priključak vode, zatvoren
- Dovod vode za priključivanje sanitarnog uređaja
- Podesivo po visini pomoću nastavka za produljenje
- Umetak sifona može se demontirati bez alata
- Otporno na udarce
- Otporno na kemikalije
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

Opseg isporuke

- Ulazni nastavak od PE-HD-a, ø 50 mm
- Izljev od PE-HD-a, ø 110 mm
- Rešetka od inoxa
- Umetak za sifon
- Građevinska zaštita

Br. art.	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.021.00.1	110	0,8	50	29,5	14,6–19,3


Pribor

- Geberit rešetka na zaključavanje, za podne odvode 13 x 13 cm → str. 178
- Geberit produžetak za podne odvode 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit priрубnica za podne odvode 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit stezna priрубnica za podne odvode 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit sito kosu za podni odvod Varino 13 x 13 cm i podni odvod Varino 13 x 13 cm → str. 176
- Geberit uložak sa zaklopkom protiv mirisa, za podni sifon 13 x 13 cm → str. 178
- Geberit čep za tlačnu probu za podni odvod Varino 13 x 13 cm → str. 178
- Geberit stalak za ugradnju za podne sifone → str. 176

Podna odvodnja

Odvodnjavanje unutarnjih i vanjskih površina
Podni odvodi za balkone i terase, 13 x 13 cm

Geberit podni odvod Varino, vertikalni, d110

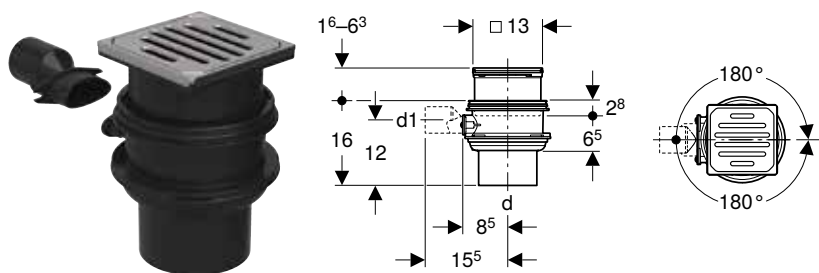

Primjene

- Za priključenje sanitarnih uređaja
- Za primjenu unutar zgrada
- Za primjenu kao podni odvod s vertikalnim odvodom

Tehnički podaci

Učinak dotoka	0,8 l/s
Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 20 mm	1,6 l/s
Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 10 mm	0,7 l/s
Visina sifoniranja (mm)	50 mm
Materijal	PE

Svojstva

- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Dovod vode koji se može okrenuti za 360°
- Priključak vode, zatvoren
- Dovod vode za priključivanje sanitarnog uređaja
- Podesivo po visini pomoću nastavka za produljenje
- Umetak sifona može se demontirati bez alata
- Otporno na udarce
- Otporno na kemikalije
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

Opseg isporuke

- Ulazni nastavak od PE-HD-a, ø 50 mm
- Izljev od PE-HD-a, ø 110 mm
- Rešetka od inoxa
- Umetak za sifon
- Građevinska zaštita


Br. art.	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	d1, ø [mm]	H [cm]
388.022.00.1	110	0,7	50	14,6–19,3

Pribor

- Geberit rešetka na zaključavanje, za podne odvode 13 x 13 cm → str. 178
- Geberit produžetak za podne odvode 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit priрубnica za podne odvode 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit stezna priрубnica za podne odvode 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit sito kosu za podni odvod Varino 13 x 13 cm i podni odvod Varino 13 x 13 cm → str. 176
- Geberit uložak sa zaklopkom protiv mirisa, za podni sifon 13 x 13 cm → str. 178
- Geberit čep za tlačnu probu za podni odvod Varino 13 x 13 cm → str. 178

Podni odvodi za balkone i terase, 13 x 13 cm

Geberit podni odvod Varino, horizontalni, d50

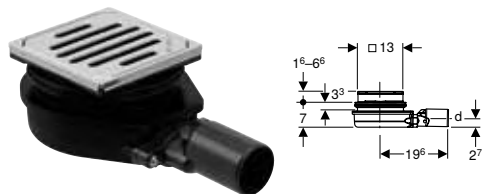

Primjene

- Za balkone i terase
- Za vanjsko područje
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Priključna vrijednost s umetkom sifona	0,6 l/s
Materijal	PE

Svojstva

- Podesivo po visini pomoću nastavka za produljenje
- Otporno na mraz pri demontiranom umetku sifona
- Bez sifona
- Otporno na udarce
- Otporno na kemikalije
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)


Opseg isporuke

- Izljev od PE-HD-a, ø 50 mm
- Rešetka od inoxa
- Građevinska zaštita

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	L [cm]	H [cm]
388.032.00.1	50	50	0,9	19,6	8,6–13,6

Pribor

- Geberit rešetka na zaključavanje, za podne odvode 13 x 13 cm → str. 178
- Geberit produžetak za podne odvode 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit priрубnica za podne odvode 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit stezna priрубnica za podne odvode 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit uložak sa zaklopkom protiv mirisa, za podni sifon 13 x 13 cm → str. 178
- Geberit sito kosu za podni odvod Varino 13 x 13 cm i podni odvod Varino 13 x 13 cm → str. 176
- Geberit umetak sifona, visina sifoniranja 27 mm, za podni odvod Varino 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit priрубnica za podne odvode 13 x 13 cm, prohodna → str. 178

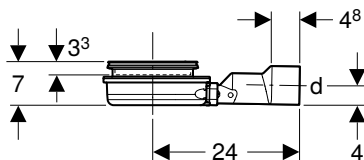Geberit osnovno tijelo za Varino podni odvod, horizontalno, d50/63**Primjene**

- Za balkone i terase
- Za vanjsko područje
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Priključna vrijednost s umetkom sifona	0,6 l/s
Materijal	PE-HD

Svojstva

- Podesivo po visini pomoću nastavka za produljenje
- Otporno na mraz pri demontiranom umetku sifona
- Bez sifona
- Otporno na udarce
- Otporno na kemikalije
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

Opseg isporuke

- Izljev od PE-HD-a, ø 50 / 63 mm
- Građevinska zaštita


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	H [cm]
388.034.00.1	50 / 60	50 / 63	0,9	7

Pribor

- Geberit produžetak za podne odvode 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit priрубnica za podne odvode 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit stezna priрубnica za podne odvode 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit priрубnica za podne odvode 13 x 13 cm, prohodna → str. 178



Geberit podni odvod Varino, vertikalni, d50



Primjene

- Za balkone i terase
- Za vanjsko područje
- Za primjenu kao podni odvod s vertikalnim odvodom

Tehnički podaci

Priključna vrijednost s umetkom sifona	0,65 l/s
Materijal	PE-HD

Svojstva

- Podesivo po visini pomoću nastavka za produljenje
- Otporno na mraz pri demontiranom umetku sifona
- Bez sifona
- Otporno na udarce
- Otporno na kemikalije
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

Opseg isporuke

- Izljev od PE-HD-a, ø 50 mm
- Rešetka od inoxa
- Građevinska zaštita


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	H [cm]
388.033.00.1	50	50	2	14,6–19,6

Pribor

- Geberit rešetka na zaključavanje, za podne odvode 13 x 13 cm → str. 178
- Geberit produžetak za podne odvode 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit prirubnica za podne odvode 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit stezna prirubnica za podne odvode 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit sito kosu za podni odvod Varino 13 x 13 cm i podni odvod Varino 13 x 13 cm → str. 176
- Geberit uložak sa zaklopkom protiv mirisa, za podni sifon 13 x 13 cm → str. 178
- Geberit umetak sifona, visina sifoniranja 27 mm, za podni odvod Varino 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit prirubnica za podne odvode 13 x 13 cm, prohodna → str. 178

Pribor

Geberit stalak za ugradnju za podne sifone



Primjene

- Za Geberit podne odvode s uljevnim lijevkom
- Za podne odvode Geberit 13 x 13 cm
- Za Geberit podne odvode, rešetka s prorezima 15 x 15 cm

Svojstva

- Pocinčano


Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Br. art.

388.132.00.1


Geberit sito kosu za podni odvod Varino 13 x 13 cm i podni odvod Varino 13 x 13 cm



Br. art.

388.105.00.1

Geberit prirubnica za podne odvode 13 x 13 cm



Primjene

- Za povezivanje brtvenih folija tekućom plastikom
- Za povezivanje brtvenih folija brtvenim cementom
- Za povezivanje brtvenih folija bitumenom


Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik
-----------	------------------

Br. art.

388.101.00.1

Geberit stezna prirubnica za podne odvode 13 x 13 cm

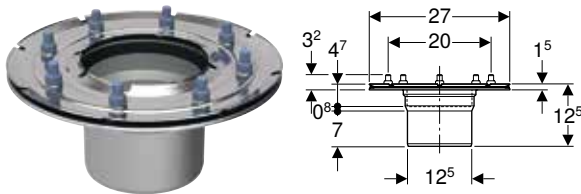

Primjene

- Za povezivanje brtvenih folija izolacijskim folijama


Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik
-----------	------------------

Br. art.

388.102.00.1

Geberit umetak sifona, visina sifoniranja 27 mm, za podni odvod Varino 13 x 13 cm




Tehnički podaci

Materijal	PP
-----------	----

Br. art.

388.108.00.1

Geberit produžetak za podne odvode 13 x 13 cm



Tehnički podaci

Materijal	PP
-----------	----

Br. art.

388.100.00.1

d, Ø
[mm]

125



Geberit rešetka na zaključavanje, za podne odvode 13 x 13 cm



Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik
-----------	------------------

Opseg isporuke

- Ključ

Svojstva

- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

Br. art.	L [cm]	B [cm]
388.107.00.1	12,5	12,5

Geberit uložak sa zaklopkom protiv mirisa, za podni sifon 13 x 13 cm



Primjene

- Za zatvaranje Geberit podnih sifona 13 x 13 cm protiv neugodnih mirisa
- Za montažu u nosač rešetke

Tehnički podaci

Materijal	PP
-----------	----

Br. art.

388.106.00.1

Geberit čep za tlačnu probu za podni odvod Varino 13 x 13 cm




Primjene

- Za zatvaranje Geberit podnih sifona 13 x 13 cm za tlačne probe do 0,5 bara / 50 kPa

Br. art.	d, ø [mm]
388.109.00.1	63

Geberit prirubnica za podne odvode 13 x 13 cm, prohodna

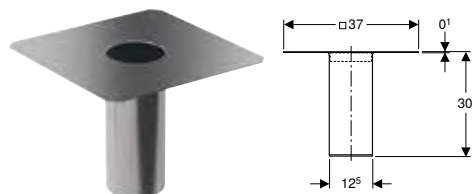

Primjene

- Za povezivanje brtvenih folija tekućom plastikom
- Za povezivanje brtvenih folija brtvenim cementom
- Za povezivanje brtvenih folija bitumenom

Svojstva

- Prohodno
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

Opseg isporuke

- Rešetka

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik
-----------	------------------

Br. art.	Materijal
388.103.00.1	inox





Geberit FlowFit

Pregled primjene – Geberit FlowFit	183
Sistemske cijevi ML	184
Sistemske cijevi za grijanje ML	188
Sistemske cijevi SL	189
Fitinzi	189
Spojnice	189
Redukcije	190
Koljena	191
T-komadi	191
Prijelazni komadi, fiksni	194
Prijelazni komadi i spojnice, demontažni	200
Čepovi	207
Priključci	208
Razdjelnici s navojnim priključkom	216
Razdjelnik s priključkom za stiskanje	219
T-komadi za grijanje	220
Prijelazni komadi i spojevi za grijanje, demontažni	220
Priključci za grijanje	221
Pribor	226
Izolacije za cijevi i fitinge	226
Izolacije za priključke	227
Brtila za cijevi i fitinge	228
Brtila za priključke	228
Brtve za fitinge	229
Poklopci za cijevi	229
Poklopac za fitinge	230
Učvršćenja za cijevi	230
Učvršćenja za priključke	232
Sistemske brtve	235
Set vijaka za prirubničke spojeve	236
Potrošni materijal	237



Pregled primjene – Geberit FlowFit

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

Primjene	Radna temperatura	Maksimalni radni tlak	Sistemske cijevi			
			ML	ML Therm NPW	PB	
Tekući mediji						
Za hladnu i toplu vodu	0–70 °C ²⁾	10 bar /1000 kPa	✓		✓	
Za hladnu pitku vodu	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa ⁵⁾	✓		✓	
Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja	0–80 °C ³⁾	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja	–10 – +40 °C ⁴⁾	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Za tehničke i industrijske vode	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	6)	6)	6)	
Za pripremljenu vodu	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	
Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	
Za morsku vodu	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Za kemikalije i tehničke fluide	Na upit	Na upit	6)	6)	6)	
Plinoviti mediji						
Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Za podtlak ¹⁾	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓		

✓ Primjena općenito odobrena, ako su definirani dodatni zahtjevi ispunjeni prema napomenama

¹⁾ Korisni podtlak za Geberit cijevne sustave:

Korisni podtlak proizlazi iz tlaka zraka na mjestu instalacije umanjeno za apsolutni tlak od 200 mbar.

Primjer: 980 mbar tlak zraka - 200 mbar apsolutni tlak = 780 mbar korisni podtlak u cijevnom sustavu

²⁾ Temperatura u slučaju smetnje prema EN 806-2: T_{mal} = 95 °C, ukupno 100 h tijekom vijeka trajanja³⁾ Temperatura u slučaju smetnje prema ISO 10508:2006: T_{mal} = 100 °C, ukupno 100 h tijekom vijeka trajanja⁴⁾ Više temperature samo nakon odobrenja od strane tvrtke Geberit⁵⁾ 10 bar / 1000 kPa za MasterFix i MeplaFix⁶⁾ Nakon odobrenja tvrtke Geberit⁷⁾ Područje primjene prema Tehničkim informacijama (TI) "Pripremljena voda"⁸⁾ pH vrijednost ≤ 7,0 dopuštena u kombinaciji sa silicijskom broncom odn. mesingom⁹⁾ Razred čistoće ulja prema ISO 8573-1:2010E; za podatke o vlazi i česticama proučite Tehničke podatke "Cijevni sistemi Geberit za instalacije s komprimiranim zrakom"


- Za svaku primjenu moraju se poštovati radni uvjeti navedeni u mjerodavnim odobrenjima, standardima i tehničkim propisima. Oni se mogu razlikovati od gore navedenih podataka

	Fitinzi					O-prstenovi	Ravne brtve za rastavljive spojnice	Prirubničke brtve
	Plastika	Bezolovna bronca	Bezolovna silicijska bronca	Mesing	Inox	EPDM crna	Vlaknasti kompozitni materijal	Vlaknasti kompozitni materijal
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6)	6)	6)		6)	6)	6)	6)
	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾		✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾
	✓	✓	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓
	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁹⁾	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Sistemske cijevi ML

Geberit višeslojna sistemska cijev, šipke

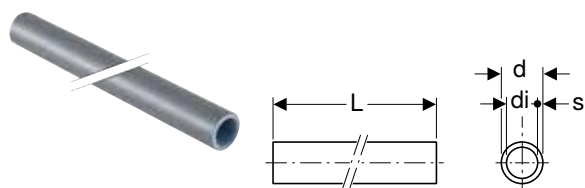

Primjene

- Za Geberit FlowFit
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / AI / PE-RT II
Hrapavost	7 µm
Toplinska rastezljivost	0,026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,41 W/(m·K)

Svojstva


- Stabilan oblik
- Može se ručno savijati
- Difuzna nepropusnost
- Izvana srebrnosiva
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]
L / duljina: 5 m				
619.020.00.1	12	16	12	2
619.021.00.1	15	20	16	2
619.022.00.1	20	25	20	2,5
619.023.00.1	25	32	26,4	2,8
619.024.00.1	32	40	34	3
619.025.00.1	40	50	42,4	3,8
619.026.00.1	50	63	55	4
619.027.00.1	65	75	65,8	4,6

Pribor

- Geberit FlowFit alat za kalibraciju → str. 488
- Geberit cijevni rezač za višeslojne cijevi → str. 487
- Geberit pričvršćenje fiksnim točkama → str. 230

Geberit višeslojna sistemska cijev, u kolutu

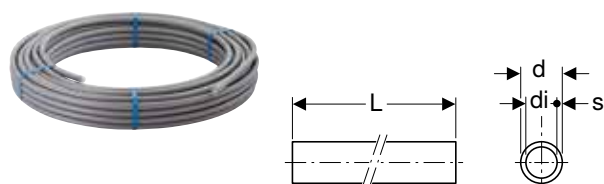

Primjene

- Za Geberit FlowFit
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / AI / PE-RT II
Hrapavost	7 µm
Toplinska rastezljivost	0,026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,41 W/(m·K)

Svojstva


- Stabilan oblik
- Može se ručno savijati
- Difuzna nepropusnost
- Izvana srebrnosiva
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	L [m]
619.050.00.1	12	16	12	2	50
619.051.00.1	15	20	16	2	50
619.052.00.1	20	25	20	2,5	50
619.054.00.1	25	32	26,4	2,8	25

Pribor

- Geberit FlowFit alat za kalibraciju → str. 488
- Geberit cijevni rezač za višeslojne cijevi → str. 487

Geberit višeslojna sistemska cijev, u zaštitnoj cijevi, u kolutu

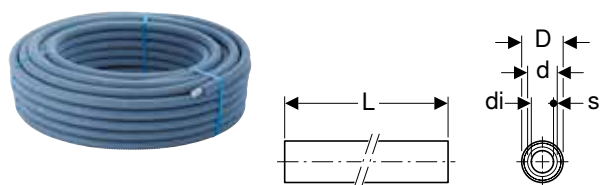

Primjene

- Za Geberit FlowFit
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost	7 μm
Toplinska rastezljivost	0,026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,41 W/(m·K)

Svojstva

- Stabilan oblik
- Može se ručno savijati
- Cijev, difuzno nepropusna
- Cijev izvana srebrnosiva
- Zaštitna cijev, ledeno plava
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom

Opseg isporuke

- 7 zaštitnih čepova, plavih
- 7 zaštitnih čepova, crvenih


Br. art.	DN	d, $\emptyset$ [mm]	di, $\emptyset$ [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]
619.220.00.1	12	16	12	2,7	2	50
619.221.00.1	15	20	16	3,1	2	50

Pribor

- Geberit FlowFit alat za kalibraciju → str. 488



Geberit višeslojna sistemska cijev, okrugla, predizolirana, plava, u kolutu

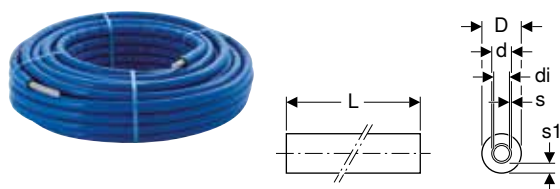

Primjene

- Za Geberit FlowFit
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / AI / PE-RT II
Hrapavost	7 µm
Toplinska rastezljivost	0,026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,41 W/(m·K)
Izolacijski materijal	mekana PE-pjena
Toplinska provodljivost izolacije	0,04 W/(m·K)
Otpornost vanjskog sloja izolacije na difuziju vodene pare	7000 µ

Svojstva


- Stabilan oblik
- Može se ručno savijati
- Cijev, difuzno nepropusna
- Cijev izvana srebrnosiva
- Izolacija sa zatvorenim porama, zaštitna folija plava
- Izolacija bez HCFC-a i bez HFC-a
- Klasa ponašanja u slučaju požara E prema EN 13501-1
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Izolacija: 6 mm							
619.100.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50
619.101.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50
619.102.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25
619.103.00.2	25	32	26,4	4,4	6	2,8	25
Izolacija: 10 mm							
619.120.00.2	12	16	12	3,6	10	2	50
619.121.00.2	15	20	16	4	10	2	50
619.122.00.2	20	25	20	4,5	10	2,5	25
619.123.00.2	25	32	26,4	5,2	10	2,8	25
Izolacija: 13 mm							
619.140.00.2	12	16	12	4,2	13	2	50
619.141.00.2	15	20	16	4,6	13	2	50
619.142.00.2	20	25	20	5,1	13	2,5	25
619.143.00.2	25	32	26,4	5,8	13	2,8	25
Izolacija: 19 mm							
619.145.00.2	N 12	16	12	5,4	19	2	25
619.146.00.2	N 15	20	16	5,8	19	2	25
619.147.00.2	N 20	25	20	6,3	19	2,5	25
619.148.00.2	N 25	32	26,4	7	19	2,8	15
Izolacija: 26 mm							
619.160.00.2	12	16	12	6,8	26	2	25
619.161.00.2	15	20	16	7,2	26	2	20
619.162.00.2	20	25	20	7,7	26	2,5	15

N: Novo, dobavljivo od travanj 2025

Pribor

- Geberit cijevni rezač za višeslojne cijevi → str. 487
- Geberit FlowFit alat za kalibraciju → str. 488

Novo**Geberit višeslojna sistemska cijev, okrugla, predizolirana, crvena, u kolutu****Primjene**

- Za Geberit FlowFit
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost	7 µm
Toplinska rastezljivost	0,026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,41 W/(m·K)
Izolacijski materijal	mekana PE-pjena
Toplinska provodljivost izolacije	0,04 W/(m·K)
Otpornost vanjskog sloja izolacije na difuziju vodene pare	7000 µ

Svojstva

- Stabilan oblik
- Može se ručno savijati
- Cijev, difuzno nepropusna
- Cijev izvana srebrnosiva
- Izolacija sa zatvorenim porama, zaštitna folija crvena
- Izolacija bez HCFC-a i bez HFC-a
- Klasa ponašanja u slučaju požara E prema EN 13501-1
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Izolacija: 6 mm							
619.110.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50
619.111.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50
619.112.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25

Dobavljivo od: travanj 2025

Pribor

- Geberit FlowFit alat za kalibraciju → str. 488




- Zamjena za art. br. 619.110.00.1, 619.111.00.1, 619.112.00.1



Sistemske cijevi za grijanje ML

Geberit višeslojna sistemska cijev, Therm, u kolutu



Primjene

- Za Geberit FlowFit
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / AI / PE-RT II
Hrapavost	7 µm
Toplinska rastezljivost	0,026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,41 W/(m·K)

Svojstva

- Stabilan oblik
- Može se ručno savijati
- Difuzna nepropusnost
- Izvana bijelo
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom



Br. art.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	L [m]
619.130.00.1	12	16	12	2	120
619.131.00.1	12	16	12	2	250
619.133.00.1	15	20	16	2	100
619.135.00.2	20	25	20	2,5	50

Pribor

- Geberit cijevni rezač za višeslojne cijevi → str. 487
- Geberit FlowFit alat za kalibraciju → str. 488

Novo

Geberit višeslojna sistemska cijev, Therm, okrugla, predizolirana, u kolutu



Primjene

- Za Geberit FlowFit
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / AI / PE-RT II
Hrapavost	7 µm
Toplinska rastezljivost	0,026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,41 W/(m·K)
Izolacijski materijal	mekana PE-pjena
Toplinska provodljivost izolacije	0,04 W/(m·K)
Otpornost vanjskog sloja izolacije na difuziju vodene pare	7000 µ

Svojstva

- Stabilan oblik
- Može se ručno savijati
- Cijev, difuzno nepropusna
- Cijev, izvana bijela
- Izolacija sa zatvorenim porama, zaštitna folija crvena
- Izolacija bez HCFC-a i bez HFC-a
- Klasa ponašanja u slučaju požara E prema EN 13501-1
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Izolacija: 6 mm							
619.150.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50
619.151.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50
619.152.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25
Izolacija: 10 mm							
619.170.00.2	12	16	12	3,6	10	2	50
619.171.00.2	15	20	16	4	10	2	50
619.172.00.2	20	25	20	4,5	10	2,5	25

Dobavljivo od: travanj 2025

Pribor


- Geberit cijevni rezač za višeslojne cijevi → str. 487
- Geberit FlowFit alat za kalibraciju → str. 488



- Zamjena za art. br. 619.150.00.1, 619.151.00.1, 619.152.00.1, 619.170.00.1, 619.171.00.1, 619.172.00.1

Sistemske cijevi SL

Geberit jednoslojna sistemska cijev s EVOH-om, NPW, u kolutu



Primjene

- Za podno grijanje

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / EVOH
Hrapavost	7 µm
Toplinska rastezljivost	0,18 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,4 W/(m·K)

Svojstva

- Može se ručno savijati
- Difuzna nepropusnost
- Izvana prozirno
- Ispunjava zahtjeve prema EN ISO 22391-2
- Ispunjava zahtjeve prema DIN 4726


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
617.170.00.1	12	16	12	2	120
617.180.00.1	12	16	12	2	240
617.190.00.1	12	16	12	2	600
617.171.00.1	15	20	16	2	120
617.181.00.1	15	20	16	2	240



Fitinzi

Spojnice

Geberit FlowFit spojnica



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci


Materijal	PPSU
-----------	------

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirn timer zaštitnom kapicom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.010.00.1	12	16	7,7	1,2
620.011.00.1	15	20	7,7	1,2
620.012.00.1	20	25	7,7	1,2
620.013.00.1	25	32	8,7	1,5
620.014.00.1	32	40	8,7	1,5
620.015.00.1	40	50	14,1	2,2
620.016.00.1	50	63	15,1	2,4
620.017.00.1	65	75	15,1	2,4

Geberit FlowFit spojnica za reparaturu



Primjene

- Za izradu dodatnih priključaka u postojećim cjevovodima
- Za spajanje predmontiranih dijelova cjevovoda s izjednačenjem duljine
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za popravak oštećenih Geberit višeslojnih sistemskih cijevi
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom


Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)
-----------	--

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.020.00.1	12	16	20	13,5
620.021.00.1	15	20	20	13,5
620.022.00.1	20	25	20	13,5
620.023.00.1	25	32	22,2	15
620.024.00.1	32	40	23,5	16,3
620.025.00.1	40	50	34	22

Redukcije

Geberit FlowFit redukcija



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Centrično
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom


Tehnički podaci

Materijal	PPSU
-----------	------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.031.00.1	15 / 12	20	16	8,4	1,9
620.032.00.1	20 / 12	25	16	8,4	1,9
620.042.00.1	20 / 15	25	20	8,4	1,9
620.003.00.1	25 / 12	32	16	8,9	2
620.033.00.1	25 / 15	32	20	8,9	2
620.043.00.1	25 / 20	32	25	8,9	2
620.034.00.1	32 / 15	40	20	9,2	2,3
620.044.00.1	32 / 20	40	25	8,9	2
620.054.00.1	32 / 25	40	32	9,4	2,1
620.035.00.1	40 / 25	50	32	12,2	2,7
620.045.00.1	40 / 32	50	40	12,2	2,7
620.036.00.1	50 / 32	63	40	12,9	3
620.046.00.1	50 / 40	63	50	15,7	3,4
620.037.00.1	65 / 32	75	40	13,6	3,7
620.047.00.1	65 / 40	75	50	15,7	3,4
620.057.00.1	65 / 50	75	63	16,2	3,5

Koljena

Geberit FlowFit koljeno



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci


Materijal	PPSU
-----------	------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / kut: 45°				
620.061.00.1	15	20	5,5	1,9
620.062.00.1	20	25	5,2	1,9
620.063.00.1	25	32	5,9	2,3
620.064.00.1	32	40	5,9	2,5
620.065.00.1	40	50	9	3
620.066.00.1	50	63	9,9	3,5
620.067.00.1	65	75	9,9	3,5
arc / kut: 90°				
620.070.00.1	12	16	5,8	2,5
620.071.00.1	15	20	6	2,7
620.072.00.1	20	25	6,2	2,9
620.073.00.1	25	32	7	3,4
620.074.00.1	32	40	7,5	3,9
620.075.00.1	40	50	11,5	5,6
620.076.00.1	50	63	12,5	6,1
620.077.00.1	65	75	13	6,7



T-komadi

Geberit FlowFit T-komad, jednakokračni



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci


Materijal	PPSU
-----------	------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
620.080.00.1	12	16	90	11,5	5,8	2,5
620.081.00.1	15	20	90	11,9	6	2,7
620.082.00.1	20	25	90	12,4	6,2	2,9
620.083.00.1	25	32	90	14	7	3,4
620.084.00.1	32	40	90	15	7,5	3,9
620.085.00.1	40	50	90	23	11,5	5,6
620.086.00.1	50	63	90	24,9	12,5	6,1
620.087.00.1	65	75	90	26,1	13,1	6,7

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

Geberit FlowFit T-komad, reducirani



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci


Materijal	PPSU
-----------	------

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
620.121.00.1	12 / 15 / 12	16	20	16	90	11,9	5,8	2,7	2,5	2,7
620.101.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5
620.111.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	11,5	6	2,5	2,7	2,5
620.131.00.1	15 / 15 / 12	20	20	16	90	11,9	6	2,7	2,7	2,7
620.132.00.1	15 / 20 / 15	20	25	20	90	12,4	6	2,9	2,7	2,9
620.100.00.1	20 / 12 / 12	25	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5
620.108.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7
620.112.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	11,5	6,2	2,5	2,9	2,5
620.102.00.1	20 / 15 / 15	25	20	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7
620.122.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7
620.142.00.1	20 / 20 / 15	25	25	20	90	12,4	6,2	2,9	2,9	2,9
620.113.00.1	25 / 12 / 25	32	16	32	90	12	6,7	2,4	3,4	2,4
620.123.00.1	25 / 15 / 20	32	20	25	90	12,2	6,7	2,7	3,4	2,7
620.133.00.1	25 / 15 / 25	32	20	32	90	12,5	6,7	2,7	3,4	2,7
620.103.00.1	25 / 20 / 20	32	25	25	90	12,7	6,7	2,9	3,4	2,9
620.143.00.1	25 / 20 / 25	32	25	32	90	13	6,7	2,9	3,4	2,9
620.104.00.1	32 / 15 / 32	40	20	40	90	12,7	7,2	2,8	3,9	2,8
620.114.00.1	32 / 20 / 32	40	25	40	90	13,2	7,1	3	3,8	3
620.124.00.1	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,2	7,4	3,5	3,8	3,5
620.115.00.1	40 / 20 / 40	50	25	50	90	18,9	8,3	3,5	5	3,5
620.125.00.1	40 / 25 / 40	50	32	50	90	19,9	8,6	4	5	4
620.105.00.1	40 / 32 / 32	50	40	40	90	17,9	8,7	4	5	4,4
620.135.00.1	40 / 32 / 40	50	40	50	90	20,7	8,7	4,4	5	4,4
620.106.00.1	50 / 20 / 50	63	25	63	90	19,4	9	3,4	5,7	3,4
620.116.00.1	50 / 25 / 50	63	32	63	90	20,4	9,3	3,9	5,7	3,9
620.126.00.1	50 / 32 / 50	63	40	63	90	21,2	9,4	4,3	5,8	4,3
620.136.00.1	50 / 40 / 50	63	50	63	90	23,5	12,2	5,4	6,3	5,4
620.107.00.1	65 / 20 / 65	75	25	75	90	19,4	9,6	3,4	6,3	3,4
620.117.00.1	65 / 25 / 65	75	32	75	90	20,4	9,9	3,9	6,3	3,9
620.127.00.1	65 / 32 / 65	75	40	75	90	21,2	10	4,3	6,4	4,3
620.137.00.1	65 / 40 / 65	75	50	75	90	23,5	12,8	5,4	6,9	5,4
620.147.00.1	65 / 50 / 65	75	63	75	90	24,9	13	6,1	6,7	6,1

Geberit FlowFit T-komad s unutarnjim navojem



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)
-----------	-------------------------------


Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.150.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,9	2,4	2,7	1,1
620.151.00.1	15	20	1/2	20	90	11,9	2,4	2,7	1,1
620.157.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,9	2,6	2,7	1,3
620.152.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,9	2,6	2,7	1,3
620.162.00.1	20	25	3/4	25	90	12,8	2,8	3,1	1,5
620.153.00.1	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	13	3,1	2,9	1,3
620.163.00.1	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	13,4	3,1	3,1	1,7
620.173.00.1	25	32	1	32	90	14,4	3,1	3,6	1,6
620.154.00.1	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	13,4	3,4	3,1	1,9
620.164.00.1	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	14,7	3,5	3,8	2,1
620.174.00.1	32 / 25 / 32	40	1	40	90	14,7	4,2	3,8	2,3
620.184.00.1	32	40	1 1/4	40	90	15,4	4,4	4,1	2,3
620.155.00.1	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	18,5	4,1	3,3	2,4
620.185.00.1	40	50	1 1/2	50	90	22	4,6	5,1	2,3
620.165.00.1	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	20,2	4	4,2	2,6
620.175.00.1	40 / 25 / 40	50	1	50	90	20,2	4,6	4,2	2,5
620.156.00.1	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	20,5	4,6	3,9	3,1
620.166.00.1	50 / 25 / 50	63	1	63	90	22	5,1	4,7	3,2
620.176.00.1	50	63	2	63	90	24,6	6,6	6	4
620.177.00.1	65 / 25 / 65	75	1	75	90	21,6	5,4	4,5	3,5



Geberit FlowFit T-komad s bočnim unutarnjim navojem



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)
-----------	-------------------------------


Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.353.00.1	25 / 25 / 15	32	1/2	90	10,2	7,1	3,4	1,6
620.354.00.1	32 / 32 / 15	40	1/2	90	11,1	7,6	3,9	2
620.355.00.1	40 / 40 / 15	50	1/2	90	15,5	11,7	5,6	2,3

Prijelazni komadi, fiksni

Geberit FlowFit prijelazni komad na Geberit Mepla

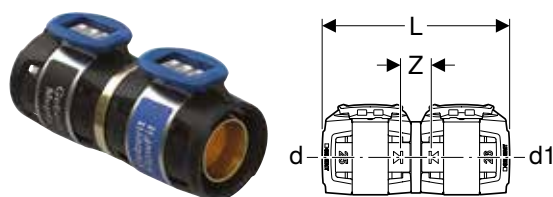

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za uporabu kao prijelazni komad s Geberit FlowFit na Geberit Mepla
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci


Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)
-----------	--

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.090.00.1	12	16	16	2,25	7,8	1,3
620.091.00.1	15	20	20	2,5	7,8	1,3
620.092.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3
620.093.00.1	25	32	32	3	8,8	1,6
620.094.00.1	32	40	40	3,5	8,8	1,6
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2,1
620.096.00.1	50	63	63	4,5	15	2,3
620.097.00.1	65	75	75	4,7	15	2,3

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Može se stisnuti samo s Geberit FlowFit čeljusti za stiskanje
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

Geberit FlowFit prijelazni komad na Geberit Mapress, s ravnim krajem

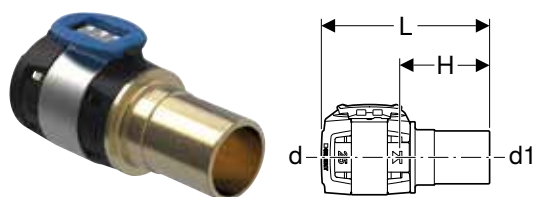

Primjene

- Prikladan isključivo za stiskanje u Geberit Mapress spojnica za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci


Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)
-----------	-------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Ravni kraj sa zaštitnom kapicom

Geberit FlowFit prijelazni komad na Geberit Mapress, s ravnim krajem, nehrđajući čelik

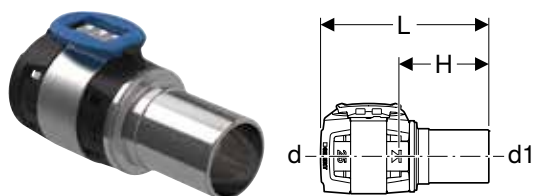

Primjene

- Prikladno isključivo za stiskanje u Geberit Mapress spojnica za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289

Svojstva


- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Ravni kraj sa zaštitnom kapicom

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9

Geberit FlowFit prijelazni komad na Geberit Mapress, sa spojnicom za stiskanje, nehrđajući čelik

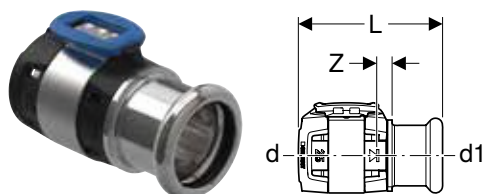

Primjene

- Prikladno isključivo za stiskanje u Geberit Mapress spojnica za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289

Svojstva


- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2

Geberit FlowFit prijelazni komad na sustav drugih proizvođača

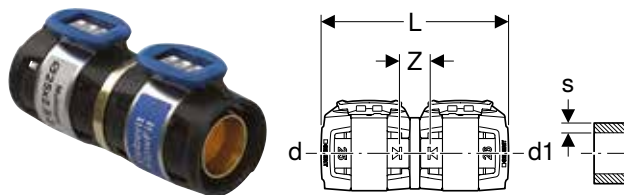

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za primjenu kao prijelazni komad s Geberit FlowFit na sustave drugih proizvođača
- Za višeslojne kompozitne cijevi prema ISO 21003
- Za plastične cijevi od umreženog polietilena (PE-X) prema ISO 15875
- Za plastične cijevi izrađene od polibutena (PB) prema ISO 15876
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Može se stisnuti samo s Geberit FlowFit čeljusti za stiskanje
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

Tehnički podaci


Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)
-----------	--

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.703.00.1	12	16	16	2–2,2	7,8	1,3
620.711.00.1	15	20	20	2–2,25	7,8	1,3
620.712.00.1	15	20	20	2,8–2,9	7,8	1,3
620.723.00.1	20	25	25	2,5–2,7	7,8	1,3
620.724.00.1	20	25	25	3,5–3,7	7,8	1,3
620.727.00.1	20	25	26	3–3	7,8	1,3



- Cijevi sustava drugih proizvođača moraju se obraditi pomoću Geberit FlowFit alata za uklanjanje srha i kalibriranje sustava drugih proizvođača

Geberit FlowFit prijelazni komad s vanjskim navojem

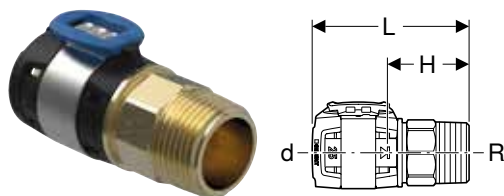

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)
-----------	--


Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnom zaštitnom kapicom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
620.300.00.1	12 / 10	16	3/8	6,1	2,8	18
620.310.00.1	12 / 15	16	1/2	6,1	2,8	22
620.320.00.1	12 / 20	16	3/4	6,5	3,2	27
620.301.00.1	15 / 10	20	3/8	6,1	2,8	18
620.311.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22
620.321.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27
620.308.00.1	15 / 25	20	1	6,4	3,1	34
620.302.00.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22
620.312.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27
620.322.00.1	20 / 25	25	1	6,6	3,3	34
620.309.00.1	25 / 20	32	3/4	7,5	3,9	27
620.303.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34
620.313.00.1	25 / 32	32	1 1/4	7,2	3,6	43
620.304.00.1	32 / 25	40	1	7,4	3,8	47
620.314.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47
620.324.00.1	32 / 40	40	1 1/2	7,3	3,7	49

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
620.305.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59
620.315.00.1	40 / 50	50	2	10,4	4,4	60
620.306.00.1	50	63	2	11	4,7	74
620.316.00.1	50 / 65	63	2 1/2	11,3	4,9	76
620.307.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86

Geberit FlowFit prijelazni komad s vanjskim navojem, nehrđajući čelik

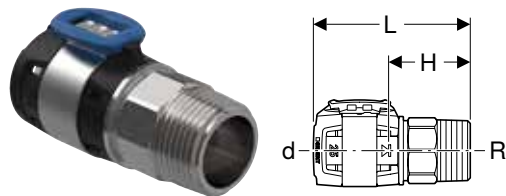

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za industriju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------


Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnom zaštitnom kapicom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
619.700.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22
619.701.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27
619.702.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34
619.703.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47
619.704.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59
619.705.00.1	50	63	2	11	4,7	74
619.706.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86



Geberit FlowFit prijelazni komad s unutarnjim navojem

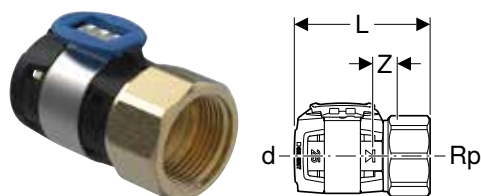

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci


Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)
-----------	--

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.400.00.1	12 / 10	16	3/8	5,1	1	22
620.410.00.1	12 / 15	16	1/2	5,6	1,3	27
620.420.00.1	12 / 20	16	3/4	5,8	1,3	32
620.401.00.1	15 / 10	20	3/8	5,3	1,2	22
620.411.00.1	15	20	1/2	5,5	1,1	27
620.421.00.1	15 / 20	20	3/4	5,8	1,3	32
620.402.00.1	20	25	3/4	5,7	1,2	32
620.412.00.1	20 / 25	25	1	6,1	1,5	41
620.403.00.1	25	32	1	6,4	1,4	41
620.413.00.1	25 / 32	32	1 1/4	6,7	1,5	47
620.404.00.1	32 / 25	40	1	6,4	1,4	47
620.414.00.1	32	40	1 1/4	6,7	1,5	47
620.424.00.1	32 / 40	40	1 1/2	6,7	1,5	54
620.405.00.1	40	50	1 1/2	9,3	1,7	60
620.415.00.1	40 / 50	50	2	9,7	1,8	67
620.406.00.1	50	63	2	10,2	1,9	75
620.416.00.1	50 / 65	63	2 1/2	10,7	1,9	83
620.407.00.1	65	75	2 1/2	10,7	2,5	86

Geberit FlowFit prijelazno koljeno 90° s vanjskim navojem



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci


Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)
-----------	-------------------------------

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
620.510.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	2,5	2,4
620.520.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	3,1	2,7
620.511.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,8	2,8
620.521.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	2,7	2,7
620.502.00.1	20	25	3/4	90	6	2,9	2,7
620.512.00.1	20 / 25	25	1	90	6,3	3,2	3
620.503.00.1	25	32	1	90	6,8	3,1	3,2
620.504.00.1	32	40	1 1/4	90	7,3	4,2	3,7
620.505.00.1	40	50	1 1/2	90	10,4	4,7	4,5
620.506.00.1	50	63	2	90	11,7	5,8	5,4

Geberit FlowFit prijelazno koljeno 90° s vanjskim navojem, dugo

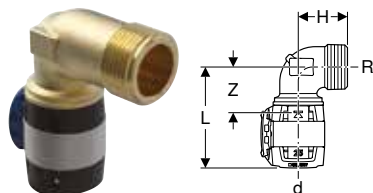

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci


Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)
-----------	-------------------------------

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnom zaštitnom kapicom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
620.522.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	3,7	2,4
620.523.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	4,5	2,7
620.524.00.1	15	20	1/2	90	6,1	3,7	2,8
620.525.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	4,5	2,7
620.526.00.1	20	25	3/4	90	6	4,5	2,7
620.527.00.1	20 / 25	25	1	90	6,3	5,6	3
620.528.00.1	25	32	1	90	6,8	5,6	3,2

Geberit FlowFit prijelazno koljeno 90° s unutarnjim navojem



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)
-----------	-------------------------------


Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.540.00.1	12 / 15	16	1/2	90	6,1	2,2	2,8	0,9
620.550.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6,3	2,5	3	1,2
620.541.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,4	2,8	1,1
620.551.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6,5	2,6	3,2	1,3
620.532.00.1	20	25	3/4	90	6,5	2,8	3,2	1,5
620.542.00.1	20 / 25	25	1	90	6,9	3	3,6	1,4
620.533.00.1	25	32	1	90	7,4	3,4	3,8	1,8
620.534.00.1	32	40	1 1/4	90	8,1	3,7	4,5	2,2
620.535.00.1	40	50	1 1/2	90	11,2	4,5	5,3	3
620.536.00.1	50	63	2	90	12,8	5,3	6,4	3,5

Prijelazni komadi i spojnice, demontažni

Geberit FlowFit prijelazni komad s elementom MasterFix



Primjene

- Za priključivanje bez alata na elemente, montažne ploče i priključke s vanjskim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci


Materijal	PPSU
-----------	------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]
620.290.00.1	12 / 15	16	1/2	7,6	2,8
620.291.00.1	15	20	1/2	7,6	2,8

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- MasterFix s plavom zaštitnom kapom

Geberit FlowFit prijelazno priključno koljeno 90° s elementom MasterFix



Primjene

- Za priključivanje bez alata na elemente, montažne ploče i priključke s vanjskim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci


Materijal	PPSU
-----------	------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.490.00.1	12 / 15	16	1/2	90	4,3	5,8	2,7	2,5
620.491.00.1	15	20	1/2	90	4,3	5,8	2,8	2,5

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- MasterFix s plavom zaštitnom kapom

Geberit FlowFit prijelazni T-komad s MasterFix, prolaz



Primjene

- Za priključivanje bez alata na elemente, montažne ploče i priključke s vanjskim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci


Materijal	PPSU
-----------	------

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- MasterFix s plavom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
620.380.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,5	4,3	2,5	2,7	2,5
620.381.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5
620.391.00.1	15	20	1/2	20	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5
620.382.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5
620.392.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5

Geberit FlowFit prijelazni T-komad s MasterFix, račva



Primjene

- Za priključivanje bez alata na elemente, montažne ploče i priključke s vanjskim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci


Materijal	PPSU
-----------	------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF1 ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
620.780.00.1	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	10,4	5,8	2,5	2,5	3,1
620.781.00.1	15	20	1/2	20	90	10,8	6	2,7	2,7	3,3

Svojstva

- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Pokazatelj stisnutosti
- MasterFix s plavom zaštitnom kapom

Geberit FlowFit prijelazni komad na Compact



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)
-----------	--


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.560.00.1	12	16	21	5,4	2,4
620.561.00.1	15	20	21	5,4	2,4
620.562.00.1	20	25	21	5,5	2,4

Pribor

- Geberit zaporna jedinica Compact → str. 458



Geberit FlowFit rastavljiva spojnica



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci


Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)
-----------	--

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Ravna brtva od vlaknastog kompozitnog materijala

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.570.00.1	12	16	1/2	11,5	5	24
620.571.00.1	15	20	1/2	11,7	5,2	24
620.572.00.1	20	25	3/4	12,1	5,6	30
620.573.00.1	25	32	1	13,9	6,7	38
620.574.00.1	32	40	1 1/4	13,9	6,7	46
620.575.00.1	40	50	1 1/2	19,1	7,2	55
620.576.00.1	50	63	2	20,5	7,8	67

Geberit FlowFit rastavljivi prijelaz s vanjskim navojem



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci


Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)
-----------	--

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnom zaštitnom kapicom
- Ravna brtva od vlaknastog kompozitnog materijala

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
620.580.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	8,7	5,4	30
620.581.00.1	15	20	1/2	3/4	9,3	6	30
620.591.00.1	15 / 20	20	3/4	1	9,4	6,1	30
620.582.00.1	20	25	3/4	1	10,2	6,9	38
620.583.00.1	25	32	1	1 1/4	10,5	6,9	46
620.593.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/2	10,8	7,2	46
620.584.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	11,3	7,7	55
620.594.00.1	32 / 40	40	1 1/2	1 3/4	11,3	7,7	55
620.585.00.1	40	50	1 1/2	1 3/4	14,9	9	62
620.595.00.1	40 / 50	50	2	2 3/4	14,9	8,9	67
620.586.00.1	50	63	2	2 3/4	15,3	8,9	89
620.596.00.1	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,5	9,2	89

Geberit FlowFit rastavljivi prijelaz s unutarnjim navojem

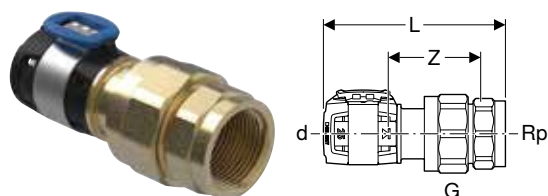

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)
-----------	--


Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnim zaštitnim čepom
- Ravna brtva od vlaknastog kompozitnog materijala

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.600.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	7,9	3,3	30
620.601.00.1	15	20	1/2	3/4	8,5	3,9	30
620.602.00.1	20	25	3/4	1	9,2	4,4	38
620.603.00.1	25	32	1	1 1/4	9,4	4,1	46
620.613.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	10,6	5,1	46
620.604.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	10,9	5,4	55
620.614.00.1	32	40	1 1/2	1 1/2	11,2	5,6	55
620.605.00.1	40	50	1 1/2	1 1/2	13,8	5,9	55
620.615.00.1	40 / 50	50	2	2	14,9	6,6	67
620.606.00.1	50	63	2	2 3/4	13,3	4,3	89



Geberit FlowFit priključni navojni prijelaz s plosnatom brtvom

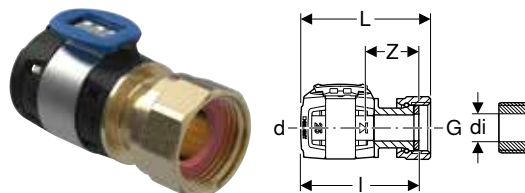

Primjene

- Prikladno isključivo za navoje unutarnjeg promjera $\leq d_i$, vidi tablicu
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci


Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)
-----------	--

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Ravna brtva od vlaknastog kompozitnog materijala

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d _i , ø [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.620.00.1	12	16	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20
620.630.00.1	12 / 15	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
620.640.00.1	12 / 20	16	3/4	17	5,9	5,2	1,9	30
620.650.00.1	12 / 25	16	1	21	6,2	5,4	2,1	38
620.621.00.1	15 / 12	20	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20
620.631.00.1	15	20	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
620.641.00.1	15 / 20	20	3/4	16	6,5	5,8	2,5	30
620.651.00.1	15 / 25	20	1	21	6,3	5,5	2,2	38
620.672.00.1	15 / 30	20	1 1/8	23	6,4	5,5	2,2	41
620.661.00.1	15 / 32	20	1 1/4	27	6,6	5,6	2,3	46
620.671.00.1	15 / 40	20	1 1/2	32	6,2	5	1,7	55
620.622.00.1	20 / 15	25	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
620.632.00.1	20	25	3/4	15	6,5	5,8	2,5	30
620.642.00.1	20 / 25	25	1	20	7,3	6,3	3	38
620.652.00.1	20 / 32	25	1 1/4	27	6,8	5,8	2,5	46
620.662.00.1	20 / 40	25	1 1/2	32	7,1	5,9	2,6	55
620.673.00.1	20 / 50	25	2	42	6,3	5	1,7	67
620.623.00.1	25 / 20	32	3/4	16	7	6,3	2,7	30
620.633.00.1	25	32	1	20	7,8	6,8	3,2	38
620.643.00.1	25 / 32	32	1 1/4	27	7,4	6,4	2,8	46
620.653.00.1	25 / 40	32	1 1/2	32	7,6	6,4	2,8	55
620.663.00.1	25 / 50	32	2	42	7,5	6,2	2,6	67
620.674.00.1	32 / 25	40	1	20	7,8	6,8	3,2	38
620.624.00.1	32	40	1 1/4	27	7,9	6,9	3,3	46
620.634.00.1	32	40	1 1/2	33	8	6,9	3,3	55
620.664.00.1	32 / 40	40	1 3/4	33	8,9	7,6	4	62
620.644.00.1	32 / 50	40	2	42	7,8	6,5	2,9	67
620.654.00.1	32 / 65	40	2 1/4	42	7,7	6,3	2,7	74
620.625.00.1	40	50	1 1/2	33	10,6	9,5	3,6	55
620.635.00.1	40	50	1 3/4	33	11,5	10,2	4,3	62
620.645.00.1	40 / 50	50	2	42	11	9,9	3,9	67
620.655.00.1	40 / 50	50	2 1/4	42	10,8	9,4	3,5	74
620.665.00.1	40 / 50	50	2 3/8	52	10,9	9,4	3,5	78
620.695.00.1	40 / 65	50	2 1/2	54	10,9	9,7	3,8	83
620.675.00.1	40 / 65	50	2 3/4	62	10,7	9,1	3,2	89
620.626.00.1	50 / 50	63	2	42	11,5	10,4	4	67
620.636.00.1	50 / 50	63	2 3/8	52	11,6	10,5	4,1	78
620.646.00.1	50 / 65	63	2 1/2	54	11,8	10,2	3,9	83
620.656.00.1	50 / 65	63	2 3/4	62	11,5	9,9	3,6	89

Geberit FlowFit prijelazno koljeno 90° s navojnom maticom

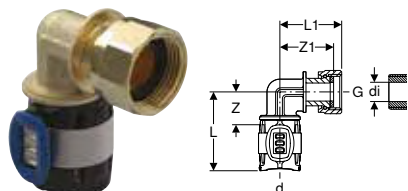

Primjene

- Prikladno isključivo za navoje unutarnjeg promjera $\leq di$, vidi tablicu
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci


Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)
-----------	--

Br. art.	DN	d, $\emptyset$ [mm]	G ["]	arc [°]	di, $\emptyset$ [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]
620.685.00.1	12	16	3/8	90	9	5,4	3,7	3,6	3,1	22
620.686.00.1	12 / 15	16	1/2	90	11	5,6	4	3,6	3,3	24
620.688.00.1	15	20	1/2	90	11	5,6	4,2	3,5	3,5	24
620.689.00.1	15 / 20	20	3/4	90	16	5,8	3,2	3,5	3,6	30
620.693.00.1	20	25	3/4	90	15	5,9	4,5	3,5	3,8	30
620.694.00.1	20 / 25	25	1	90	20	6,3	5,2	3,5	4,3	38

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Ravna brtva od vlaknastog kompozitnog materijala

Geberit FlowFit prijelazni komad sa steznim navojnim spojem

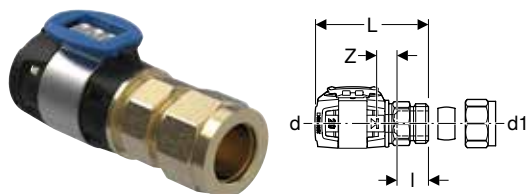

Primjene

- Za neizolirane, poniklane i kromirane bakrene cijevi
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)
-----------	--

Br. art.	DN	d, $\emptyset$ [mm]	d1, $\emptyset$ [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]
620.680.00.1	12 / 10	16	12	5,8	1,7	0,8
620.683.00.1	12 / 10	16	14	5,8	1,7	0,8
620.690.00.1	12	16	15	5,8	1,6	0,9
620.691.00.1	12	16	16	5,8	1,6	0,9
620.681.00.1	15 / 12	20	15	6	1,6	1,1
620.684.00.1	15	20	18	6	1,6	1,1


Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

Opseg isporuke

- Navojni stezni prsten

Geberit FlowFit prijelazni komad na bakrenu cijev sa steznim navojnim spojem



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Prikladan isključivo za fiksiranje steznim prstenom
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	CuZn21Si3P / Cu
-----------	-----------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.720.00.1	12	16	15	7	3,7
620.721.00.1	15 / 12	20	15	7	3,7
620.722.00.1	20	25	22	7,4	4,1


Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom



- Prikladno isključivo za navojne stezne prstenove

Geberit FlowFit prijelazni komad s rastavljivom spojnicom na PEX cijevi

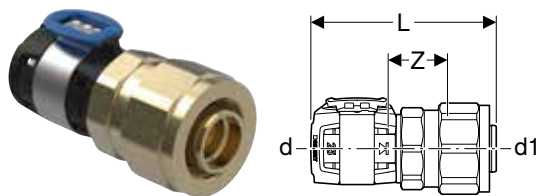

Primjene

- Za kućnu tehniku
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)
-----------	--

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6


Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

Opseg isporuke

- Navojni stezni prsten

Geberit FlowFit prirubnica PN6, s jedinicom za stiskanje

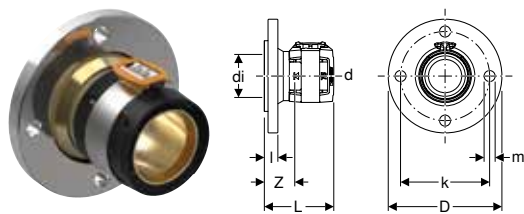

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)
-----------	--

Svojstva


- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Prirubnica, pocinčana

Opseg isporuke

- Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 6: DN=65 (600.057.00.1)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [kom.]	PN [bar]
619.616.00.1	65	75	70	16	130	14	11,3	2,4	5	4	6

Geberit FlowFit prirubnica PN10/16, s jedinicom za stiskanje

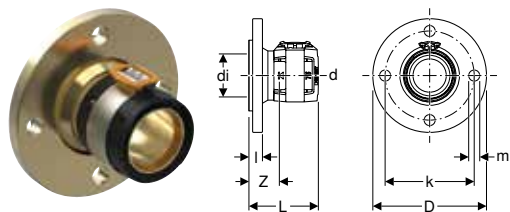

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)
-----------	--

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Prirubnica od mesinga CW617N


Opseg isporuke

- Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala
PN 10/16: DN=65 (600.047.00.1)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [kom.]	PN [bar]
619.617.00.1	65	75	70	18,5	145	18	11,3	2,4	5	4	10 / 16

Čepovi

Geberit FlowFit čep za cijev

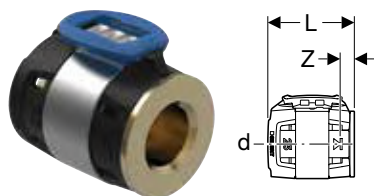

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje krajeva cijevi
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)
-----------	--

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.740.00.1	12	16	3,9	0,6
620.741.00.1	15	20	3,9	0,6
620.742.00.1	20	25	3,9	0,6


Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom



Priključci

Geberit FlowFit priključno koljeno armature 90°

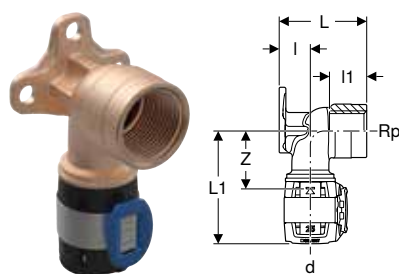

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)
-----------	-------------------------------

Svojstva


- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Tri pričvrstne točke
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
L / duljina: 3,6 cm								
620.750.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7
620.760.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,3	2,8
620.751.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7
620.761.00.1	15	20	1/2	90	6,3	1,9	1,3	3,1
L / duljina: 5,2 cm								
620.800.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7
620.810.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,5	2,7
620.801.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7
620.811.00.1	15	20	1/2	90	6	1,9	1,7	3,1
620.821.00.1	15	20	3/4	90	6,3	1,9	1,9	3
620.802.00.1	20	25	3/4	90	6,7	1,9	1,9	3,4
L / duljina: 7,8 cm								
620.770.00.1	12	16	1/2	90	6,8	1,9	3	3,5
620.771.00.1	15	20	1/2	90	7,3	1,9	3	4

Pribor

- Geberit set za zvučnu izolaciju za armaturno priključno koljeno 90°, jednostruko → str. 227

Geberit FlowFit dvostruko priključno koljeno armature 90°

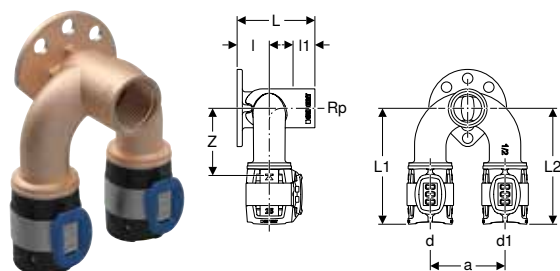

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)
-----------	-------------------------------


Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Četiri pričvrstne točke
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / duljina: 5,2 cm											
620.830.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8
620.831.00.1	12 / 15 / 15	16	1/2	20	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8
620.841.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8
620.851.00.1	15	20	1/2	20	90	5	7,6	7,6	1,9	2,4	4,3
620.832.00.1	15 / 15 / 20	20	1/2	25	90	5	7,6	7,8	2,2	2,4	4,3
620.842.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	5	7,8	7,6	2,2	2,4	4,3
620.852.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	5	7,3	7,3	2,2	2,4	4,3

Pribor

- Geberit set za zvučnu izolaciju za dvostruko koljeno priključka armature 90° → str. 227

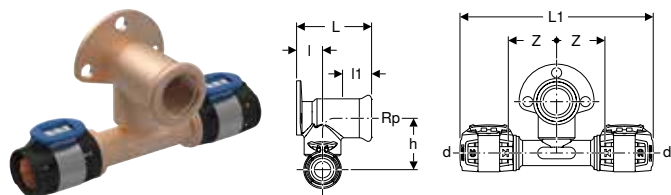Geberit FlowFit T-priključno koljeno armature 90° s pomakom**Primjene**

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183


Tehnički podaci

Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)
-----------	-------------------------------

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pomaknuto
- Tri pričvrzne točke
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]
L / duljina: 3,6 cm										
620.951.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	1,5	3,6	3,4
L / duljina: 5,2 cm										
620.981.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	2,9	3,6	3,4

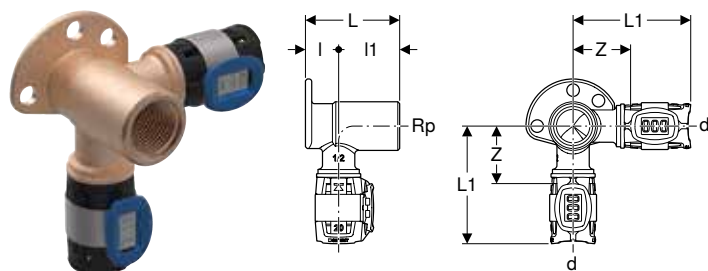**Geberit FlowFit kutno priključno koljeno armature 90°****Primjene**

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183


Tehnički podaci

Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)
-----------	-------------------------------

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Tri pričvrzne točke
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / duljina: 3,6 cm								
620.881.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	1,8	3,3
L / duljina: 5,2 cm								
620.921.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	3,4	3,3

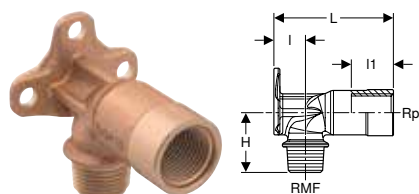Geberit priključno koljeno armature 90° s vanjskim navojem MF 1/2"**Primjene**

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Volex
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar

Svojstva

- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MeplaFix
- Tri pričvrstne točke
- Priključak MF 1/2" s plavom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Br. art.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]
L / duljina: 5,7 cm							
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / duljina: 6,6 cm							
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / duljina: 7,3 cm							
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Pribor

- Geberit set za zvučnu izolaciju za armaturno priključno koljeno 90°, jednostruko → str. 227

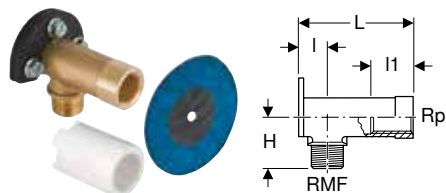Geberit set priključnog koljeno armature 90° s vanjskim navojem MF 1/2"**Primjene**

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Svojstva


- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zvučno izolirano
- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MeplaFix
- Tri pričvrstne točke
- Priključak MF 1/2" s plavom zaštitnom kapom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Opseg isporuke

- Priključno koljeno 90°
- Izolacijska čahura
- Podloga za zvučnu izolaciju
- Brtvena podloška
- Zaštitni čep
- Pričvrstni materijal

Br. art.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]
L / duljina: 7,3 cm							
465.034.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Geberit set ravnog priključka, s vanjskim navojem MF 1/2", predmontiran, suhomontažna konstrukcija

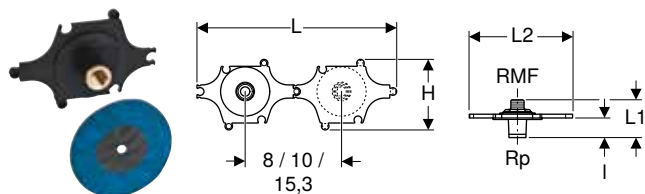

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Volex
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar

Svojstva

- Zvučno izolirano
- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MeplaFix
- Priključak MF 1/2" s plavom zaštitnom kapom

Opseg isporuke


- Priključak, ravni
- Izolacijska čahura
- Šablona za bušenje
- Brtvena podloška
- Pričvrtni materijal

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Br. art.	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	H [cm]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Geberit FlowFit set armaturnih priključaka s dvostrukim koljenom 90°

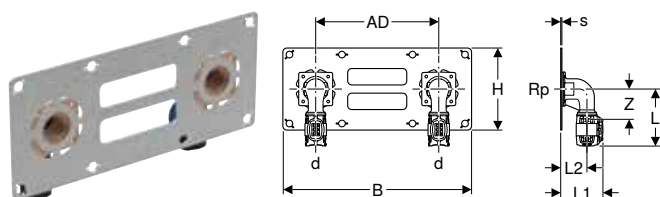

Primjene

- Za kućnu tehniku
- Za suhomontažne konstrukcije
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)
-----------	-------------------------------

Svojstva


- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnim zaštitnim čepom

Opseg isporuke

- 2 priključna koljena 90°
- Montažna ploča
- Pričvrtni materijal

Br. art.	DN	d, Ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	s [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	H [cm]	Z [cm]
619.620.00.1	12	16	1/2	90	15	1,5	6,6	4,7	3	23	10	3,5
619.621.00.1	15	20	1/2	90	15	1,5	6,8	5,2	3,2	23	10	3,7

Geberit FlowFit priključno koljeno 90°, predmontirano, jednostruko, odmaknuto, izolirano

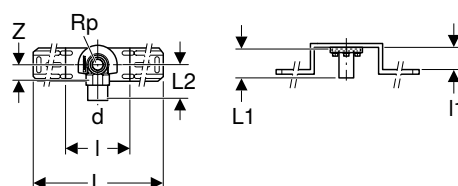

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)
-----------	-------------------------------

Opseg isporuke

- Zaštitni čep
- Pričvrtni materijal

Svojstva


- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Zvučno izolirano
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj sa žutim zaštitnim čepom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
619.630.00.1	12	16	1/2	90	45	5,2	6	10	4	2,7
619.631.00.1	15	20	1/2	90	45	5,2	6	10	4	2,8

Pribor

- Geberit zaštitna izolacija za armaturno priključno koljeno → str. 227

Geberit FlowFit priključno koljeno 90°, predmontirano, dvostruko, odmaknuto, izolirano

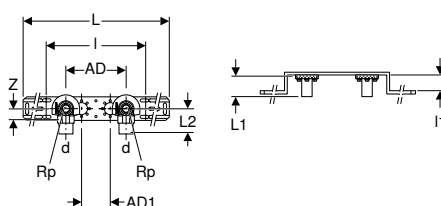

Primjene

- Za pitku vodu
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)
-----------	-------------------------------

Opseg isporuke

- Pričvrtni materijal
- 2 zaštitna čepa

Svojstva



- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Zvučno izolirano
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj sa žutim zaštitnim čepom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa
- Mogućnost promjene od udaljenosti između priključaka AD na AD1

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
619.639.00.1	12	16	1/2	90	10	12	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8
619.640.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,7
619.641.00.1	15	20	1/2	90	10	12	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8
619.651.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8

Pribor

- Geberit zaštitna izolacija za armaturno priključno koljeno → str. 227
- Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 234

Geberit FlowFit priključno koljeno 90°, predmontirano, dvostruko, odmaknuto

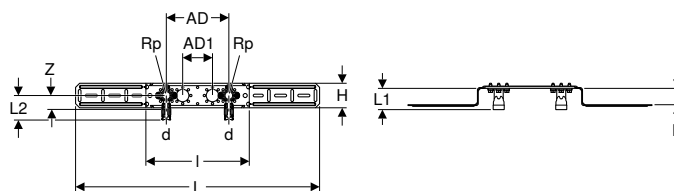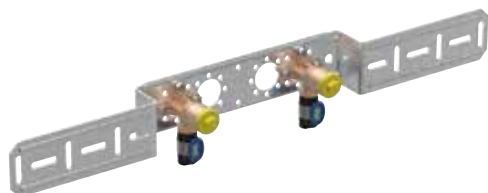

Primjene

- Za pitku vodu
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)
-----------	-------------------------------

Opseg isporuke

- 2 zaštitna čepa
- Pričvrtni materijal

Svojstva



- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj sa žutim zaštitnim čepom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa
- Mogućnost promjene od udaljenosti između priključaka AD na AD1

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	Z [cm]
619.660.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,7	4	6	2,7
619.661.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,7	4	6	2,7

Pribor

- Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 234

Geberit FlowFit priključno koljeno 90°, predmontirano, dvostruko, ravno

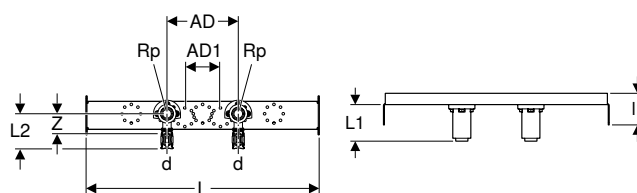

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za Geberit Duofix elemente za umivaonik
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)
-----------	-------------------------------

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Zvučno izolirano
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj sa žutim zaštitnim čepom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa
- Mogućnost promjene od udaljenosti između priključaka AD na AD1

Opseg isporuke


- 2 brtvene podloške
- 2 zaštitna čepa
- Pričvrtni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	Z [cm]
619.670.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,7	50	7,8	7,3	7	4
619.671.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,7	50	7,8	7,3	7	4

Pribor

- Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 234

Geberit FlowFit priključno koljeno 90°, predmontirano, dvostruko, odmaknuto, s obujmicom sifonskog koljena i priključnim koljenom

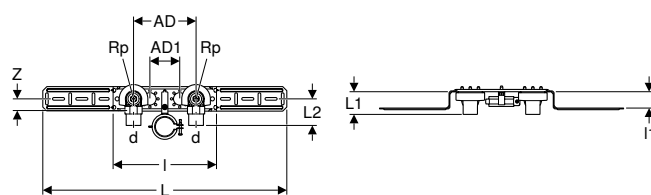

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)
-----------	-------------------------------

Opseg isporuke

- Obujmica sifonskog koljena
- 2 zaštitna čepa
- Pričvrсни materijal
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 50 mm

Svojstva


- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Zvučno izolirano
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj sa žutim zaštitnim čepom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa
- Mogućnost promjene od udaljenosti između priključaka AD na AD1

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
619.680.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8
619.681.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8

Pribor

- Geberit zaštitna izolacija za armaturno priključno koljeno → str. 227

Geberit Duofix traverza za zidnu armaturu, nadžbukna



Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za nadžbukne armature

Svojstva


- Pocinčana traverza
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Opseg isporuke

- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- 2 zaštitna čepa
- Pričvrсни materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.776.00.1	50	8,3	7

Geberit FlowFit prodor kroz zid 90°, sa lučnim priključkom

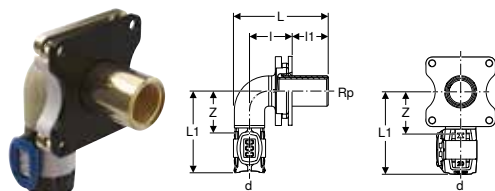

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)
-----------	-------------------------------

Svojstva


- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnim zaštitnim čepom

Opseg isporuke

- Podloga za zvučnu izolaciju
- Odstojni element

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	I2 [cm]	Z [cm]
620.803.00.1	12 / 15	16	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4
620.804.00.1	15	20	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4

Geberit FlowFit prodor kroz zid 90°, sa T-prolaznim priključkom

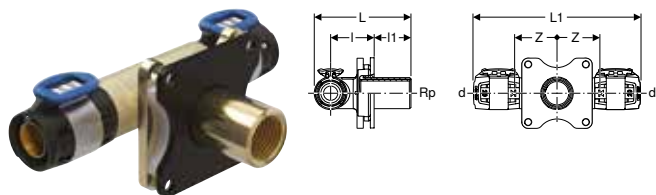

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)
-----------	-------------------------------

Svojstva


- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnim zaštitnim čepom

Opseg isporuke

- Podloga za zvučnu izolaciju
- Odstojni element

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	I2 [cm]	Z [cm]
620.812.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	90	7,7	13,3	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4
620.813.00.1	15	20	1/2	90	7,7	13,3	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4

Geberit FlowFit prodor kroz zid 90°, s kutnim prolaznim priključkom

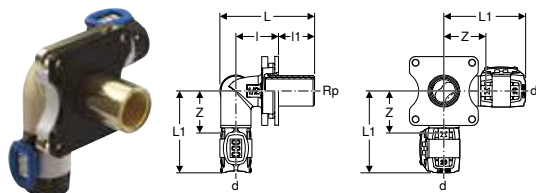

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)
-----------	-------------------------------

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnim zaštitnim čepom


Opseg isporuke

- Podloga za zvučnu izolaciju
- Odstojni element

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	I2 [cm]	Z [cm]
620.822.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4
620.823.00.1	15	20	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4

Razdjelnici s navojnim priključkom

Geberit FlowFit prijelazni komad s elementom MasterFix



Primjene

- Za priključivanje bez alata na elemente, montažne ploče i priključke s vanjskim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci


Materijal	PPSU
-----------	------

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- MasterFix s plavom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]
620.290.00.1	12 / 15	16	1/2	7,6	2,8
620.291.00.1	15	20	1/2	7,6	2,8

Geberit čep s unutarnjim navojem



Primjene


- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit razdjelnika s navojnim priključkom
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Br. art.	DN	Rp ["]	L [cm]	I [cm]	SW [mm]
602.482.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Geberit čep s vanjskim navojem



Primjene


- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit razdjelnika s navojnim priključkom
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Br. art.	DN	R ["]	I [cm]	H [cm]	SW [mm]
602.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27

Geberit razdjelnik s navojnim nastavkom i prijelaznim komadom na razdjelnik za Euro konus

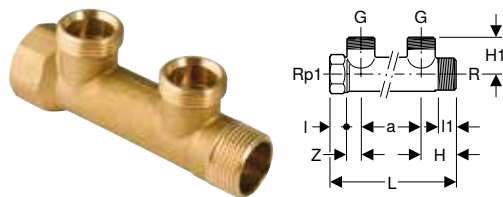

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Volex

Svojstva

- Prijelazni komad na razdjelnik s Euro konusom G 3/4"

Tehnički podaci


Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------

Br. art.	DN	R ["]	G ["]	Rp1 ["]	a [cm]	L [cm]	I [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Broj odvoda
613.422.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	1	5	11	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	2
613.423.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	1	5	16	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	3
612.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2
612.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3



- Učvršćenje cijevnom obujmicom Geberit, izoliranom (art. br. 601.853.26.1)

Geberit razdjelnik s navojnim priključkom i prijelaznim komadom na razdjelnik za Euro konus

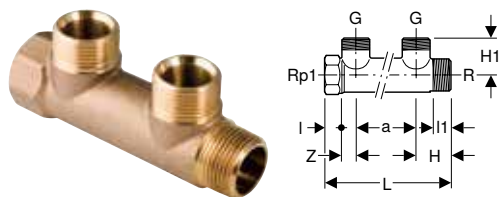

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva

- Prijelazni komad na razdjelnik s Euro konusom G 3/4"

Tehnički podaci


Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Br. art.	DN	R ["]	G ["]	Rp1 ["]	a [cm]	L [cm]	I [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Broj odvoda
602.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	2
602.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	3



- Učvršćenje cijevnom obujmicom Geberit, izoliranom (art. br. 601.853.26.1)

Geberit FlowFit prijelazni komad na razdjelnik za Euro konus



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)
-----------	--

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.330.00.1	12 / 20	16	3/4	6,1	2,6	27
620.331.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,1	27

Geberit FlowFit navojni priključak za Euro konus, za sistemske cijevi ML / PB



Primjene

- Za Geberit višeslojne sistemske cijevi
- Za Geberit sistemske cijevi PB
- Za Geberit jednoslojne sistemske cijevi
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva


- Navojni stezni prsten
- Navojna matica od mesinga, poniklana
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
619.055.00.1	poniklano	12 / 20	16	3/4	27
619.056.00.1	poniklano	15 / 20	20	3/4	27

Geberit čep s unutarnjim navojem



Primjene


- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit razdjelnika s navojnim priključkom
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Volex

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------

Br. art.	DN	Rp ["]	L [cm]	I [cm]	SW [mm]
613.481.00.1	25	1	2,4	1,7	38
612.481.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Geberit čep s vanjskim navojem



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit razdjelnika s navojnim priključkom
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Volex

Tehnički podaci


Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------

Br. art.	DN	R ["]	I [cm]	H [cm]	SW [mm]
613.480.00.1	25	1	1,7	2,9	34
612.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27

Razdjelnik s priključkom za stiskanje

Novo

Geberit višestruki razdjelnik s priključkom za stiskanje

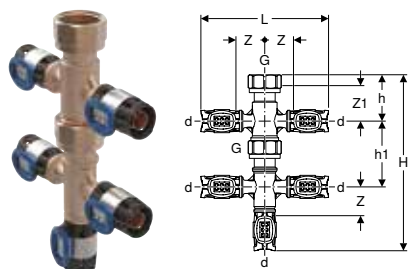

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)
-----------	--

Svojstva


- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	Z [cm]	Z1 Broj odvoda [cm]
653.434.00.1	12 / 20	16	3/4	12,2	10,5	4,4		2,75	3,7 3
653.435.00.1	12 / 20	16	3/4	12,2	16,7	4,4	6,2	2,75	3,7 5

Dobavljivo od: travanj 2025

T-komadi za grijanje

Geberit FlowFit križni T-komad sa zaštitnom kutijom

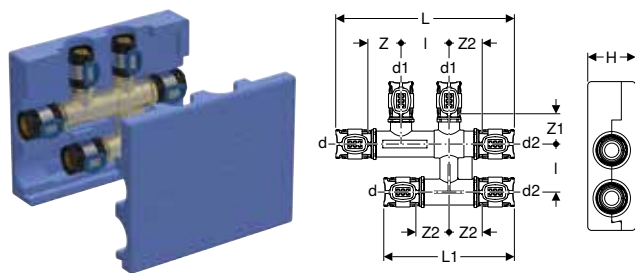

Primjene

- Za ravno priključivanje na dva paralelno postavljena cjevovoda
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)
Izolacijski materijal	EPP
Debljina izolacije	8,5 mm
Toplinska provodljivost izolacije	0,038 W/(m·K)


Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
619.300.00.1	12	16	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5
619.311.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4
619.321.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4
619.331.00.1	15	20	20	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4
619.302.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3
619.312.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3
619.322.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5

Prijelazni komadi i spojevi za grijanje, demontažni

Geberit FlowFit prijelazni komad s rastavljivom spojnicom na PEX cijevi

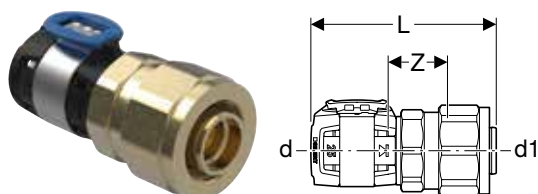

Primjene

- Za kućnu tehniku
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)
-----------	--

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom



Opseg isporuke

- Navojni stezni prsten

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [°]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6

Priklučki za grijanje

Geberit priključna kutija tip T

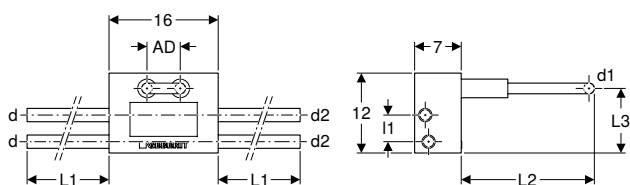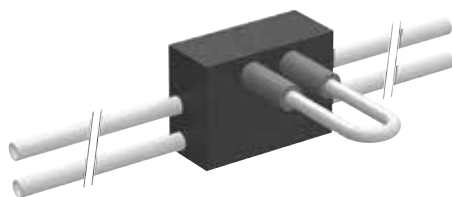

Primjene

- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci


Materijal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Izolacijski materijal	PUR
Debljina izolacije	6 mm
Toplinska provodljivost izolacije	0,03 W/(m·K)

Svojstva

- Sistemska cijev, difuzno nepropusna
- Sistemska cijev izvana srebrnosiva
- Za tlačnu probu bez radijatora

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	AD [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	I1 [cm]
619.371.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	5	30	20	8	4,2

Geberit FlowFit priključno koljeno 90° za metalne cijevi s navojnim priključkom za Euro konus

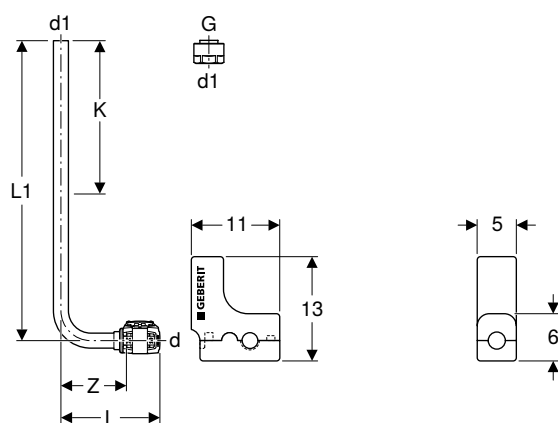

Primjene

- Za priključenje radijatorskih ventila
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)
-----------	--

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Poniklano
- Bez olova
- Bakrena priključna cijev
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

Opseg isporuke


- Priključno koljeno metalne cijevi 90°
- Navojni priključak za Euro konus G 3/4"
- Zaštitna kutija od EPP-a

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z [cm]	K [cm]
L1 / duljina: 30 cm								
619.400.22.1	12 / 20	16	3/4	15	90	12,8	9,5	17
619.401.22.1	15 / 20	20	3/4	15	90	12,7	9,4	17



- Pritegnuti rastavljivu spojnicu do graničnika

Geberit FlowFit priključni T-komad za metalne cijevi s navojnim priključkom za Euro konus

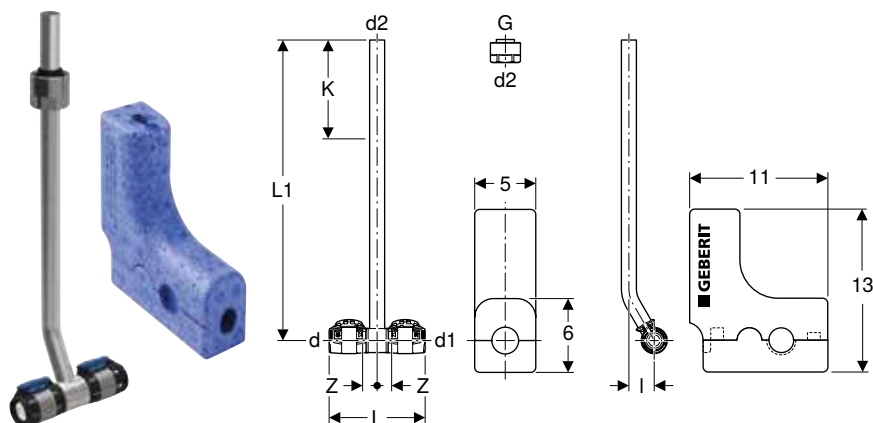

Primjene

- Za priključenje radijatorskih ventila
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)
-----------	--

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- Poniklano
- Bakrena priključna cijev
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Zaštitna kutija dvodijelna

Opseg isporuke


- T-komad priključnog koljena metalne cijevi
- Navojni priključak za Euro konus G 3/4"
- Zaštitna kutija od EPP-a

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	K [cm]
619.420.22.1	12 / 20 / 12	16	3/4	16	15	90	9	30	2,5	1,3	17
619.421.22.1	15 / 20 / 15	20	3/4	20	15	90	9	30	2,5	1,3	17



- Pritegnuti rastavljivu spojnicu do graničnika

Geberit FlowFit set priključnog T-komada za polazni i povratni vod, s navojnim priključkom za Euro konus

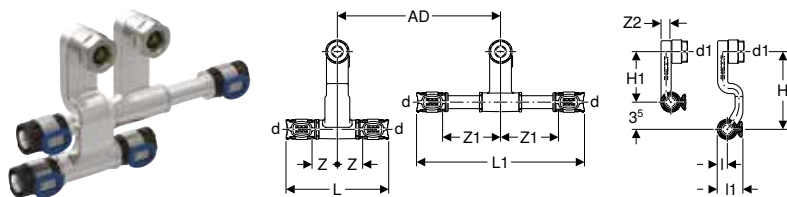

Primjene

- Za sustave profilnih letvica
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)
-----------	--

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Poniklano
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Montaža u potpunosti ispred zida

Opseg isporuke


- 2 navojna priključka za Euro konus G 3/4"
- Priključni T-komad s dugim priključkom
- Priključni T-komad s kratkim priključkom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
619.440.22.2	12	16	15	90	5	12,8	21,2	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3
619.441.22.2	15 / 12 / 15	20	15	90	5	12,8	21,2	1,3	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3



- Pritegnuti rastavljivu spojnicu do graničnika

Geberit FlowFit set priključnih završnih komada za polazni i povratni vod, s navojnim priključkom za Euro konus

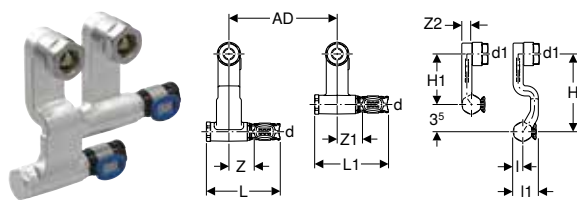

Primjene

- Za sustave profilnih letvica
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)
-----------	--

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Ulazni i izlazni protok, promjenjivi
- Poniklano
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Montaža u potpunosti ispred zida

Opseg isporuke


- 2 navojna priključka za Euro konus G 3/4"
- Priključni T-komad s dugim priključkom
- Priključni T-komad s kratkim priključkom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Priklju- čak
619.460.22.1	12	16	15	90	5	9,3	13,5	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	desno
619.450.22.1	12	16	15	90	5	9,3	13,5	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	lijevo



- Pritegnuti rastavljivu spojnicu do graničnika

Geberit petlja za tlačnu probu s rastavljivim spojnica Euro konus



Primjene

- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Za tlačne probe hladnom vodom do 15 bara / 1500 kPa

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / AI / PE-RT II
-----------	--------------------------


Br. art.	G ["]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]
611.369.00.1	3/4	180	5	9

Svojstva

- Višekratno upotrebljivo
- O-prsten od EPDM-a



Geberit prijelazni komad Euro konus, s vanjskim navojem



Primjene

- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar

Svojstva

- Poniklano

Tehnički podaci

Materijal		mesing CW617N			
Br. art.	DN	G ["]	G1 ["]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32

Geberit FlowFit navojni priključak za Euro konus, za sistemske cijevi ML / PB



Primjene

- Za Geberit višeslojne sistemske cijevi
- Za Geberit sistemske cijevi PB
- Za Geberit jednoslojne sistemske cijevi
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183


Svojstva

- Navojni stezni prsten
- Navojna matica od mesinga, poniklana
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a

Tehnički podaci

Materijal		mesing CW617N			
Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
619.055.00.1	poniklano	12 / 20	16	3/4	27
619.056.00.1	poniklano	15 / 20	20	3/4	27

Geberit prijelazni komad Euro konus, s unutarnjim navojem



Primjene

- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar


Svojstva

- Poniklano

Tehnički podaci

Materijal		mesing CW617N				
Br. art.	DN	G ["]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27

Geberit FlowFit ravni priključak, s navojnom maticom

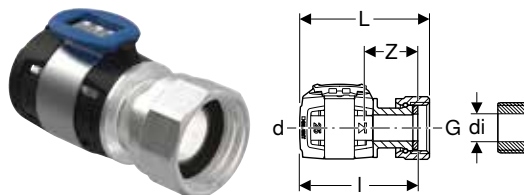

Primjene

- Za priključenje radijatora i radijatorskih ventila
- Prikladno isključivo za navoje unutarnjeg promjera $\leq di$, vidi tablicu
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci


Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)
-----------	--

Br. art.	DN	d, $\emptyset$ [mm]	G ["]	di, $\emptyset$ [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]
619.490.22.1	12	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
619.491.22.1	15	20	1/2	11,4	6,4	5,7	2,4	24
619.492.22.1	20	25	3/4	14,8	6,5	5,8	2,5	30

Pribor

- Geberit FlowFit poklopac za priključak → str. 230

Geberit FlowFit navojni priključak s vanjskim navojem



Primjene

- Za Geberit višeslojne systemske cijevi
- Za priključenje na radijatorske ventile tipa Herz s unutarnjim navojem G 1/2" prema EN 215, serija dimenzija D
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------


Br. art.	DN	d, $\emptyset$ [mm]	G ["]	SW [mm]
619.267.22.1	12	16	1/2	22



- Pritegnuti rastavljivu spojnicu do graničnika



Geberit FlowFit priključak za Euro konus, s navojnom maticom



Primjene

- Za priključenje radijatora i radijatorskih ventila
- Prikladno isključivo za navoje unutarnjeg promjera $\leq d_i$, vidi tablicu
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)
-----------	--

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
619.260.22.1	12 / 20	16	3/4	6,1	1,8	27
619.261.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5	2,3	27


Pribor

- Geberit FlowFit poklopac za priključak → str. 230

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Poniklano
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

Geberit FlowFit ravni priključak, s vanjskim navojem



Primjene

- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)
-----------	--

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
619.471.22.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22
619.481.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27
619.472.22.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22
619.482.22.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27


Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Poniklano
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

Pribor

Izolacije za cijevi i fitege

Geberit zaštitna izolacija za T-komad

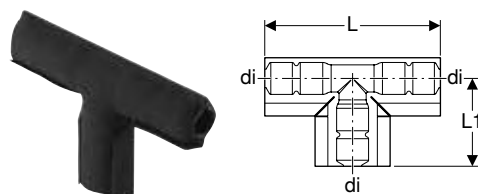

Primjene

- Za zatvaranje zaštitnih cijevi kod T-komada
- Za zatvaranje izolacije kod T-komada

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------


Br. art.	d _i , $\varnothing$ [mm]	L [cm]	L1 [cm]
601.837.00.1	16 / 20	22	11

Svojstva

- Otporno na habanje
- Zatvaranje na čičak
- Izolacija od mekane PE-pjene, sa zatvorenim porama
- Crna

Izolacije za priključke

Geberit set za zvučnu izolaciju za armaturno priključno koljeno 90°, jednostruko

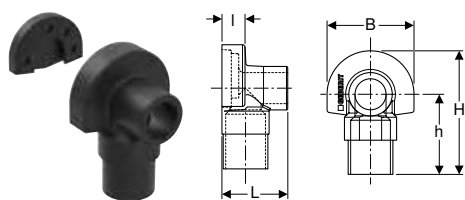

Primjene

- Za Geberit priključna koljena s unutarnjim navojem Rp 1/2" i Rp 3/4"

Tehnički podaci

Smanjenje buke pri tlaku protoka od 3 bara	12 dB(A)
Materijal	EPDM

Svojstva


- Crna

Opseg isporuke

- Kapica za zvučnu izolaciju
- Podloga za zvučnu izolaciju

Br. art.	L [cm]	I [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5

Geberit set za zvučnu izolaciju za dvostruko koljeno priključka armature 90°

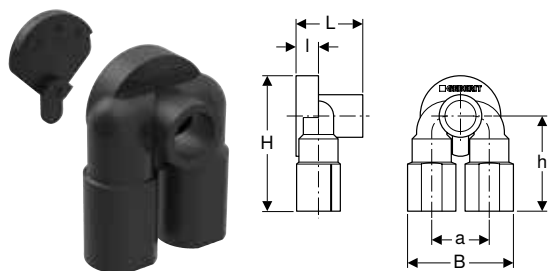

Primjene

- Za Geberit dvostruka koljena priključka armature s unutarnjim navojem Rp 1/2"

Tehnički podaci

Smanjenje buke pri tlaku protoka od 3 bara	12 dB(A)
Materijal	EPDM

Svojstva


- Crna

Opseg isporuke

- Kapica za zvučnu izolaciju
- Podloga za zvučnu izolaciju

Br. art.	a [cm]	L [cm]	I [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.805.00.1	5	5,3	2	9,2	11,6	8,1

Geberit zaštitna izolacija za armaturno priključno koljeno



Primjene

- Za zatvaranje zaštitnih cijevi kod Geberit priključnih koljena sa setom za zvučnu izolaciju
- Za zatvaranje izolacija kod Geberit priključnih koljena sa setom za zvučnu izolaciju

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------


Svojstva

- Otporno na habanje
- Zatvaranje na čičak
- Izolacija od mekane PE-pjene, sa zatvorenim porama
- Crna

Br. art.	di, Ø [mm]	L [cm]	I [cm]
601.838.00.1	16 / 20	18,5	15,6

Brtila za cijevi i fittinge

Geberit brtvena traka



Primjene

- Za zaštitu odrezanih površina cijevi Geberit FlowFit od utjecaja korozije izvana
- Za zaštitu odrezanih površina cijevi Geberit Mepla od utjecaja korozije izvana
- Za zaštitu odrezanih površina cijevi Geberit Volex od utjecaja korozije izvana
- Za zaštitu Geberit Mapress sistemskih cijevi i fittinga od utjecaja korozije izvana

Svojstva

- Otporno na UV zračenje
- Crna

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +50 °C
Postojanost na temperaturu	-60 – +100 °C
Materijal	IIR


Br. art.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5



- Postaviti nakon tlačne probe

Brtila za priključke

Geberit brtvena podloška za priključke

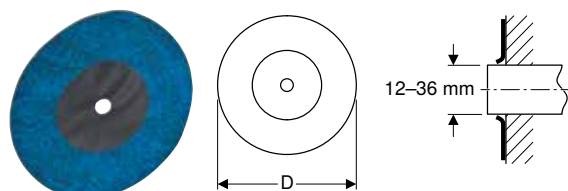

Primjene

- Za izolaciju Geberit priključaka
- Za naknadnu montažu na priključke s glatkom površinom

Svojstva


- Samoljepljivo
- Obložen flisom
- Brtvena membrana od PUR-a

Br. art.	D [cm]	s [mm]
601.812.00.1	15	1

Brtve za fittinge

Novo

Geberit FlowFit brtveni naglavak

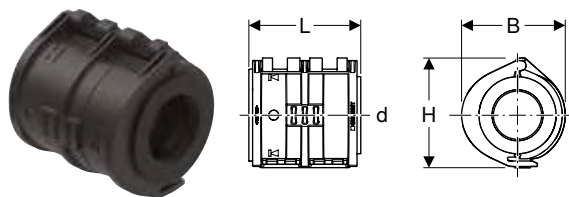

Primjene

- Za dodatnu zaštitu površina prereza Geberit FlowFit cijevi od vanjskih utjecaja korozije u trajno vlažnom okruženju
- Za alternativnu upotrebu umjesto Geberit brtvene trake

Svojstva

- Crna

Tehnički podaci

Materijal	PP-TV20 / TPS
-----------	---------------

Br. art.	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
619.720.00.1	16	4,5	3,8	3,9
619.721.00.1	20	4,5	4,2	4,2
619.722.00.1	25	4,5	4,7	4,8

Dobavljivo od: travanj 2025

Poklopci za cijevi

Geberit dvostruka rozeta



Primjene

- Za pokrivanje prodora cijevi

Svojstva

- Dvodijelno
- Snježno bijela RAL 9010

Tehnički podaci


Materijal	PS
-----------	----

Br. art.	a [cm]	di, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	B [cm]
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	5



Poklopac za fitinge

Geberit FlowFit poklopac za priključak

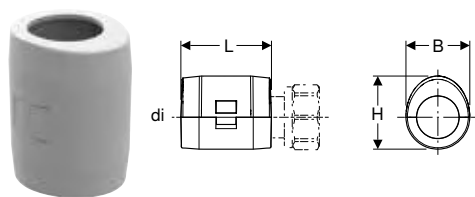

Primjene

- Za vizualno pokrivanje izloženih jedinica
- Za vidljive radijatorske priključke s Geberit FlowFit priključcima i navojem za Euro konus

Svojstva

- Dvodijelno
- Eliptični


Tehnički podaci

Materijal	ASA
-----------	-----

Br. art.	Boja / površina	di, Ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
619.738.00.1	alpsko bijela	16	4,4	2,7	3,2
619.739.00.1	alpsko bijela	20	4,4	3,1	3,6

Učvršćenja za cijevi

Geberit držač cijevi, jednostruki



Primjene

- Za učvršćenje Geberit sistemskih cijevi

Svojstva


- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Br. art.	di, Ø [mm]	m [mm]
601.763.00.1	16	6,2
602.763.00.1	20	6,2
601.761.00.1	22	6,2
602.761.00.1	28	6,2
602.765.26.1	32	6,4

Geberit pričvršćenje fiksnim točkama

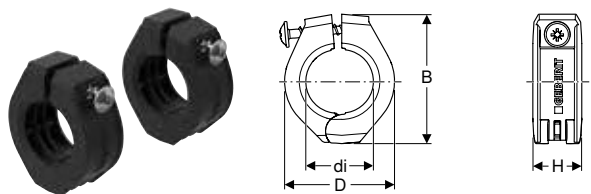

Primjene

- Za učvršćenje višeslojnih sistemskih cijevi Geberit u fiksnoj točki

Svojstva

- Jednodijelno
- Crna


Tehnički podaci

Materijal	PA 6
-----------	------

Br. art.	di, Ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]
619.730.00.1	16	3,1	4	1,9
619.731.00.1	20	3,5	4,4	1,9
619.732.00.1	25	4	4,9	1,9
619.733.00.1	32	4,7	5,6	1,9
619.734.00.1	40	5,6	6,5	1,9

Br. art.	di, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]
619.735.00.1	50	6,6	7,8	2,2
619.736.00.1	63	8	9,1	2,2
619.737.00.1	75	9,2	10,3	2,2

Geberit dvodjelna cjevna objumica



Primjene

- Za pričvršćivanje višeslojnih Geberit FlowFit sistemskih cijevi s kliznim spojnica
- Za pričvršćivanje višeslojnih Geberit Mepla sistemskih cijevi s fiksni točkama ili kliznim spojnica

Svojstva


- Dvodijelno
- Crna

Tehnički podaci

Materijal	PP-C
-----------	------

Br. art.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3

Geberit cjevna objumica, izolirana, s navojnom spojnicom M8 / M10

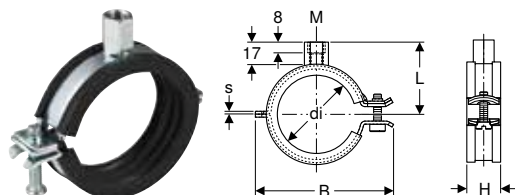

Primjene

- Za učvršćenje Geberit sistemskih cijevi za sustave opskrbe

Tehnički podaci


Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva

- Brzo zatvaranje
- Vijak s ravnim i križnim utorom
- Navojna spojica, četverostruko zavarena
- Zvučna izolacija prema DIN 4109
- Pocinčano

Br. art.	Boja / površina	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.851.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.856.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3
601.858.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3
601.859.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3

Geberit noseći žlijeb, pocinčan i lakiran



Primjene

- Za stabilizaciju Geberit sustava pričvršćivanja

Tehnički podaci


Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva

- Lakirano
- Čelik, izvana crno lakiran
- Pocinčano

Br. art.	Boja / površina	DN	di, Ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	lakirano	40	40	0,75	3
361.850.00.1	lakirano	50	50	0,75	3
364.850.00.1	lakirano	60	63	0,75	3
365.850.00.1	lakirano	70	75	0,75	3

Geberit pričvrсна ploča, pravokutna, dva otvora, s navojnom spojnicom M8 / M10



Primjene

- Za učvršćenje cijevnih obujmica na konstrukciju objekta
- Za učvršćenje nosivih tračnica na konstrukciju objekta
- Za klizne spojnice cijevi

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------


Br. art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Svojstva

- Unutarnji navoj
- Pocinčano
- Dvije pričvrzne točke

Učvršćenja za priključke

Geberit montažna ploča, ravna, jednostruka

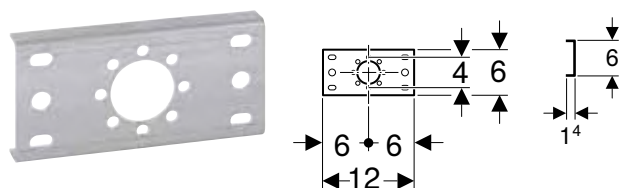

Primjene

- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva


- Pocinčano

Opseg isporuke

- Pričvrzni materijal

Br. art.
601.736.00.1

Geberit montažna ploča, ravna, dvostruka, udaljenost između priključaka 10 cm ili 12 cm

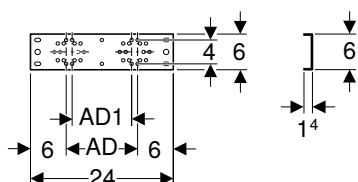

Primjene

- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva

- Pocinčano

Opseg isporuke


- Pričvrсни materijal

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.738.00.1	12	10

Pribor

- Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 234

Geberit montažna ploča, ravna, dvostruka, udaljenost između priključaka 7,3 cm ili 15,3 cm

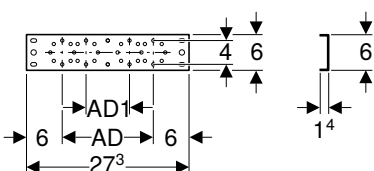

Primjene

- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva

- Pocinčano

Opseg isporuke


- Pričvrсни materijal

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.737.00.1	15,3	7,3

Pribor

- Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 234

Geberit montažna ploča, upuštena, jednostruka



Primjene

- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva

- Pocinčano

Opseg isporuke

- Pričvrсни materijal

Br. art.
601.733.00.1

Geberit montažna ploča, upuštena, dvostruka, udaljenost između priključaka 10 cm ili 12 cm



Primjene

- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva

- Pocinčano

Opseg isporuke


- Pričvrсни materijal

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.731.00.1	12	10

Pribor

- Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 234

Geberit montažna ploča, upuštena, dvostruka, udaljenost između priključaka 7,3 cm ili 15,3 cm

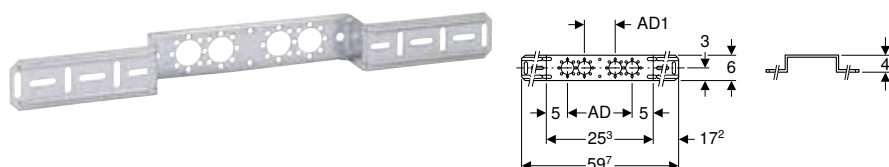

Primjene

- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva

- Pocinčano

Opseg isporuke


- Pričvrсни materijal

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.732.00.1	15,3	7,3

Pribor

- Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 234

Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče

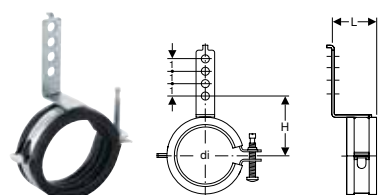

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Opseg isporuke


- Pričvrсни materijal

Svojstva

- Zvučno izolirano
- Pocinčano

Br. art.	Boja / površina	di, Ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.741.00.1	galvanski pocinčano	50-56	3,6	5,2-5,5

Geberit montažna ploča, upuštena, dvostruka, udaljenost između priključaka 15.3 cm

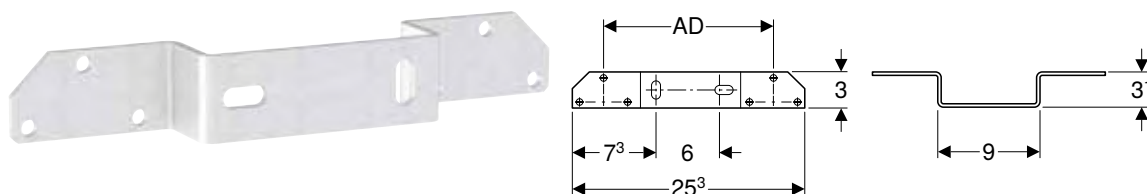

Primjene

- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Svojstva

- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

Br. art.	AD [cm]
601.742.00.1	15,3

Sistemske brtve

Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 10/16



Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Svojstva

- Bez LABS-a

Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16



Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 6



Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Svojstva

- Bez LABS-a


Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Set vijaka za prirubničke spojeve

Geberit set vijaka za prirubnički spoj, od pocinčanog čelika



Primjene

- Za prirubnice od C-čelika, bronce i mesinga

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva


- Pocinčano
- Razred čvrstoće 8.8, EN 20898-2

Opseg isporuke

- Vijak
- 2 podloške
- Matica

Br. art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91064	10	11	4,5	3,1
91065	10	11	5	3,6
91066	12	14	5	3
91067	12	14	5,5	3,5
91068	12	14	6	4
91069	16	18	5,5	3,3
91070	16	18	6	3,8
91071	16	18	6,5	4,3
91072	16	18	7	4,8
91073	16	18	8	5,8

Geberit set vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika



Primjene

- Za prirubnice od inoxa, bronce i mesinga

Tehnički podaci

Materijal	CrNi čelik 1.4301 (EN 10088)
-----------	------------------------------

Svojstva

- Vrsta čelika A2, razred čvrstoće 70, EN 3506-1

Opseg isporuke

- Vijak
- 2 podloške
- Matica

Br. art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	3,1
91165	10	11	5	3,6
91166	12	14	5	3
91167	12	14	5,5	3,5
91168	12	14	6	4
91169	16	18	5,5	3,3
91170	16	18	6	3,8
91171	16	18	6,5	4,3
91172	16	18	7	4,8

Potrošni materijal

Geberit sprej za otkrivanje propuštanja



Primjene

- Za suhu provjeru nepropusnosti

Tehnički podaci

Radna temperatura	-15 – +50 °C
Materijal	PPSU

Svojstva

- Prikladno za sve Geberit sisteme opskrbe
- pH neutralno
- Negorivo
- Ne izaziva koroziju

Br. art.	Volumen [ml]
690.942.00.1	400





Geberit Mepla

Pregled primjene – Geberit Mepla	241
Višeslojne sistemske cijevi	242
Sistemske cijevi za grijanje ML	245
Fitinzi	246
Spojnice	246
Redukcije	247
Koljena	248
T-komadi	248
Prijelazni komadi, fiksni	250
Prijelazni komadi i spojnice, demontažni	255
Čepovi	259
Priključci	260
Razdjelnici s navojnim priključkom	266
T-komadi za grijanje	270
Priključci za grijanje	270
Pribor	276
Izolacije za cijevi i fitinge	276
Izolacije za priključke	277
Brtvila za cijevi i fitinge	278
Brtvila za priključke	278
Poklopci za cijevi	279
Učvršćenja za cijevi	279
Učvršćenja za priključke	281
Sistemske brtve	283
Set vijaka za prirubničke spojeve	285



Pregled primjene – Geberit Mepla

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

Primjene	Radna temperatura	Maksimalni radni tlak	Cijevi		
			Mepla ML	MeplaTherm ML NPW	
Tekući mediji					
Za hladnu i toplu vodu	0–70 °C ³⁾	10 bar /1000 kPa	✓		
Za hladnu vodu	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa ⁶⁾	✓		
Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja	0–80 °C ⁴⁾	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja	–10 – +40 °C ⁵⁾	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Za tehničke i industrijske vode	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	7)	7)	
Für aufbereitete Wässer ¹⁾	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾	
Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Za morsku vodu	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Za kemikalije i tehničke fluide	Na upit	Na upit	7)	7)	
Plinoviti mediji					
Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Za podtlak ²⁾	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	

✓ Primjena općenito odobrena, ako su definirani dodatni zahtjevi ispunjeni prema napomenama

¹⁾ Einsatzbereich gemäß Technische Information (TI) "Aufbereitete Wasser"

²⁾ Koristan podtlak za cijevne sisteme Geberit:

Koristan podtlak proizlazi iz tlaka zraka na mjestu ugradnje minus apsolutni tlak od 200 mbar.

Primjer: tlak zraka od 980 mbar - apsolutni tlak od 200 mbar = koristan podtlak od 780 mbar u cijevnom sistemu

³⁾ Temperatura u slučaju smetnje prema EN 806-2: Tmal = 95 °C, ukupno 100 h tijekom vijeka trajanja

⁴⁾ Temperatura u slučaju smetnje prema ISO 10508:2006: Tmal = 100 °C, ukupno 100 h tijekom vijeka trajanja

⁵⁾ Više temperature samo nakon odobrenja od strane tvrtke Geberit

⁶⁾ 10 bar / 1000 kPa za MasterFix i MeplaFix

⁷⁾ Nakon odobrenja tvrtke Geberit

⁸⁾ Područje primjene prema Tehničkim informacijama (TI) "Pripremljena voda"

⁹⁾ pH vrijednost ≥ 7.0 dopuštena u kombinaciji s mesingom

¹⁰⁾ Razred čistoće ulja prema ISO 8573-1:2010E; za podatke o vlazi i česticama proučite Tehničke podatke "Cijevni sistemi Geberit za instalacije s komprimiranim zrakom"




- Za svaku primjenu moraju se poštovati radni uvjeti navedeni u mjerodavnim odobrenjima, standardima i tehničkim propisima. Oni se mogu razlikovati od gore navedenih podataka

	Fitinzi				O-prstenovi	Ravne brtve za rastavljive spojnice	Prirubničke brtve
	Plastika	Bronca	Mesing	Inox	EPDM crna	Vlaknasti kompozitni materijal	Vlaknasti kompozitni materijal
	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7)	7)		7)	7)	7)	7)
	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾		✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾
	✓	✓ ⁹⁾	✓ ⁹⁾	✓	✓	✓	✓
	✓				✓	✓	✓
	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)
	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁰⁾	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Višeslojne sistemske cijevi

Geberit Mepla višeslojna sistemska cijev, šipke

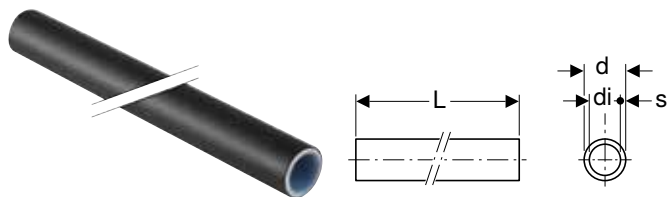

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / AI / PE-RT II
Hrapavost	7 µm
Toplinska rastezljivost	0,026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Svojstva


- Stabilan oblik
- Difuzna nepropusnost
- Izvana crno
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / duljina: 5 m				
601.100.00.1	12	16	11,5	2,25
602.100.00.1	15	20	15	2,5
603.100.00.1	20	26	20	3
604.100.00.1	25	32	26	3
605.100.00.1	32	40	33	3,5
606.100.00.1	40	50	42	4
607.100.00.1	50	63	54	4,5
608.100.00.1	65	75	65,6	4,7

Pribor

- Geberit Mepla škare → str. 502
- Geberit cijevni rezač za višeslojne cijevi → str. 487
- Geberit Mepla alat za uklanjanje srha i kalibriranje → str. 503

Geberit Mepla višeslojna sistemska cijev, u kolutu

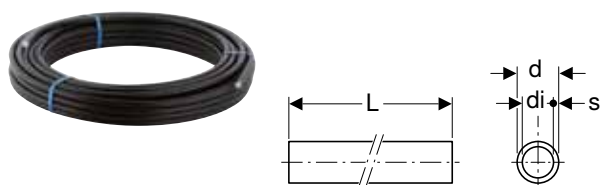

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / AI / PE-RT II
Hrapavost	7 µm
Toplinska rastezljivost	0,026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Svojstva

- Stabilan oblik
- Može se ručno savijati
- Difuzna nepropusnost
- Izvana crno
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
601.130.00.1	12	16	11,5	2,25	50
602.130.00.1	15	20	15	2,5	50
603.110.00.1	20	26	20	3	50

Pribor

- Geberit Mepla škare → str. 502
- Geberit Mepla alat za uklanjanje srha i kalibriranje → str. 503

Geberit Mepla višeslojna sistemska cijev, u zaštitnoj cijevi, u kolutu



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost	7 μm
Toplinska rastezljivost	0,026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Svojstva

- Stabilan oblik
- Može se ručno savijati
- Cijev, difuzno nepropusna
- Cijev, izvana crna
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	di, $\varnothing$ [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]
601.131.00.2	12	16	11,5	2,7	2,25	50
602.131.00.2	15	20	15	3,1	2,5	50


Pribor

- Geberit Mepla alat za uklanjanje srha i kalibriranje → str. 503
- Geberit Mepla škare → str. 502



Novo

Geberit Mepla višeslojna sistemska cijev, okrugla, predizolirana, plava, u kolutu



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / AI / PE-RT II
Hrapavost	7 µm
Toplinska rastezljivost	0,026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)
Izolacijski materijal	mekana PE-pjena
Toplinska provodljivost izolacije	0,04 W/(m·K)
Otpornost vanjskog sloja izolacije na difuziju vodene pare	7000 µ

Svojstva

- Stabilan oblik
- Može se ručno savijati
- Cijev, difuzno nepropusna
- Cijev, izvana crna
- Izolacija sa zatvorenim porama, zaštitna folija plava
- Izolacija bez HCFC-a i bez HFC-a
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Izolacija: 6 mm							
601.132.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50
602.132.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50
603.132.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25
Izolacija: 10 mm							
601.135.00.2	12	16	11,5	3,6	10	2,25	50
602.135.00.2	15	20	15	4	10	2,5	50
603.135.00.2	20	26	20	4,6	10	3	25
Izolacija: 13 mm							
601.136.00.2	12	16	11,5	4,2	13	2,25	50
602.136.00.2	15	20	15	4,6	13	2,5	50
603.136.00.2	20	26	20	5,2	13	3	25
Izolacija: 19 mm							
601.137.00.2	12	16	11,5	5,1	19	2,25	25
602.137.00.2	15	20	15	5,5	19	2,5	25
603.137.00.2	20	26	20	5,9	19	3	25
Izolacija: 26 mm							
601.139.00.2	12	16	11,5	7	26	2,25	25
602.139.00.2	15	20	15	7,5	26	2,5	20
603.139.00.2	20	26	20	8	26	3	15

Dobavljivo od: travanj 2025

Pribor


- Geberit Mepla alat za uklanjanje srha i kalibriranje → str. 503
- Geberit Mepla škare → str. 502



- Zamjena za art. br. 601.132.00.1, 601.135.00.1, 601.136.00.1, 601.139.00.1, 602.132.00.1, 602.135.00.1, 602.136.00.1, 602.139.00.1, 603.132.00.1, 603.135.00.1, 603.136.00.1, 603.139.00.1

Sistemske cijevi za grijanje ML

Geberit Mepla višeslojna sistemska cijev, MeplaTherm, u kolutu

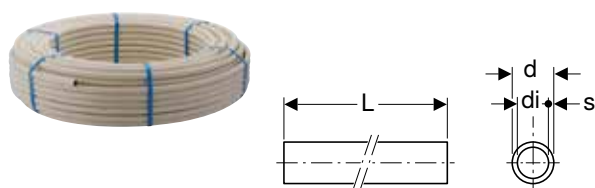

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost	7 µm
Toplinska rastezljivost	0,026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Svojstva

- Stabilan oblik
- Može se ručno savijati
- Difuzna nepropusnost
- Izvana bijelo
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	L [m]
601.230.00.1	12	16	11,5	2,25	100
601.230.00.2	12	16	11,5	2,25	200
602.230.00.1	15	20	15	2,5	100
603.230.00.1	20	26	20	3	50

Pribor

- Geberit Mepla škare → str. 502
- Geberit Mepla alat za uklanjanje srha i kalibriranje → str. 503

Geberit Mepla višeslojna sistemska cijev, MeplaTherm, u zaštitnoj cijevi, u kolutu



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost	7 µm
Toplinska rastezljivost	0,026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Svojstva

- Stabilan oblik
- Može se ručno savijati
- Cijev, difuzno nepropusna
- Cijev, izvana bijela
- Zaštitna cijev, ledeno plava
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]
601.231.00.2	12	16	11,5	2,7	2,25	50


Pribor

- Geberit Mepla alat za uklanjanje srha i kalibriranje → str. 503



Novo

Geberit Mepla višeslojna sistemska cijev, MeplaTherm, okrugla, predizolirana, crvena, u kolutu



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost	7 μ m
Toplinska rastezljivost	0,026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)
Izolacijski materijal	mekana PE-pjena
Toplinska provodljivost izolacije	0,04 W/(m·K)
Otpornost vanjskog sloja izolacije na difuziju vodene pare	7000 μ

Svojstva

- Stabilan oblik
- Može se ručno savijati
- Cijev, difuzno nepropusna
- Cijev, izvana bijela
- Izolacija sa zatvorenim porama, zaštitna folija crvena
- Izolacija bez HCFC-a i bez HFC-a
- Klasa ponašanja u slučaju požara E prema EN 13501-1
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	di, $\varnothing$ [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Izolacija: 6 mm							
601.232.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50
602.232.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50
603.232.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25
Izolacija: 10 mm							
601.235.00.2	12	16	11,5	3,6	10	2,25	50
602.235.00.2	15	20	15	4	10	2,5	50
603.235.00.2	20	26	20	4,6	10	3	25

Dobavljivo od: travanj 2025

Pribor

- Geberit cijevni rezač za višeslojne cijevi → str. 487
- Geberit Mepla alat za uklanjanje srha i kalibriranje → str. 503




- Zamjena za art. br. 601.232.00.1, 601.235.00.1, 602.232.00.1, 602.235.00.1, 603.232.00.1, 603.235.00.1

Fitinzi

Spojnice

Geberit Mepla spojnica



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	PVDF
-----------	------


Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	Z [cm]
621.505.00.5	12	16	6,8	1,6
622.505.00.5	15	20	7,3	1,6
623.505.00.5	20	26	7,9	1,4
624.505.00.5	25	32	9	1,4
625.505.00.5	32	40	10,4	1,7

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
626.505.00.5	40	50	11,7	1,8
627.505.00.5	50	63	15,6	2
628.505.00.5	65	75	19,5	2,1

Geberit Mepla spojница za reparaturu



Primjene

- Za izradu dodatnih priključaka u postojećim cjevovodima
- Za spajanje predmontiranih dijelova cjevovoda s izjednačenjem duljine
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za popravak oštećenih višeslojnih Geberit Mepla sistemskih cijevi
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
601.575.00.5	12	16	12,3	6,6
602.575.00.5	15	20	13,4	7,3
603.575.00.5	20	26	15,3	8,2
604.575.00.5	25	32	14,2	7,5
605.575.00.5	32	40	16,8	8,7
606.575.00.5	40	50	18,8	9,3

Redukcije

Geberit Mepla redukcija



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- Centrično
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci


Materijal	PVDF
-----------	------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
622.650.00.5	15 / 12	20	16	7,1	1,6
623.650.00.5	20 / 12	26	16	7,5	1,6
623.651.00.5	20 / 15	26	20	7,8	1,6
624.651.00.5	25 / 15	32	20	8,5	1,8
624.652.00.5	25 / 20	32	26	8,5	1,4
625.651.00.5	32 / 15	40	20	9	1,8
625.652.00.5	32 / 20	40	26	9,2	1,5
625.653.00.5	32 / 25	40	32	9,7	1,5
626.652.00.5	40 / 25	50	32	10,3	1,5
626.653.00.5	40 / 32	50	40	11,1	1,7
627.653.00.5	50 / 32	63	40	13,1	1,9
627.654.00.5	50 / 40	63	50	13,7	2
628.653.00.5	65 / 32	75	40	15,2	2,1
628.654.00.5	65 / 40	75	50	15,8	2,1
628.655.00.5	65 / 50	75	63	17,6	2,1



Koljena

Geberit Mepla koljeno

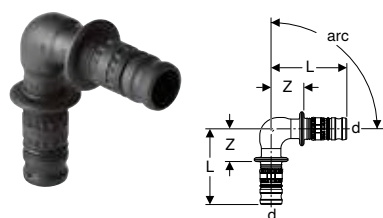

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	PVDF
-----------	------


Svojstva

- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / kut: 45°				
623.245.00.5	20	26	4,8	1,5
624.245.00.5	25	32	5,5	1,8
625.245.00.5	32	40	6,5	2,2
626.245.00.5	40	50	7,4	2,5
627.245.00.5	50	63	9,5	2,8
628.245.00.5	65	75	11,6	2,9
arc / kut: 90°				
621.271.00.5	12	16	4,4	1,8
622.271.00.5	15	20	5,1	2,2
623.271.00.5	20	26	5,5	2,2
624.271.00.5	25	32	6,4	2,6
625.271.00.5	32	40	7,6	3,2
626.271.00.5	40	50	8,8	3,8
627.271.00.5	50	63	12	4,8
628.271.00.5	65	75	14,6	5,9

T-komadi

Geberit Mepla T-komad, jednakokračni

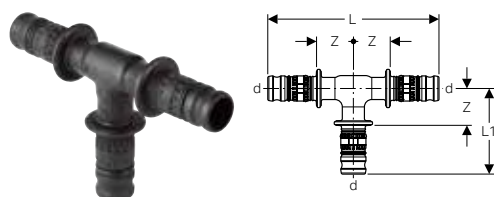

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	PVDF
-----------	------

Svojstva


- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
621.310.00.5	12	16	90	9,6	4,8	2,2
622.310.00.5	15	20	90	10,1	5,1	2,2
623.310.00.5	20	26	90	11	5,5	2,2
624.310.00.5	25	32	90	12,8	6,4	2,6
625.310.00.5	32	40	90	15,2	7,6	3,2
626.310.00.5	40	50	90	17,6	8,8	3,8
627.310.00.5	50	63	90	23,2	11,6	4,8
628.310.00.5	65	75	90	29,3	14,6	5,9

Pribor

- Geberit zaštitna izolacija za T-komad → str. 226

Geberit Mepla T-komad, reducirani

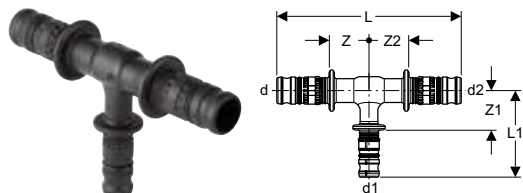

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241


Tehnički podaci

Materijal	PVDF
-----------	------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
622.313.00.5	12 / 15 / 12	16	20	16	90	9,6	5,1	2,2	2,2	2,2
622.314.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	9,9	4,8	2,2	2,2	2,2
622.311.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	10,1	4,8	2,2	2,2	2,2
622.312.00.5	15 / 15 / 12	20	20	16	90	9,9	5,1	2,2	2,2	2,2
623.318.00.5	15 / 20 / 15	20	26	20	90	11,3	5,5	2,8	2,2	2,8
623.311.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	10	5,2	1,7	2,6	1,7
623.317.00.5	20 / 15 / 15	26	20	20	90	10,9	5,7	2,2	2,8	2,5
623.315.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	11	5,7	2,2	2,8	2,2
623.316.00.5	20 / 20 / 15	26	26	20	90	11,5	5,8	2,2	2,2	2,8
624.311.00.5	25 / 12 / 25	32	16	32	90	11,6	5,5	2	2,9	2
624.314.00.5	25 / 15 / 20	32	20	26	90	11,5	6	2,2	3,1	2,2
624.317.00.5	25 / 15 / 25	32	20	32	90	11,6	6	2	3,1	2
624.316.00.5	25 / 20 / 20	32	26	26	90	11,7	5,9	2,3	2,6	2,3
624.319.00.5	25 / 20 / 25	32	26	32	90	12,2	5,9	2,3	2,6	2,3
625.317.00.5	32 / 15 / 32	40	20	40	90	13,2	6,4	2,2	3,5	2,2
625.319.00.5	32 / 20 / 32	40	26	40	90	13,8	6,5	2,5	3,2	2,5
625.321.00.5	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,4	7,2	2,8	3,2	2,8
626.317.00.5	40 / 20 / 40	50	26	50	90	15,4	7,1	2,7	3,8	2,7
626.319.00.5	40 / 25 / 40	50	32	50	90	16	7,6	3	3,8	3
626.320.00.5	40 / 32 / 32	50	40	40	90	16,2	8,2	3,4	3,8	3,4
626.321.00.5	40 / 32 / 40	50	40	50	90	16,8	8,2	3,4	3,8	3,4
627.316.00.5	50 / 20 / 50	63	26	63	90	19,2	7,9	2,8	4,6	2,8
627.320.00.5	50 / 25 / 50	63	32	63	90	19,8	8,6	3,1	4,8	3,1
627.321.00.5	50 / 32 / 50	63	40	63	90	20,8	9,2	3,6	4,8	3,6
627.322.00.5	50 / 40 / 50	63	50	63	90	22	9,8	4,2	4,8	4,2
628.316.00.5	65 / 20 / 65	75	26	75	90	23,5	8,9	3,1	5,5	3,1
628.320.00.5	65 / 25 / 65	75	32	75	90	24	8,8	3,3	5	3,3
628.321.00.5	65 / 32 / 65	75	40	75	90	24,9	9,9	3,7	5,5	3,7
628.322.00.5	65 / 40 / 65	75	50	75	90	25,9	10,8	4,2	5,8	4,2
628.323.00.5	65 / 50 / 65	75	63	75	90	27,7	12,7	5,2	6	5,2



Geberit Mepla T-komad s unutarnjim navojem



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
601.360.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	9,8	2,4	2,4	0,9
602.360.00.5	15 / 15 / 15	20	1/2	20	90	10,3	2,4	2,4	1,1
603.360.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	90	11,2	2,6	2,4	1,3
603.362.00.5	20 / 20 / 20	26	3/4	26	90	11,8	2,8	2,7	1,4
604.360.00.5	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	10,6	3	2,5	1,7
604.362.00.5	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	11,2	3,1	2,8	1,7
604.363.00.5	25 / 25 / 25	32	1	32	90	12	3,5	3,2	1,8
605.360.00.5	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	12	3,2	2,6	1,7
605.362.00.5	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	12,6	3,5	2,9	2,2
605.363.00.5	32 / 25 / 32	40	1	40	90	13,2	3,8	3,2	2,1
605.364.00.5	32 / 32 / 32	40	1 1/4	40	90	14,4	4	3,8	2,1
606.361.00.5	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	13,2	3,8	2,8	2,3
606.362.00.5	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	13,8	4	3,1	2,7
606.363.00.5	40 / 25 / 40	50	1	50	90	14,6	4,4	3,5	2,5
606.360.00.5	40 / 40 / 40	50	1 1/2	50	90	16,6	4,5	4,5	2,6
607.360.00.5	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	19,2	4,2	2,9	2,7
607.363.00.5	50 / 25 / 50	63	1	63	90	20,6	4,8	3,6	2,9
607.366.00.5	50 / 50 / 50	63	2	63	90	23,8	5,7	5,2	3,1
608.363.00.5	65 / 25 / 65	75	1	75	90	26,1	5,1	4,4	2,9

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Prijelazni komadi, fiksni

Geberit FlowFit prijelazni komad na Geberit Mepla



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za uporabu kao prijelazni komad s Geberit FlowFit na Geberit Mepla
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci


Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)
-----------	--

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.090.00.1	12	16	16	2,25	7,8	1,3
620.091.00.1	15	20	20	2,5	7,8	1,3
620.092.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3
620.093.00.1	25	32	32	3	8,8	1,6
620.094.00.1	32	40	40	3,5	8,8	1,6
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2,1
620.096.00.1	50	63	63	4,5	15	2,3
620.097.00.1	65	75	75	4,7	15	2,3

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Može se stisnuti samo s Geberit FlowFit čeljusti za stiskanje
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapičom

Geberit Mepla prijelazni komad na Geberit Mapress, s ravnim krajem



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar

Svojstva


- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Geberit Mepla prijelazni komad na Geberit Mapress, s ravnim krajem, inox



Primjene

- Prikladno isključivo za stiskanje u Geberit Mapress spojnicama za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.510.00.5	12	16	15	6,1	3,6
602.510.00.5	15	20	18	6,3	3,6
602.511.00.5	15 / 20	20	22	6,4	3,7
603.510.00.5	20	26	22	6,9	3,7
604.510.00.5	25	32	28	6,8	3,9
605.510.00.5	32	40	35	7,7	4,3
606.510.00.5	40	50	42	9,8	6
607.510.00.5	50	63	54	14	7,3



Geberit Mepla prijelazni komad s vanjskim navojem



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
601.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5,4	2,8
601.536.00.5	12 / 20	16	3/4	5,7	3,1
602.535.00.5	15	20	1/2	5,7	3
602.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3,1
603.535.00.5	20 / 15	26	1/2	6,3	3,1
603.536.00.5	20	26	3/4	6,4	3,2
603.537.00.5	20 / 25	26	1	6,7	3,5
604.537.00.5	25	32	1	6,4	3,6
604.538.00.5	25 / 32	32	1 1/4	6,6	3,9
605.537.00.5	32 / 25	40	1	7,1	3,7
605.538.00.5	32	40	1 1/4	7,4	4
605.539.00.5	32 / 40	40	1 1/2	7,5	4,1
606.537.00.5	40	50	1 1/2	8	4,2
606.540.00.5	40 / 50	50	2	8,4	4,7
607.539.00.5	50	63	2	11,7	5
607.541.00.5	50 / 65	63	2 1/2	12,5	5,8
608.541.00.5	65	75	2 1/2	14,7	6



- Prijelazni komadi s navojem NPT dostupni na upit

Geberit Mepla prijelazni komad s vanjskim navojem, NPW



Primjene

- Za industriju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci


Radna temperatura	0–40 °C
Materijal	PVDF

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
622.535.00.5	15	20	1/2	5,6	2,8
623.536.00.5	20	26	3/4	6,3	3
624.537.00.5	25	32	1	7,3	3,5
625.538.00.5	32	40	1 1/4	8,4	4
626.537.00.5	40	50	1 1/2	9,2	4,2
627.539.00.5	50	63	2	11,7	4,9
628.541.00.5	65	75	2 1/2	14,6	5,9

Geberit Mepla prijelazni komad s unutarnjim navojem



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci


Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
611.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8
612.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Geberit Mepla prijelazni komad s unutarnjim navojem



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241


Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
601.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8
601.556.00.5	12 / 20	16	3/4	5,9	1,7
602.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8
602.556.00.5	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9
603.556.00.5	20	26	3/4	6,6	1,9
603.557.00.5	20 / 25	26	1	7,1	2,2
604.557.00.5	25	32	1	6,7	2,2
604.558.00.5	25 / 32	32	1 1/4	7,4	2,3
605.557.00.5	32 / 25	40	1	7,5	2,4
605.558.00.5	32	40	1 1/4	7,7	2,4
605.559.00.5	32 / 40	40	1 1/2	8,4	2,5
606.559.00.5	40	50	1 1/2	8,8	2,7
606.560.00.5	40 / 50	50	2	9,7	3,2
607.560.00.5	50	63	2	12,7	3,3
607.561.00.5	50 / 65	63	2 1/2	13,3	3,5
608.561.00.5	65	75	2 1/2	14,7	2,9



Geberit Mepla prijelazno koljeno 90° s vanjskim navojem



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci


Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
601.252.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,8	3	2,3
601.253.00.5	12 / 20	16	3/4	90	4,8	3,4	2,3
602.252.00.5	15	20	1/2	90	5,1	3,2	2,3
602.253.00.5	15 / 20	20	3/4	90	5,3	3,4	2,5
603.253.00.5	20	26	3/4	90	5,7	4	2,5
603.254.00.5	20 / 25	26	1	90	5,9	4,3	2,7
604.254.00.5	25	32	1	90	5,9	4,6	3,1
605.255.00.5	32	40	1 1/4	90	7	5,3	3,6
606.255.00.5	40	50	1 1/2	90	7,7	6	3,9
607.255.00.5	50	63	2	90	11,6	7,5	4,9

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Geberit Mepla prijelazno koljeno 90° s unutarnjim navojem



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
601.256.00.5	12 / 15	16	1/2	90	2,2	5	0,9	2,4
601.257.00.5	12 / 20	16	3/4	90	3,5	5	2	2,4
602.256.00.5	15	20	1/2	90	2,5	5,3	1,2	2,5
602.257.00.5	15 / 20	20	3/4	90	3,5	5,3	2	2,5
603.257.00.5	20	26	3/4	90	3	6,1	1,5	2,9
603.258.00.5	20 / 25	26	1	90	3,4	6,5	1,5	3,3
604.258.00.5	25	32	1	90	3,6	6,2	1,9	3,4
605.259.00.5	32	40	1 1/4	90	4,3	7,3	2,2	3,9
606.256.00.5	40	50	1 1/2	90	4,8	8,1	2,8	4,3
607.256.00.5	50	63	2	90	5,7	11,9	3,1	5,2

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Prijelazni komadi i spojnice, demontažni

Geberit Mepla prijelazni komad s MasterFix



Primjene

- Za priključivanje bez alata na elemente, montažne ploče i priključke s vanjskim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva


- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- MasterFix s plavom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal	PVDF
-----------	------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]
621.451.00.5	12 / 15	16	1/2	7,1	3
622.451.00.5	15	20	1/2	7,4	3

Geberit Mepla prijelazno priključno koljeno 90° s MasterFix



Primjene

- Za priključivanje bez alata na elemente, montažne ploče i priključke s vanjskim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva


- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- MasterFix s plavom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal	PVDF
-----------	------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
621.452.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,5	4,8	2,9	2,2
622.452.00.5	15	20	1/2	90	4,5	5,1	2,9	2,2

Geberit Mepla prijelazni T-komad s MeplaFix, prolaz



Primjene


- Za priključivanje bez alata na elemente, montažne ploče i priključke s vanjskim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- MasterFix s plavom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	d1, ø [mm]	Materijal	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
621.453.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	PVDF	90	9,6	4,2	2,2	2,6	2,2
622.453.00.5	15	20	1/2	20	PVDF	90	10	4,4	2,2	2,8	2,2
622.455.00.5	15 / 15 / 12	20	1/2	16	PVDF	90	9,9	4,4	2,2	2,8	2,2
623.451.00.5	20 / 15 / 15	26	1/2	20	bronca	90	10,6	4,2	2,3	2,6	2,3
623.452.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	bronca	90	11	4,2	2,3	2,6	2,3

Geberit Mepla prijelazni T-komad s MeplaFix, račva



Primjene

- Za priključivanje bez alata na elemente, montažne ploče i priključke s vanjskim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva


- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- MasterFix s plavom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal	PVDF
-----------	------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF1 ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
621.454.00.5	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	9	4,8	2,2	2,2	2,6
622.454.00.5	15	20	1/2	20	90	9,4	5,1	2,2	2,2	2,8

Geberit Mepla prijelazni komad na Compact



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva


- Nestisnuto propušta
- Demontažno
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
612.424.00.5	12	16	21	5	2,4
612.425.00.5	15	20	21	5,3	2,4
612.426.00.5	20	26	21	5,8	2,4

Geberit Mepla rastavljiva spojnica



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva


- Nestisnuto propušta
- Navojna matica od mesinga
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Ravna brtva od vlaknastog kompozitnog materijala

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
601.571.00.5	12	16	1/2	9,1	4,1
602.571.00.5	15	20	1/2	9,9	4,4
603.571.00.5	20	26	3/4	11	4,6
604.571.00.5	25	32	1	11,5	5,8
605.571.00.5	32	40	1 1/4	13,1	6,3
606.571.00.5	40	50	1 1/2	14,3	6,7
607.571.00.5	50	63	2	20,8	7,4

Geberit Mepla rastavljivi prijelaz s vanjskim navojem

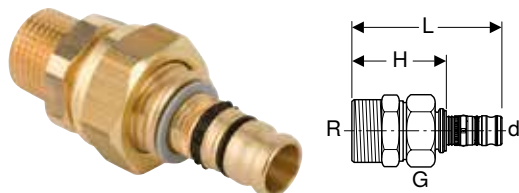

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci


Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
601.590.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	7,2	4,7
602.590.00.5	15	20	1/2	3/4	7,4	4,7
602.591.00.5	15 / 20	20	3/4	3/4	7,4	4,7
603.590.00.5	20	26	3/4	1	8,3	5,1
604.590.00.5	25	32	1	1 1/4	8,7	5,9
604.591.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	9	6,1
605.590.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9,6	6,2
605.591.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	10	6,5
606.590.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	12,1	8,3
606.591.00.5	40 / 50	50	2	2	11,4	7,6
607.590.00.5	50	63	2	2 3/4	14,8	8,1
607.591.00.5	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,2	8,5

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- Navojna matica od mesinga
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Ravna brtva od vlaknastog kompozitnog materijala

Geberit Mepla rastavljivi prijelaz s unutarnjim navojem

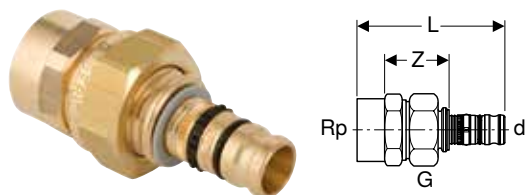

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
601.595.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	6,6	2,8
602.595.00.5	15	20	1/2	3/4	6,8	2,8
603.595.00.5	20	26	3/4	1	7,6	3
604.595.00.5	25	32	1	1 1/4	7	2,5
604.596.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	8,6	3,8
605.595.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9	3,7
605.596.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	9,4	4,1
606.595.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	11,2	5,5
606.596.00.5	40 / 50	50	2	2	10,9	4,8
607.595.00.5	50	63	2	2 3/4	12,4	3,4

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- Navojna matica od mesinga
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Ravna brtva od vlaknastog kompozitnog materijala



Geberit Mepla priključni navojni prijelaz s plosnatom brtvom

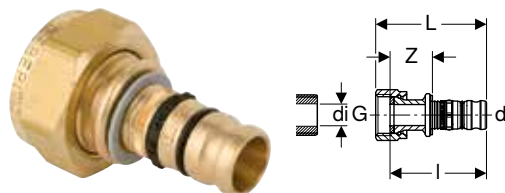

Primjene

- Prikladno isključivo za navoje unutarnjeg promjera $\leq d_i$, vidi tablicu
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci


Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	G ["]	d _i , $\varnothing$ [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
601.582.00.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9
601.583.00.5	12	16	3/4	17	4,9	3,9	1,4
602.582.00.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2
602.583.00.5	15	20	3/4	17	5,2	4,3	1,3
602.586.00.5	15	20	1 1/4	27	5,5	4,4	1,7
603.582.00.5	20	26	1/2	11	6,3	5,5	2,4
603.583.00.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3
603.584.00.5	20	26	1	21	5,6	4,8	1,5
603.586.00.5	20	26	1 1/4	27	6	4,9	1,8
603.585.00.5	20	26	1 1/2	32	6,2	4,9	1,7
604.583.00.5	25	32	3/4	17	6,1	5,3	2,5
604.584.00.5	25	32	1	21	6,7	4,8	2,9
604.586.00.5	25	32	1 1/4	27	5,9	4,5	1,6
604.585.00.5	25	32	1 1/2	32	5,8	4,6	1,7
605.589.00.5	32	40	1 1/4	27	7,6	6,5	3,1
605.585.00.5	32	40	1 1/2	32	6,5	5,2	1,8
605.581.00.5	32	40	2	42	6,6	5,2	1,9
606.585.00.5	40	50	1 1/2	32	8,2	7,1	3,3
606.581.00.5	40	50	2	42	6,8	6	2,1
607.581.00.5	50	63	2	42	11,5	10,3	3,6
607.583.00.5	50	63	2 3/8	52	11,5	10,3	3,6
607.587.00.5	50	63	2 1/2	54	11,5	10,3	3,6
607.584.00.5	50	63	2 3/4	63	10,6	9	2,3

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- Navojna matica od mesinga
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Ravna brtva od vlaknastog kompozitnog materijala

Geberit Mepla prijelazni komad Mepla-Mapress bakar, s vanjskim navojem

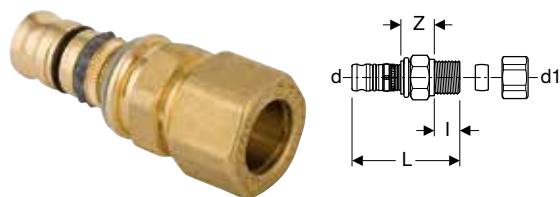

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	d ₁ , $\varnothing$ [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
611.542.00.5	12	16	15	4,9	1,3	1,1
612.542.00.5	15 / 12	20	15	5,1	1,3	1,1


Svojstva

- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Opseg isporuke

- Navojni stezni prsten

Prijelazni komad za prirubnicu, za Geberit Mepla slobodne prirubnice PN 6 i PN 10/16

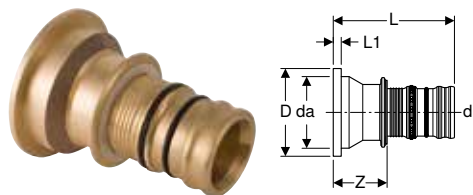

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
608.520.00.5	65	75	95	11,5	15,2	0,6	6,6

Pribor

- Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 10/16 → str. 235
- Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 6 → str. 236

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Čepovi

Geberit Mepla čep za cijev



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje krajeva cijevi
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	PVDF
-----------	------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	I [cm]
621.000.00.5	12	16	3,4	2,6
622.000.00.5	15	20	3,7	2,9
623.000.00.5	20	26	4,2	3,3


Svojstva

- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom



Priključci

Geberit Mepla priključno koljeno armature 90°



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------

Svojstva


- Nestisnuto propušta
- Tri pričvrstne točke
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
L / duljina: 5,2 cm								
611.293.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,7
612.293.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,9

Pribor

- Geberit set za zvučnu izolaciju za armaturno priključno koljeno 90°, jednostruko → str. 227

Geberit Mepla priključno koljeno armature 90°



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Svojstva


- Nestisnuto propušta
- Tri pričvrstne točke
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
L / duljina: 3,6 cm								
601.289.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	1,3	2,5
602.289.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	1,3	2,7
L / duljina: 5,2 cm								
601.293.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,5
602.293.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,7
602.294.00.5	15	20	3/4	90	5,5	1,8	1,9	2,7
603.294.00.5	20	26	3/4	90	5,9	2,1	1,9	2,7
L / duljina: 7,8 cm								
601.296.00.5	12	16	1/2	90	6,5	1,8	3	4
602.296.00.5	15	20	1/2	90	7	1,8	3	4,2

Pribor

- Geberit set za zvučnu izolaciju za armaturno priključno koljeno 90°, jednostruko → str. 227

Geberit Mepla dvostruko priključno koljeno armature 90°

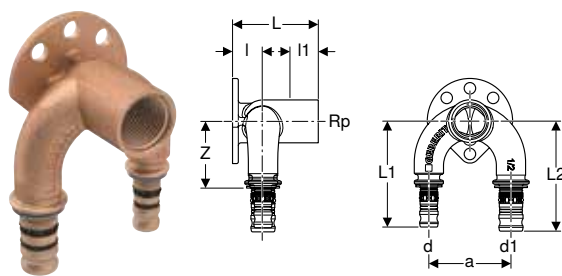

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
L / duljina: 5,2 cm											
601.273.00.5	12	16	1/2	16	90	5	6,5	6,5	1,9	2,4	4
602.274.00.5	12 / 15	16	1/2	20	90	5	6,5	6,7	1,9	2,4	4
602.275.00.5	15 / 12	20	1/2	16	90	5	6,7	6,5	1,9	2,4	4
602.273.00.5	15	20	1/2	20	90	5	6,7	6,7	1,9	2,4	4
603.274.00.5	15 / 20	20	1/2	26	90	5	6,7	7,2	2,2	2,1	4
603.275.00.5	20 / 15	26	1/2	20	90	5	7,2	6,7	2,2	2,1	4
603.273.00.5	20	26	1/2	26	90	5	7,2	7,2	2,2	2,1	4

Pribor


- Geberit set za zvučnu izolaciju za dvostruko koljeno priključka armature 90° → str. 227

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- Četiri pričvrsne točke
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Novo

Geberit Mepla T-priključno koljeno armature 90°, upušteno

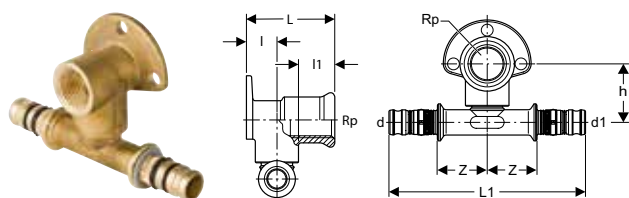

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241


Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	h [cm]	Z [cm]
L / duljina: 3,6 cm										
612.301.00.5	15	20	1/2	20	90	11,6	1,8	1,3	3,5	3,1
L / duljina: 5,2 cm										
612.302.00.5	15	20	1/2	20	90	11,6	1,8	1,3	3,5	3,1

Dobavljivo od: ožujak 2024

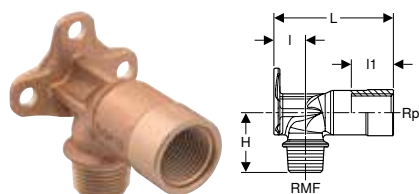

Geberit priključno koljeno armature 90° s vanjskim navojem MF 1/2"**Primjene**

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Volex
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar

Svojstva

- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MeplaFix
- Tri pričvrstne točke
- Priključak MF 1/2" s plavom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Br. art.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]
L / duljina: 5,7 cm							
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / duljina: 6,6 cm							
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / duljina: 7,3 cm							
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Pribor

- Geberit set za zvučnu izolaciju za armaturno priključno koljeno 90°, jednostruko → str. 227

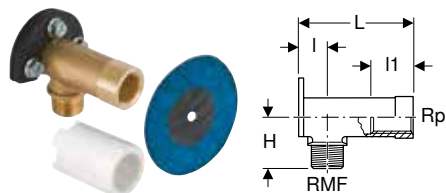Geberit set priključnog koljeno armature 90° s vanjskim navojem MF 1/2"**Primjene**

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Svojstva


- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zvučno izolirano
- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MeplaFix
- Tri pričvrstne točke
- Priključak MF 1/2" s plavom zaštitnom kapom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Opseg isporuke

- Priključno koljeno 90°
- Izolacijska čahura
- Podloga za zvučnu izolaciju
- Brtvena podloška
- Zaštitni čep
- Pričvrstni materijal

Br. art.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]
L / duljina: 7,3 cm							
465.034.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Geberit set ravnog priključka, s vanjskim navojem MF 1/2", predmontiran, suhomontažna konstrukcija

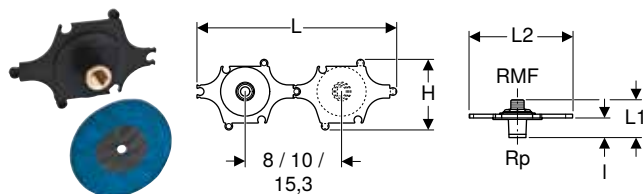

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Volex
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar

Svojstva

- Zvučno izolirano
- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MeplaFix
- Priključak MF 1/2" s plavom zaštitnom kapom

Opseg isporuke


- Priključak, ravni
- Izolacijska čahura
- Šablona za bušenje
- Brtvena podloška
- Pričvrtni materijal

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Br. art.	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	H [cm]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Geberit Mepla armaturno priključno koljeno 90°, predmontirano, jednostruko

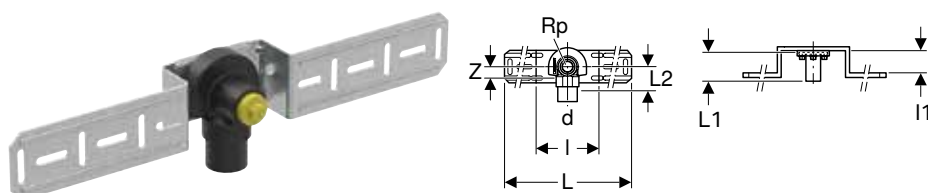

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- Zvučno izolirano
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Opseg isporuke



- Zaštitni čep
- Pričvrtni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
L1 / duljina: 5,2 cm									
601.785.00.5	12	16	1/2	90	46	5	10	4	2,5
602.785.00.5	15	20	1/2	90	46	5,5	10	4	2,7

Pribor

- Geberit zaštitna izolacija za armaturno priključno koljeno → str. 227

Geberit Mepla armaturno priključno koljeno 90°, predmontirano, dvostruko



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- Zvučno izolirano
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirn timerim zaštiterim kapom
- Zaštiterim čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa
- Mogućnost promjene od udaljenosti između priključaka AD na AD1

Opseg isporuke



- 2 zaštiterim čepa
- Pričvrstni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
L1 / duljina: 5,2 cm											
601.781.00.5	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5	25,3	4	2,5
602.781.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,5	25,3	4	2,7
602.782.00.5	15	20	1/2	90	10	12	56,4	5,5	25,3	4	2,7

Pribor

- Geberit zaštiterim izolacija za armaturno priključno koljeno → str. 227
- Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 234

Geberit Mepla armaturno priključno koljeno 90°, predmontirano, dvostruko



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirn timerim zaštiterim kapom
- Zaštiterim čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa
- Mogućnost promjene od udaljenosti između priključaka AD na AD1

Opseg isporuke


- 2 zaštiterim čepa
- Pričvrstni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
L1 / duljina: 5,2 cm											
602.780.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,5	25,3	4	2,7

Pribor

- Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 234

Geberit Mepla armaturno priključno koljeno 90°, predmontirano, dvostruko

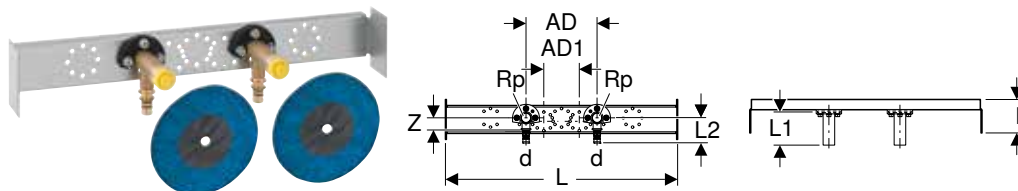

Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- Zvučno izolirano
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa
- Mogućnost promjene od udaljenosti između priključaka AD na AD1

Opseg isporuke

- 2 brtvene podloške
- 2 zaštitna čepa
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	I [cm]	Z [cm]
L1 / duljina: 7,8 cm										
602.784.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,7	50	5,5	7	2,7

Pribor

- Geberit objumica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 234

Geberit Duofix traverza za zidnu armaturu, nadžbukna



Primjene

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za nadžbukne armature

Svojstva


- Pocinčana traverza
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Opseg isporuke

- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- 2 zaštitna čepa
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.776.00.1	50	8,3	7

Geberit Mepla armaturno priključno koljeno 90°, predmontirano, dvostruko, s obujmicom sifonskog koljena i priključnim koljenom

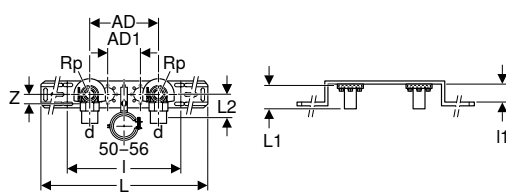

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- Zvučno izolirano
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa
- Mogućnost promjene od udaljenosti između priključaka AD na AD1

Opseg isporuke

- Obujmica sifonskog koljena
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 50 mm
- 2 zaštitna čepa
- Pričvrtni materijal


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
L1 / duljina: 5,2 cm											
602.783.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,5	25,3	4	2,7

Pribor

- Geberit zaštitna izolacija za armaturno priključno koljeno → str. 227

Razdjelnici s navojnim priključkom

Geberit razdjelnik s navojnim priključkom i prijelaznim komadom na razdjelnik za Euro konus



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci


Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Br. art.	DN	R ["]	G ["]	Rp1 ["]	a [cm]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Broj odvoda
602.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	2
602.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	3



- Učvršćenje cijevnom obujmicom Geberit, izoliranom (art. br. 601.853.26.1)

Geberit Mepla prijelazni komad na razdjelnik za Euro konus



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci


Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- Navojna matica od mesinga
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
601.623.00.5	12	16	3/4	4,7	1,2
602.623.00.5	15	20	3/4	5	1,2

Geberit čep s unutarnjim navojem



Primjene


- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit razdjelnika s navojnim priključkom
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Br. art.	DN	Rp ["]	L [cm]	I [cm]	SW [mm]
602.482.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Geberit čep s vanjskim navojem



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit razdjelnika s navojnim priključkom
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241


Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Br. art.	DN	R ["]	I [cm]	H [cm]	SW [mm]
602.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27



Geberit razdjelnik s navojnim nastavkom i prijelaznim komadom na razdjelnik za Euro konus



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Volex

Svojstva

- Prijelazni komad na razdjelnik s Euro konusom G 3/4"

Tehnički podaci


Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------

Br. art.	DN	R ["]	G ["]	Rp1 ["]	a [cm]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Broj odvoda
613.422.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	1	5	11	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	2
613.423.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	1	5	16	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	3
612.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2
612.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3



- Učvršćenje cijevnom obujmicom Geberit, izoliranom (art. br. 601.853.26.1)

Geberit Mepla prijelazni komad na razdjelnik za Euro konus



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva


- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
611.623.00.5	12	16	3/4	4,7	1,2
612.623.00.5	15	20	3/4	5	1,2

Geberit čep s unutarnjim navojem



Primjene


- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit razdjelnika s navojnim priključkom
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Volex

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------

Br. art.	DN	Rp ["]	L [cm]	I [cm]	SW [mm]
613.481.00.1	25	1	2,4	1,7	38
612.481.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Geberit čep s vanjskim navojem



Primjene


- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit razdjelnika s navojnim priključkom
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Volex

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------

Br. art.	DN	R ["]	I [cm]	H [cm]	SW [mm]
613.480.00.1	25	1	1,7	2,9	34
612.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27

Geberit Mepla navojni priključak za Euro konus



Primjene

- Za Geberit Mepla višeslojne sistemske cijevi
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva

- Navojni stezni prsten
- Navojna matica od mesinga, poniklana
- O-prsten od EPDM-a

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------

Opseg isporuke

- Set od 2 komada

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27




- Stegnuti moment ključem silom 35–40 Nm



T-komadi za grijanje

Geberit Mepla križni T-komad sa zaštitnom kutijom

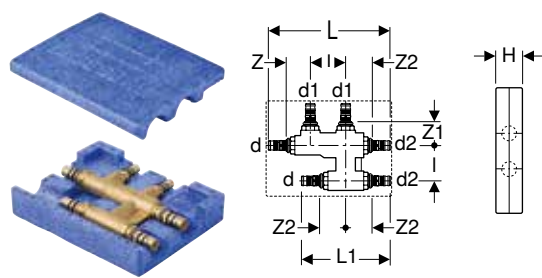

Primjene

- Za ravno priključivanje na dva paralelno postavljena cjevovoda
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N
Izolacijski materijal	EPP
Debljina izolacije	8,5 mm
Toplinska provodljivost izolacije	0,038 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
611.319.00.5	12 / 12 / 12	16	16	16	90	17,1	12,5	5	5	3,3	3,3	3,7
612.316.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	17,3	12,7	5	5	3,3	3,3	3,7
612.315.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	17,5	12,9	5	5	3,3	3,3	3,7
612.319.00.5	15 / 15 / 15	20	20	20	90	17,8	13,2	5	5	3,3	3,3	3,7
613.312.00.5	20 / 12 / 15	26	16	20	90	18,2	13,2	5	5	3,6	3,3	3,6
613.314.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	18,6	13,6	5	5	3,6	3,3	3,6
613.313.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	18,6	13,6	5	5	3,6	3,3	3,6

Priključci za grijanje

Geberit Mepla priključna kutija tip C

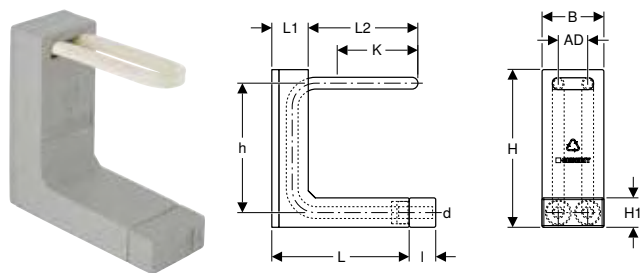

Primjene

- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva

- Sistemska cijev, difuzno nepropusna
- Sistemska cijev, izvana bijela
- Za tlačnu probu bez radijatora

Tehnički podaci


Materijal	PE-RT II / AI / PE-RT II
Izolacijski materijal	EPS
Debljina izolacije	13 mm
Toplinska provodljivost izolacije	0,031 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]
611.260.00.1	12	16	5	21	5	19	4,5	10,5	27	5	22	15,5
612.260.00.1	15	20	5	22,3	6,3	18,5	4,5	10,5	27	5	22	15

Pribor

- Geberit Mepla navojni priključak za Euro konus → str. 269

Geberit Mepla priključna kutija tip L

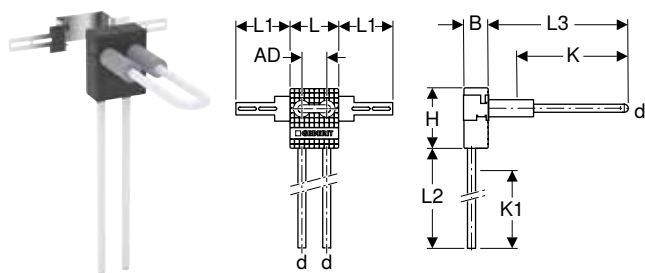

Primjene

- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Izolacijski materijal	PUR
Debljina izolacije	7 mm
Toplinska provodljivost izolacije	0,038 W/(m·K)

Svojstva

- Sistemska cijev, difuzno nepropusna
- Sistemska cijev, izvana bijela
- Za tlačnu probu bez radijatora

Opseg isporuke


- Pričvrсни lim

Br. art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
611.263.00.1	12	16	5	10	11	35	25	5	12	21,5	32

Pribor

- Geberit Mepla navojni priključak za Euro konus → str. 269

Geberit Mepla priključno koljeno 90° za metalne cijevi sa zaštitnom kutijom i navojnim priključkom za Euro konus

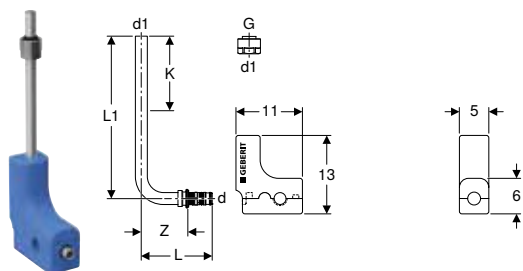

Primjene

- Za priključenje radijatorskih ventila
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	mesing / bakar
Izolacijski materijal	EPP
Debljina izolacije	7,5 mm
Toplinska provodljivost izolacije	0,04 W/(m·K)

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- Poniklano
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Zaštitna kutija dvodijelna

Opseg isporuke


- Priključno koljeno za metalne cijevi 90° od mjeda / bakra
- Navojni priključak za Euro konus G 3/4"
- Zaštitna kutija od EPP-a

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z [cm]	K [cm]
L1 / duljina: 30 cm								
611.250.22.7	12 / 20	16	3/4	15	90	9,1	6,6	17
612.250.22.7	15 / 20	20	3/4	15	90	9,3	6,6	17



- Pritegnuti rastavljivu spojnicu do graničnika

Geberit Mepla priključni T-komad za metalne cijevi sa zaštitnom kutijom i navojnim priključkom za Euro konus

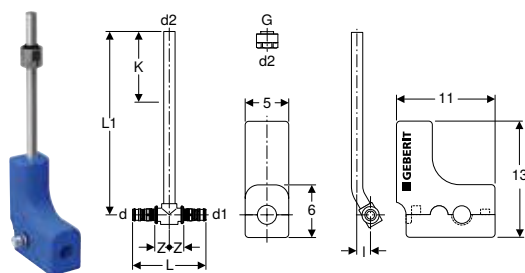

Primjene

- Za priključenje radijatorskih ventila
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	mesing / bakar
Izolacijski materijal	EPP
Debljina izolacije	7,5 mm
Toplinska provodljivost izolacije	0,04 W/(m·K)

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- Poniklano
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Zaštitna kutija dvodijelna

Opseg isporuke


- Priključni T-komad za metalne cijevi od mjeda / bakra
- Navojni priključak za Euro konus G 3/4"
- Zaštitna kutija od EPP-a

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	K [cm]
611.360.22.7	12 / 20 / 12	16	3/4	16	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17
612.362.22.7	15 / 20 / 15	20	3/4	20	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17



- Pritegnuti rastavljivu spojnicu do graničnika

Geberit Mepla set priključnog T-komada za ulazni i izlazni vod, s navojnim priključkom za Euro konus

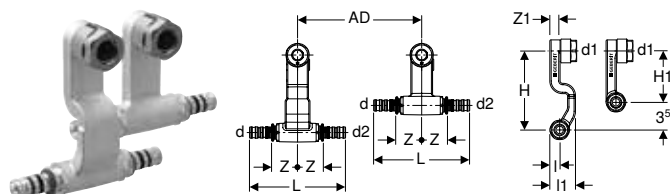

Primjene

- Za sustave profilnih letvica
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- Ulazni i izlazni protok, promjenjivi
- Poniklano
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Montaža u potpunosti ispred zida

Opseg isporuke


- Priključni T-komad s kratkim priključkom
- Priključni T-komad s dugim priključkom
- 2 navojna priključka za Euro konus G 3/4"

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
611.361.22.7	12	16	15	16	90	5	11,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5
612.361.22.7	15 / 12 / 15	20	15	20	90	5	12,4	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5



- Pritegnuti rastavljivu spojnicu do graničnika

Geberit petlja za tlačnu probu s rastavljivim spojnica Euro konus



Primjene

- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Za tlačne probe hladnom vodom do 15 bara / 1500 kPa

Svojstva


- Višekratno upotrebljivo
- O-prsten od EPDM-a

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / AI / PE-RT II
-----------	--------------------------

Br. art.	G ["]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]
611.369.00.1	3/4	180	5	9

Geberit prijelazni komad Euro konus, s vanjskim navojem



Primjene

- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar

Svojstva


- Poniklano

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------

Br. art.	DN	G ["]	G1 ["]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32

Geberit prijelazni komad Euro konus, s unutarnjim navojem



Primjene

- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar

Svojstva

- Poniklano


Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------

Br. art.	DN	G ["]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27



Geberit Mepla navojni priključak za Euro konus



Primjene

- Za Geberit Mepla višeslojne sistemske cijevi
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------

Svojstva

- Navojni stezni prsten
- Navojna matica od mesinga, poniklana
- O-prsten od EPDM-a

Opseg isporuke


- Set od 2 komada

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27



- Stegnuti moment ključem silom 35–40 Nm

Geberit Mepla navojni priključak s vanjskim navojem



Primjene

- Za Geberit Mepla višeslojne sistemske cijevi
- Za priključenje na radijatorske ventile tipa Danfoss s unutarnjim navojem G 1/2"
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------

Svojstva

- Navojni stezni prsten
- Nazuvica s navojem od mesinga, poniklana
- O-prsten od EPDM-a

Opseg isporuke


- Set od 2 komada

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
641.513.00.1	12	16	1/2	22



- Pritegnuti rastavljivu spojnicu do graničnika

Geberit Mepla navojni priključak s vanjskim navojem



Primjene

- Za Geberit Mepla višeslojne sistemske cijevi
- Za priključenje na radijatorske ventile tipa Heimeier s unutarnjim navojem G 1/2"
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva

- Navojni stezni prsten
- Nazuvica s navojem od mesinga, poniklana
- O-prsten od EPDM-a

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------

Opseg isporuke


- Set od 2 komada

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
641.515.00.1	12	16	1/2	22



- Pritegnuti rastavljivu spojnicu do graničnika

Geberit Mepla navojni priključak s unutarnjim navojem



Primjene

- Za Geberit Mepla višeslojne sistemske cijevi
- Za priključenje na radijatorske ventile tipa Herz s vanjskim navojem M22 x 1,5
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva

- Navojni stezni prsten
- Navojna matica od mesinga, poniklana
- O-prsten od EPDM-a

Opseg isporuke

- Set od 2 komada

Tehnički podaci


Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	M [mm]	Gs [mm]	SW [mm]
641.514.00.1	12	16	22	1,5	27



- Pritegnuti rastavljivu spojnicu do graničnika

Geberit Mepla navojni priključak s unutarnjim navojem



Primjene

- Za Geberit Mepla višeslojne sistemske cijevi
- Za priključenje na razdjelnike i radijatorske ventile s navojnim steznim prstenom G 1/2"
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva

- Navojni stezni prsten
- Navojna matica od mesinga, poniklana
- O-prsten od EPDM-a

Opseg isporuke

- Set od 2 komada

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW614N
-----------	---------------


Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]
641.517.22.1	12	16	1/2



- Pritegnuti rastavljivu spojnicu do graničnika



Geberit Mepla priključak s navojnom maticom



Primjene

- Za priključenje radijatora i radijatorskih ventila
- Prikladno isključivo za navoje unutarnjeg promjera $\leq d_i$, vidi tablicu
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci


Materijal	mesing poniklan
-----------	-----------------

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	G ["]	d _i , $\varnothing$ [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]
611.582.22.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9
612.582.22.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2
613.583.22.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- Poniklano
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Ravna brtva od vlaknastog kompozitnog materijala

Geberit Mepla priključak za Euro konus, s navojnom maticom



Primjene

- Za priključenje radijatora i radijatorskih ventila
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
611.623.22.5	12 / 20	16	3/4	4,7	1,2
612.623.22.5	15 / 20	20	3/4	5	1,2


Svojstva

- Nestisnuto propušta
- Poniklano
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Pribor

Izolacije za cijevi i fittinge

Geberit zaštitna izolacija za T-komad

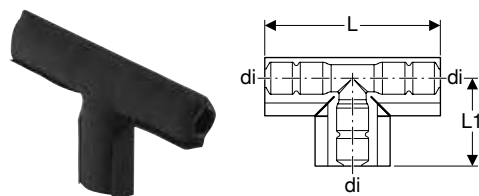

Primjene

- Za zatvaranje zaštitnih cijevi kod T-komada
- Za zatvaranje izolacije kod T-komada

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------


Br. art.	d _i , $\varnothing$ [mm]	L [cm]	L1 [cm]
601.837.00.1	16 / 20	22	11

Svojstva

- Otporno na habanje
- Zatvaranje na čičak
- Izolacija od mekane PE-pjene, sa zatvorenim porama
- Crna

Izolacije za priključke

Geberit set za zvučnu izolaciju za armaturno priključno koljeno 90°, jednostruko

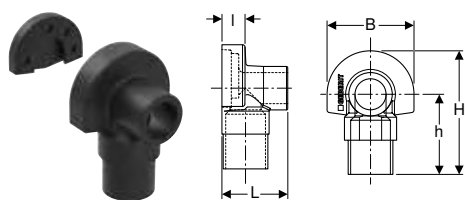

Primjene

- Za Geberit priključna koljena s unutarnjim navojem Rp 1/2" i Rp 3/4"

Tehnički podaci

Smanjenje buke pri tlaku protoka od 3 bara	12 dB(A)
Materijal	EPDM

Svojstva


- Crna

Opseg isporuke

- Kapica za zvučnu izolaciju
- Podloga za zvučnu izolaciju

Br. art.	L [cm]	I [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5

Geberit set za zvučnu izolaciju za dvostruko koljeno priključka armature 90°

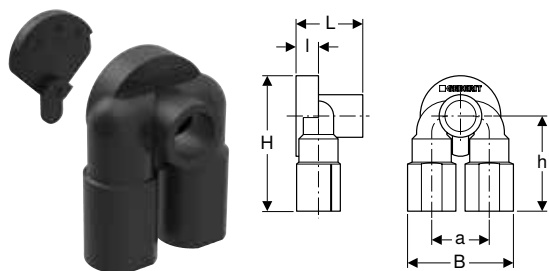

Primjene

- Za Geberit dvostruka koljena priključka armature s unutarnjim navojem Rp 1/2"

Tehnički podaci

Smanjenje buke pri tlaku protoka od 3 bara	12 dB(A)
Materijal	EPDM

Svojstva


- Crna

Opseg isporuke

- Kapica za zvučnu izolaciju
- Podloga za zvučnu izolaciju

Br. art.	a [cm]	L [cm]	I [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.805.00.1	5	5,3	2	9,2	11,6	8,1

Geberit zaštitna izolacija za armaturno priključno koljeno



Primjene

- Za zatvaranje zaštitnih cijevi kod Geberit priključnih koljena sa setom za zvučnu izolaciju
- Za zatvaranje izolacija kod Geberit priključnih koljena sa setom za zvučnu izolaciju

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD
-----------	-------


Svojstva

- Otporno na habanje
- Zatvaranje na čičak
- Izolacija od mekane PE-pjene, sa zatvorenim porama
- Crna

Br. art.	di, Ø [mm]	L [cm]	I [cm]
601.838.00.1	16 / 20	18,5	15,6

Brtvila za cijevi i fittinge

Geberit brtvena traka



Primjene

- Za zaštitu odrezanih površina cijevi Geberit FlowFit od utjecaja korozije izvana
- Za zaštitu odrezanih površina cijevi Geberit Mepla od utjecaja korozije izvana
- Za zaštitu odrezanih površina cijevi Geberit Volex od utjecaja korozije izvana
- Za zaštitu Geberit Mapress sistemskih cijevi i fittinga od utjecaja korozije izvana

Svojstva

- Otporno na UV zračenje
- Crna

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +50 °C
Postojanost na temperaturu	-60 – +100 °C
Materijal	IIR

Br. art.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5



- Postaviti nakon tlačne probe

Geberit Mepla brtveni naglavak



Primjene

- Za zaštitu odrezanih površina cijevi Geberit Mepla od utjecaja korozije izvana

Svojstva

- Crna


Tehnički podaci

Materijal	EPDM
-----------	------

Br. art.	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	L [cm]
601.811.00.1	19	16	2
602.811.00.1	23	20	2,1
603.811.00.1	29	26	2,3

Brtvila za priključke

Geberit brtvena podloška za priključke

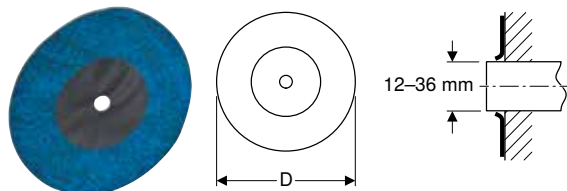

Primjene

- Za izolaciju Geberit priključaka
- Za naknadnu montažu na priključke s glatkom površinom


Svojstva

- Samoljepljivo
- Obložen flisom
- Brtvena membrana od PUR-a

Br. art.	D [cm]	s [mm]
601.812.00.1	15	1

Poklopci za cijevi

Geberit dvostruka rozeta



Primjene

- Za pokrivanje prodora cijevi

Tehnički podaci

Materijal	PS
-----------	----


Svojstva

- Dvodijelno
- Snježno bijela RAL 9010

Br. art.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	5

Učvršćenja za cijevi

Geberit držač cijevi, jednostruki



Primjene

- Za učvršćenje Geberit sistemskih cijevi

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------


Svojstva

- Pocinčano

Br. art.	di, ø [mm]	m [mm]
601.763.00.1	16	6,2
602.763.00.1	20	6,2
601.761.00.1	22	6,2
602.761.00.1	28	6,2
602.765.26.1	32	6,4



Geberit dvodijelna cjevna obujmica



Primjene

- Za pričvršćivanje višeslojnih Geberit FlowFit sistemskih cijevi s kliznim spojnica
- Za pričvršćivanje višeslojnih Geberit Mepla sistemskih cijevi s fiksnim točkama ili kliznim spojnica

Svojstva


- Dvodijelno
- Crna

Tehnički podaci

Materijal	PP-C
-----------	------

Br. art.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3

Geberit cijevna obujmica, izolirana, s navojnom spojnicom M8 / M10

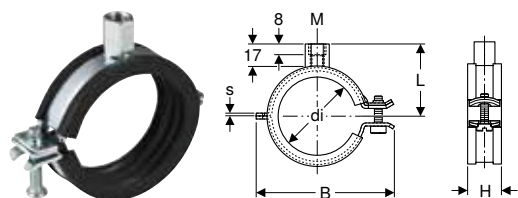

Primjene

- Za učvršćenje Geberit sistemskih cijevi za sustave opskrbe

Tehnički podaci


Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva

- Brzo zatvaranje
- Vijak s ravnim i križnim utorom
- Navojna spojnica, četverostruko zavarena
- Zvučna izolacija prema DIN 4109
- Pocinčano

Br. art.	Boja / površina	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.851.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.856.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3
601.858.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3

Geberit noseći žlijeb, pocinčan i lakiran



Primjene

- Za stabilizaciju Geberit sustava pričvršćivanja

Tehnički podaci


Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva

- Lakirano
- Čelik, izvana crno lakiran
- Pocinčano

Br. art.	Boja / površina	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	lakirano	40	40	0,75	3
361.850.00.1	lakirano	50	50	0,75	3
364.850.00.1	lakirano	60	63	0,75	3
365.850.00.1	lakirano	70	75	0,75	3

Geberit pričvrсна ploča, pravokutna, dva otvora, s navojnom spojnicom M8 / M10



Primjene

- Za učvršćenje cijevnih obujmica na konstrukciju objekta
- Za učvršćenje nosivih tračnica na konstrukciju objekta
- Za klizne spojnice cijevi

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------


Svojstva

- Unutarnji navoj
- Pocinčano
- Dvije pričvrzne točke

Br. art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Učvršćenja za priključke

Geberit montažna ploča, ravna, jednostruka



Primjene

- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva

- Pocinčano


Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

Br. art.

601.736.00.1

Geberit montažna ploča, ravna, dvostruka, udaljenost između priključaka 10 cm ili 12 cm

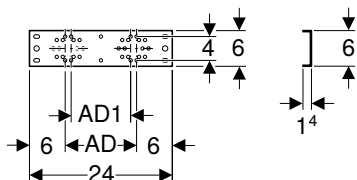

Primjene

- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva

- Pocinčano

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal


Br. art.

	AD [cm]	AD1 [cm]
601.738.00.1	12	10

Pribor

- Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 234

Geberit montažna ploča, ravna, dvostruka, udaljenost između priključaka 7,3 cm ili 15,3 cm

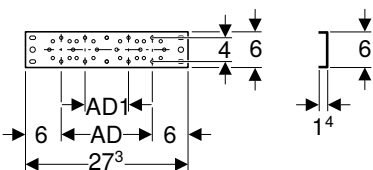

Primjene

- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva

- Pocinčano

Opseg isporuke

- Pričvrsni materijal

Br. art.

	AD [cm]	AD1 [cm]
601.737.00.1	15,3	7,3

Pribor

- Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 234



Geberit montažna ploča, upuštena, jednostruka



Primjene

- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Br. art.

601.733.00.1

Svojstva

- Pocinčano

Opseg isporuke

- Pričvrсни materijal

Geberit montažna ploča, upuštena, dvostruka, udaljenost između priključaka 10 cm ili 12 cm



Primjene

- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------


Br. art.

AD [cm]	AD1 [cm]
12	10

Pribor

- Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 234

Geberit montažna ploča, upuštena, dvostruka, udaljenost između priključaka 7,3 cm ili 15,3 cm

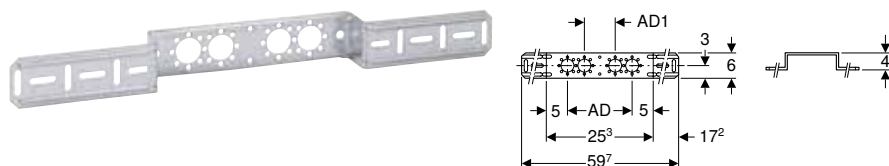

Primjene

- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------


Br. art.

AD [cm]	AD1 [cm]
15,3	7,3

Pribor

- Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 234

Geberit montažna ploča, upuštena, dvostruka, udaljenost između priključaka 15.3 cm

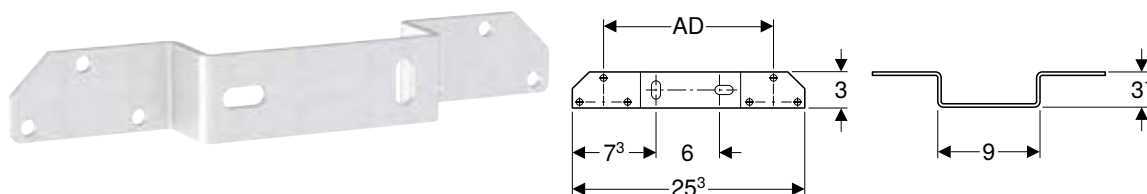

Primjene

- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva


- Pocinčano

Opseg isporuke

- Pričvrсни materijal

Br. art.	AD [cm]
601.742.00.1	15,3

Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče

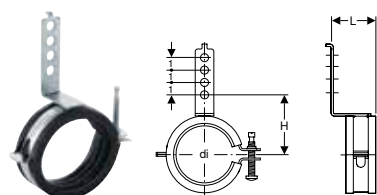

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Opseg isporuke

- Pričvrсни materijal

Svojstva

- Zvučno izolirano
- Pocinčano

Br. art.	Boja / površina	di, Ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.741.00.1	galvanski pocinčano	50–56	3,6	5,2–5,5

Sistemske brtve

Geberit Mepla set O-prstena i rastavne pločice



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za Geberit Mepla nazuvicu za spajanje stiskanjem
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	EPDM / PE-LD
-----------	--------------

Svojstva

- O-prsten od EPDM-a
- Ločilni prstan iz PE-LD

Opseg isporuke

- Set od 2 komada

Br. art.	DN	d, Ø [mm]
601.910.00.5	12	16
602.910.00.5	15	20
603.910.00.5	20	26
604.910.00.5	25	32
605.910.00.5	32	40
606.910.00.5	40	50
607.910.00.5	50	63
608.910.00.5	65	75

Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 10/16



Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Svojstva

- Bez LABS-a

Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 6



Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Svojstva

- Bez LABS-a


Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Set vijaka za prirubničke spojeve

Geberit set vijaka za prirubnički spoj, od pocinčanog čelika



Primjene

- Za prirubnice od C-čelika, bronce i mesinga

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva


- Pocinčano
- Razred čvrstoće 8.8, EN 20898-2

Opseg isporuke

- Vijak
- 2 podloške
- Matica

Br. art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91066	12	14	5	3
91067	12	14	5,5	3,5
91068	12	14	6	4

Geberit set vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika



Primjene

- Za prirubnice od inoxa, bronce i mesinga

Tehnički podaci

Materijal	CrNi čelik 1.4301 (EN 10088)
-----------	------------------------------

Svojstva

- Vrsta čelika A2, razred čvrstoće 70, EN 3506-1

Opseg isporuke

- Vijak
- 2 podloške
- Matica

Br. art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	3,1
91165	10	11	5	3,6
91166	12	14	5	3
91167	12	14	5,5	3,5
91168	12	14	6	4
91169	16	18	5,5	3,3
91170	16	18	6	3,8
91171	16	18	6,5	4,3
91172	16	18	7	4,8





Geberit Mapress inox

Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije	289
Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije	289

Geberit Mapress inox..... 290

Sistemske cijevi 1.4401	290
Sistemske cijevi 1.4521	291
Cijevni umeci	291
Spojnice	292
Redukcije	293
Koljena	294
T-komadi	298
Prijelazni komadi, fiksni	301
Prijelazni komadi i spojnice, demontažni	308
Kompenzatori	314
Čepovi	315
Priključci	315

Geberit Mapress inox, plin..... 318

Sistemske cijevi 1.4401	318
Cijevni umeci	318
Spojnice	319
Redukcije	320
Koljena	320
T-komadi	324
Prijelazni komadi, fiksni	326
Prijelazni komadi i spojnice, demontažni	330
Čepovi	333
Priključci	333



Pribor za Geberit Mapress inox 335

Zaštitne kape za krajeve cijevi	335
Izolacije za priključke	335
Brtvila za cijevi i fitege	336
Učvršćenja za cijevi	337
Učvršćenja za priključke	338
Sistemske brtve	340
Set vijaka za prirubničke spojeve	344

Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

Primjene	Radna temperatura	Maksimalni radni tlak	Cijevi		Fitinzi		
			CrNiMo čelik 1.4401 / 316	CrMoTi čelik 1.4521 / 444	Inox plavi indikator	Bronca bijeli indikator	
Za hladnu i toplu vodu	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ³⁾	✓	✓	✓	✓	
Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja	–30 – +120 °C ⁴⁾	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Za vodu za daljinsko grijanje ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Za vodu za daljinsko grijanje ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Za zasićenu paru ≤ 120 °C	0–120 °C	2 bar / 200 kPa	✓		✓		
Za zasićenu paru ≤ 155 °C	0–155 °C	4.5 bar / 450 kPa	✓		✓		
Za tehničke i industrijske vode	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	5)	5)	5)		
Za pripremljenu vodu	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁶⁾	✓ ⁶⁾	✓ ⁶⁾		
Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Za obrađenu i neobrađenu vodu pH vrijednosti > 6,0	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Za vodu za gašenje (mokro)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓		✓		
Za vodu za gašenje (mokra/suho, suho)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓		✓		
Za sprinklere (mokro)	0–100 °C	16 / 10 bar ⁴⁾ 1600 / 1000 kPa	✓		✓		
Za sprinkler (mokra/suho, suho)	0–100 °C	16 / 10 bar ⁴⁾ 1600 / 1000 kPa	✓		✓		
Za toplinske medije (solarni)	–25 – +220 °C ²⁾	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Za mineralna i maziva ulja	Na upit	Na upit	5)		5)		
Za goriva (npr. dizel)	Na upit	Na upit	5)		5)		
Za kemikalije i tehničke fluide	Na upit	Na upit	5)		5)		

✓ Primjena općenito odobrena, ako su definirani dodatni zahtjevi ispunjeni prema napomenama

¹⁾ Upotreba inhibitora, sredstava za zaštitu od korozije, sredstava za zaštitu od smrzavanja samo nakon odobrenja tvrtke Geberit

²⁾ Vijek trajanja s kolektorom u mirovanju: 200 h/a na 180 °C; 60 h/a na 200 °C; ukupno 500 h / vijek trajanja na 220 °C

³⁾ 10 bar / 1000 kPa za MasterFix i MeplaFix

⁴⁾ 16 bar / 1600 kPa za d22–76.1 mm, 10 bar / 1000 kPa za d88.9–108 mm

⁵⁾ Nakon odobrenja tvrtke Geberit

⁶⁾ Područje primjene prema Tehničkim informacijama (TI) "Pripremljena voda"

⁷⁾ Koristiti samo fitege s navojnim maticama od CrNi čelika



- Za svaku primjenu moraju se poštovati radni uvjeti navedeni u mjerodavnim odobrenjima, standardima i tehničkim propisima. Oni se mogu razlikovati od gore navedenih podataka

Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

Primjene	Radna temperatura	Maksimalni radni tlak	Cijevi		Fitinzi	
			CrNiMo čelik 1.4401 / 316	CrMoTi čelik 1.4521 / 444	Inox, plavi indikator	
Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓	
Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓	
Za podtlak ¹⁾	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	4)	✓	
Za inertne plinove (npr. dušik)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓	
Za industrijske plinove (npr. acetilen, zaštitni plinovi za zavarivanje)	Na upit	Na upit	4)		4)	
Za prirodne plinove	–20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 ²⁾	✓		✓	
Za ukapljene plinove	–20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 ²⁾	✓		✓	
Za bioplinove	Na upit	Na upit	4)		4)	

✓ Primjena općenito odobrena, ako su definirani dodatni zahtjevi ispunjeni prema napomenama

¹⁾ Koristan podtlak za cijevne sisteme Geberit:

Koristan podtlak proizlazi iz tlaka zraka na mjestu ugradnje minus apsolutni tlak od 200 mbar.

Primjer: tlak zraka od 980 mbar - apsolutni tlak od 200 mbar = koristan podtlak od 780 mbar u cijevnom sistemu

²⁾ GT 0,1, ako je neki od navoja > 2"

³⁾ 25 bar / 2500 kPa za d12–54 mm (d35–54 mm samo sa objumicama za stiskanje), 16 bar / 1600 kPa za d76.1 mm, 12 bar / 1200 kPa za d88.9–108 mm

⁴⁾ Nakon odobrenja tvrtke Geberit

⁵⁾ Razred čistoće ulja prema ISO 8573-1:2010E; za podatke o vlazi i česticama proučite Tehničke podatke "Cijevni sistemi Geberit za instalacije s komprimiranim zrakom"



- Za svaku primjenu moraju se poštovati radni uvjeti navedeni u mjerodavnim odobrenjima, standardima i tehničkim propisima. Oni se mogu razlikovati od gore navedenih podataka

	Brtveni prstenovi				Ravne brtve za rastavljive spojnice			Prirubničke brtve
	CIIR crna	FKM plava	FKM bijela	FPM crvena	EPDM crna	FPM zelena	Vlaknasti kompozitni materijal	Vlaknasti kompozitni materijal
	✓				✓		✓	✓
	✓ ¹⁾				✓ ¹⁾		✓	✓
	✓ ¹⁾						✓ ⁷⁾	✓
	✓ ¹⁾					✓	✓ ⁷⁾	✓
		✓ ¹⁾					✓ ⁷⁾	✓
	✓ ¹⁾						✓ ⁷⁾	✓
			✓ ¹⁾				✓ ⁷⁾	✓
	5)				5)		5)	5)
	✓ ⁶⁾				✓ ⁶⁾		✓ ⁶⁾	✓ ⁶⁾
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
		✓				✓	✓ ⁷⁾	✓
		5)				5)	5)	5)
		5)				5)	5)	5)
	5)	5)			5)	5)	5)	5)


	Brtveni prstenovi			Ravne brtve za rastavljive spojnice			Prirubničke brtve
	CIIR crna	FKM plava	HNBR žuta	EPDM crna	FPM zelena	Vlaknasti kompozitni materijal	Vlaknasti kompozitni materijal
	✓ ⁵⁾			✓ ⁵⁾		✓	✓
		✓ ⁵⁾			✓ ⁵⁾	✓	✓
	✓					✓	✓
	✓			✓		✓	✓
	4)					4)	4)
			✓			✓	✓
			✓			✓	✓
			4)			4)	4)



Geberit Mapress inox

Sistemske cijevi 1.4401

Geberit Mapress inox sistemska cijev CrNiMo

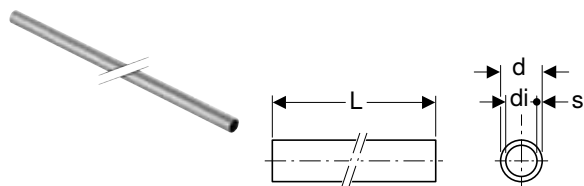

Primjene

- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Svojstva

- Bez LABS-a
- Kraj cijevi s plavim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
Hrapavost	1,5 µm
Toplinska rastezljivost	0,0165 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	15 W/(m·K)
Specifični toplinski kapacitet	500 J/(kg·K)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / duljina: 6 m				
39012	10	12	10	1
39002	12	15	13	1
39003	15	18	16	1
39004	20	22	19,6	1,2
39005	25	28	25,6	1,2
39006	32	35	32	1,5
39007	40	42	39	1,5
39008	50	54	51	1,5
39009	65	76,1	72,1	2
39010	80	88,9	84,9	2
39011	100	108	104	2

Pribor

- Geberit Mapress cijevni rezač R → str. 520
- Geberit Mapress cijevni strugač → str. 521
- Geberit Mapress šablona za dubinu umetanja s markerom za označavanje → str. 522
- Geberit Mapress zaštitna kapica za kraj cijevi, prozirna → str. 335
- Geberit Mapress RE 1 električni uređaj za uklanjanje srha sa cijevi u kovčegu → str. 521

Sistemske cijevi 1.4521

Geberit Mapress inox sistemska cijev CrMoTi

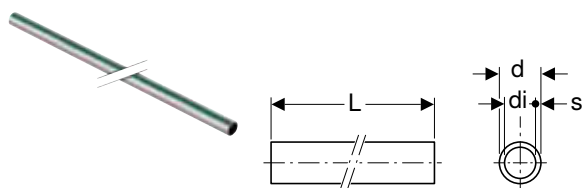

Primjene

- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva

- Bez LABS-a
- Kraj cijevi sa zelenim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal	CrMoTi čelik 1.4521 (DIN EN 10088)
Hrapavost	1,5 µm
Toplinska rastezljivost	0,0104 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	23 W/(m·K)
Specifični toplinski kapacitet	430 J/(kg·K)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
39041	10	12	10	1	6
39042	12	15	13	1	6
39043	15	18	16	1	6
39044	20	22	19,6	1,2	6
39045	25	28	25,6	1,2	6
39046	32	35	32	1,5	6
39047	40	42	39	1,5	6
39048	50	54	51	1,5	6

Pribor

- Geberit Mapress cijevni rezač R → str. 520
- Geberit Mapress cijevni strugač → str. 521
- Geberit Mapress šablona za dubinu umetanja s markerom za označavanje → str. 522
- Geberit Mapress zaštitna kapica za kraj cijevi, prozirna → str. 335
- Geberit Mapress RE 1 električni uređaj za uklanjanje srha sa cijevi u kovčegu → str. 521

Cijevni umeci

Geberit Mapress inox cijevni umetak



Primjene

- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
32050	12	15	13	1	5
32051	15	18	16	1	5
32052	20	22	19,6	1,2	5,2
32053	25	28	25,6	1,2	5,6
32054	32	35	32	1,5	6,2
32055	40	42	39	1,5	8
32056	50	54	51	1,5	9
32057	65	76,1	72,1	2	13,6
32058	80	88,9	84,9	2	15
32059	100	108	104	2	18

Spojnice

Geberit Mapress inox spojnica



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Svojstva


- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
33001	10	12	4,2	0,8
32002	12	15	4,8	0,8
32003	15	18	4,8	0,8
32004	20	22	5	0,8
32005	25	28	5,4	0,8
32006	32	35	6,2	1
32007	40	42	7,1	1,1
32008	50	54	8,3	1,3
32009	65	76,1	12,7	2,1
32010	80	88,9	14,5	2,5
32011	100	108	17,6	2,6

Geberit Mapress inox klizna spojnica



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
32101	10	12	2,5	6,7	1,7
32102	12	15	2,5	8	3
32103	15	18	2,5	8	3
32104	20	22	2,5	8,4	3,4
32105	25	28	3	9,1	3,1
32106	32	35	3	10,2	4,2
32107	40	42	4	12	4
32108	50	54	4	14	6
32109	65	76,1	6	23	11
32110	80	88,9	7	26	12
32111	100	108	8	31	15

Redukcije

Geberit Mapress inox redukcija s ravnim krajem



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Centrično
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
33002	12 / 10	15	12	5,1	3,4
33003	15 / 10	18	12	5,3	3,6
32303	15 / 12	18	15	5,5	3,5
33004	20 / 10	22	12	6	4,3
32305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
32306	20 / 15	22	18	5,7	3,7
32307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
32308	25 / 15	28	18	6,4	4,4
32309	25 / 20	28	22	6	3,9
32310	32 / 12	35	15	7,5	5,5
32311	32 / 15	35	18	7,4	5,4
32312	32 / 20	35	22	7,1	5
32313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
32314	40 / 12	42	15	8,1	6,1
32315	40 / 15	42	18	8	6
32316	40 / 20	42	22	8,2	6,1
32317	40 / 25	42	28	8,3	6
32318	40 / 32	42	35	7,7	5,1
32319	50 / 12	54	15	9,7	7,7
32320	50 / 15	54	18	9,6	7,6
32321	50 / 20	54	22	9,5	7,4
32322	50 / 25	54	28	11	8,7
32323	50 / 32	54	35	10,6	8
32324	50 / 40	54	42	9,2	6,2
32331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
32338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
32339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
32345	100 / 50	108	54	17,2	13,7
32346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
32348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3



Koljena

Geberit Mapress inox koljeno

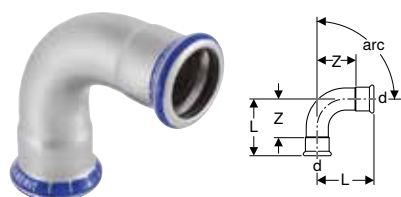

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Svojstva


- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / kut: 15°				
36101	12	15	3	1
36103	20	22	3,2	1,1
36104	25	28	3,6	1,3
36105	32	35	3,2	0,6
36106	40	42	3,7	0,7
36107	50	54	4,4	0,9
36108	65	76,1	7,5	2,2
36109	80	88,9	8,5	2,5
36110	100	108	10,3	2,8
arc / kut: 30°				
36121	12	15	3,3	1,3
36123	20	22	3,7	1,6
36124	25	28	4,1	1,8
36125	32	35	3,7	1,1
36126	40	42	4,4	1,4
36127	50	54	5,2	1,7
36128	65	76,1	8,8	3,5
36129	80	88,9	10,1	4,1
36130	100	108	12,2	4,7
arc / kut: 45°				
30601	10	12	2,3	0,6
30602	12	15	2,8	0,8
30603	15	18	2,9	0,9
30604	20	22	3,2	1,1
30605	25	28	3,7	1,4
32606	32	35	4,3	1,7
32607	40	42	5,1	2,1
32608	50	54	6,2	2,7
32609	65	76,1	10,3	5
32610	80	88,9	11,7	5,7
32611	100	108	14,3	6,8
arc / kut: 90°				
30101	10	12	3,1	1,4
30102	12	15	3,8	1,8
30103	15	18	4,2	2,2
30104	20	22	4,7	2,6
30105	25	28	5,7	3,4
31106	32	35	6,8	4,2
31107	40	42	8	5
31108	50	54	10	6,5
31109	65	76,1	15,7	10,4
31110	80	88,9	18,4	12,4
31111	100	108	22,6	15,1

Geberit Mapress inox koljeno s ravnim krajem



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / kut: 45°					
30701	10	12	2,3	3,1	0,6
30702	12	15	2,8	3,6	0,8
30703	15	18	2,9	3,6	0,9
30704	20	22	3,2	4	1,1
30705	25	28	3,7	4,4	1,4
32706	32	35	4,3	5	1,7
32707	40	42	5,1	5,9	2,1
32708	50	54	6,2	7	2,7
32709	65	76,1	10,3	11,1	5
32710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
32711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / kut: 90°					
30301	10	12	3,1	4,5	1,4
30302	12	15	3,8	4,8	1,8
30303	15	18	4,2	5,1	2,2
30304	20	22	4,7	5,8	2,6
30305	25	28	5,7	6,3	3,4
33306	32	35	6,8	7,4	4,2
33307	40	42	8	8,8	5
33308	50	54	10	10,8	6,5
33309	65	76,1	15,9	16,7	10,6
33310	80	88,9	18,5	19,5	12,5
33311	100	108	22,6	24,1	15,5



Geberit Mapress inox obilazno koljeno



Primjene


- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
arc / kut: 15°						
30892	12	15	4	11	0	7
30893	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / kut: 30°						
30932	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / kut: 45°						
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / kut: 60°						
30942	12	15	5	12	0	7
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	100	108	18	31,7	0	13,7
arc / kut: 90°						
30402	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	40	42	9	18	0	9
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	100	108	24	37,7	0	13,7

Geberit Mapress inox obilazno koljeno 90°, dugo



Primjene


- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
30414	20	22	90	7	84	1,5	70
30415	25	28	90	8	85	1,7	77

Geberit Mapress inox obilazni luk



Primjene

- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Tehnički podaci


Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	12	15	30	6	16,5	3,2
30803	15	18	30	6	16,6	3,3
30804	20	22	30	6	16,8	3,5
30805	25	28	30	6	17,9	3,8



T-komadi

Geberit Mapress inox T-komad, jednakokračni



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Svojstva


- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
33008	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8
31002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
31003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
31004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
31005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
31006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
31007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
31008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
31009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
31010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
31011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Geberit Mapress inox T-komad, reducirani



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
33005	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,5	3,2	3,2	1,2	1,8	1,2
33006	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,7	3,4	3,4	1,4	2	1,4
31208	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5
31204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
33007	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	3,9	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31227	20 / 12 / 15	22	15	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
31206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31228	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
31207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31234	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7
31211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
31213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
31235	32 / 20 / 25	35	22	28	90	10,4	5	5	5,4	2,4	2,9	3,1
31214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
31242	32 / 25 / 25	35	28	28	90	10,4	5,3	5	5,4	2,4	3	3,1
31215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
31216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31243	40 / 20 / 32	42	22	35	90	11,5	5,4	5,7	5,8	2,7	3,3	3,2
31218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31251	40 / 25 / 32	42	28	35	90	11,5	5,7	5,7	5,8	2,7	3,4	3,2
31219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
31220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
31221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
31225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
31226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
31229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
31230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
31231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
31232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
31233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
31236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
31237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
31238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
31239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
31240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
31241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
31244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
31245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
31246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
31247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
31248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
31249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
31250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Geberit Mapress inox T-komad s vanjskim navojem



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Svojstva


- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [°]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
31401	12 / 10 / 12	15	3/8	15	90	6,4	3,2	3,2	5	1,2	1,2
31454	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	4	1,2	1,2
31455	15	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	4,2	1,4	1,4
31458	20	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,8	1,6	1,6
31461	25	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	5,4	1,9	1,9
31464	32	35	1 1/4	35	90	10	5	5	6	2,4	2,4

Geberit Mapress inox T-komad s unutarnjim navojem



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
31303	10 / 12 / 10	12	3/8	12	90	5,6	3,2	2,8	2,8	1	2,1	1
31304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
31305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
31306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
31307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
31308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
31309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
31310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
31311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
31312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
31313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
31314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
31316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
31317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
31318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
31320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
31321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
31322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
31324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
31326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
31329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
31331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
31334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
31336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
31339	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8

Prijelazni komadi, fiksni

Geberit Mapress inox prijelazni komad s ravnim krajem i krajem za zavarivanje



Primjene


- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za varenje na cijevi od inoxa prema EN ISO 1127, materijal br. 1.4404
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4404 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]
32412	12	15	17,2	1	4,5	3,4
32413	15	18	21,3	1	5	3,7
32414	20	22	26,9	1,2	5,5	3,9
32415	25	28	33,7	1,2	5,5	3,9
32416	32	35	42,4	1,5	6,5	4,4
32417	40	42	48,3	1,5	7,5	5,4
32418	50	54	60,3	1,5	8	5,8
32419	65	76,1	76,1	2	12	
32420	80	88,9	88,9	2	13,5	
32421	100	108	114,3	2	15	12,8

Geberit FlowFit prijelazni komad na Geberit Mapress, s ravnim krajem, nehrđajući čelik



Primjene

- Prikladno isključivo za stiskanje u Geberit Mapress spojnica za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289


Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Ravni kraj sa zaštitnom kapicom

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9

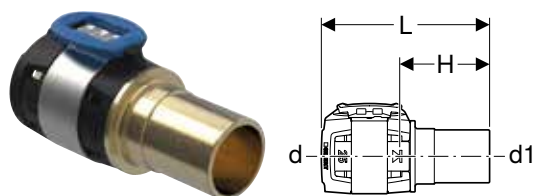Geberit FlowFit prijelazni komad na Geberit Mapress, s ravnim krajem**Primjene**

- Prikladno isključivo za stiskanje u Geberit Mapress spojnica za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183


Tehnički podaci

Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)
-----------	-------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Ravni kraj sa zaštitnom kapicom

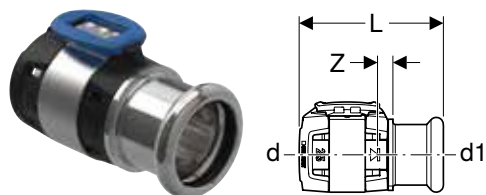Geberit FlowFit prijelazni komad na Geberit Mapress, sa spojnicom za stiskanje, nehrđajući čelik**Primjene**

- Prikladno isključivo za stiskanje u Geberit Mapress spojnica za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Geberit Mepla prijelazni komad na Geberit Mapress, s ravnim krajem**Primjene**

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar


Svojstva

- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Geberit Mepla prijelazni komad na Geberit Mapress, s ravnim krajem, inox**Primjene**

- Prikladno isključivo za stiskanje u Geberit Mapress spojnicaama za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.510.00.5	12	16	15	6,1	3,6
602.510.00.5	15	20	18	6,3	3,6
602.511.00.5	15 / 20	20	22	6,4	3,7
603.510.00.5	20	26	22	6,9	3,7
604.510.00.5	25	32	28	6,8	3,9
605.510.00.5	32	40	35	7,7	4,3
606.510.00.5	40	50	42	9,8	6
607.510.00.5	50	63	54	14	7,3



Geberit Mapress inox prijelazni komad s vanjskim navojem



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Svojstva


- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
33017	10	12	3/8	3,2	1,8
33009	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9
31726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
31703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
31714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
31704	15	18	1/2	4,2	2,2
31705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
31715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
31707	20	22	3/4	4,4	2,3
31716	20 / 25	22	1	4,6	2,5
31717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
31708	25	28	1	4,8	2,3
31718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5
31719	32 / 25	35	1	5,1	2,5
31709	32	35	1 1/4	5,3	2,7
31720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
31721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
31710	40	42	1 1/2	5,7	2,7
31722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8
31711	50	54	2	8,9	5,4
31713	65	76,1	2 1/2	11,9	7
31724	80	88,9	3	13,7	7,7

Geberit Mapress inox prijelazni komad s vanjskim navojem G



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Svojstva


- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	H [cm]
31731	12	15	3/4	3,5	1,5
31732	15	18	3/4	3,8	1,7
31733	20	22	1	4	1,9
31738	25	28	1	4,1	2,1
31734	25	28	1 1/4	4,1	1,8
31735	32	35	1 1/2	4,7	2,1
31736	40	42	1 3/4	5,2	2,2
31737	50	54	2 3/8	6,3	2,8

Geberit Mapress inox prijelazni komad s vanjskim navojem i ravnim krajem



Primjene

- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
31932	12 / 15	15	1/2	5,7
31933	15	18	1/2	5,7
31936	20	22	3/4	5,9
31937	25	28	1	6,6
31938	32	35	1 1/4	8
31939	40	42	1 1/2	9,1
31940	50	54	2	10,2

Geberit Mapress inox prijelazni komad s unutarnjim navojem



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
33018	10	12	3/8	3,2	0,2
33010	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4
31801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5
31802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
31823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
31803	15	18	1/2	3,7	0,4
31804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
31805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
31806	20	22	3/4	3,9	0,3
31824	20 / 25	22	1	4,2	0,4
31819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
31809	25	28	1	4,4	0,4
31825	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4
31820	32 / 25	35	1	4,5	0,2
31811	32	35	1 1/4	4,9	0,4
31826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4
31821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2
31814	40	42	1 1/2	5,3	0,4
31822	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1
31818	50	54	2	6,2	0,4



Geberit Mapress inox prijelazni komad s unutarnjim navojem i ravnim krajem



Primjene


- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1

Geberit Mapress inox prijelazni komad s unutarnjim navojem i ravnim krajem, dugi



Primjene


- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Geberit Mapress inox prijelazno priključno koljeno 90° s vanjskim navojem

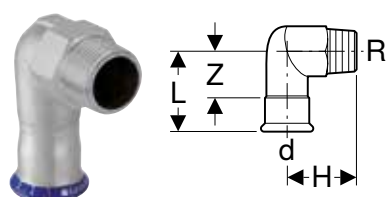

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
33834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
33835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
33836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9
33838	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3
33839	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9

Geberit Mapress inox prijelazno priključno koljeno 90° s unutarnjim navojem

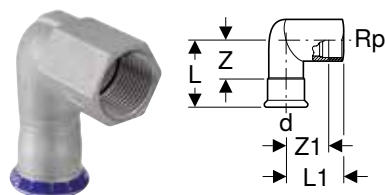

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
33802	12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4
33803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
33804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
33808	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4
33810	20 / 15	22	1/2	90	5,8	4,9	3,7	3
33805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
33806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7
33807	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4

Pribor

- Učvršćenje za Geberit Mapress prijelazno priključno koljeno 90° → str. 338

Geberit Mapress inox prijelazno priključno koljeno 90° s unutarnjim navojem i ravnim krajem



Primjene

- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3


Pribor

- Učvršćenje za Geberit Mapress prijelazno priključno koljeno 90° → str. 338



Prijelazni komadi i spojnice, demontažni

Geberit Mapress inox rastavljiva spojnica


Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Tehnički podaci


Temperatura medija s ravnom brtvom EPDM	0–100 °C
Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Navojna matica od mesinga
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Ravna brtva od EPDM-a
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
35320	12	15	3/4	6,6	2,6
35321	15	18	3/4	6,9	2,9
35322	20	22	1	7,2	3
35323	25	28	1 1/4	7,7	3,1
35324	32	35	1 1/2	8,2	3
35325	40	42	1 3/4	9,5	3,5
35326	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Geberit Mapress inox rastavljiva spojnica s navojnom maticom od CrNi čelika


Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Tehnički podaci


Temperatura medija s ravnom brtvom EPDM	0–100 °C
Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Ravna brtva od EPDM-a
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
35390	12	15	3/4	6,6	2,6
35391	15	18	3/4	6,9	2,9
35392	20	22	1	7,2	3
35393	25	28	1 1/4	7,7	3,1
35394	32	35	1 1/2	8,2	3
35395	40	42	1 3/4	9,5	3,5
35396	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Geberit Mapress inox priključni navojni prijelaz s plosnatom brtvom

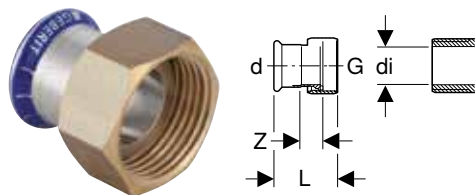

Primjene

- Prikladno isključivo za navoje unutarnjeg promjera $\leq di$, vidi tablicu
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Svojstva


- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Navojna matica od mesinga
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Ravna brtva od EPDM-a
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Temperatura medija s ravnom brtvom EPDM	0–100 °C
Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	G ["]	di, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	Z [cm]
35042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
35032	12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1
35072	12	15	1 1/4	26	4,3	1,3
35033	15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1
35034	20 / 25	22	1	20	4	1,1
35044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
35045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3
35046	25	28	1	20	5,5	2,4
35035	25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3
35047	25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3
35036	32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3
35037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
35038	50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5
35039	65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3
35040	80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7

Geberit Mapress inox priključni navojni prijelaz s plosnatom brtvom od CrNi čelika

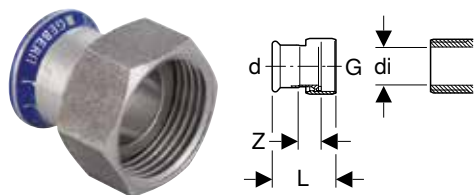

Primjene

- Prikladno isključivo za navoje unutarnjeg promjera $\leq di$, vidi tablicu
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Svojstva


- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Ravna brtva od EPDM-a
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Temperatura medija s ravnom brtvom EPDM	0–100 °C
Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	G ["]	di, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	Z [cm]
35132	12	15	3/4	13	3,7	1,1
35133	15	18	3/4	13	3,7	1,2
35134	20	22	1	20	4	1,1
35075	25	28	1 1/2	32	4,4	1,3

Geberit Mapress inox rastavljivi prijelaz s vanjskim navojem



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Tehnički podaci


Temperatura medija s ravnom brtvom EPDM	0–100 °C
Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
35330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
35331	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
35332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
35333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
35334	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
35335	20	22	3/4	1	6,8	4,7
35336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
35337	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
35338	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
35339	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
35340	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Navojna matica od mesinga
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Ravna brtva od EPDM-a
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Geberit Mapress inox rastavljivi prijelaz s vanjskim navojem, navojna matica od CrNi čelika



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Tehnički podaci


Temperatura medija s ravnom brtvom EPDM	0–100 °C
Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
35360	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
35361	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
35362	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
35363	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
35364	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
35365	20	22	3/4	1	6,8	4,7
35366	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
35367	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
35368	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
35369	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
35370	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Ravna brtva od EPDM-a
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Geberit Mapress inox rastavljivi prijelaz s vanjskim navojem i ravnim krajem



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Svojstva

- Bez LABS-a
- Navojna matica od mesinga
- Ravna brtva od EPDM-a

Tehnički podaci

Temperatura medija s ravnom brtvom EPDM	0–100 °C
Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]
35400	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6
35402	15	18	1/2	3/4	8,6
35405	20	22	3/4	1	9,2
35407	25	28	1	1 1/4	10,1
35408	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9
35409	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5
35410	50	54	2	2 3/8	12,9

Geberit Mapress inox rastavljivi prijelaz s unutarnjim navojem



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Navojna matica od mesinga
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Ravna brtva od EPDM-a
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Temperatura medija s ravnom brtvom EPDM	0–100 °C
Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
35300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
35301	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
35302	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
35303	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
35304	20	22	3/4	1	6,3	2,7
35305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
35306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
35307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
35308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
35309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7



Geberit Mapress inox rastavljivi prijelaz s unutarnjim navojem, navojna matica od CrNi čelika



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Ravna brtva od EPDM-a
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Temperatura medija s ravnom brtvom EPDM	0–100 °C
Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
35350	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
35357	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
35351	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
35358	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
35352	20	22	3/4	1	6,3	2,7
35359	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
35353	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
35354	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
35355	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
35356	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Geberit Mapress inox rastavljivi prijelaz s unutarnjim navojem i ravnim krajem



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289


Svojstva

- Bez LABS-a
- Navojna matica od mesinga
- Ravna brtva od EPDM-a

Tehnički podaci

Temperatura medija s ravnom brtvom EPDM	0–100 °C
Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
35380	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9
35382	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9
35384	20	22	3/4	1	8,7	6,4
35386	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7
35387	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2
35388	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7
35389	50	54	2	2 3/8	12	8,4

Geberit Mapress prijelazni komad Mepla-Mapress bakar s vanjskim navojem za rebraste cijevi, NPW, ravni kraj**Primjene**

- Prikladno isključivo za tekuće medije

Svojstva

- Nije odobreno za instalacije pitke vode


Tehnički podaci

Materijal	mesing otporan na odcinčavanje CW602N
-----------	---------------------------------------

Br. art.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10



- Kod različitih radnih tlakova rastavljive spojnice i rebraste cijevi mjerodavan je niži radni tlak

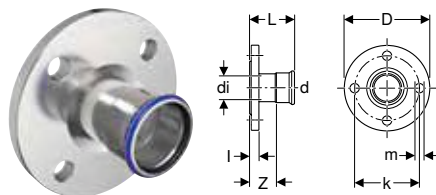Geberit Mapress inox prirubnica PN 10/16, sa spojnicom za stiskanje**Primjene**

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od ClIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom
- Oblik B1 (veća brtvena letvica sa standardnom brtvenom površinom), EN 1092-1

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [kom.]	PN [bar]
33732	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16
33733	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16
33734	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
33735	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
33736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
33737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
33738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
33739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
33740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
33741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Pribor

- Geberit set vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika → str. 237
- Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 10/16 → str. 235



Geberit Mapress inox priрубnica PN 10/16, s ravnim krajem

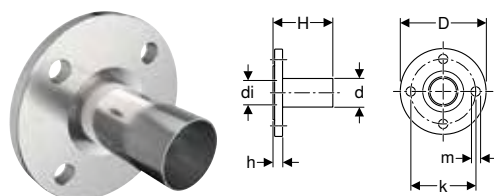

Primjene

- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Svojstva

- Bez LABS-a
- Oblik B1 (veća brtvena letvica sa standardnom brtvenom površinom), EN 1092-1

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [kom.]	PN [bar]
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Pribor

- Geberit set vijaka za priрубnički spoj, od CrNi čelika → str. 237
- Geberit priрубnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 10/16 → str. 235

Kompenzatori

Geberit Mapress inox aksijalni kompenzator sa spojnicama za stiskanje



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Isključivo za prihvatanje aksijalnog uzdužnog rastezanja
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Prikladno isključivo za tekuće medije

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Bez LABS-a
- Nestisnuto propušta
- Mijeh od inoxa
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Radni tlak	≤ 16 bar
Radna temperatura	-30 – +120 °C
Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4
33935	25	28	3,9	13	12	7,4
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9
33938	50	54	7	18	17,6	10,6
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6
33941	100	108	14,4	23	54,2	39,2

Čepovi

Geberit Mapress inox čep



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje krajeva cijevi
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od ClIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
33212	12	15	2,3	0,3
33213	15	18	2,3	0,3
33214	20	22	2,4	0,3
33215	25	28	2,6	0,3
33216	32	35	2,9	0,3
33217	40	42	3,3	0,3
33218	50	54	3,8	0,3
33219	65	76,1	6	0,7
33220	80	88,9	6,7	0,7
33221	100	108	8,2	0,7

Priključci

Geberit set ravnog priključka, s vanjskim navojem MF 1/2", predmontiran, suhomontažna konstrukcija

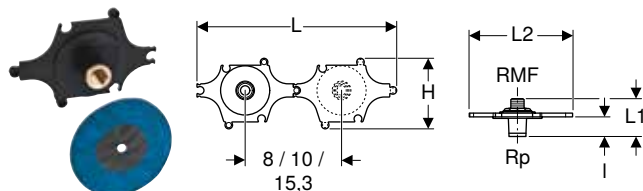

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Volex
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar

Svojstva

- Zvučno izolirano
- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MeplaFix
- Priključak MF 1/2" s plavom zaštitnom kapom

Opseg isporuke


- Priključak, ravni
- Izolacijska čahura
- Šablona za bušenje
- Brtvena podloška
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Br. art.	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	H [cm]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Geberit Mapress inox priključno koljeno armature 90°



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva


- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Dvije pričvrzne točke
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
L1 / duljina: 4,3 cm								
33013	10 / 15	12	1/2	90	4,6	1,3	1,5	2,9
33403	12 / 15	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3
33405	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3
L1 / duljina: 5,1 cm								
33407	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3

Geberit priključno koljeno armature 90° s vanjskim navojem MF 1/2"

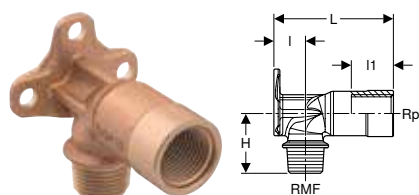

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Volex
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar

Svojstva

- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MeplaFix
- Tri pričvrzne točke
- Priključak MF 1/2" s plavom zaštitnom kapom

Tehnički podaci


Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Br. art.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]
L / duljina: 5,7 cm							
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / duljina: 6,6 cm							
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / duljina: 7,3 cm							
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Pribor

- Geberit set za zvučnu izolaciju za armaturno priključno koljeno 90°, jednostruko → str. 227

Geberit Mapress inox priključno koljeno armature 90°, upušteno



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva


- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Dvije pričvrstne točke
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / duljina: 6,5 cm								
33423	12 / 15	15	1/2	90	5	3,5	1,5	3
33425	15	18	1/2	90	5	3,5	1,5	3
33427	20	22	3/4	90	5,4	3,1	1,6	3,3

Geberit Mapress inox kutno priključno koljeno armature 90°



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Dvije pričvrstne točke
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / duljina: 4,3 cm									
33503	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6	1,3	1,5	4
33504	N 15 / 15 / 15	18	1/2	18	90	6	1,3	1,5	4
33505	N 20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	6	1,3	1,5	4
L1 / duljina: 6,2 cm									
33510	15 / 15 / 15	18	1/2	18	90	6	1,3	1,5	4
33520	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	6	1,3	1,5	4

N: Novo, dobavljivo od travanj 2025

Pribor


- Set za zvučnu izolaciju za Geberit Mapress kutno priključno koljeno 90° → str. 336



Geberit Mapress inox, plin

Sistemske cijevi 1.4401

Geberit Mapress inox sistemska cijev CrNiMo

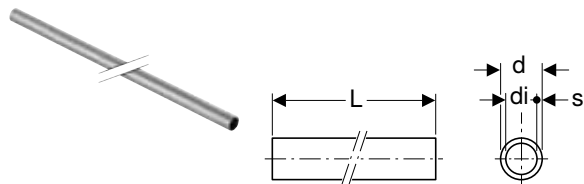

Primjene

- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva

- Bez LABS-a
- Kraj cijevi s plavim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
Hrapavost	1,5 µm
Toplinska rastezljivost	0,0165 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	15 W/(m·K)
Specifični toplinski kapacitet	500 J/(kg·K)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / duljina: 6 m				
39002	12	15	13	1
39003	15	18	16	1
39004	20	22	19,6	1,2
39005	25	28	25,6	1,2
39006	32	35	32	1,5
39007	40	42	39	1,5
39008	50	54	51	1,5
39009	65	76,1	72,1	2
39010	80	88,9	84,9	2
39011	100	108	104	2

Pribor

- Geberit Mapress cijevni rezač R → str. 520
- Geberit Mapress cijevni strugač → str. 521
- Geberit Mapress šablona za dubinu umetanja s markerom za označavanje → str. 522
- Geberit Mapress zaštitna kapica za kraj cijevi, prozirna → str. 335
- Geberit Mapress RE 1 električni uređaj za uklanjanje srha sa cijevi u kovčegu → str. 521

Cijevni umeci

Geberit Mapress inox cijevni umetak



Primjene

- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
32050	12	15	13	1	5
32051	15	18	16	1	5
32052	20	22	19,6	1,2	5,2
32053	25	28	25,6	1,2	5,6
32054	32	35	32	1,5	6,2
32055	40	42	39	1,5	8

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
32056	50	54	51	1,5	9
32057	65	76,1	72,1	2	13,6
32058	80	88,9	84,9	2	15
32059	100	108	104	2	18

Spojnice

Geberit Mapress inox spojnica (plin)



Primjene

- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Tehnički podaci


Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Žuto označeno
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
34101	12	15	4,8	0,8
34102	15	18	4,8	0,8
34103	20	22	5	0,8
34104	25	28	5,4	0,8
34105	32	35	6,2	1
34106	40	42	7,1	1,1
34107	50	54	8,3	1,3
34248	65	76,1	12,7	2,1
34249	80	88,9	14,5	2,5
34250	100	108	17,6	2,6

Geberit Mapress inox klizna spojica (plin)



Primjene

- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------


Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Žuto označeno
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
34108	12	15	2,5	8	3
34109	15	18	2,5	8	3
34110	20	22	2,5	8,4	3,4
34111	25	28	3	9,1	3,1
34112	32	35	3	10,2	4,2
34113	40	42	4	12	4
34114	50	54	4	14	6
34162	65	76,1	6	23	11
34121	80	88,9	7	26	12
34122	100	108	8	31	15

Redukcije

Geberit Mapress inox redukcija s ravnim krajem (plin)



Primjene

- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------


Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Žuto označeno
- Centrično
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
34115	15 / 12	18	15	5,5	3,5
34116	20 / 12	22	15	5,9	3,9
34117	20 / 15	22	18	5,7	3,7
34118	25 / 12	28	15	6,6	4,6
34119	25 / 15	28	18	6,4	4,4
34120	25 / 20	28	22	6	3,9
34123	32 / 20	35	22	7,1	5
34124	32 / 25	35	28	6,8	4,5
34127	40 / 20	42	22	8,2	6,1
34128	40 / 25	42	28	8,3	6
34129	40 / 32	42	35	7,7	5,1
34132	50 / 20	54	22	9,5	7,4
34133	50 / 25	54	28	11	8,7
34134	50 / 32	54	35	10,6	8
34135	50 / 40	54	42	9,2	6,2
34296	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
34297	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
34298	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
34259	100 / 50	108	54	17,2	13,7
34260	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
34261	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Koljena

Geberit Mapress inox koljeno (plin)

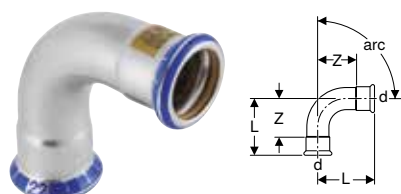

Primjene

- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------


Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Žuto označeno
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / kut: 45°				
34014	12	15	2,8	0,8
34015	15	18	2,9	0,9
34016	20	22	3,2	1,1
34017	25	28	3,7	1,4
34193	32	35	4,3	1,7
34194	40	42	5,1	2,1

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
34195	50	54	6,2	2,7
34447	65	76,1	10,3	5
34448	80	88,9	11,7	5,7
34449	100	108	14,3	6,8
arc / kut: 90°				
34000	12	15	3,8	1,8
34001	15	18	5,3	3,3
34002	20	22	4,7	2,6
34003	25	28	5,7	3,4
34187	32	35	6,8	4,2
34188	40	42	8	5
34189	50	54	10	6,5
34441	65	76,1	15,9	10,6
34442	80	88,9	18,5	12,5
34443	100	108	23	15,5

Geberit Mapress inox koljeno s ravnim krajem (plin)



Primjene

- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------


Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Žuto označeno
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / kut: 45°					
34021	12	15	2,8	3,6	0,8
34022	15	18	2,9	3,6	0,9
34023	20	22	3,2	4	1,1
34024	25	28	3,7	4,4	1,4
34196	32	35	4,3	5	1,7
34197	40	42	5,1	5,9	2,1
34198	50	54	6,2	7	2,7
34450	65	76,1	10,3	11,1	5
34451	80	88,9	11,7	12,8	5,7
34452	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / kut: 90°					
34007	12	15	3,8	4,8	1,8
34008	15	18	4,2	5,2	2,2
34009	20	22	4,7	5,8	2,6
34010	25	28	5,7	6,3	3,4
34190	32	35	6,8	7,4	4,2
34191	40	42	8	8,8	5
34192	50	54	10	10,8	6,5
34444	65	76,1	15,9	16,7	10,6
34445	80	88,9	18,5	19,5	12,5
34446	100	108	23	24,1	15,5



Geberit Mapress inox obilazno koljeno



Primjene


- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
arc / kut: 15°						
30892	12	15	4	11	0	7
30893	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / kut: 30°						
30932	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / kut: 45°						
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / kut: 60°						
30942	12	15	5	12	0	7
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	100	108	18	31,7	0	13,7
arc / kut: 90°						
30402	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	40	42	9	18	0	9
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	100	108	24	37,7	0	13,7

Geberit Mapress inox obilazno koljeno 90°, dugo



Primjene


- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
30414	20	22	90	7	84	1,5	70
30415	25	28	90	8	85	1,7	77

Geberit Mapress inox obilazni luk



Primjene

- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Tehnički podaci


Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	12	15	30	6	16,5	3,2
30803	15	18	30	6	16,6	3,3
30804	20	22	30	6	16,8	3,5
30805	25	28	30	6	17,9	3,8



T-komadi

Geberit Mapress inox T-komad, jednakokračni (plin)



Primjene

- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Tehnički podaci


Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
34028	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
34029	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
34030	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
34031	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
34032	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
34033	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
34034	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
34285	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
34286	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
34287	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Žuto označeno
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Geberit Mapress inox T-komad, reducirani (plin)



Primjene

- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------


Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34035	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
34036	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
34037	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
34038	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34039	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34040	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34041	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
34042	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
34043	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
34044	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
34140	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34141	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34045	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34046	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
34047	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
34048	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
34049	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
34050	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Žuto označeno
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34051	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
34062	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
34065	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
34079	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
34080	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
34097	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
34081	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
34082	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
34085	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
34088	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
34098	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
34094	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
34095	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
34096	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
34125	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
34099	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8

Geberit Mapress inox T-komad s unutarnjim navojem (plin)



Primjene

- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Žuto označeno
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34052	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
34053	15	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
34054	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
34055	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
34056	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
34057	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
34058	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
34059	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
34060	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
34061	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
34126	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
34063	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
34264	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
34265	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
34266	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
34267	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
34268	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
34269	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
34270	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
34271	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8




- Radni tlak fittinga s navojim spojevima >2" je reduciran: MOP 0.1 / GT 0.1



Prijelazni komadi, fiksni

Geberit Mapress inox prijelazni komad na spoj s ureznim prstenom (plin)



Primjene

- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Žuto označeno
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	I [cm]	H [cm]
34355	12	15	8	5,1	6

Geberit Mapress inox prijelazni komad s vanjskim navojem (plin)



Primjene

- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Svojstva


- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Žuto označeno
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
34066	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
34142	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
34067	15	18	1/2	4,2	2,2
34143	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
34069	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
34070	20	22	3/4	4,4	2,3
34346	20 / 25	22	1	4,6	2,5
34068	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
34071	25	28	1	4,8	2,3
34075	32 / 25	35	1	5,1	2,5
34072	32	35	1 1/4	5,3	2,7
34076	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
34073	40	42	1 1/2	5,7	2,7
34074	50	54	2	8,9	5,4
34077	65	76,1	2 1/2	12,3	7
34078	80	88,9	3	13,7	7,7



- Izravan kontakt nehrđajućeg čelika CrNiMo (materijal 1.4401) s cijevima od galvaniziranog ugljičnog čelika može dovesti do bimetalne korozije. Na takvom spoju mora se upotrijebiti međukomad izrađen od neželjeznog materijala. Isto tako, u slučaju izravnog kontakta nehrđajućeg čelika CrNiMo s cijevima od negalvaniziranog ugljičnog čelika, obvezna je uporaba mjedenog adapterskog međukomada ili drugog obojenog metala. Na raspolaganju su sljedeći mjedeni adapteri s unutarnjim navojem:
 - art. 34683 d=15 R=1/2
 - art. 34693 d=15 R=3/4
 - art. 34684 d=18 R=1/2
 - art. 34685 d=18 R=3/4
 - art. 34686 d=22 R=1/2
 - art. 34687 d=22 R=3/4
 - art. 34688 d=22 R=1
 - art. 34689 d=28 R=1
 - art. 34690 d=35 R=1 1/4
 - art. 34691 d=42 R=1 1/2
 - art. 34692 d=54 R=2
- Radni tlak fittinga s navojem spojevima >2" je reduciran: MOP 0.1 / GT 0.1

Geberit Mapress inox prijelazni komad s vanjskim navojem i ravnim krajem



Primjene


- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
31932	12 / 15	15	1/2	5,7
31933	15	18	1/2	5,7
31936	20	22	3/4	5,9
31937	25	28	1	6,6
31938	32	35	1 1/4	8
31939	40	42	1 1/2	9,1
31940	50	54	2	10,2

Geberit Mapress inox prijelazni komad s unutarnjim navojem (plin)



Primjene

- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Žuto označeno
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
34083	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
34169	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
34084	15	18	1/2	3,7	0,4
34170	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
34086	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
34087	20	22	3/4	3,9	0,3
34347	20 / 25	22	1	4,2	0,4
34089	25	28	1	4,4	0,4
34093	32 / 25	35	1	4,5	0,2
34090	32	35	1 1/4	4,9	0,4
34091	40	42	1 1/2	5,3	0,4
34092	50	54	2	6,2	0,4




- Izravan kontakt nehrđajućeg čelika CrNiMo (materijal 1.4401) s cijevima od galvaniziranog ugljičnog čelika može dovesti do bimetalne korozije. Na takvom spoju mora se upotrijebiti međukomad izrađen od neželjeznog materijala. Isto tako, u slučaju izravnog kontakta nehrđajućeg čelika CrNiMo s cijevima od negalaniziranog ugljičnog čelika, obvezna je uporaba mjedenog adapterskog međukomada ili drugog obojenog metala. Na raspolaganju su sljedeći mjedeni adapteri s vanjskim navojem:

- art. 34666 d=15 R=1/2
- art. 34675 d=15 R=3/4
- art. 34667 d=18 R=1/2
- art. 34676 d=18 R=3/4
- art. 34669 d=22 R=1/2
- art. 34670 d=22 R=3/4
- art. 34677 d=22 R=1
- art. 34678 d=28 R=3/4
- art. 34671 d=28 R=1
- art. 34679 d=35 R=1
- art. 34672 d=35 R=1 1/4
- art. 34673 d=42 R=1 1/2
- art. 34674 d=54 R=2



Geberit Mapress inox prijelazni komad s unutarnjim navojem i ravnim krajem



Primjene


- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1

Geberit Mapress inox prijelazni komad s unutarnjim navojem i ravnim krajem, dugi



Primjene


- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Geberit Mapress inox prijelazno priključno koljeno 90° s vanjskim navojem (plin)



Primjene

- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289


Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Žuto označeno
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
34149	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
34150	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
34151	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
34154	25 / 20	28	3/4	90	5,8	4,6	3,5
34152	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4
34153	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9

Geberit Mapress inox prijelazno priključno koljeno 90° s unutarnjim navojem (plin)**Primjene**

- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------


Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Žuto označeno
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
34144	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
34145	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
34146	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
34147	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7
34148	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4

Pribor

- Učvršćenje za Geberit Mapress prijelazno priključno koljeno 90° → str. 338

Geberit Mapress inox prijelazno priključno koljeno 90° s unutarnjim navojem i ravnim krajem**Primjene**

- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3

Pribor

- Učvršćenje za Geberit Mapress prijelazno priključno koljeno 90° → str. 338



Prijelazni komadi i spojnice, demontažni

Geberit Mapress inox rastavljivi prijelaz s vanjskim navojem, navojna matica od CrNi čelika (plin)



Primjene

- Za priključenje na priključne cijevi za kućanstvo
- Za priključenje mjernih, regulacijskih i sigurnosnih armatura
- Za priključenje plinskih uređaja
- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Svojstva


- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Žuto označeno
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- Ravna brtva od vlaknastog kompozitnog materijala
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
34430	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
34431	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
34432	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
34433	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
34434	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
34435	20	22	3/4	1	6,8	4,7
34436	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
34437	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
34438	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
34439	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
34440	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Geberit Mapress inox rastavljivi prijelaz s unutarnjim navojem, navojna matica od CrNi čelika (plin)



Primjene

- Za priključenje na priključne cijevi za kućanstvo
- Za priključenje mjernih, regulacijskih i sigurnosnih armatura
- Za priključenje plinskih uređaja
- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289


Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Žuto označeno
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- Ravna brtva od vlaknastog kompozitnog materijala
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
34400	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
34401	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
34402	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
34403	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
34404	20	22	3/4	1	6,3	2,7
34405	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
34406	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
34407	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
34408	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
34409	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Geberit Mapress inox priključni navojni prijelaz s plosnatom brtvom od CrNi čelika (plin)**Primjene**

- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------


Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Konusna brtva
- Žuto označeno
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- O-prsten od HNBR-a, žuti
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
34158	20	22	1 1/8	4,2	1,6
34161	20	22	1 3/8	4	1,9
34159	25	28	1 3/8	4,5	1,7

Pribor

- Set O-brtvi za Geberit Mapress navojne spojeve s konusnim brtvljenjem → str. 342

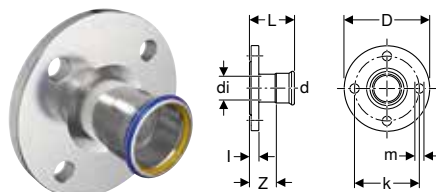Geberit Mapress inox prirubnica PN 10/16, sa spojnicom za stiskanje (plin)**Primjene**

- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Svojstva


- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Žuto označeno
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom
- Oblik B1 (veća brtvena letvica sa standardnom brtvenom površinom), EN 1092-1

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [kom.]	PN [bar]
34204	25 / 20	22	19	11,5	85	14	6,1	1,8	4	4	10 / 16
34205	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
34206	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
34207	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
34208	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
34209	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
34210	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
34211	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Pribor

- Geberit set vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika → str. 237
- Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 10/16 → str. 235

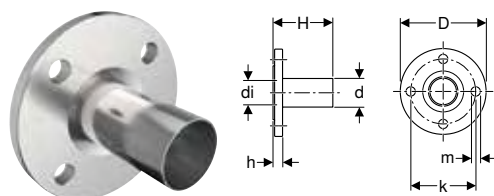

Geberit Mapress inox prirubnica PN 10/16, s ravnim krajem**Primjene**

- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva


- Bez LABS-a
- Oblik B1 (veća brtvena letvica sa standardnom brtvenom površinom), EN 1092-1

Tehnički podaci

Materijal		CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)								
Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [kom.]	PN [bar]
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Pribor

- Geberit set vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika → str. 237
- Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 10/16 → str. 235

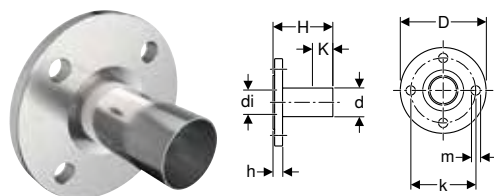Geberit Mapress inox prirubnica PN 10/16, s ravnim krajem (plin)**Primjene**

- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva

- Žuto označeno
- Oblik B1 (veća brtvena letvica sa standardnom brtvenom površinom), EN 1092-1

Tehnički podaci

Materijal		CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)									
Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	n [kom.]	PN [bar]
34212	25	28	25	11,5	85	14	15	1,8	6,9	4	10 / 16

Pribor

- Geberit set vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika → str. 237
- Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 10/16 → str. 235

Čepovi

Geberit Mapress inox čep (plin)



Primjene

- Za prirodne i ukapljene plinove
- Za trajno zatvaranje krajeva cijevi
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------


Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
34462	12	15	2,3	0,3
34463	15	18	2,3	0,3
34464	20	22	2,4	0,3
34465	25	28	2,6	0,3
34466	32	35	2,9	0,3
34467	40	42	3,3	0,3
34468	50	54	3,8	0,3
34469	65	76,1	6	0,7
34470	80	88,9	6,7	0,7
34471	100	108	8,2	0,7

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Žuto označeno
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Priključci

Geberit Mapress inox priključno koljeno armature 90° (plin)



Primjene

- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / duljina: 4,3 cm								
34136	12	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3
34137	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3
L1 / duljina: 4,7 cm								
34139	20	22	1/2	90	5,4	1,7	1,6	2,9
L1 / duljina: 5,1 cm								
34138	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3



Geberit Mapress inox priključno koljeno armature 90°, upušteno, okrugla rupa 50 mm (plin)

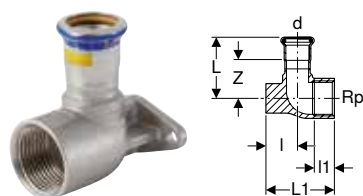

Primjene

- Za priključenje jednocijevnih i dvocijevnih plinskih brojila
- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Svojstva


- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Žuto označeno
- Dvije pričvrstne točke za okrugle rupe $\varnothing$ 50 mm
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
L1 / duljina: 6,5 cm								
91097	20	22	3/4	90	5,8	3	1,8	3,7
91099	20 / 25	22	1	90	5,8	3	1,9	3,7
91098	25 / 20	28	3/4	90	6,1	3	1,8	3,8
91100	25	28	1	90	6,1	3	1,9	3,8

Pribor

- Geberit Mapress osnovna ploča plinskog brojila → str. 334
- Geberit Mapress pomagalo za montažu za priključke plinskog brojila → str. 334

Geberit Mapress osnovna ploča plinskog brojila

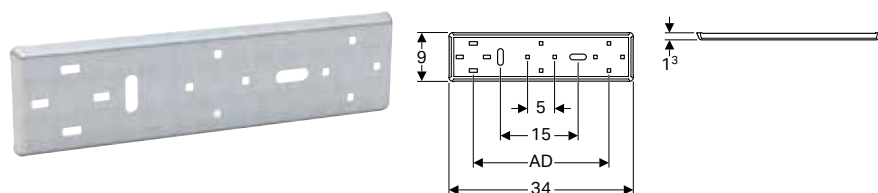

Primjene

- Za jednocijevna i dvocijevna plinska brojila

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva

- Udaljenost između priključaka može se podesiti prema plinskom brojilu za ± 3 mm
- Pocinčano
- Okrugla rupa $\varnothing$ 50 mm

Opseg isporuke

- Pričvrstni materijal

Br. art.	AD [cm]
91096	25

Pribor

- Geberit Mapress pomagalo za montažu za priključke plinskog brojila → str. 334

Geberit Mapress pomagalo za montažu za priključke plinskog brojila



Svojstva


- Razmačna ploča od čelika, pocinčana
- Fiksirajući zatici od mesinga

Br. art.	G ["]	G1 ["]	AD [cm]	SW [mm]
91094	1	3/4	25	17

Pribor za Geberit Mapress inox

Zaštitne kape za krajeve cijevi

Geberit Mapress zaštitna kapica za kraj cijevi, prozirna



Primjene

- Za zatvaranje Geberit Mapress krajeva cijevi


Tehnički podaci

Materijal	PE-LD
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
16101	10	12	1,8
16102	12	15	1,8
16103	15	18	1,8
16104	20	22	1,8
16105	25	28	2
16106	32	35	2,8
16107	40	42	2,5
16108	50	54	3
16109	65	76,1	3,6
16110	80	88,9	4
16111	100	108	4

Izolacije za priključke

Geberit set za zvučnu izolaciju za armaturno priključno koljeno 90°, jednostruko

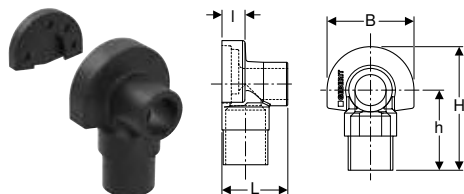

Primjene

- Za Geberit priključna koljena s unutarnjim navojem Rp 1/2" i Rp 3/4"

Tehnički podaci

Smanjenje buke pri tlaku protoka od 3 bara	12 dB(A)
Materijal	EPDM

Svojstva

- Crna


Opseg isporuke

- Kapica za zvučnu izolaciju
- Podloga za zvučnu izolaciju

Br. art.	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5



Set za zvučnu izolaciju za Geberit Mapress kutno priključno koljeno 90°

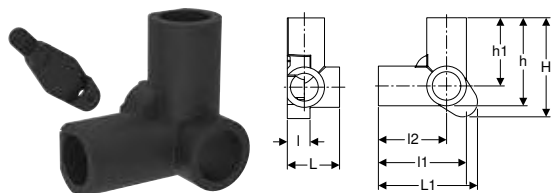

Primjene

- Za kutna priključna koljena Geberit s unutarnjim navojem Rp 1/2"

Tehnički podaci

Smanjenje buke pri tlaku protoka od 3 bara	12 dB(A)
Materijal	EPDM

Svojstva

- Crna


Opseg isporuke

- Kapica za zvučnu izolaciju
- Podloga za zvučnu izolaciju

Br. art.	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	I2 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
601.824.00.1	4,6	8,8	2	7,8	6	8,8	7,8	6

Brtvila za cijevi i fittinge

Geberit brtvena traka



Primjene

- Za zaštitu odrezanih površina cijevi Geberit FlowFit od utjecaja korozije izvana
- Za zaštitu odrezanih površina cijevi Geberit Mepla od utjecaja korozije izvana
- Za zaštitu odrezanih površina cijevi Geberit Volex od utjecaja korozije izvana
- Za zaštitu Geberit Mapress sistemskih cijevi i fittinga od utjecaja korozije izvana

Svojstva

- Otporno na UV zračenje
- Crna

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +50 °C
Postojanost na temperaturu	-60 – +100 °C
Materijal	IIR


Br. art.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5



- Postaviti nakon tlačne probe

Učvrščenja za cijevi

Geberit cijevna obujmica, izolirana, s navojnom spojnicom M8 / M10

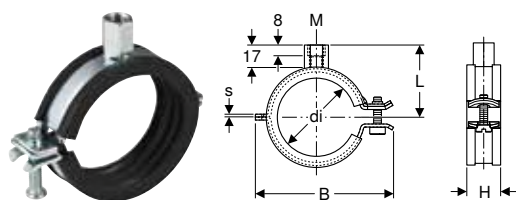

Primjene

- Za učvršćenje Geberit sistemskih cijevi za sustave opskrbe

Tehnički podaci


Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva

- Brzo zatvaranje
- Vijak s ravnim i križnim utorom
- Navojna spojnica, četverostruko zavarena
- Zvučna izolacija prema DIN 4109
- Pocinčano

Br. art.	Boja / površina	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.850.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3
601.851.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.859.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Geberit navojna šipka



Primjene


- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za učvršćenje Geberit cijevnih obujmica na pričvrstne ploče
- Za učvršćenje Geberit Pluvia nosivih tračnica na pričvrstne ploče
- Za klizne spojnice

Svojstva

- Pocinčano

Br. art.	Boja / površina	M [mm]	L [cm]
362.834.26.1	galvanski pocinčano	10	200

Geberit pričvrstna ploča, pravokutna, dva otvora, s navojnom spojnicom M8 / M10



Primjene

- Za učvršćenje cijevnih obujmica na konstrukciju objekta
- Za učvršćenje nosivih tračnica na konstrukciju objekta
- Za klizne spojnice cijevi

Svojstva

- Unutarnji navoj
- Pocinčano
- Dvije pričvrstne točke


Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Br. art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Učvršćenja za priključke

Učvršćenje za Geberit Mapress prijelazno priključno koljeno 90°

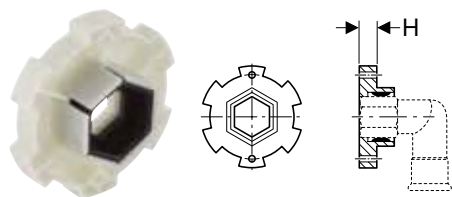

Primjene

- Za dvostruko oblaganje pločama u suhomontažnoj konstrukciji
- Za učvršćenje Geberit Mapress C-čelik prijelaznog koljena s unutarnjim navojem Rp 1/2"
- Za učvršćenje Geberit Mapress inox prijelaznih koljena s unutarnjim navojem Rp 1/2"

Svojstva

- Zvučno izolirano

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
-----------	-----------

Br. art.	H
	[cm]
90282	1,3

Geberit montažna ploča, upuštena, jednostruka



Primjene

- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Svojstva

- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Opseg isporuke

- Pričvrсни materijal

Br. art.
601.733.00.1

Geberit montažna ploča, upuštena, dvostruka, udaljenost između priključaka 10 cm ili 12 cm



Primjene

- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Svojstva

- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Opseg isporuke


- Pričvrсни materijal

Br. art.	AD	AD1
	[cm]	[cm]
601.731.00.1	12	10

Pribor

- Geberit objumica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 234

Geberit montažna ploča, upuštena, dvostruka, udaljenost između priključaka 7,3 cm ili 15,3 cm

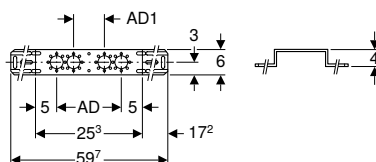

Primjene

- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva

- Pocinčano

Opseg isporuke


- Pričvrсни materijal

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.732.00.1	15,3	7,3

Pribor

- Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 234

Geberit montažna ploča, upuštena, dvostruka, udaljenost između priključaka 15,3 cm

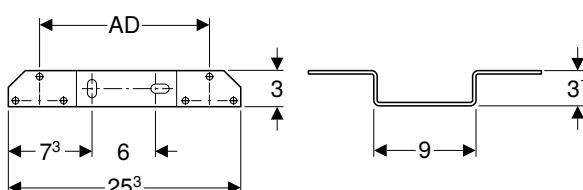

Primjene

- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva



- Pocinčano

Opseg isporuke

- Pričvrсни materijal

Br. art.	AD [cm]
601.742.00.1	15,3

Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče

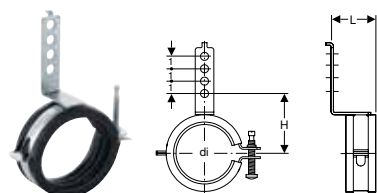

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Opseg isporuke

- Pričvrсни materijal

Svojstva

- Zvučno izolirano
- Pocinčano

Br. art.	Boja / površina	di, Ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.741.00.1	galvanski pocinčano	50-56	3,6	5,2-5,5



Sistemske brtve

Geberit Mapress brtveni prsten, CIIR, crni



Primjene

- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Svojstva

- Bez LABS-a

Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +120 °C
Materijal	CIIR

Br. art.	DN	d, ø [mm]
90401	10	12
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Geberit Mapress brtveni prsten, FKM, plavi



Primjene

- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Svojstva

- Bez LABS-a

Tehnički podaci

Radna temperatura	-25 – +140 °C
Materijal	FKM

Br. art.	DN	d, ø [mm]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108



- Kada se koristi u mediju za prijenos topline (solarni): Vijek trajanja sa kolektorom u mirovanju: 200 h/a na 180 °C, 60 h/a na 200 °C, ukupni vijek trajanja: 500 h na 220 °C

Geberit Mapress brtveni prsten, FKM, bijeli



Primjene

- Za zasićenu paru
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289

Svojstva


- Bez LABS-a

Tehnički podaci

Radna temperatura	5–155 °C
Materijal	FKM

Br. art.	DN	d, ø [mm]
91152	12	15
91153	15	18
91154	20	22
91155	25	28
91156	32	35
91157	40	42
91158	50	54
91159	65	76,1
91160	80	88,9
91161	100	108

Geberit Mapress ravna brtva, EPDM, crna



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za Geberit Mapress rastavljive spojnice s ravnom brtvom
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–100 °C
Materijal	EPDM

Br. art.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90080	1/2	18	10	2
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19,6	2
90083	1 1/4	39	25,6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3
90220	N 2 1/2	72	54	3
90079	N 2 3/4	78	57	3
90088	3	84,7	76	3
90089	3 1/2	97	84	3

N: Novo, dobavljivo od travanj 2025



Geberit Mapress ravna brtva od vlaknastog kompozitnog materijala



Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za Geberit Mapress rastavljive spojnice s ravnom brtvom
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2
600.081.00.1	1	30	19,6	2
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2
600.088.00.1	2	56,4	42	2
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2

Set O-brtvi za Geberit Mapress navojne spojeve s konusnim brtvljenjem



Primjene

- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar

Svojstva

- Žuta

Opseg isporuke

- Set od 2 komada

Tehnički podaci

Radna temperatura	-20 – +70 °C
Materijal	HNBR

Br. art.	G ["]	di, ø [mm]	s [mm]
242.520.00.1	7/8	20,35	1,78
242.521.00.1	1 1/8	25,07	2,62
242.522.00.1	1 3/8	31,42	2,62

Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 6



Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Svojstva

- Bez LABS-a

Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6



Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 10/16



Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije £ → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Svojstva

- Bez LABS-a


Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Set vijaka za prirubničke spojeve

Geberit set vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika



Primjene

- Za prirubnice od inoxa, bronce i mesinga

Tehnički podaci

Materijal	CrNi čelik 1.4301 (EN 10088)
-----------	------------------------------

Svojstva

- Vrsta čelika A2, razred čvrstoće 70, EN 3506-1

Opseg isporuke

- Vijak
- 2 podloške
- Matica

Br. art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	3,1
91165	10	11	5	3,6
91166	12	14	5	3
91167	12	14	5,5	3,5
91168	12	14	6	4
91169	16	18	5,5	3,3
91170	16	18	6	3,8
91171	16	18	6,5	4,3
91172	16	18	7	4,8





Geberit Mapress C-čelik

Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik	379
Geberit Mapress C-čelik	380
Sistemske cijevi 1.0034	380
Sistemske cijevi 1.0215	381
Cijevni umeci	382
Spojnice	382
Redukcije	384
Koljena	385
T-komadi	387
Križni komadi	390
Prijelazni komadi, fiksni	391
Prijelazni komadi i spojnice, demontažni	397
Kompenzatori	401
Čepovi	401
Priključci za grijanje	402
Pribor za Geberit Mapress C-čelik	406
Brtvila za cijevi i fitinge	406
Poklopci za cijevi	406
Učvršćenja za cijevi	407
Učvršćenja za priključke	408
Sistemske brtve	408
Set vijaka za prirubničke spojeve	413



Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

Primjene	Radna temperatura	Maksimalni radni tlak	Cijevi			
			C-čelik pocinčan izvana	C-čelik izvana obložen PP-om	C-čelik pocinčan izvana i iznutra	
Tekući mediji (zatvoreni sustavi)						
Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾		
Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja	–30 – +120 ° ³⁾	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾		
Za vodu za daljinsko grijanje ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁷⁾			
Za vodu za daljinsko grijanje ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁷⁾			
Za vodu za gašenje (mokro)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa			✓	
Za sprinklere (mokro)	0–100 °C	16 / 12 / 10 bar 1600 / 1200 / 1000 kPa ⁶⁾			✓	
Za toplinske medije (solarni)	–25 – +220 °C ⁴⁾	10 bar /1000 kPa	✓ ⁷⁾			
Za mineralna i maziva ulja	Na upit	Na upit	8)			
Za goriva (npr. dizel)	Na upit	Na upit	8)			
Plinoviti mediji						
Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 2–3) ¹⁾	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa ⁶⁾			✓	
Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3–X) ²⁾	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa ⁶⁾			✓	

✓ Primjena općenito odobrena, ako su definirani dodatni zahtjevi ispunjeni prema napomenama

¹⁾ Razred čistoće ulja prema ISO 8573-1:2010E; za podatke o vlazi i česticama vidi Tehničke informacije "Geberit cijevni sistemi za instalacije s komprimiranim zrakom"²⁾ Razred čistoće ulja prema ISO 8573-1:2010E; za podatke o vlazi i česticama proučite Tehničke podatke "Cijevni sistemi Geberit za instalacije s komprimiranim zrakom"³⁾ Upotreba inhibitora, sredstava za zaštitu od korozije, sredstava za zaštitu od smrzavanja samo nakon odobrenja tvrtke Geberit⁴⁾ Vijek trajanja s kolektorom u mirovanju: 200 h/a na 180 °C; 60 h/a na 200 °C; ukupno 500 h / vijek trajanja na 220 °C⁵⁾ 16 bar / 1600 kPa za d22–54mm, 12 bar / 1200 kPa za d66.7–76.1mm, 10 bar / 1000 kPa za d88.9–108mm⁶⁾ 25 bar / 2500 kPa za d12–28mm, 16 bar / 1600 kPa za d35–54mm, 12 bar / 1200 kPa za d66.7–108mm⁷⁾ Samo zatvoreni sustavi⁸⁾ Nakon odobrenja tvrtke Geberit

- Za svaku primjenu moraju se poštovati radni uvjeti navedeni u mjerodavnim odobrenjima, standardima i tehničkim propisima. Oni se mogu razlikovati od gore navedenih podataka


	Fitinzi		Brtveni prstenovi		Ravne brtve za rastavljive spojnice			Prirubničke brtve
	C-čelik, crveni indikator	Mesing, bijeli indikator	CIIR crna	FKM plava	EPDM crna	FPM zelena	Vlaknasti kompozitni materijal	Vlaknasti kompozitni materijal
	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ³⁾		✓ ³⁾		✓	✓
	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ³⁾				✓	✓
	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ³⁾			✓ ³⁾	✓	✓
	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾		✓ ³⁾			✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓	✓		✓		✓	✓	✓
	8)			8)		8)	8)	8)
	8)			8)		8)	8)	8)
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓



Geberit Mapress C-čelik

Sistemske cijevi 1.0034

Geberit Mapress C-čelik sistemska cijev, pocinčana izvana

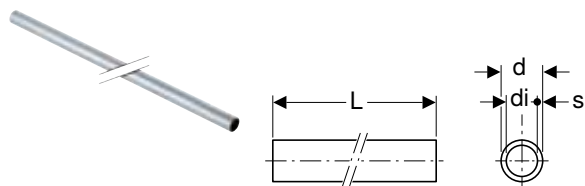

Primjene

- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva

- Pocinčano izvana

Tehnički podaci


Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)
Hrapavost	10 µm
Toplinska rastezljivost	0,012 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	60 W/(m·K)
Specifični toplinski kapacitet	500 J/(kg·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / duljina: 6 m				
29101	10	12	9,6	1,2
29102	12	15	12,6	1,2
29103	15	18	15,6	1,2
29104	20	22	19	1,5
29105	25	28	25	1,5
29106	32	35	32	1,5
29107	40	42	39	1,5
29108	50	54	51	1,5
29158	65	66,7	63,7	1,5
29159	65	76,1	72,1	2
29160	80	88,9	84,9	2
29161	100	108	104	2

Pribor

- Geberit Mapress cijevni rezač R → str. 520
- Geberit Mapress cijevni strugač → str. 521
- Geberit Mapress šablona za dubinu umetanja s markerom za označavanje → str. 522
- Geberit Mapress zaštitna kapica za kraj cijevi, prozirna → str. 335
- Geberit Mapress RE 1 električni uređaj za uklanjanje srha sa cijevi u kovčegu → str. 521

Geberit Mapress C-čelik sistemska cijev, plastificirana, mali paket

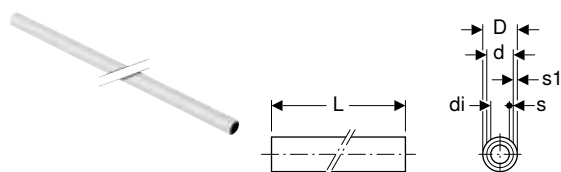

Primjene

- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva

- Pocinčano izvana i plastificirano
- Plastifikacija od PP-a, bijela

Tehnički podaci


Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)
Hrapavost	10 µm
Toplinska rastezljivost	0,012 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	60 W/(m·K)
Specifični toplinski kapacitet	500 J/(kg·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
19201	10	12	9,6	1,4	0,9	1,2	6
19202	12	15	12,6	1,7	0,9	1,2	6
19203	15	18	15,6	2	0,9	1,2	6
19204	20	22	19	2,4	0,9	1,5	6

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
19205	25	28	25	3	0,9	1,5	6
19206	32	35	32	3,7	0,9	1,5	6
19207	40	42	39	4,4	0,9	1,5	6
19208	50	54	51	5,6	0,9	1,5	6

Pribor

- Geberit Mapress cijevni rezač R → str. 520
- Geberit Mapress alat za guljenje → str. 521
- Geberit Mapress alat za guljenje → str. 522
- Geberit Mapress cijevni strugač → str. 521
- Geberit Mapress šablona za dubinu umetanja s markerom za označavanje → str. 522

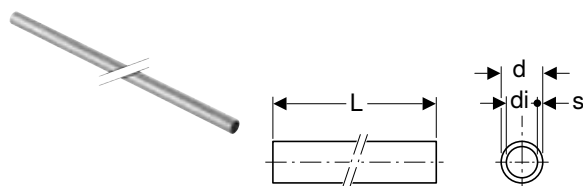Sistemske cijevi 1.0215**Geberit Mapress C-čelik sistemska cijev, pocinčana izvana i iznutra****Primjene**

- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva

- Sendzimir pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0215 E220 (EN 10305)
Hrapavost	10 µm
Toplinska rastezljivost	0,012 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	60 W/(m·K)
Specifični toplinski kapacitet	500 J/(kg·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
19402	12	15	12	1,5	6
19403	15	18	15	1,5	6
19404	20	22	19	1,5	6
19405	25	28	25	1,5	6
19406	32	35	32	1,5	6
19407	40	42	39	1,5	6
19408	50	54	51	1,5	6
19409	65	76,1	72,1	2	6
19410	80	88,9	84,9	2	6
19411	100	108	104	2	6


Pribor

- Geberit Mapress cijevni rezač R → str. 520
- Geberit Mapress cijevni strugač → str. 521
- Geberit Mapress šablona za dubinu umetanja s markerom za označavanje → str. 522
- Geberit Mapress zaštitna kapica za kraj cijevi, prozirna → str. 335
- Geberit Mapress RE 1 električni uređaj za uklanjanje srha sa cijevi u kovčegu → str. 521



Cijevni umeci

Geberit Mapress C-čelik cijevni umetak, pocinčan izvana



Primjene

- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva

- Pocinčano izvana

Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
22050	12	15	12,6	1,2	5
22051	15	18	15,6	1,2	5
22052	20	22	19	1,5	5,2
22053	25	28	25	1,5	5,6
22054	32	35	32	1,5	6,2
22055	40	42	39	1,5	8
22056	50	54	51	1,5	9
22057	65	76,1	72,1	2	13,6
22058	80	88,9	84,9	2	15
22059	100	108	104	2	18

Spojnice

Geberit Mapress C-čelik spojnica



Primjene

- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
22001	10	12	4,2	0,8
22002	12	15	4,8	0,8
22003	15	18	4,8	0,8
22004	20	22	5	0,8
22005	25	28	5,4	0,8
22006	32	35	6,2	1
22007	40	42	7,1	1,1
22008	50	54	8,3	1,3
22012	65	66,7	12,7	2,7
22009	65	76,1	12,7	2,1
22010	80	88,9	14,5	2,5
22011	100	108	17,6	2,6

Geberit Mapress C-čelik spojnica, reducirana



Primjene

- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Tehnički podaci


Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Centrično
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
22023	40 / 32	42	35	7,9	1,9
22024	50 / 32	54	35	9,3	2,8
22025	50 / 40	54	42	9,2	2,3

Geberit Mapress C-čelik klizna spojnica



Primjene

- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Svojstva


- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
22101	10	12	2,5	6,7	1,7
22102	12	15	2,5	8	3
22103	15	18	2,5	8	3
22104	20	22	2,5	8,4	3,4
22105	25	28	3	9,1	3,1
22106	32	35	3	10,2	4,2
22107	40	42	4	12	4
22108	50	54	4	14	6
22112	65	66,7	5	22	12
22109	65	76,1	6	23	11
22110	80	88,9	7	26	12
22111	100	108	8	31	15



Redukcije

Geberit Mapress C-čelik redukcija s ravnim krajem



Primjene

- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---


Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Centrično
- Pocičano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
22301	12 / 10	15	12	5,1	3,4
22302	15 / 10	18	12	5,3	3,6
22303	15 / 12	18	15	5,5	3,5
22304	20 / 10	22	12	6	4,3
22305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
22306	20 / 15	22	18	5,7	3,7
22349	25 / 10	28	12	6,7	5
22307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
22308	25 / 15	28	18	6,4	4,4
22309	25 / 20	28	22	6	3,9
22310	32 / 12	35	15	7,5	5,5
22311	32 / 15	35	18	7,4	5,5
22312	32 / 20	35	22	7,1	5
22313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
22315	40 / 15	42	18	8	6
22316	40 / 20	42	22	8,2	6,1
22317	40 / 25	42	28	8,3	6
22318	40 / 32	42	35	7,7	5,1
22320	50 / 15	54	18	9,5	7,5
22321	50 / 20	54	22	9,5	7,4
22322	50 / 25	54	28	11	8,7
22323	50 / 32	54	35	10,6	8
22324	50 / 40	54	42	9,2	6,2
22327	65 / 50	66,7	54	12,7	9,1
22330	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7
22331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
22332	65 / 65	76,1	66,7	15,1	10,1
22338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
22339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
22345	100 / 50	108	54	17,2	13,7
22346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
22348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Koljena

Geberit Mapress C-čelik koljeno



Primjene

- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---


Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / kut: 45°				
20601	10	12	3,2	1,5
20602	12	15	3,6	1,6
20603	15	18	3,7	1,7
20604	20	22	4,2	2,1
20605	25	28	4,8	2,5
23606	32	35	4,3	1,7
23607	40	42	5,1	2,1
23608	50	54	6,2	2,7
20612	65	66,7	9,3	4,2
20609	65	76,1	10,3	5
20610	80	88,9	11,7	5,7
20611	100	108	14,3	6,8
arc / kut: 90°				
20101	10	12	4,2	2,5
20102	12	15	4,9	2,9
20103	15	18	5,3	3,3
20104	20	22	6,1	4
20105	25	28	7,2	4,9
23106	32	35	6,8	4,2
23107	40	42	8	5
23108	50	54	10	6,5
20112	65	66,7	14,1	9,1
20109	65	76,1	15,7	10,4
20110	80	88,9	18,4	12,4
20111	100	108	22,6	15,1



Geberit Mapress C-čelik koljeno s ravnim krajem



Primjene

- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Tehnički podaci


Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / kut: 45°					
20701	10	12	3,2	4,1	1,5
20702	12	15	3,6	4,5	1,6
20703	15	18	3,7	4,2	1,7
20704	20	22	4,2	5,2	2,1
20705	25	28	4,8	5,6	2,5
23706	32	35	4,3	5,3	1,7
23707	40	42	5,1	6,1	2,1
23708	50	54	6,2	7,3	2,7
20709	65	76,1	10,3	11,1	5
20710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
20711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / kut: 90°					
20301	10	12	4,2	5,2	2,5
20302	12	15	4,9	5,9	2,9
20303	15	18	5,3	6,1	3,3
20304	20	22	6,1	7	4
20305	25	28	7,2	7,9	4,9
23306	32	35	6,8	7,4	4,2
23307	40	42	8	8,8	5
23308	50	54	10	10,8	6,5
20309	65	76,1	15,9	16,7	10,6
20310	80	88,9	18,5	19,5	12,5
20311	100	108	23	24,1	15,5

Geberit Mapress C-čelik obilazno koljeno 90°

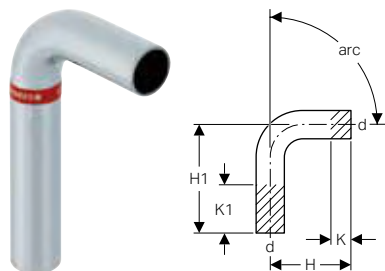

Primjene

- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva

- Pocinčano izvana


Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
20401	10	12	90	4,8	11,9	0	7,1
20402	12	15	90	5,9	12,9	0	7
20403	15	18	90	6,1	13,3	0	7,2
20404	20	22	90	7	14,2	0	7,2
20405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
20406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7
20407	40	42	90	9	18	0	9
20408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4

Geberit Mapress C-čelik obilazni luk

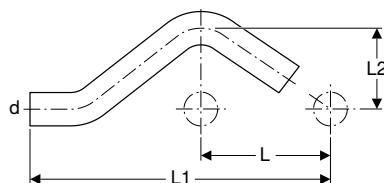

Primjene

- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva

- Pocinčano izvana


Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
20801	10	12	30	6	16,4	3,2
20802	12	15	30	6	16,5	3,2
20803	15	18	30	6	16,6	3,3
20804	20	22	30	6	16,8	3,5
20805	25	28	30	6	17,9	3,8

T-komadi

Geberit Mapress C-čelik T-komad, jednakokračni



Primjene

- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21001	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8
21002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
21003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
21004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
21005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
21006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
21007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
21008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
21012	65	66,7	90	22	10,5	11	6	5,5
21009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
21010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
21011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8



Geberit Mapress C-čelik T-komad reducirani

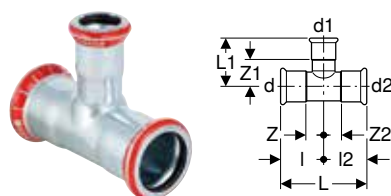

Primjene

- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Tehnički podaci


Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
21101	10 / 12 / 10	12	15	12	90	5,6	3,5	2,8	2,8	1,1	1,5	1,1
21201	12 / 10 / 10	15	12	12	90	7,2	3,6	3,2	4	1,2	1,9	2,3
21202	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,9	1,2
21103	12 / 15 / 12	15	18	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2
21104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	6,4	4,2	3,2	3,2	1,2	2,1	1,2
21203	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,8	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
21204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4
21105	15 / 20 / 15	18	22	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2	1,4
21205	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
21206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
21207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
21107	20 / 25 / 20	22	28	22	90	7,4	4,5	3,7	3,7	1,6	2,2	1,6
21209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
21213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
21214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4
21215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
21216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
21217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
21218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
21219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
21220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
21221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
21222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
21223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
21224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
21225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
21226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
21229	65 / 50 / 65	66,7	54	66,7	90	22	8,2	11	11	6	4,7	6
21208	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
21230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
21231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
21232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
21233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
21234	65 / 65 / 65	76,1	66,7	76,1	90	23	11	11,5	11,5	6,2	6	6,2
21236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
21237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
21238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
21239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
21240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
21241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
21244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
21245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
21246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
21247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
21248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
21249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
21250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Geberit Mapress C-čelik T-komad s unutarnjim navojem



Primjene


- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
21301	10	12	3/8	12	90	5,6	3,3	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1
21302	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	5,6	3,6	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1
21304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2
21305	15	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4
21307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6
21309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9
21310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9
21312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4
21313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4
21314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
21316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7
21317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7
21320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4
21321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4
21324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
21325	65 / 20 / 65	66,7	3/4	66,7	90	22	6,4	11	11	6	4,9	6
21326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
21329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
21331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
21334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
21336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8

Geberit Mapress C-čelik T-komad s unutarnjim navojem i ravnim krajem



Primjene

- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
21341	15	18	1/2	18	90	10	3,4	5	5	2,1
21342	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	10	3,6	5	5	2,3
21343	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	10	4,3	5	5	3
21344	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	11,4	4,7	5,7	5,7	3,4
21345	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	13,4	5	6,7	6,7	3,7
21346	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	14,6	5,7	7,3	7,3	4,4


Svojstva

- Pocinčano izvana



Križni komadi

Geberit Mapress C-čelik križni komad, reducirani



Primjene

- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Tehnički podaci


Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21120	32 / 25	35	28	90	10	11	5	5,5	2,4	3,2
21121	40 / 25	42	28	90	11,4	11,6	5,7	5,8	2,7	3,5
21122	50 / 25	54	28	90	13,8	12,8	6,9	6,4	3,4	4,1
21123	50 / 32	54	35	90	13,8	13,6	6,9	6,8	3,4	4,2
21127	65 / 25	76,1	28	90	23	15,8	11,5	7,9	6,2	5,6
21128	65 / 32	76,1	35	90	23	16,2	11,5	8,1	6,2	5,5
21130	80 / 25	88,9	28	90	26	17,4	13	8,7	7	6,4
21131	80 / 32	88,9	35	90	26	18	13	9	7	6,4
21133	100 / 25	108	28	90	31	20	15,5	10	8	7,7
21134	100 / 32	108	35	90	31	20	15,5	10	8	7,4

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Geberit Mapress C-čelik križni komad 30°, reducirani



Primjene

- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Tehnički podaci


Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21404	15 / 12	18	15	30	6,8	4	3,4	1,4	2
21406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,2	3,7	1,6	2,2
21409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,5	4,2	1,9	2,5

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Geberit Mapress C-čelik križni komad, reducirani, upušteni

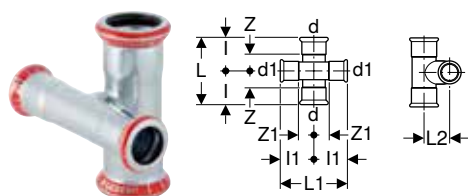

Primjene

- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---


Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21504	12	15	15	90	6,4	6,4	2	3,2	3,2	1,2	1,2
21505	15 / 12	18	15	90	6,8	8,4	2,3	3,4	4,2	1,4	2,2
21506	20 / 12	22	15	90	7,4	8,4	2,5	3,7	4,2	1,6	2,2
21509	20 / 15	22	18	90	7,4	8,4	2,6	3,7	4,2	1,6	2,2
21507	25 / 12	28	15	90	8,4	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,2
21510	25 / 15	28	18	90	8,4	8,4	3,2	4,2	4,2	1,9	2,2
21512	25 / 20	28	22	90	8,4	8,4	3,3	4,2	4,2	1,9	2,1

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Prijelazni komadi, fiksni

Geberit FlowFit prijelazni komad na Geberit Mapress, s ravnim krajem

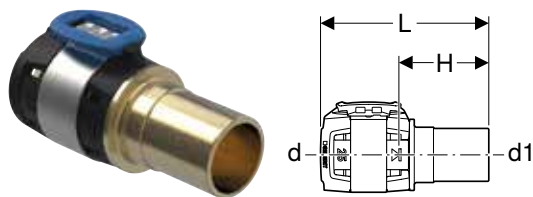

Primjene

- Prikladno isključivo za stiskanje u Geberit Mapress spojnica za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci


Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)
-----------	-------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Ravni kraj sa zaštitnom kapicom



Geberit Mepla prijelazni komad na Geberit Mapress, s ravnim krajem**Primjene**

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar


Svojstva

- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Geberit Mapress C-čelik prijelazni komad s ravnim krajem i krajem za zavarivanje**Primjene**

- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva

- Nije pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]
12412	12	15	17,2	2,3	1,2	12	3
12413	15	18	21,3	2,9	1,2	12	3
12414	20	22	26,9	4	1,5	12	3,4
12415	25	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4
12416	32	35	42,4	5,2	1,5	12	4
12417	40	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5
12418	50	54	60,3	4,7	1,5	12	5
12419	65	76,1	76,1	3,7	2	12	7
12420	80	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5
12421	100	108	114,3	5,2	2	12	9

Geberit Mapress C-čelik prijelazni komad s vanjskim navojem



Primjene

- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Tehnički podaci


Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
21701	10	12	3/8	3,3	1,6
21700	10 / 15	12	1/2	3,6	2,2
21702	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
21703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
21714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6
21704	15	18	1/2	4,2	2,2
21705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
21715	20 / 15	22	1/2	4	2,2
21707	20	22	3/4	4,4	2,3
21716	20 / 25	22	1	4,6	2,6
21717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,6
21708	25	28	1	4,8	2,5
21727	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,8
21719	32 / 25	35	1	5,1	2,5
21709	32	35	1 1/4	5,3	2,7
21720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	3
21721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
21710	40	42	1 1/2	5,7	2,7
21722	50 / 40	54	1 1/2	7,1	3,6
21711	50	54	2	7,1	3,6
21712	65	66,7	2 1/2	11,8	4
21713	65	76,1	2 1/2	11,9	4,3
21724	80	88,9	3	13,7	5
21725	100	108	4	16	6,1

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Geberit Mapress C-čelik prijelazni komad s vanjskim navojem i ravnim krajem



Primjene

- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---


Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
21930	10	12	3/8	4,8
21931	10 / 15	12	1/2	5,5
21932	12 / 15	15	1/2	5,7
21933	15	18	1/2	5,7
21934	15 / 20	18	3/4	5,9
21935	20 / 15	22	1/2	5,7
21936	20	22	3/4	5,9
21937	25	28	1	6,6
21938	32	35	1 1/4	8
21939	40	42	1 1/2	9,1
21940	50	54	2	10,2

Svojstva

- Pocinčano izvana



Geberit Mapress C-čelik prijelazni komad s unutarnjim navojem



Primjene

- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Tehnički podaci


Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
21800	10	12	3/8	3,1	0,3
21801	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4
21827	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3
21802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
21823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,7
21803	15	18	1/2	3,7	0,4
21804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
21805	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3
21806	20	22	3/4	3,9	0,3
21824	20 / 25	22	1	4,2	0,4
21807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
21808	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1
21809	25	28	1	4,4	0,4
21810	32 / 20	35	3/4	4,2	0,1
21820	32 / 25	35	1	4,5	0,2
21811	32	35	1 1/4	4,9	0,4
21814	40	42	1 1/2	5,3	0,4
21818	50	54	2	6,2	0,5

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Geberit Mapress C-čelik prijelazni komad s unutarnjim navojem i ravnim krajem



Primjene

- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379


Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
21907	10	12	3/8	5,4	4,4
21901	10 / 15	12	1/2	5,8	4,5
21908	12 / 10	15	3/8	7,4	6
21902	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8
21903	15	18	1/2	6,1	4,8
21904	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9
21905	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9
21906	20	22	3/4	6,5	5
21910	25 / 15	28	1/2	7,1	5,6
21912	32 / 15	35	1/2	7,7	5,2
21914	40 / 15	42	1/2	8,1	5,7
21916	50 / 15	54	1/2	8,6	6,2
21918	65 / 15	76,1	1/2	10,5	8,7
21920	80 / 15	88,9	1/2	11,5	10,2
21922	100 / 15	108	1/2	12,7	11,4

Svojstva

- Pocinčano izvana

Geberit Mapress C-čelik prijelazno priključno koljeno 90° s vanjskim navojem**Primjene**

- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379


Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
21611	10	12	3/8	90	3,2	2,5	1,5
21612	12 / 10	15	3/8	90	3,6	2,6	1,6
21613	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5
21615	15	18	1/2	90	3,7	3,1	1,7
21618	20	22	3/4	90	4,1	3,5	2
21609	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5
21610	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

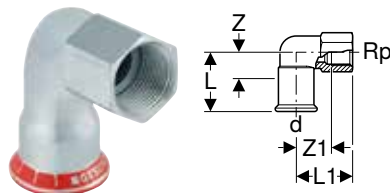Geberit Mapress C-čelik prijelazno priključno koljeno 90° s unutarnjim navojem**Primjene**

- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Tehnički podaci


Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21659	20 / 15	22	1/2	90	4,2	4	2,1	2,7
21660	25 / 15	28	1/2	90	4,7	4,4	2,4	3,1
21661	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	3,5
21662	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6

Pribor

- Učvršćenje za Geberit Mapress prijelazno priključno koljeno 90° → str. 338

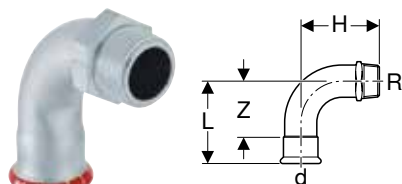

Geberit Mapress C-čelik prijelazno koljeno 90° s vanjskim navojem**Primjene**

- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379


Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
20501	10	12	3/8	90	4,2	3,4	2,5
20502	12 / 10	15	3/8	90	4,9	3,7	2,9
20503	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4	2,9
20505	15	18	1/2	90	5,3	4,7	3,3
20507	20	22	3/4	90	6,1	5,4	4
20508	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9
23509	32	35	1 1/4	90	6,8	9,8	4,2
23510	40	42	1 1/2	90	8	11,3	5
23511	50	54	2	90	10	13,8	6,5

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

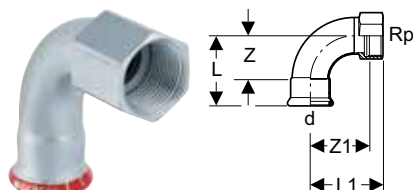Geberit Mapress C-čelik prijelazno koljeno 90° s unutarnjim navojem**Primjene**

- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
20551	10	12	3/8	90	4,2	4,1	2,5	3
20552	12 / 10	15	3/8	90	4,9	4,5	2,9	3,4
20553	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4,8	2,9	3,3
20555	15	18	1/2	90	5,3	5,2	3,3	3,7
20557	20	22	3/4	90	6,1	6	4	4,4
20558	25 / 15	28	1/2	90	7,2	6,5	4,9	5
20559	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	4,7
20560	32	35	1 1/4	90	6,8	7,5	4,2	5,4
20561	40	42	1 1/2	90	8	8,4	5	6,3
20562	50	54	2	90	10	10,4	6,5	7,8

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Pribor

- Učvršćenje za Geberit Mapress prijelazno priključno koljeno 90° → str. 338

Prijelazni komadi i spojnice, demontažni

Geberit Mapress C-čelik rastavljiva spojnica



Primjene

- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Tehnički podaci

Temperatura medija s ravnom brtvom EPDM	0–100 °C
Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Navojna matica od mesinga
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Ravna brtva od EPDM-a
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
25319	10	12	1/2	5,8	2,1
25320	12	15	3/4	6,6	2,6
25321	15	18	3/4	6,9	2,9
25322	20	22	1	7,2	3
25323	25	28	1 1/4	7,7	3,1
25324	32	35	1 1/2	8,2	3
25325	40	42	1 3/4	9,5	3,5
25326	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Geberit Mapress C-čelik rastavljivi prijelaz s vanjskim navojem



Primjene

- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Tehnički podaci


Temperatura medija s ravnom brtvom EPDM	0–100 °C
Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Navojna matica od mesinga
- Prijelaz od bronce
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Ravna brtva od EPDM-a
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
25330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1
25332	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1
25335	20	22	3/4	1	6,8	4,7
25329	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8
25337	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2
25338	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4
25339	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5
25340	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2



Geberit Mapress C-čelik priključak s navojnom maticom**Primjene**

- Za priključenje radijatora i radijatorskih ventila
- Prikladno isključivo za navoje unutarnjeg promjera $\leq di$, vidi tablicu
- Za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379


Tehnički podaci

Temperatura medija s ravnom brtvom EPDM	0–100 °C
Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Navojna matica od mesinga, poniklana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Ravna brtva od EPDM-a
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7

Geberit Mapress C-čelik priključni navojni prijelaz s plosnatom brtvom**Primjene**

- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Prikladno isključivo za navoje unutarnjeg promjera $\leq di$, vidi tablicu
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Tehnički podaci


Temperatura medija s ravnom brtvom EPDM	0–100 °C
Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Navojna matica od mesinga
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Ravna brtva od EPDM-a
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
25032	12	15	3/4	13	3,7	1,1
25033	15	18	3/4	13	3,7	1,1
25040	15	18	1	20	3,9	1,1
25034	20	22	1	20	4	1,1
25044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
25035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
25050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3
25036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3
25051	32	35	2	42	4,8	1,2
25037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
25052	40	42	2	42	5,4	1,4
25053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4
25038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5
25054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4
25055	50	54	2 3/4	57	6,3	1,4
25045	65	76,1	3	73	9,9	3,3
25046	80	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7

Geberit Mapress prijelazni komad Mepla-Mapress bakar s vanjskim navojem za rebraste cijevi, NPW, ravni kraj



Primjene

- Prikladno isključivo za tekuće medije

Svojstva

- Nije odobreno za instalacije pitke vode

Tehnički podaci


Materijal	mesing otporan na odcinčavanje CW602N
-----------	---------------------------------------

Br. art.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10



- Kod različitih radnih tlakova rastavljive spojnice i rebraste cijevi mjerodavan je niži radni tlak

Geberit Mapress C-čelik prirubnica PN 6, sa spojnicom za stiskanje

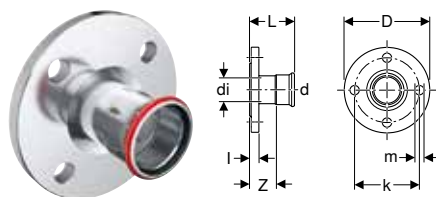

Primjene

- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom
- Oblik B1 (veća brtvena letvica sa standardnom brtvenom površinom), EN 1092-1

Tehnički podaci


Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [kom.]	PN [bar]
23748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6
23749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6
23750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6
23751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6

Pribor

- Geberit set vijaka za prirubnički spoj, od pocinčanog čelika → str. 236
- Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 6 → str. 236

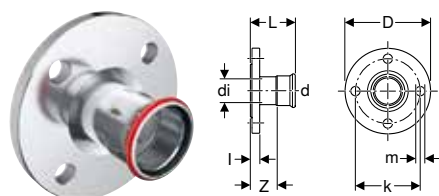

Geberit Mapress C-čelik prirubnica PN 10/16, sa spojnicom za stiskanje**Primjene**

- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---


Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom
- Oblik B1 (veća brtvena letvica sa standardnom brtvenom površinom), EN 1092-1

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [kom.]	PN [bar]
23754	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
23755	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
23756	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
23757	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
23758	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
23762	65	66,7	63,1	18,5	145	18	11,8	1,8	6,8	4	10 / 16
23759	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
23760	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
23761	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Pribor

- Geberit set vijaka za prirubnički spoj, od pocinčanog čelika → str. 236
- Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 10/16 → str. 235

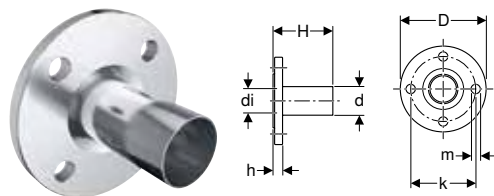Geberit Mapress C-čelik prirubnica PN 10/16, s ravnim krajem**Primjene**

- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Svojstva

- Pocinčano izvana
- Oblik B1 (veća brtvena letvica sa standardnom brtvenom površinom), EN 1092-1


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [kom.]	PN [bar]
23784	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
23785	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
23786	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
23787	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
23788	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
23789	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
23790	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
23791	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Pribor

- Geberit set vijaka za prirubnički spoj, od pocinčanog čelika → str. 236
- Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 10/16 → str. 235

Kompenzatori

Geberit Mapress C-čelik aksijalni kompenzator sa spojnicama za stiskanje



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Isključivo za prihvat aksijalnog uzdužnog rastezanja
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Prikladno isključivo za tekuće medije

Tehnički podaci

Radni tlak	≤ 16 bar
Radna temperatura	-30 – +120 °C
Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Izvana bijelo
- Mijeh od inoxa
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]
23932	12	15	2,6	7	15,1
23933	15	18	2,6	7	14,7
23934	20	22	3,1	11	10,6
23935	25	28	3,9	13	12
23936	32	35	4,6	13	13,9
23937	40	42	5,9	13	14,9
23938	50	54	7	18	17,6
23939	65	76,1	8,8	22	26,2
23940	80	88,9	11,7	23	28,6
23941	100	108	14,4	23	54,2

Čepovi

Geberit Mapress C-čelik čep



Primjene

- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje krajeva cijevi
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Tehnički podaci


Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
20211	10	12	2	0,3
20212	12	15	2,3	0,3
20213	15	18	2,3	0,3
20214	20	22	2,4	0,3
20215	25	28	2,6	0,3
20216	32	35	2,9	0,3
20217	40	42	3,3	0,3
20218	50	54	3,8	0,3
20222	65	66,7	5,5	0,5
20219	65	76,1	6	0,7
20220	80	88,9	6,7	0,7
20221	100	108	8,2	0,7



Priključci za grijanje

Geberit Mapress C-čelik set priključnog T-komada za povratni vod

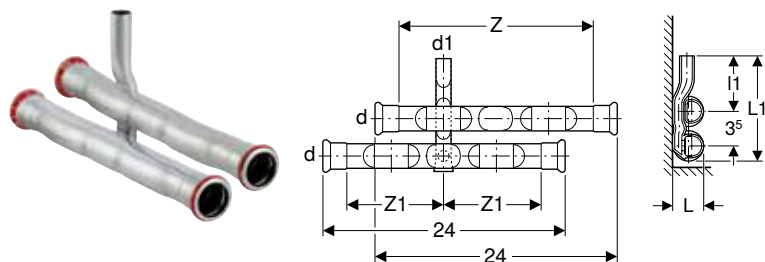

Primjene

- Za sustave profilnih letvica
- Za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Svojstva


- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Opseg isporuke

- Priključni T-komad s dugim priključkom
- Spojnica, spuštена, duga

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
23602	12	15	15	90	2,7	10,8	6,5	10	20
23603	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	10	20
23604	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	9,9	19,8

Geberit Mapress C-čelik set priključnog T-komada za polazni i povratni vod

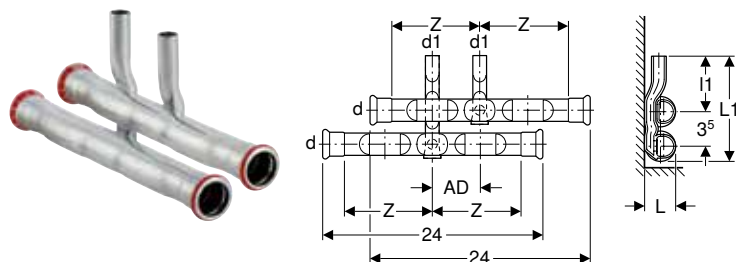

Primjene

- Za sustave profilnih letvica
- Za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Svojstva


- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Ulazni i izlazni protok, promjenjivi
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Opseg isporuke

- Priključni T-komad s kratkim priključkom
- Priključni T-komad s dugim priključkom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
24002	12	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10
24003	15 / 12	18	15	90	4–6	2,9	11	6,5	10
24004	20 / 12	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10

Geberit Mapress C-čelik set priključnih T-komada za ulazni i izlazni vod, s navojnim priključkom za Euro konus

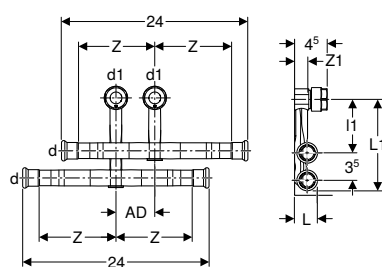

Primjene

- Za sustave profilnih letvica
- Za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)
-----------	---

Opseg isporuke

- Priključni T-komad s kratkim priključkom
- Priključni T-komad s dugim priključkom
- 2 navojna priključka za Euro konus G 3/4"

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Ulazni i izlazni protok, promjenjivi
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom
- Navojni priključak za Geberit Mapress sistemske cijevi inox 1.4401
- Navojni priključak za Geberit Mapress sistemske cijevi C-čelik
- Navojni priključak za neizolirane, poniklane i kromirane bakrene cijevi
- Montaža u potpunosti ispred zida

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
24045	12	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7
24046	15 / 12	18	15	90	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7
24047	20 / 12	22	15	90	5	3,3	13	6,8	10	1,7


Pribor

- Geberit petlja za tlačnu probu s rastavljivim spojnica Euro konus → str. 223



- Pritegnuti rastavljivu spojnicu do graničnika

Geberit petlja za tlačnu probu s rastavljivim spojnica Euro konus



Primjene

- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Za tlačne probe hladnom vodom do 15 bara / 1500 kPa


Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / AI / PE-RT II
-----------	--------------------------

Br. art.	G ["]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]
611.369.00.1	3/4	180	5	9



Geberit prijelazni komad Euro konus, s vanjskim navojem



Primjene

- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar


Svojstva

- Poniklano

Tehnički podaci

Materijal		mesing CW617N			
Br. art.	DN	G ["]	G1 ["]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32

Geberit prijelazni komad Euro konus, s unutarnjim navojem



Primjene

- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar


Svojstva

- Poniklano

Tehnički podaci

Materijal		mesing CW617N				
Br. art.	DN	G ["]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27

Geberit navojni priključak za Euro konus



Primjene

- Za Geberit Mapress inox sistemske cijevi
- Za sistemske cijevi Geberit Mapress C-čelik
- Za neizolirane, poniklane i kromirane bakrene cijevi
- Za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar

Svojstva

- Navojni stezni prsten
- Brtva od EPDM-a
- Navojna matica od mesinga, poniklana


Tehnički podaci

Materijal		mesing poniklan	
Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]
25073	12 / 20	15	3/4



- Pritegnuti rastavljivu spojnicu do graničnika

Geberit Mapress C-čelik priključak s navojnom maticom



Primjene

- Za priključenje radijatora i radijatorskih ventila
- Prikladno isključivo za navoje unutarnjeg promjera $\leq di$, vidi tablicu
- Za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Tehnički podaci


Temperatura medija s ravnom brtvom EPDM	0–100 °C
Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Navojna matica od mesinga, poniklana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Ravna brtva od EPDM-a
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, $\emptyset$ [mm]	G ["]	di, $\emptyset$ [mm]	L [cm]	Z [cm]
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7

Geberit Mapress C-čelik usisna mlaznica za jednocjevno grijanje

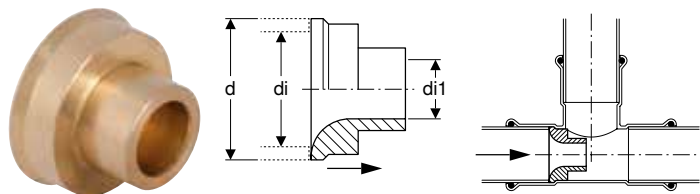

Primjene

- Za grijanje
- Za umetanje u Geberit Mapress T-komade
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW614N
-----------	---------------


Br. art.	DN	d, $\emptyset$ [mm]	di, $\emptyset$ [mm]	di1, $\emptyset$ [mm]
90253	15	18	15,6	7
90254	20	22	19	9
90255	25	28	25	12



Pribor za Geberit Mapress C-čelik

Brtvila za cijevi i fittinge

Geberit brtvena traka



Primjene

- Za zaštitu odrezanih površina cijevi Geberit FlowFit od utjecaja korozije izvana
- Za zaštitu odrezanih površina cijevi Geberit Mepla od utjecaja korozije izvana
- Za zaštitu odrezanih površina cijevi Geberit Volex od utjecaja korozije izvana
- Za zaštitu Geberit Mapress sistemskih cijevi i fittinga od utjecaja korozije izvana

Svojstva

- Otporno na UV zračenje
- Crna

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +50 °C
Postojanost na temperaturu	-60 – +100 °C
Materijal	IIR

Br. art.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5



- Postaviti nakon tlačne probe

Poklopci za cijevi

Geberit dvostruka rozeta



Primjene

- Za pokrivanje prodora cijevi

Svojstva

- Dvodijelno
- Snježno bijela RAL 9010


Tehnički podaci

Materijal	PS
-----------	----

Br. art.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	5

Učvrščenja za cijevi

Geberit cijevna obujmica, izolirana, s navojnom spojnicom M8 / M10

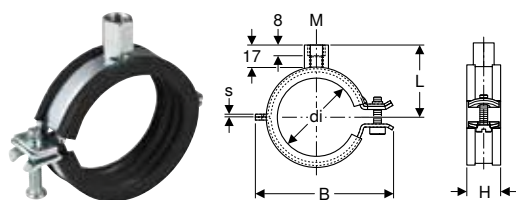

Primjene

- Za učvršćenje Geberit sistemskih cijevi za sustave opskrbe

Tehnički podaci


Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva

- Brzo zatvaranje
- Vijak s ravnim i križnim utorom
- Navojna spojnica, četverostruko zavarena
- Zvučna izolacija prema DIN 4109
- Pocinčano

Br. art.	Boja / površina	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.850.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3
601.851.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.858.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3
601.859.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Geberit navojna šipka



Primjene


- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za učvršćenje Geberit cijevnih obujmica na pričvrstne ploče
- Za učvršćenje Geberit Pluvia nosivih tračnica na pričvrstne ploče
- Za klizne spojnice

Svojstva

- Pocinčano

Br. art.	Boja / površina	M [mm]	L [cm]
362.834.26.1	galvanski pocinčano	10	200

Geberit pričvrstna ploča, pravokutna, dva otvora, s navojnom spojnicom M8 / M10



Primjene

- Za učvršćenje cijevnih obujmica na konstrukciju objekta
- Za učvršćenje nosivih tračnica na konstrukciju objekta
- Za klizne spojnice cijevi

Svojstva

- Unutarnji navoj
- Pocinčano
- Dvije pričvrstne točke


Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Br. art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Učvršćenja za priključke

Učvršćenje za Geberit Mapress prijelazno priključno koljeno 90°

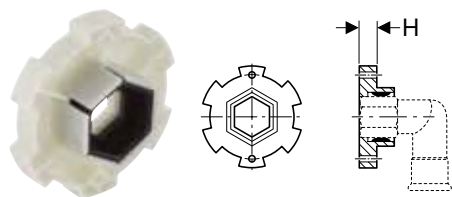

Primjene

- Za dvostruko oblaganje pločama u suhomontažnoj konstrukciji
- Za učvršćenje Geberit Mapress C-čelik prijelaznog koljena s unutarnjim navojem Rp 1/2"
- Za učvršćenje Geberit Mapress inox prijelaznih koljena s unutarnjim navojem Rp 1/2"

Svojstva

- Zvučno izolirano

Tehnički podaci

Materijal	duroplast
-----------	-----------

Br. art.	H
	[cm]
90282	1,3

Sistemske brtve

Geberit Mapress brtveni prsten, CIIR, crni



Primjene

- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Svojstva

- Bez LABS-a

Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +120 °C
Materijal	CIIR

Br. art.	DN	d, ø [mm]
90401	10	12
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90412	65	66,7
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Geberit Mapress brtveni prsten, FKM, plavi



Primjene

- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Svojstva

- Bez LABS-a

Tehnički podaci

Radna temperatura	-25 – +140 °C
Materijal	FKM


Br. art.	DN	d, ø [mm]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108



- Kada se koristi u mediju za prijenos topline (solarni): Vijek trajanja sa kolektorom u mirovanju: 200 h/a na 180 °C, 60 h/a na 200 °C, ukupni vijek trajanja: 500 h na 220 °C



Geberit Mapress ravna brtva, EPDM, crna

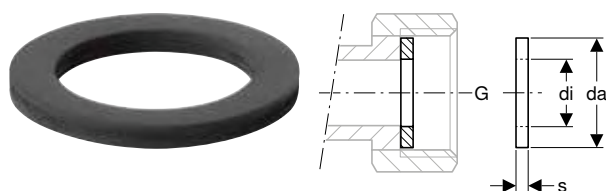

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za Geberit Mapress rastavljive spojnice s ravnom brtvom
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–100 °C
Materijal	EPDM

Br. art.		G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90080		1/2	18	10	2
90081		3/4	24	13	2
90082		1	30	19,6	2
90083		1 1/4	39	25,6	2
90084		1 1/2	45	32	2
90085		1 3/4	50	39	2
90086		2 3/8	66	51	3
90220	N	2 1/2	72	54	3
90079	N	2 3/4	78	57	3
90088		3	84,7	76	3
90089		3 1/2	97	84	3

N: Novo, dobavljivo od travanj 2025

Geberit Mapress ravna brtva od vlaknastog kompozitnog materijala



Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za Geberit Mapress rastavljive spojnice s ravnom brtvom
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.		G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.079.00.1		1/2	18,4	10	2
600.080.00.1		3/4	23,9	13	2
600.081.00.1		1	30	19,6	2
600.082.00.1		1 1/8	34,7	21	2
600.083.00.1		1 1/4	38	25	2
600.084.00.1		1 1/4	38,7	25,6	2
600.085.00.1		1 1/2	44,6	32	2
600.087.00.1		1 3/4	50,5	39	2
600.088.00.1		2	56,4	42	2
600.089.00.1		2 1/4	62,5	42	2

Br. art.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2

Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 6



Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Svojstva

- Bez LABS-a

Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6



Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 10/16



Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Svojstva

- Bez LABS-a


Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Set vijaka za prirubničke spojeve

Geberit set vijaka za prirubnički spoj, od pocinčanog čelika



Primjene

- Za prirubnice od C-čelika, bronce i mesinga

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva

- Pocinčano
- Razred čvrstoće 8.8, EN 20898-2

Opseg isporuke

- Vijak
- 2 podloške
- Matica

Br. art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91064	10	11	4,5	3,1
91065	10	11	5	3,6
91066	12	14	5	3
91067	12	14	5,5	3,5
91068	12	14	6	4
91069	16	18	5,5	3,3
91070	16	18	6	3,8
91071	16	18	6,5	4,3
91072	16	18	7	4,8
91073	16	18	8	5,8





Geberit higijenski sustav

Jedinice za higijensko ispiranje 416

Pribor za jedinice za higijensko ispiranje..... 421

Pregled pribora – Geberit uređaji za higijensko ispiranje.	421
Senzori.	422
Kabeli	422
Graničnik protoka	423
Poklopci i pokrovne ploče	423

Vodokotlići i uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a s uređajem za higijensko ispiranje 425

Ugradbeni vodokotlići s uređajem za higijensko ispiranje	425
Pregled pribora – Geberit uređaji za higijensko ispiranje sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm.	425
Higijenski ugradbeni moduli	429

Pribor za vodokotliće i uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s uređajem za higijensko ispiranje 430

Senzori.	430
Kabeli	431
Mrežni dijelovi.	432
Mrežne komponente	435


Pisoari i armature za umivaonike s uređajem za higijensko ispiranje 436

Pregled asortimana – Geberit Connect proizvodi s uređajem za higijensko ispiranje.	436
--	-----



Jedinice za higijensko ispiranje

Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS50 sa senzorom

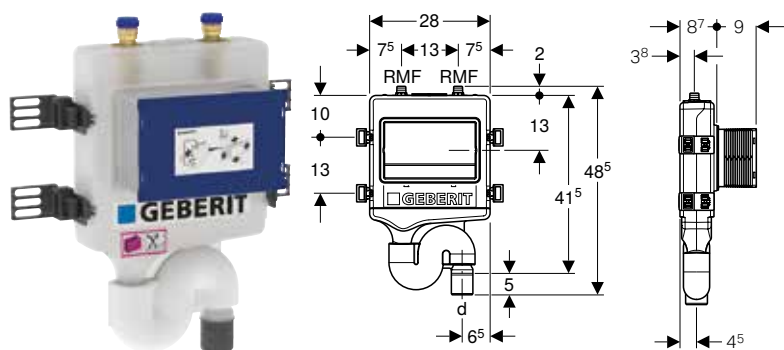

Primjene

- Za prevenciju onečišćenja
- Za sprječavanje ustajalosti u vodovima pitke vode
- Za priključivanje na Geberit sabirnicu
- Za nazidnu montažu
- Za ugradnju u zid
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS predzidne konstrukcije
- Za ugradnju u cijevne sisteme u nizu

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	1 W
Tlak protoka	0,5–10 bar
Radna temperatura	0–70 °C
Učin ispiranja po magnetnom ventilu	10 l/min
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	72 h
Tvornička postavka količine programiranog higijenskog ispiranja	3 l

Opseg isporuke

- Senzor volumnog protoka s mrežnim kablom
- Magnetni ventil sa sigurnosnim zatikom i graničnikom protoka
- Napajanje 230 V / 12 V / 50 Hz pomoću izlaznog kabla duljine 5 m
- Upravljačka jedinica
- Ugradni set
- Građevinska zaštita, može se skratiti
- Pričvrsni materijal

Svojstva


- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Statistike funkcija mogu se pozvati aplikacijom Geberit Control App
- Bilježi više od 5000 ispiranja
- Sučelje Digital I/O (središnje aktiviranje ispiranja, beznaponski prikaz grešaka, upravljanje vanjskim magnetnim ventilom)
- Spojeno žicom, s mogućnošću povezivanja na pristupnik Geberit Gateway putem Geberit sabirnice
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Priključak za unutarnji ili vanjski senzor
- Integrirani senzor uspora
- Magnetni ventil bez napajanja zatvoren
- Priključak vode gore
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MeplaFix
- Priključak MF 1/2" s plavom zaštitnom kapom
- Priključak na odvod dolje
- S integriranim sifonom
- Montažna dubina, podesiva
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Grupa armature I prema EN ISO 3822-1
- Otpornost na smetnje za industrijske pogone prema EN 61000-6-2
- Zvučna izolacija prema DIN 4109
- Klasa ponašanja u slučaju požara E prema EN 13501-1

Br. art.	DN	d, ø	RFM	H	T	Priključak	Potrošnja snage (W)
		[mm]	["]	[cm]	[cm]		[W]
616.274.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 priključak vode desno	7,2
616.275.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	2 priključka vode	7,2

Pribor

- Pregled pribora – Geberit uređaji za higijensko ispiranje → str. 421

Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS50

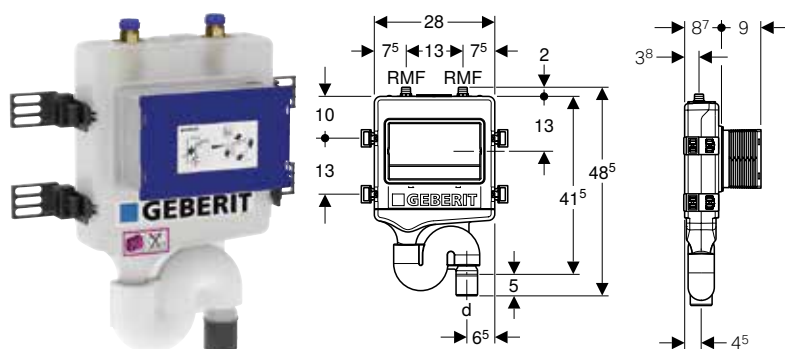

Primjene

- Za prevenciju onečišćenja
- Za sprječavanje ustajalosti u vodovima pitke vode
- Za priključivanje na Geberit sabirnicu
- Za nazidnu montažu
- Za ugradnju u zid
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS predzidne konstrukcije
- Za ugradnju u cijevne sisteme u nizu

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	1 W
Tlak protoka	0,5–10 bar
Radna temperatura	0–70 °C
Učin ispiranja po magnetnom ventilu	10 l/min
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	72 h
Tvornička postavka količine programiranog higijenskog ispiranja	3 l

Opseg isporuke

- Magnetni ventil sa sigurnosnim zatikom i graničnikom protoka
- Spojni komad
- Napajanje 230 V / 12 V / 50 Hz pomoću izlaznog kabla duljine 5 m
- Upravljačka jedinica
- Ugradni set
- Građevinska zaštita, može se skratiti
- Pričvrtni materijal

Svojstva

- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Statistike funkcija mogu se pozvati aplikacijom Geberit Control App
- Bilježi više od 5000 ispiranja
- Sučelje Digital I/O (središnje aktiviranje ispiranja, beznaponski prikaz grešaka, upravljanje vanjskim magnetnim ventilom)
- Spojeno žicom, s mogućnošću povezivanja na pristupnik Geberit Gateway putem Geberit sabirnice
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Priključak za unutarnji ili vanjski senzor
- Integrirani senzor uspora
- Magnetni ventil bez napajanja zatvoren
- Priključak vode gore
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MeplaFix
- Priključak MF 1/2" s plavom zaštitnom kapom
- Priključak na odvod dolje
- S integriranim sifonom
- Montažna dubina, podesiva
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Grupa armature I prema EN ISO 3822-1
- Otpornost na smetnje za industrijske pogone prema EN 61000-6-2
- Zvučna izolacija prema DIN 4109
- Klasa ponašanja u slučaju požara E prema EN 13501-1


Br. art.	DN	d, ø	RMF	H	T	Priključak	Potrošnja snage (W)
		[mm]	["]	[cm]	[cm]		[W]
616.272.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 priključak vode desno	7,2
616.273.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	2 priključka vode	7,2

Pribor

- Pregled pribora – Geberit uređaji za higijensko ispiranje → str. 421



Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS30

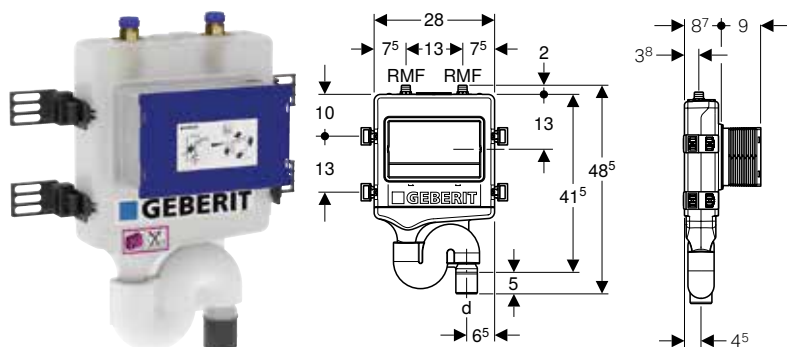

Primjene

- Za prevenciju onečišćenja
- Za sprječavanje ustajalosti u vodovima pitke vode
- Za nazidnu montažu
- Za ugradnju u zid
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS predzidne konstrukcije
- Za ugradnju u cijevne sisteme u nizu

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	1 W
Tlak protoka	0,5–10 bar
Radna temperatura	0–70 °C
Učin ispiranja po magnetnom ventilu	10 l/min
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	72 h
Tvornička postavka količine programiranog higijenskog ispiranja	3 l

Svojstva

- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Statistike funkcija mogu se pozvati aplikacijom Geberit Control App
- Bilježi više od 5000 ispiranja
- Sučelje Digital I/O (središnje aktiviranje ispiranja, beznaponski prikaz grešaka, upravljanje vanjskim magnetnim ventilom)
- Integrirani senzor uspora
- Magnetni ventil bez napajanja zatvoren
- Priključak vode gore
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MeplaFix
- Priključak MF 1/2" s plavom zaštitnom kapom
- Priključak na odvod dolje
- S integriranim sifonom
- Montažna dubina, podesiva
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Grupa armature I prema EN ISO 3822-1
- Otpornost na smetnje za industrijske pogone prema EN 61000-6-2
- Zvučna izolacija prema DIN 4109
- Klasa ponašanja u slučaju požara E prema EN 13501-1

Opseg isporuke


- Magnetni ventil sa sigurnosnim zatikom i graničnikom protoka
- Spojni komad
- Napajanje 230 V / 12 V / 50 Hz pomoću izlaznog kabla duljine 5 m
- Upravljačka jedinica
- Ugradni set
- Građevinska zaštita, može se skratiti
- Pričvršni materijal

Br. art.	DN	d, Ø	RMF	H	T	Priključak	Potrošnja snage (W)
		[mm]	["]	[cm]	[cm]		[W]
616.270.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 priključak vode desno	7,2
616.271.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	2 priključka vode	7,2

Pribor

- Pregled pribora – Geberit uređaji za higijensko ispiranje → str. 421

Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS10

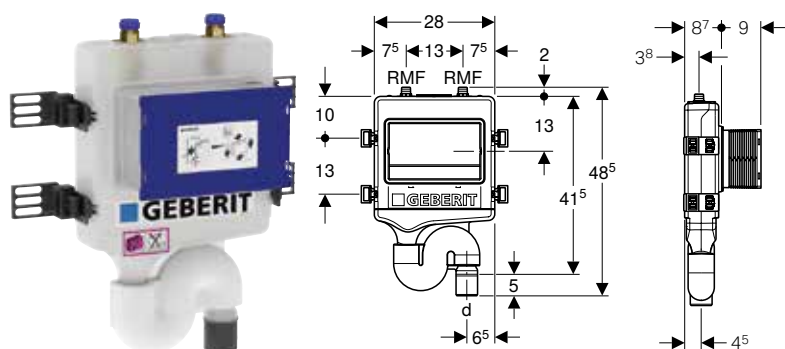

Primjene

- Za prevenciju onečišćenja
- Za sprječavanje ustajalosti u vodovima pitke vode
- Za nazidnu montažu
- Za ugradnju u zid
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS predzidne konstrukcije
- Za izravno upravljanje putem sustava automatizacije zgrade

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	24 V DC
Minimalni broj radnih ciklusa	10000
Tlak protoka	0,5–10 bar
Radna temperatura	0–70 °C
Učin ispiranja po magnetnom ventilu	10 l/min

Svojstva

- Bez upravljačke jedinice
- Bez integriranih programa ispiranja
- Magnetni ventil bez napajanja zatvoren
- Priključak vode gore
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MeplaFix
- Priključak MF 1/2" s plavom zaštitnom kapom
- Priključak na odvod dolje
- S integriranim sifonom
- Sa senzorom uspora
- Montažna dubina, podesiva
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Grupa armature I prema EN ISO 3822-1
- Zvučna izolacija prema DIN 4109
- Klasa ponašanja u slučaju požara E prema EN 13501-1

Opseg isporuke

- Magnetni ventil sa sigurnosnim zatikom i graničnikom protoka
- Spojni komad
- Senzor uspora s uklopnim izlazom ≤ 50 V DC / ≤ 500 mA DC, isklopni kontakt, s priključnim kabelom duljine 5 m
- Ugradni set
- Građevinska zaštita, može se skratiti
- Pričvrtni materijal


Br. art.	DN	d, ø	RMF	H	T	Priključak	Potrošnja snage (W)
		[mm]	["]	[cm]	[cm]		[W]
616.276.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 priključak vode desno	9,1
616.277.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	2 priključka vode	9,1

Pribor

- Pregled pribora – Geberit uređaji za higijensko ispiranje → str. 421



Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS01 s baterijom

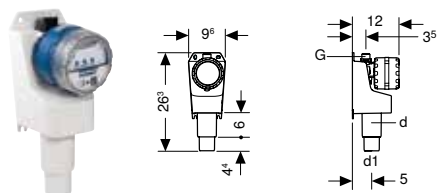

Primjene

- Za sprječavanje ustajalosti u vodovima pitke vode
- Za prevenciju onečišćenja
- Za priključenje voda hladne ili tople vode
- Za nazidnu montažu

Tehnički podaci

Tip baterije	6LR61 (9 V)
Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	9 V DC
Tlak protoka	0,2–10 bar
Radna temperatura	0–70 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	3 l
Područje podešavanja količine vode za ispiranje	1–20 l
Snaga ispiranja	3 l/min
Snaga ispiranja	0,05 l/s
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	72 h

Svojstva


- Baterijski rad
- Magnetni ventil od PA66
- Programirano higijensko ispiranje, namjestivi interval ispiranja i vrijeme ispiranja
- S ugrađenim sifonom
- Pehvatna jedinica od ABS-a
- Nazivni promjer opskrbe cijevi maksimalno DN 20
- Filter mrežica s ravnom brtvom od TPE-a
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Sigurno za priključak prema DVGW W 540
- Grupa armature I prema EN ISO 3822-1
- Otporan na špricanje

Opseg isporuke

- Alkalna baterija, tip E blok 9 V
- 4 vijka za pričvršćenje
- 4 tiple
- 4 podloške

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	H [cm]	T [cm]	Priključak
616.290.00.1	40	50	1/2	40	26,3	12	1 priključak vode

Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS01, upravljačka jedinica

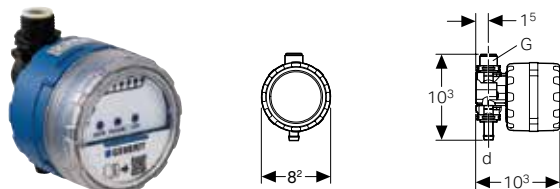

Primjene

- Za sprječavanje ustajalosti u vodovima pitke vode
- Za prevenciju onečišćenja
- Za priključenje voda hladne ili tople vode
- Za nazidnu montažu

Tehnički podaci

Tip baterije	6LR61 (9 V)
Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	9 V DC
Tlak protoka	0,2–10 bar
Radna temperatura	0–70 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	3 l
Područje podešavanja količine vode za ispiranje	1–20 l
Snaga ispiranja	3 l/min
Snaga ispiranja	0,05 l/s
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	72 h

Svojstva

- Baterijski rad
- Magnetni ventil od PA66
- Programirano higijensko ispiranje, namjestivi interval ispiranja i vrijeme ispiranja
- Nazivni promjer opskrbe cijevi maksimalno DN 20
- Filter mrežica s ravnom brtvom od TPE-a
- Bez prihvatne jedinice
- Grupa armature I prema EN ISO 3822-1
- Otporan na špricanje

Opseg isporuke

- Alkalna baterija, tip E blok 9 V

Br. art.	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	T [cm]	Priključak
616.291.00.1	10	1/2	10,3	10,3	1 priključak vode

Pribor za jedinice za higijensko ispiranje

Pregled pribora – Geberit uređaji za higijensko ispiranje

Geberit Hrvatska, veljača 2025

					Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS30	Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS50	Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS10
Jedan priključak					616.270.00.1	616.272.00.1	616.276.00.1
Dva priključka					616.271.00.1	616.273.00.1	616.277.00.1
							
					→ str. 418	→ str. 417	→ str. 419
Pokrovne ploče							
Geberit pokrovna ploča za uređaj za higijensko ispiranje	616.222.11.1		alpsko bijela	→ str. 423	✓	✓	✓
	616.222.21.1		sjajni krom	→ str. 423	✓	✓	✓
	616.222.46.1		mat krom	→ str. 423	✓	✓	✓
	241.595.00.1		nehrđajući čelik, četkani	→ str. 423	✓	✓	✓
Geberit poklopac za uređaj za higijensko ispiranje	616.221.IH.1		bijela RAL 9016	→ str. 424	✓	✓	✓
Senzori temperature s vanjskim navojem							
Geberit senzor temperature sa ženskom utičnicom na kraju, vanjski	616.208.00.2			→ str. 422		✓ ¹⁾	
Senzori temperature i volumnog protoka							
Geberit unutarnji senzor temperature i volumnog protoka	616.237.00.1			→ str. 422		✓	
Senzori za GEBUS							
Set kabela							
Geberit set kabela za sučelje GEBUS	616.238.00.1			→ str. 423		✓	
Geberit set kabela za sučelje Digital I/O	616.206.00.1			→ str. 422	✓	✓	
Graničnik protoka (4 l/min)							
Geberit set graničnika protoka za uređaj za higijensko ispiranje (godine proizvodnje 2015.–2024.)	243.759.00.1			→ str. 423	✓	✓	✓

✓ Kompatibilno

¹⁾ Omogućuje program ispiranja Temperatura



Senzori

Geberit unutarnji senzor temperature i volumnog protoka



Primjene

- Za hladnu i toplu vodu
- Za načina ispiranja pri temperaturi 10–30 °C
- Za utvrđivanje temperature vode i količine vode za ispiranje
- Za priključivanje na Geberit uređaj za higijensko ispiranje

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP65
Dužina kabla	0,23 m

Svojstva

- Senzor temperature PT1000
- Senzor strujanja Vortex za utvrđivanje volumnog protoka
- Kabel sa ženskom utičnicom na kraju

Opseg isporuke

- Spojni kabel

Br. art.	V [l/min]
616.237.00.1	0,9–15

Geberit senzor temperature sa ženskom utičnicom na kraju, vanjski



Primjene

- Za hladnu i toplu vodu
- Za načina ispiranja pri temperaturi 10–30 °C

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP65
Dužina kabla	6 m

Svojstva

- Senzor temperature PT1000
- Višežilni kabel 4 x 0,25 mm²

Br. art.	G ["]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
616.208.00.2	1/2	1,3	2,6	3,2

Kabeli

Geberit set kabla za sučelje Digital I/O



Primjene

- Za priključenje na središnji upravljački sustav (SUS)
- Za priključenje na programabilni logički kontroler (PLC)

Tehnički podaci

Dužina kabla	5 m
--------------	-----

Svojstva

- Kabel sa spleticama 5 x 0,25 mm²

Opseg isporuke

- Kabel za digitalno sučelje I/O, petopolni
- 5 priključnih stezaljki
- Ugradni set za higijensko ispiranje

Br. art.
616.206.00.1

Geberit set kabela za sučelje GEBUS



Primjene

- Za priključivanje na pristupnik Geberit Gateway

Tehnički podaci

Dužina kabela	5 m
---------------	-----

Svojstva

- Višežilni kabel 4 x 0.35 mm²

Opseg isporuke

- Kabel za Geberit sabirnicu
- 4 priključne stezaljke
- Ugradni set za higijensko ispiranje

Br. art.

616.238.00.1

Graničnik protoka

Geberit set graničnika protoka za uređaj za higijensko ispiranje (godine proizvodnje 2015.–2024.)



Primjene

- Za ugradnju u magnetne ventile
- Za prilagođavanje učinka ispiranja

Opseg isporuke


- Graničnik protoka 4 l/min, sivi
- Pričvrsni prsten
- Filter mrežica

Br. art.

243.759.00.1

Poklopci i pokrovne ploče

Geberit pokrovna ploča za uređaj za higijensko ispiranje

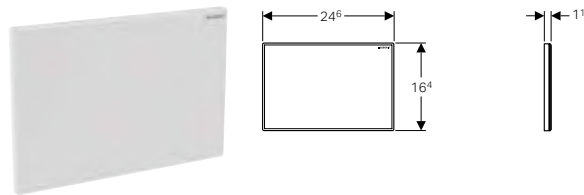

Primjene


- Za pokrivanje servisnih otvora Geberit uređaja za higijensko ispiranje

Opseg isporuke

- Pričvrsni okvir
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal
616.222.11.1	alpsko bijela	plastika
616.222.46.1	mat krom	plastika
241.595.00.1	nehrđajući čelik, četkani	inox
616.222.21.1	sjajni krom	plastika

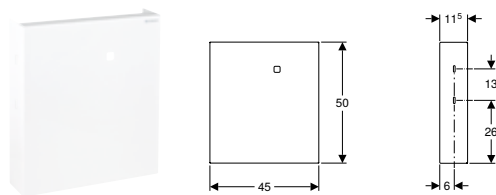

Geberit poklopac za uređaj za higijensko ispiranje**Tehnički podaci**

Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva

- Lakirano
- Bijela RAL 9016

Opseg isporuke

- 4 pričvrсна kutnika
- Pričvrсни materijal



Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
616.221.IH.1	bijela RAL 9016	45	50	11,5

Vodokotlići i uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a s uređajem za higijensko ispiranje

Ugradbeni vodokotlići s uređajem za higijensko ispiranje

Pregled pribora – Geberit uređaji za higijensko ispiranje sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm

Geberit Hrvatska, veljača 2025


				HS30	HS50
Jedan priključak				111.057.00.2	111.075.00.2
Dva priključka				111.058.00.2	111.076.00.2
					
				→ str. 428	→ str. 426
Geberit interni senzor volumnog protoka, za uređaj za higijensko ispiranje u ugradbenom vodokotliću, za priključak hladne vode	616.223.00.1		→ str. 430		✓
Geberit interni senzor volumnog protoka, za uređaj za higijensko ispiranje u ugradbenom vodokotliću, za priključak hladne ili tople vode	616.224.00.1		→ str. 431		✓ ¹⁾
Geberit senzor temperature sa ženskom utičnicom na kraju, vanjski	616.208.00.2		→ str. 422		✓ ¹⁾
Geberit spojni kabel za vanjski senzor, za uređaj za higijensko ispiranje u ugradbenom vodokotliću	616.209.00.1		→ str. 431		✓
	616.210.00.1		→ str. 431		✓ ¹⁾
Geberit set kabela za sučelje Digital I/O	616.206.00.1		→ str. 422	✓	✓
Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m, za priključnicu	115.335.00.1		→ str. 432	✓	✓
Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom	115.336.00.1		→ str. 433	✓	✓
Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V	115.861.00.6		→ str. 434	✓	✓
Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC	116.098.00.6		→ str. 435	✓	✓
Geberit set kabela za sučelje GEBUS	616.238.00.1		→ str. 423		✓

✓ Kompatibilno

¹⁾ Ovaj je pribor kompatibilan samo s 111.076.00.1 i 461.213.00.1



Geberit Duofix element za konzolni WC, 120 cm, sa ugradbenim vodokotlićem Sigma 12 cm, s uređajem za higijensko ispiranje HS50

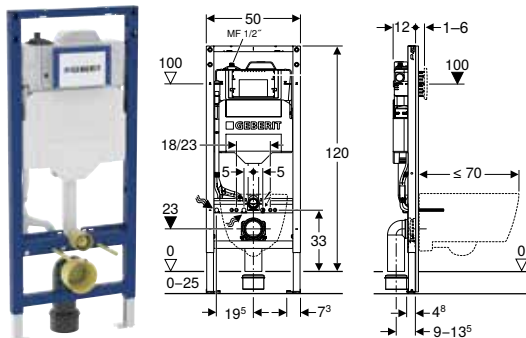

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za konzolne WC školjke
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za prevenciju onečišćenja
- Za sprječavanje ustajalosti u vodovima pitke vode
- Za ugradnju u cijevne sisteme u nizu
- Za priključivanje na Geberit sabirnicu

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	1 W
Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura hladne vode maks.	25 °C
Temperatura tople vode maks.	70 °C
Tvornički postavljena količina ispiranja za vodokotlić (l)	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje za vodokotlić	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mala količina ispiranja, područje podešavanja za vodokotlić	2–4 l
Protok pri 3 bara	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s
Učin ispiranja po magnetnom ventilu	4 l/min
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	72 h
Tvornička postavka količine programiranog higijenskog ispiranja	3 l
Količina ispiranja po danu i magnetnom ventilu maks.	40 l
Interval ispiranja min.	24 h
Materijal	čelik

Opseg isporuke

- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, Ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, Ø 90/110 mm
- Magnetni ventil sa sigurnosnim zatikom i graničnikom protoka
- Upravljačka jedinica
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeoano aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Građevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje
- Mogućnost izbora ispiranja (vrijeme ili interval)
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Statistike funkcija mogu se pozvati aplikacijom Geberit Control App
- Bilježi više od 5000 ispiranja
- Prepoznavanje uporabe
- Sučelje Digital I/O (središnje aktiviranje ispiranja, beznaponski prikaz grešaka, upravljanje vanjskim magnetnim ventilom)
- Spojeno žicom, s mogućnošću povezivanja na pristupnik Geberit Gateway putem Geberit sabirnice
- Priključivanje na Geberit sabirnicu izravno ili preko pretvarača
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Mogućnost priključivanja vanjskog senzora temperature
- Može se priključiti interni senzor volumnog protoka
- Integrirani senzor uspora
- Magnetni ventil bez napajanja zatvoren
- Otpornost na smetnje za industrijske pogone prema EN 61000-6-2
- Priključak za hladnu vodu R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s plavom zaštitnom kapom, gore
- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MeplaFix
- Napajanje vanjskim mrežnim dijelom ili pretvaračem sabirnice s integriranim mrežnim dijelom

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Priključak	Potrošnja snage (W) [W]
111.075.00.2	50	120	12	1 priključak vode	7,2
111.076.00.2	50	120	12	2 priključka vode	7,2

Dobavljivo od: svibanj 2025

Pribor


- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke



- Zamjena za art. br. 111.075.00.1, 111.076.00.1



Geberit Duofix element za konzolni WC, 120 cm, sa ugradbenim vodokotlićem Sigma 12 cm, s uređajem za higijensko ispiranje HS30

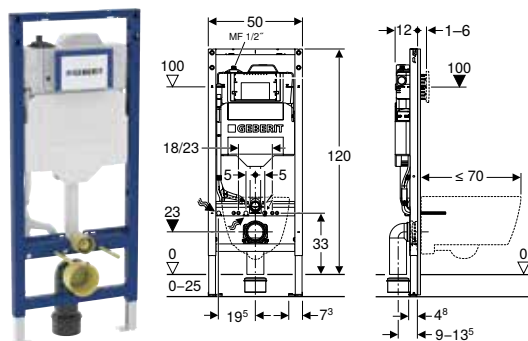

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke
- Za prevenciju onečišćenja
- Za sprječavanje ustajalosti u vodovima pitke vode
- Za ugradnju u cijevne sisteme u nizu
- Za priključivanje na Geberit sabirnicu preko pretvarača

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	1 W
Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura hladne vode maks.	25 °C
Temperatura tople vode maks.	70 °C
Tvornički postavljena količina ispiranja za vodokotlić (l)	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje za vodokotlić	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mala količina ispiranja, područje podešavanja za vodokotlić	2–4 l
Protok pri 3 bara	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s
Učin ispiranja po magnetnom ventilu	4 l/min
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	72 h
Tvornička postavka količine programiranog higijenskog ispiranja	3 l
Količina ispiranja po danu i magnetnom ventilu maks.	40 l
Interval ispiranja min.	24 h
Materijal	čelik

Opseg isporuke

- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, Ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, Ø 90/110 mm
- Magnetni ventil sa sigurnosnim zatikom i graničnikom protoka
- Upravljačka jedinica
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeo aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Građevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje
- Mogućnost izbora ispiranja (vrijeme ili interval)
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Statistike funkcija mogu se pozvati aplikacijom Geberit Control App
- Bilježi više od 5000 ispiranja
- Prepoznavanje uporabe
- Sučelje Digital I/O (središnje aktiviranje ispiranja, beznaponski prikaz grešaka, upravljanje vanjskim magnetnim ventilom)
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Priključivanje na Geberit sabirnicu preko pretvarača
- Integrirani senzor uspora
- Magnetni ventil bez napajanja zatvoren
- Otpornost na smetnje za industrijske pogone prema EN 61000-6-2
- Priključak za hladnu vodu R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s plavom zaštitnom kapom, gore
- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MeplaFix
- Napajanje vanjskim mrežnim dijelom ili pretvaračem sabirnice s integriranim mrežnim dijelom

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Priključak	Potrošnja snage (W) [W]
111.057.00.2	50	120	12	1 priključak vode	7,2
111.058.00.2	50	120	12	2 priključka vode	7,2

Dobavljivo od: svibanj 2025

Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke



- Zamjena za art. br. 111.057.00.1, 111.058.00.1

Higijenski ugradbeni moduli

Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS05 za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, mrežno napajanje

**Primjene**

- Za sprječavanje ustajalosti u vodovima pitke vode
- Za prevenciju onečišćenja
- Za ugradnju u ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja putem tipke za aktiviranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	72 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	plastika

Svojstva

- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Sigma01 do Sigma70 ili Geberit pokrovnim pločama
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

Opseg isporuke

- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje

Br. art.	Potrošnja snage (W) [W]
116.109.00.6	≤ 4

Naručuje se dodatno

- Tipka za aktiviranje
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke

Može se kombinirati sa

- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 434
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 435
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 433



Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS05 za ugradbeni vodokotlič Sigma 12 cm, napajanje baterijama**Primjene**

- Za sprječavanje ustajalosti u vodovima pitke vode
- Za prevenciju onečišćenja
- Za ugradnju u ugradbene vodokotliče Sigma 12 cm
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja putem tipke za aktiviranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Radiofrekvencija	868,4 MHz
Domet radiovalova	10 m
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	72 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	plastika

Svojstva

- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Sigma01 do Sigma50 ili Geberit pokrovnim pločama
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliču
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

Opseg isporuke

- Pričvrsni okvir s pretincem za baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V

Br. art.

Potrošnja snage (W)
[W]

116.110.00.6

≤ 4

Naručuje se dodatno

- Tipka za aktiviranje

Pribor za vodokotliče i uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s uređajem za higijensko ispiranje**Senzori****Geberit interni senzor volumnog protoka, za uređaj za higijensko ispiranje u ugradbenom vodokotliču, za priključak hladne vode****Primjene**

- Za ugradnju u Geberit uređaje za higijensko ispiranje u ugradbenom vodokotliču
- Za utvrđivanje količine vode za ispiranje

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP65
-----------------	------

Br. art.

B
[cm]H
[cm]V
[l/min]

616.223.00.1

4

5,2

0,9–15

Svojstva

- S račvom za priključivanje uljevnog ventila
- O-prsten od EPDM-a
- Navojna matica od mesinga

Geberit interni senzor volumnog protoka, za uređaj za higijensko ispiranje u ugradbenom vodokotliču, za priključak hladne ili tople vode



Primjene

- Za ugradnju u Geberit uređaje za higijensko ispiranje u ugradbenom vodokotliču
- Za utvrđivanje količine vode za ispiranje

Svojstva

- O-prsten od EPDM-a
- Navojna matica od mesinga

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP65
-----------------	------

Br. art.	B [cm]	H [cm]	V [l/min]
616.224.00.1	4	5,2	0,9–15

Geberit senzor temperature sa ženskom utičnicom na kraju, vanjski



Primjene

- Za hladnu i toplu vodu
- Za načina ispiranja pri temperaturi 10–30 °C

Svojstva

- Senzor temperature PT1000
- Višežilni kabel 4 x 0,25 mm²

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP65
Dužina kabla	6 m

Br. art.	G ["]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
616.208.00.2	1/2	1,3	2,6	3,2

Kabeli

Geberit spojni kabel za vanjski senzor, za uređaj za higijensko ispiranje u ugradbenom vodokotliču



Primjene

- Za priključenje senzora temperature na upravljačkoj jedinici
- Za priključenje senzora temperature i volumnog protoka na upravljačkoj jedinici

Svojstva

- Kabel sa spleticama 5 x 0,25 mm²

Opseg isporuke

- 5 priključnih stezaljki

Tehnički podaci

Dužina kabla	5 m
--------------	-----

Br. art.	Boja / površina
616.210.00.1	Kabel: crni Utikač: ljubičasta
616.209.00.1	Kabel: crni Utikač: crna



Geberit higijenski sustav

Pribor za vodikotliče i uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s uređajem za higijensko ispiranje
Mrežni dijelovi

Geberit set kabela za sučelje Digital I/O



Primjene

- Za priključenje na središnji upravljački sustav (SUS)
- Za priključenje na programabilni logički kontroler (PLC)

Tehnički podaci

Dužina kabela	5 m
---------------	-----

Svojstva

- Kabel sa spleticama 5 x 0,25 mm²

Opseg isporuke

- Kabel za digitalno sučelje I/O, petopolni
- 5 priključnih stezaljki
- Ugradni set za higijensko ispiranje

Br. art.

616.206.00.1

Geberit spojni kabel za vanjski senzor volumnog protoka, za uređaj za higijensko ispiranje u ugradbenom vodikotliču



Primjene

- Za interno spajanje Geberit senzora volumnog protoka s upravljačkom jedinicom Geberit uređaja za higijensko ispiranje
- Za utvrđivanje temperature vode i količine vode za ispiranje

Svojstva

- Kabel sa spleticama 5 x 0,25 mm²

Br. art.

Boja / površina

KL

[cm]

244.946.00.1

Kabel: crni
Utikač: crna

20


244.947.00.1

Kabel: crni
Utikač: ljubičasta

20

Mrežni dijelovi

Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m, za priključnicu



Primjene

- Za ugradnju u elektro priključnicu

Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Izlazni napon	12 V DC

Opseg isporuke

- Napajanje
- Kabelski spoj s utikačem duljina 1.8 m

Br. art.

115.335.00.1

Pribor

- Ugradni set s ugradbenom kutijom, za Geberit DuoFresh modul
- Geberit kombinirana priključnica

Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kablom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom**Primjene**

- Za priključenje odzračivanja
- Za priključivanje Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a
- Za skriven priključak na WC školjki

Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Izlazni napon	12 V DC

Svojstva

- Poklopac, učvršćen vijcima

Opseg isporuke

- Kombinirana priključnica
- Napajanje
- Kabelski spoj s utikačem duljina 1.8 m

Br. art.

115.336.00.1

Može se kombinirati sa

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno / ručno
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, square design, beskontaktno
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, square design, beskontaktno
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno / ručno
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno, može se fiksirati vijcima
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, za invalidski držač, ručno
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, round design
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, round design
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za prekidač za radio aktiviranje
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, za invalidski držač, radio
- Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS05 za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, mrežno napajanje → str. 429





- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit DuoFresh modula

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	90–260 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Izlazni napon	12 V DC
Izlazna snaga	12 W

- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC

- Pokrov za ugradbenu kutiju
- Ugradbena kutija za rupe $\varnothing 76$ mm
- Cijevna uvodnica
- Napajanje
- Mrežni kabel duljine 1,8 m
- Prazna cijev duljine 1,5 m

115.861.00.6

- Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS05 za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, mrežno napajanje → str. 429
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno, može se fiksirati vijcima
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno / ručno
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, square design, beskontaktno
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, za invalidski držač, radio
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, za invalidski držač, ručno
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za prekidač za radio aktiviranje
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, round design
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, round design
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, square design, beskontaktno
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno / ručno

Mrežne komponente

Novo

Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC



Primjene

- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC školjku, sa Sigma ugradbenim vodokotličem 12 cm
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC školjku, s Omega ugradbenim vodokotličem 12 cm
- Za napajanje Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a i Geberit DuoFresh modula s 12 V DC
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit AquaClean tuš WC-a
- Za skriven mrežni priključak iza WC školjke
- Nije prikladno za kombiniranje s protupožarnim setom za Geberit Duofix element za konzolni WC ili protupožarni zatvaračem za isplavno i priključno koljeno

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	90–260 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Izlazni napon	12 V DC
Izlazna snaga	12 W

Svojstva

- Serija 2025.
- Može se montirati bez alata
- Razdvajanje sustava
- Napajanje s LED prikazom
- Priključni kabel s LED prikazom
- Mogućnost priključenja za Geberit AquaClean
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine

Opseg isporuke

- Kutija za napajanje i priključke
- Napajanje s LED prikazom
- Mrežni kabel
- Međupolica s priključnom stezaljkom
- Građevinska zaštita
- Prazna cijev duljine 0,32 m, za priključak Geberit AquaClean

Br. art.

116.098.00.6

Dobavljivo od: travanj 2025

Može se kombinirati sa

- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, square design, beskontaktno
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno / ručno
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno, može se fiksirati vijcima
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, za invalidski držač, ručno
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, round design
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, round design
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za prekidač za radio aktiviranje
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, za invalidski držač, radio
- Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS05 za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, mrežno napajanje → str. 429
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm





- Zamjena za art. br. 116.098.00.1



Pisoari i armature za umivaonike s uređajem za higijensko ispiranje

Pregled asortimana – Geberit Connect proizvodi s uređajem za higijensko ispiranje

Geberit Hrvatska, siječanj 2025

Uz svoju osnovnu funkciju, sljedeći proizvodi nude mogućnost programiranih higijenskih ispiranja i stoga mogu osigurati redovitu izmjenu vode		
Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja		
	Za mrežno napajanje, za Geberit Sigma ugradbene vodokotliče 12 cm	
	Za mrežno napajanje, za Geberit Sigma ugradbene vodokotliče 8 cm	
	Za mrežno napajanje, za Geberit Omega ugradbene vodokotliče 12 cm	
	Za napajanje baterijama, za ugradbene vodokotliče Geberit Sigma 12 cm	
Pisoari s integriranim upravljanjem		
	S integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara	
Uređaji za ispiranje pisoara, ugradbeni		
	S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje	
	S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama	
Uređaji za ispiranje pisoara, nadžbukni, sakriven		
	S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje	
	S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama	

Geberit Hrvatska, siječanj 2025

Uz svoju osnovnu funkciju, sljedeći proizvodi nude mogućnost programiranih higijenskih ispiranja i stoga mogu osigurati redovitu izmjenu vode		
Armature za umivaonik		
	Montaža na umivaonik, mrežno napajanje	
	Montaža na umivaonik, napajanje baterijama	
	Montaža na umivaonik, napajanje generatorom	
	Zidna montaža, mrežno napajanje	
	Zidna montaža, napajanje baterijama	
	Zidna montaža, napajanje generatorom	





Cijevne armature


Ventili s ravnim sjedištem.....	440
Sa Mapress priključcima	440
Ventili s kosim sjedištem	440
S FlowFit priključcima za stiskanje	440
Sa Mepla priključcima	441
Ventili za uzorkovanje	441
Ventili za pražnjenje	442
Kuglasti ventili	442
S FlowFit priključcima za stiskanje	442
Sa Mepla priključcima	443
Sa Mapress priključcima	445
Kuglasti ventili za ugradnju u zid	448
S FlowFit priključcima za stiskanje	448
Sa Mepla priključcima	452
S priključcima Compact	454
Sa Mapress priključcima	455
S navojnim priključcima	456
Zaporne i razdjelne jedinice za ugradnju u zid	458
S priključcima Compact	458
Nepovratni ventili.....	460
Sa Mapress priključcima	460
Vodomjer za ugradnju u zid	461
S navojnim priključcima	461
Odzračni ventili za grijanje	461
Ventili za brzo odzračivanje	461



Ventili s ravnim sjedištem

Sa Mapress priključcima

Geberit ventil za pražnjenje



Primjene

- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja

Svojstva

- Navojna kapa

Tehnički podaci


Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Br. art.	DN	G ["]	L [cm]	L1 [cm]
241.576.00.1	8	1/4	4,5	3,5

Ventili s kosim sjedištem

S FlowFit priključcima za stiskanje

Geberit FlowFit zaporni ventil s kosim sjedištem

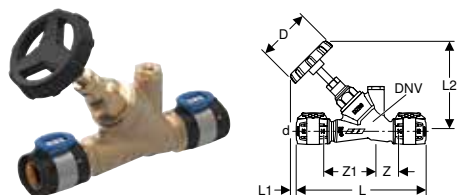

Primjene

- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0-3)
- Za komprimirani zrak do radnog tlaka od 6 bara / 600 kPa

Svojstva

- Poklopac ventila, potpuno prostrujavan
- Tijelo ventila od bronce bez olova
- Gornji dio bronce bez olova
- Brtvljenje vretena bez održavanja sa samopodmazivajućom usnom brtvom od EPDM-a
- Brtva ventila i poklopca ventila od EPDM-a
- Sjedište ventila od inoxa
- Priključak za ventil za pražnjenje 1/4", zatvoren
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapićom


Tehnički podaci

Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)
-----------	-------------------------------

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
619.830.00.1	12	15	16	6	14	1,8	10,2	2,6	5,4	10
619.831.00.1	15	15	20	6	14	1,8	10,2	2,6	5,4	10
619.832.00.1	20	20	25	6	15,4	0,5	10,5	2,4	7	10
619.833.00.1	25	25	32	7	17,3	2,9	13,5	3,4	7,4	10
619.834.00.1	32	32	40	7	19,3	3,3	15,6	3,7	9	10
619.835.00.1	40	40	50	7	24	0,6	16,4	3,2	10,2	10

Sa Mepla priključcima

Geberit Mepla zaporni ventil s kosim sjedištem

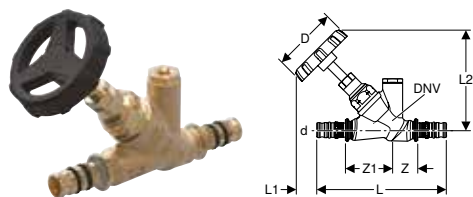

Primjene

- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za komprimirani zrak do radnog tlaka od 6 bara / 600 kPa

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------


Svojstva

- Poklopac ventila, potpuno prostrujavan
- Tijelo ventila od bronce
- Gornji dio bronce bez olova
- Brtvljenje vretena bez održavanja sa samopodmazivajućom usnom brtvom od EPDM-a
- Brtva ventila i poklopca ventila od EPDM-a
- Sjedište ventila od inoxa
- Priključak za ventil za pražnjenje 1/4", zatvoren
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
605.032.00.1	32	32	40	7	18,6	6,8	15	3,2	8,4	10
606.032.00.1	40	40	50	7	19,6	6,2	16	2,3	9,3	10

Ventili za uzorkovanje

Geberit ventil za uzorkovanje

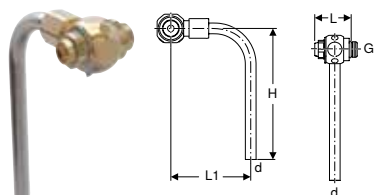

Primjene

- Za uzorkovanje pitke vode
- Za hladnu i toplu vodu
- Za hladnu vodu do radnog tlaka od 16 bara / 1600 kPa

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Svojstva

- Tijelo ventila od bronce
- Bez olova

Opseg isporuke


- Imbus ključ

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]
619.709.00.1	8	7	1/4	90	2,9	6,7	11



Ventili za pražnjenje

Geberit ventil za pražnjenje



Primjene

- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja

Svojstva

- Navojna kapa

Tehnički podaci


Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Br. art.	DN	G ["]	L [cm]	L1 [cm]
241.576.00.1	8	1/4	4,5	3,5

Kuglasti ventili

S FlowFit priključcima za stiskanje

Geberit FlowFit kuglasti ventil s ručicom za aktiviranje

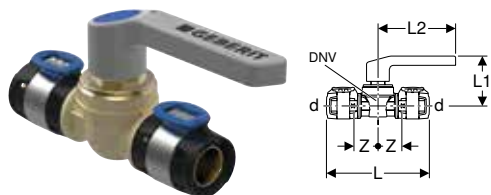

Primjene

- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primjene prema Tehničkim informacijama "Pripremljena voda")
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za morsku vodu
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)

Svojstva

- Odobrenje prema DVGW
- Model Geberit T4
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Učvršćenje ručice vijkom
- Poklopac ventila, zamjenjiv
- Bez olova
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)
-----------	--

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
619.850.00.1	12	8	16	11,9	5,8	9,2	2,7	10
619.851.00.1	15	15	20	12,1	5,9	9,2	2,8	10
619.852.00.1	20	15	25	12,2	5,9	9,2	2,8	10
619.853.00.1	25	20	32	13,4	6,2	9,2	3,1	10
619.854.00.1	32	25	40	14,4	7,1	12,4	3,6	10
619.855.00.1	40	32	50	20,9	7,6	12,4	4,5	10
619.856.00.1	N 50	40	63	22,4	8,2	14,7	4,7	10
619.857.00.1	N 65	50	75	24	8,8	14,7	5,5	10


N: Novo, dobavljivo od travanj 2025

Opseg isporuke

- Oznake u boji (crvena, plava, zelena)

Sa Mepla priključcima

Geberit Mepla kuglasti ventil s ručicom za aktiviranje, Ms

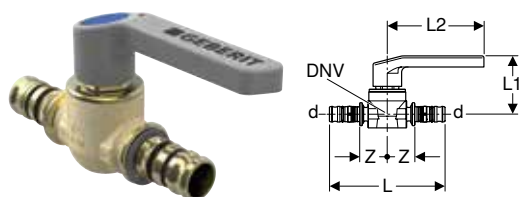

Primjene

- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------

Svojstva


- Odobrenje prema DVGW
- Model Geberit T4
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Učvršćenje ručice vijkom
- Poklopac ventila, zamjenjiv
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Opseg isporuke

- Oznake u boji (crvena, plava, zelena)

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
611.061.00.2	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10
612.061.00.2	15	15	20	10,6	6	9,5	2,5	10
613.061.00.2	20	15	26	11,6	6	9,5	2,5	10
614.061.00.2	25	20	32	11,8	6,5	9,5	3	10
615.061.00.2	32	25	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10
616.061.00.2	40	32	50	15,9	7,7	12,4	3,9	10

Geberit Mepla kuglasti ventil s vanjskim navojem i ručicom za aktiviranje

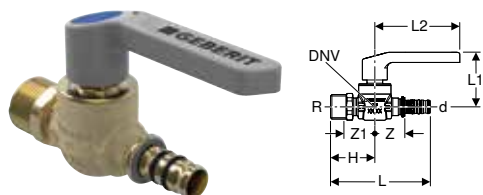

Primjene

- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------

Svojstva

- Odobrenje prema DVGW
- Model Geberit T4
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Učvršćenje ručice vijkom
- Poklopac ventila, zamjenjiv
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom


Opseg isporuke

- Oznake u boji (crvena, plava, zelena)

Br. art.	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
612.063.00.2	15	15	20	20	3/4	10,8	6	9,2	4,8	3,2	3,4	10
613.063.00.2	20	15	20	26	3/4	10,8	6	9,2	4,8	2,7	3,4	10



Geberit Mepla kuglasti ventil s ručicom za aktiviranje, Rg / SiBr

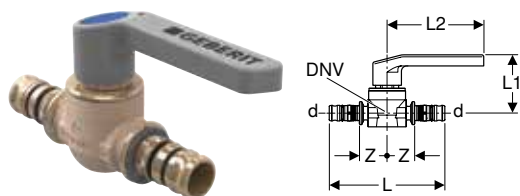

Primjene

- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primjene prema Tehničkim informacijama "Pripremljena voda")
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za morsku vodu
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)

Tehnički podaci

Materijal	bronca / silicijska bronca bez olova
-----------	--------------------------------------


Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	Materijal	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
601.020.00.2	12	8	16	bronca	10,1	6	9,5	2,4	10
602.020.00.3	N 15	15	20	Bezolovna silicijska bronca	10,8	5,9	9,2	2,6	10
603.020.00.2	20	15	26	bronca	12	6	9,5	2,5	10
604.020.00.2	25	20	32	bronca	12	6,5	9,5	3	10
605.020.00.2	32	25	40	bronca	13,9	7,1	12,4	3,5	10
606.020.00.2	40	32	50	bronca	15,9	7,7	12,4	3,9	10

N: Novo, dobavljivo od travanj 2025



- Zamjena za art. br. 602.020.00.2

Geberit Mepla kuglasti ventil s vanjskim navojem i ručicom za aktiviranje

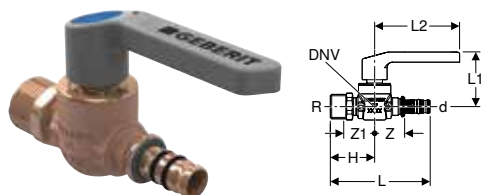

Primjene

- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primjene prema Tehničkim informacijama "Pripremljena voda")
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za morsku vodu
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Br. art.	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
602.023.00.2	15	15	20	20	3/4	10,8	6	9,2	4,8	3,2	3,4	10
603.023.00.2	20	15	20	26	3/4	10,8	6	9,2	4,8	2,7	3,4	10

Svojstva

- Odobrenje prema DVGW
- Model Geberit T4
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Učvršćenje ručice vijkom
- Poklopac ventila, zamjenjiv
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Opseg isporuke

- Oznake u boji (crvena, plava, zelena)

Svojstva


- Odobrenje prema DVGW
- Model Geberit T4
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Učvršćenje ručice vijkom
- Poklopac ventila, zamjenjiv
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Opseg isporuke

- Oznake u boji (crvena, plava, zelena)

Sa Mapress priključcima

Geberit Mapress inox kuglasti ventil s ručicom za aktiviranje

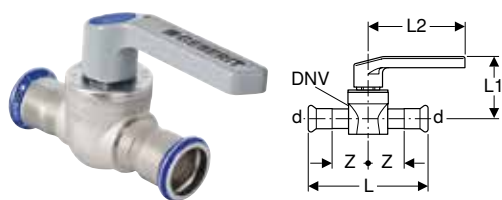

Primjene

- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primjene prema Tehničkim informacijama "Pripremljena voda")
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)

Tehnički podaci

Radna temperatura	-20 – +95 °C
Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Svojstva


- Odobrenje prema DVGW
- Model Geberit T4
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Učvršćenje ručice vijkom
- Poklopac ventila, zamjenjiv
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Opseg isporuke

- Oznake u boji (crvena, plava, zelena)

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
94952	12	15	15	10,4	5,9	9,2	3,2	10
94953	15	15	18	10,4	5,9	9,2	3,2	10
94954	20	20	22	11,6	6,2	9,2	3,7	10
94955	25	25	28	13,4	7,1	12,4	4,4	10
94956	32	32	35	15,4	7,6	12,4	5,1	10
94957	40	40	42	17,7	8,3	14,7	5,9	10
94958	50	50	54	20,6	9	14,7	6,8	10

Geberit Mapress kuglasti ventil, NPW, s ručicom za aktiviranje

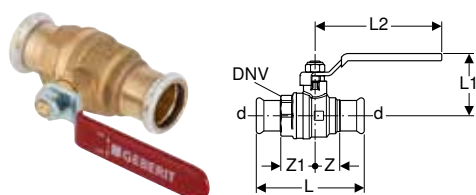

Primjene

- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za instalacije s Geberit Mapress C-čelikom
- Za instalacije s Geberit Mapress inoxom

Tehnički podaci


Radna temperatura	-20 – +120 °C
Materijal	mesing CW617N

Svojstva

- Kugla od mesinga, kromirana
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
94922	12	15	15	7,7	4,4	8,5	1,7	2,4	10
94923	15	15	18	8	4,4	8,5	1,7	2,4	10
94924	20	20	22	8,9	5,2	10,6	2,1	2,9	10
94925	25	25	28	9,6	5,6	10,6	2,4	3,1	10
94926	32	32	35	10,9	6,1	10,6	2,7	3,4	10
94927	40	40	42	14,1	7,9	15,5	3,6	4,5	10
94928	50	50	54	15,7	9,4	17,5	3,9	4,8	10

Geberit Mapress kuglasti ventil, NPW, s produžetkom vretena

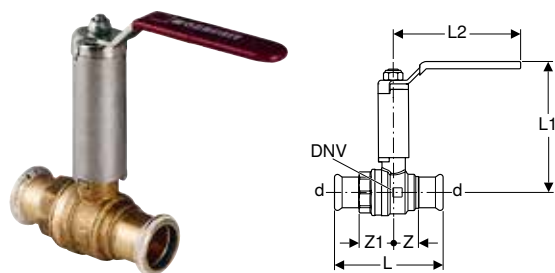

Primjene

- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za instalacije s Geberit Mapress C-čelikom
- Za instalacije s Geberit Mapress inoxom

Svojstva


- Kugla od mesinga, kromirana
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Radna temperatura	-20 – +120 °C
Materijal	mesing CW617N

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
94962	12	15	15	7,7	10,4	8,5	1,7	2,4	10
94963	15	15	18	8	10,4	8,5	1,7	2,4	10
94964	20	20	22	8,9	11,7	10,6	2,1	2,9	10
94965	25	25	28	9,6	12,1	10,6	2,4	3,1	10
94966	32	32	35	10,9	12,6	10,6	2,7	3,4	10
94967	40	40	42	14,1	14	15	3,6	4,5	10
94968	50	50	54	15,7	15,5	17	3,9	4,8	10

Geberit Mapress inox kuglasti ventil, s ručicom za aktiviranje, s prirubnicom

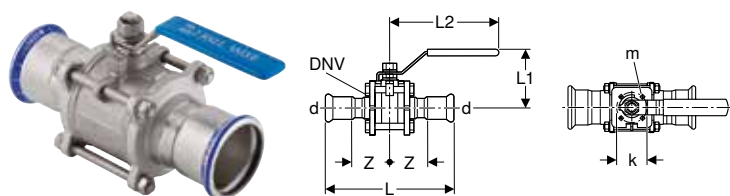

Primjene

- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za daljinsko grijanje $\leq 120^\circ\text{C}$
- Za tehničke i industrijske vode
- Za pripremljenu vodu (područje primjene prema Tehničkim informacijama "Pripremljena voda")
- Za obrađenu i neobrađenu vodu pH vrijednosti $> 6,0$
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)

Tehnički podaci

Radna temperatura	-20 – +120 °C
Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Svojstva

- Brtva vretena od PTFE-a
- Profilna brtva prirubnice i kugle od PTFE-a
- Ispunjava zahtjeve u skladu s TA Luft VDI 2440
- Priključna prirubnica za motor, u skladu s EN ISO 5211 (samo kod d = 76,1–108 mm)
- Ručica za aktiviranje podesive duljine (samo kod d = 108 mm)
- S mogućnošću zaključavanja
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92100	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	40
92101	15	15	18			12,2	5	9,3	4,1	40
92102	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	40
92103	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	16
92104	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	16
92105	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	16
92106	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	16
92107	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	16
92108	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	16
92109	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	16



Kuglasti ventili za ugradnju u zid

S FlowFit priključcima za stiskanje

Geberit FlowFit ugradbeni kuglasti ventil s izolacijom i učvršćenjem

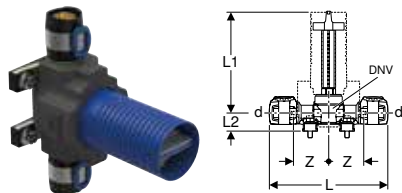

Primjene

- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primjene prema Tehničkim informacijama "Pripremljena voda")
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS montažne ploče
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije

Svojstva

- Odobrenje prema DVGW
- Model Geberit K4
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Pričvrstne točke za okrugle rupe $\varnothing$ 60 mm
- Poklopac ventila s kuglom i brtvama, zamjenjiv
- S ugradbenim aktiviranjem odvrtanjem
- Bez olova
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

Opseg isporuke

- Ugradbeno aktiviranje odvrtanjem
- Produžetak vretena
- Građevinska zaštita okrugla, može se skratiti
- Zaštitni čepovi s ispuštenim elementom za označavanje

Tehnički podaci


Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)
Izolacijski materijal	EPP
Debljina izolacije	10 mm
Toplinska provodljivost izolacije	0,035 W/(m·K)

Br. art.	DN	DNV	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
619.890.00.1	12	8	16	16	12,5	2,5	4,7	7,3	10
619.891.00.1	15	15	20	16	12,7	2,5	4,7	7,3	10
619.892.00.1	20	20	25	16	12,7	2,5	4,7	7,3	10

Pribor

- Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil → str. 450
- Geberit pokrovnica rozeta za ugradbeni kuglasti ventil → str. 450

Geberit FlowFit ugradbeni kuglasti ventil s izolacijom



Primjene

- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primjene prema Tehničkim informacijama "Pripremljena voda")
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS montažne ploče
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)
Izolacijski materijal	EPP
Debljina izolacije	10 mm
Toplinska provodljivost izolacije	0,035 W/(m·K)

Svojstva

- Odobrenje prema DVGW
- Model Geberit K4
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Pričvrsne točke za okrugle rupe $\varnothing$ 60 mm
- Poklopac ventila s kuglom i brtvama, zamjenjiv
- S ugradbenim aktiviranjem odvrtanjem
- Bez olova
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

Opseg isporuke

- Ugradbeno aktiviranje odvrtanjem
- Produžetak vretena
- Građevinska zaštita okrugla, može se skratiti
- Zaštitni čepovi s ispupčenim elementom za označavanje


Br. art.	DN	DNV	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
619.870.00.1	12	8	16	11,9	12,5	2,7	7,3	10
619.871.00.1	15	15	20	12,1	12,7	2,8	7,3	10
619.872.00.1	20	20	25	12,2	12,7	2,8	7,3	10

Pribor

- Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil → str. 450
- Geberit pokrovna rozeta za ugradbeni kuglasti ventil → str. 450



Geberit FlowFit ugradbeni kuglasti ventil

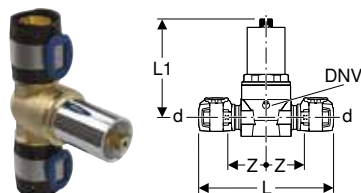

Primjene

- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)
-----------	--

Svojstva

- Odobrenje prema DVGW
- Model Geberit K4
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Kromirani vidljivi dijelovi
- Poklopac ventila, zamjenjiv
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

Br. art.	Boja / površina	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
619.860.21.5	sjajni krom	12	8	16	11,8	7,5	2,7	10
619.861.21.5	sjajni krom	15	15	20	12,1	7,7	2,8	10
619.862.21.5	sjajni krom	20	15	25	12,1	7,7	2,8	10


Pribor

- Geberit set pokrovne rozete za ugradbeni kuglasti ventil → str. 451
- Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil → str. 451



- Za dodatnu narudžbu: Geberit set prekrivnih rozeta za ugradbeni kuglasti ventil ili Geberit set ručica za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil

Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil

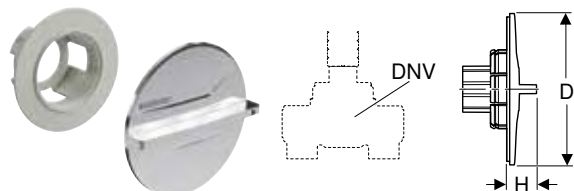

Svojstva


- Kromirano

Opseg isporuke

- Ručica za aktiviranje, kromirana
- Držac s natičnim vretenom i uglavnom čahurom
- Oznake u boji (crvena, plava)

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	sjajni krom	15 / 20	7,5	1,5

Geberit pokrovna rozeta za ugradbeni kuglasti ventil

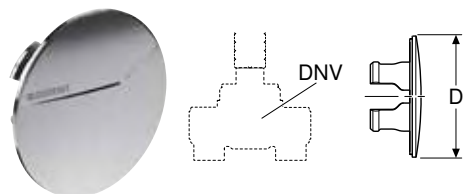


Svojstva

- Kromirano

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]
610.090.21.1	sjajni krom	15 / 20	7,5

Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil

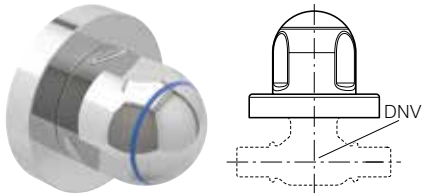

Svojstva


- Kromirano

Opseg isporuke

- Ručica za aktiviranje, kromirana
- Pokrovna rozeta, kromirana
- Vijak
- Oznake u boji (crvena, plava)

Br. art.	Boja / površina	DNV
242.284.21.2	sjajni krom	8 / 15 / 20

Geberit set pokrovne rozete za ugradbeni kuglasti ventil

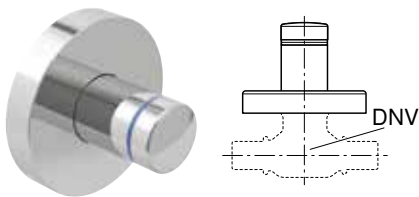

Svojstva

- Kromirano

Opseg isporuke


- Pokrovna rozeta s krajnjim zatvaračem, kromirana
- Oznake u boji (crvena, plava)
- Ključ

Br. art.	Boja / površina	DNV
241.083.21.1	sjajni krom	8 / 15 / 20



Sa Mepla priključcima

Geberit Mepla ugradbeni kuglasti ventil s učvršćenjem

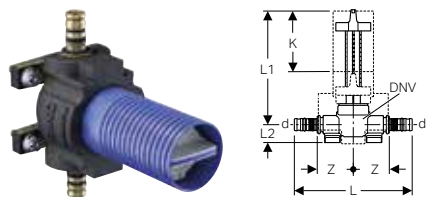

Primjene

- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primjene prema Tehničkim informacijama "Pripremljena voda")
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS montažne ploče
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
Izolacijski materijal	EPP
Debljina izolacije	10 mm
Toplinska provodljivost izolacije	0,035 W/(m·K)

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
602.003.00.1	15	15	20	14,2	12,7	2,2	4,2	7,3	10
603.003.00.1	20	20	26	15	12,7	2,2	4,2	7,3	10

Pribor

- Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil → str. 450
- Geberit pokrovna rozeta za ugradbeni kuglasti ventil → str. 450


Svojstva

- Odobrenje prema DVGW
- Model Geberit K4
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Pričvrstne točke za okrugle rupe ø 60 mm
- Poklopac ventila s kuglom i brtvama, zamjenjiv
- S ugradbenim aktiviranjem odvrtanjem
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Opseg isporuke

- Ugradbeno aktiviranje odvrtanjem
- Produžetak vretena
- Građevinska zaštita okrugla, može se skratiti
- Zaštitni čepovi s ispuštenim elementom za označavanje

Geberit Mepla ugradbeni kuglasti ventili

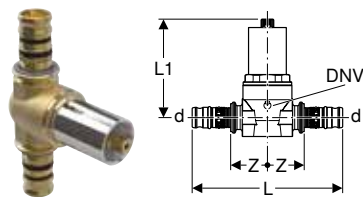

Primjene

- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------

Svojstva

- Odobrenje prema DVGW
- Model Geberit K4
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Kromirani vidljivi dijelovi
- Poklopac ventila, zamjenjiv
- Bez olova
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Br. art.	Boja / površina	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
611.011.21.5	sjajni krom	12	8	16	10,1	7,5	2,4	10
612.011.21.5	sjajni krom	15	15	20	10,7	7,6	2,5	10
613.011.21.5	sjajni krom	20	15	26	11,7	7,6	2,5	10


Pribor

- Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil → str. 451
- Geberit set pokrovne rozete za ugradbeni kuglasti ventil → str. 451



- Za dodatnu narudžbu: Geberit set prekrivnih rozeta za ugradbeni kuglasti ventil ili Geberit set ručica za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil

Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil

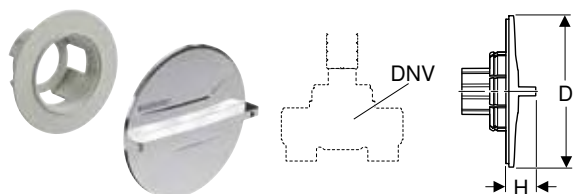

Svojstva


- Kromirano

Opseg isporuke

- Ručica za aktiviranje, kromirana
- Držač s natičnim vretenom i uglavnom čahurom
- Oznake u boji (crvena, plava)

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	sjajni krom	15 / 20	7,5	1,5

Geberit pokrovna rozeta za ugradbeni kuglasti ventil

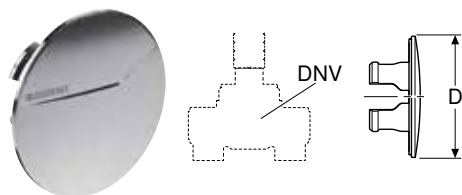


Svojstva

- Kromirano

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]
610.090.21.1	sjajni krom	15 / 20	7,5

Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil

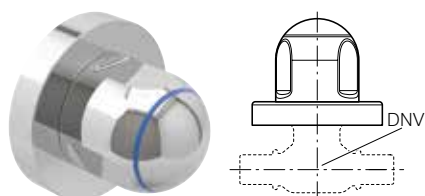

Svojstva

- Kromirano


Opseg isporuke

- Ručica za aktiviranje, kromirana
- Pokrovna rozeta, kromirana
- Vijak
- Oznake u boji (crvena, plava)

Br. art.	Boja / površina	DNV
242.284.21.2	sjajni krom	8 / 15 / 20



Geberit set pokrovne rozete za ugradbeni kuglasti ventil

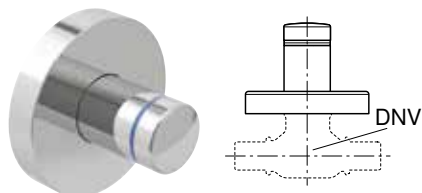

Svojstva

- Kromirano


Opseg isporuke

- Pokrovna rozeta s krajnjim zatvaračem, kromirana
- Oznake u boji (crvena, plava)
- Ključ

Br. art.	Boja / površina	DNV
241.083.21.1	sjajni krom	8 / 15 / 20

S priključcima Compact

Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil

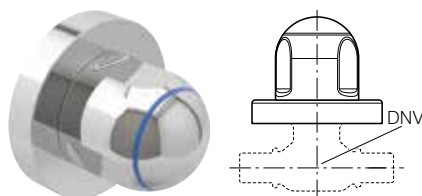

Svojstva


- Kromirano

Opseg isporuke

- Ručica za aktiviranje, kromirana
- Pokrovna rozeta, kromirana
- Vijak
- Oznake u boji (crvena, plava)

Br. art.	Boja / površina	DNV
242.284.21.2	sjajni krom	8 / 15 / 20

Geberit set pokrovne rozete za ugradbeni kuglasti ventil

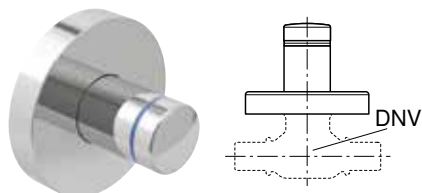

Svojstva

- Kromirano


Opseg isporuke

- Pokrovna rozeta s krajnjim zatvaračem, kromirana
- Oznake u boji (crvena, plava)
- Ključ

Br. art.	Boja / površina	DNV
241.083.21.1	sjajni krom	8 / 15 / 20

Sa Mapress priključcima

Geberit Mapress ugradbeni kuglasti ventil



Primjene

- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primjene prema Tehničkim informacijama "Pripremljena voda")
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–95 °C
Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Svojstva

- Odobrenje prema DVGW
- Model Geberit K4
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Poklopac ventila s kuglom i brtvama, zamjenjiv
- S ugradbenim aktiviranjem odvrtanjem
- Osnovno tijelo od inoxa
- Gornji dio od bronce
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Opseg isporuke


- Ugradbeno aktiviranje odvrtanjem
- Produžetak vretena
- Građevinska zaštita okrugla, može se skratiti
- Zaštitni čepovi s ispupčenim elementom za označavanje

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
94912	12	15	15	10,4	12,6	3,2	7,3	10
94913	15	15	18	10,3	12,6	3,2	7,3	10
94914	20	20	22	11,7	12,6	3,8	7,3	10

Naručuje se dodatno

- Geberit pokrovna rozeta za ugradbeni kuglasti ventil → str. 450
- Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil → str. 450

Geberit pokrovna rozeta za ugradbeni kuglasti ventil




Svojstva

- Kromirano

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]
610.090.21.1	sjajni krom	15 / 20	7,5



Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil

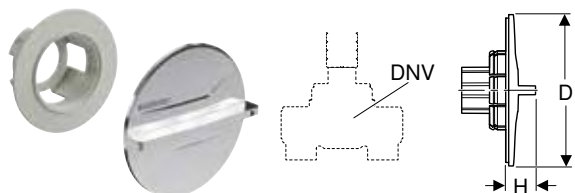

Svojstva

- Kromirano


Opseg isporuke

- Ručica za aktiviranje, kromirana
- Držač s natičnim vretenom i uglavnom čahur
- Oznake u boji (crvena, plava)

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	sjajni krom	15 / 20	7,5	1,5

S navojnim priključcima

Geberit ugradbeni kuglasti ventil s učvršćenjem

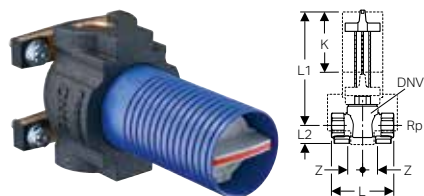

Primjene

- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primjene prema Tehničkim informacijama "Pripremljena voda")
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za morsku vodu
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS montažne ploče
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije

Svojstva

- Odobrenje prema DVGW
- Model Geberit K4
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Pričvrstne točke za okrugle rupe ø 60 mm
- Poklopac ventila s kuglom i brtvama, zamjenjiv
- S ugradbenim aktiviranjem odvrtanjem
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom

Opseg isporuke

- Ugradbeno aktiviranje odvrtanjem
- Produžetak vretena
- Građevinska zaštita okrugla, može se skratiti
- Zaštitni čepovi s ispupčenim elementom za označavanje

Tehnički podaci


Radna temperatura	0–90 °C
Materijal	bronca / bronca bez olova
Izolacijski materijal	EPP
Debljina izolacije	10 mm
Toplinska provodljivost izolacije	0,035 W/(m·K)

Br. art.	DN	DNV	Rp ["]	Materijal	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
616.042.00.1	15	15	1/2	Bezolovna bronca	7,5	12,7	2,2	2,3	7,3	10
616.043.00.1	20	20	3/4	bronca	7,5	12,7	2,2	2,1	7,3	10

Pribor

- Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil → str. 450
- Geberit pokrovna rozeta za ugradbeni kuglasti ventil → str. 450

Geberit pokrovna rozeta za ugradbeni kuglasti ventil

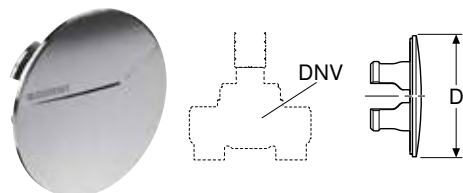


Svojstva

- Kromirano

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]
610.090.21.1	sjajni krom	15 / 20	7,5

Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil

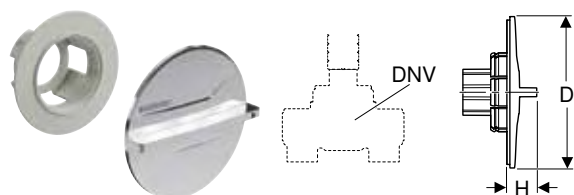

Svojstva

- Kromirano

Opseg isporuke

- Ručica za aktiviranje, kromirana
- Držač s natičnim vretenom i uglavnom čahurom
- Oznake u boji (crvena, plava)


Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	sjajni krom	15 / 20	7,5	1,5



Zaporne i razdjelne jedinice za ugradnju u zid

S priključcima Compact

Geberit zaporna jedinica Compact



Primjene

- Za hladnu i toplu vodu
- Za ugradnju u zid

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–95 °C
Materijal	mesing CW617N

Svojstva

- Odobrenje prema DVGW
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Poklopac ventila, zamjenjiv
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom
- Otvori prethodno izrađeni

Opseg isporuke


- 2 pričvrсна kutnika
- Pričvrсни materijal
- Građevinska zaštita

Br. art.	DN	DNV	a [cm]	da, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]
612.411.00.2	15	15	5	21	15,3	13,4	6	1,4	10

Pribor

- Geberit FlowFit prijelazni komad na Compact → str. 201
- Geberit Mepla prijelazni komad na Compact → str. 256
- Geberit razdjelnik Compact → str. 459
- Geberit čep Compact → str. 460

Geberit zaporna jedinica i razdjelnik Compact

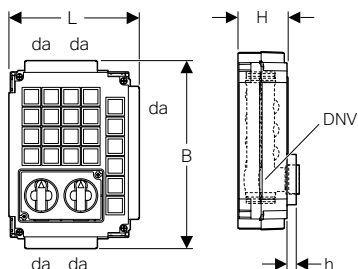

Primjene

- Za hladnu i toplu vodu
- Za ugradnju u zid

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–95 °C
Materijal	mesing CW617N

Opseg isporuke

- 4 pričvrсна kutnika
- Pričvrсни materijal
- Građevinska zaštita

Svojstva


- Odobrenje prema DVGW
- Pet prijelaznih komada na razdjelnik, hladna voda
- Četiri prijelazna komada na razdjelnik, topla voda
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Poklopac ventila, zamjenjiv
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom
- Otvori prethodno izrađeni

Br. art.	DN	DNV	da, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]
612.421.00.2	15	15	21	18	25,7	7	1,4	10

Pribor

- Geberit FlowFit prijelazni komad na Compact → str. 201
- Geberit Mepla prijelazni komad na Compact → str. 256
- Geberit razdjelnik Compact → str. 459
- Geberit čep Compact → str. 460

Geberit razdjelnik Compact, s pojedinačnim zatvaranjima

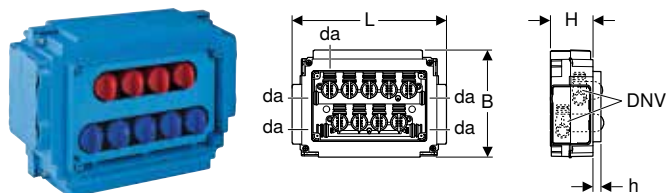

Primjene

- Za hladnu i toplu vodu
- Za ugradnju u zid

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–95 °C
Materijal	mesing CW617N

Svojstva

- Odobrenje prema DVGW
- Pet prijelaznih komada na razdjelnik, hladna voda
- Četiri prijelazna komada na razdjelnik, topla voda
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Poklopac ventila, zamjenjiv
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom
- Otvori prethodno izrađeni

Opseg isporuke


- 4 pričvrsna kutnika
- Pričvrsni materijal
- Građevinska zaštita

Br. art.	DN	DNV	da, Ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]
612.450.00.2	15	10	21	26,1	18,2	7	1,4	10

Pribor

- Geberit FlowFit prijelazni komad na Compact → str. 201
- Geberit Mepla prijelazni komad na Compact → str. 256
- Geberit čep Compact → str. 460

Geberit razdjelnik Compact

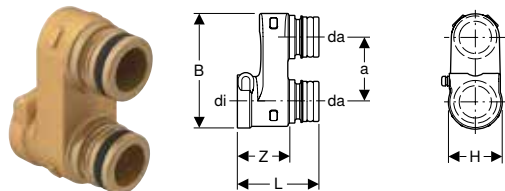

Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------


Br. art.	DN	a [cm]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Z [cm]	Broj odvoda
612.446.00.1	15	3,4	21	21	4,2	6	2,8	2,7	2

Svojstva

- Demontažno
- O-prsten od EPDM-a



Geberit čep Compact



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit priključaka Compact
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva

- Demontažno

Tehnički podaci


Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------

Br. art.	DN	di, ø [mm]
612.431.00.1	15	21

Nepovratni ventili

Sa Mapress priključcima

Geberit Mapress inox nepovratni ventil, s prirubnicom

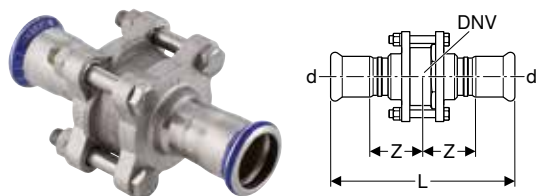

Primjene

- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za daljinsko grijanje $\leq 120\text{ °C}$
- Za tehničke i industrijske vode
- Za pripremljenu vodu (područje primjene prema Tehničkim informacijama "Pripremljena voda")
- Za obrađenu i neobrađenu vodu ph vrijednosti $> 6,0$

Svojstva

- Brtva ventila od PTFE-a
- Profilna brtva prirubnice od PTFE-a
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Radna temperatura	-20 – +120 °C
Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92140	12	15	15	11,1	3,8	40
92142	20	20	22	12	3,9	40
92143	25	25	28	12,6	4	16
92144	32	32	35	14,7	4,8	16
92145	40	40	42	16,7	5,3	16
92146	50	50	54	18,5	5,8	16
92147	65	65	76,1	25,5	7,5	16
92148	80	80	88,9	28,5	8,3	16
92149	100	100	108	34,6	9,8	16

Vodomjer za ugradnju u zid

S navojnim priključcima

Geberit pokrovna rozeta za ugradbeni kuglasti ventil

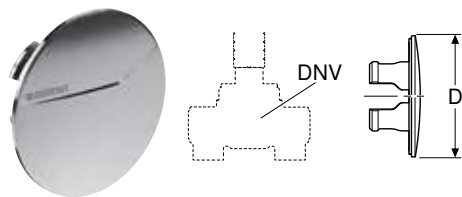


Svojstva

- Kromirano

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]
610.090.21.1	sjajni krom	15 / 20	7,5

Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil

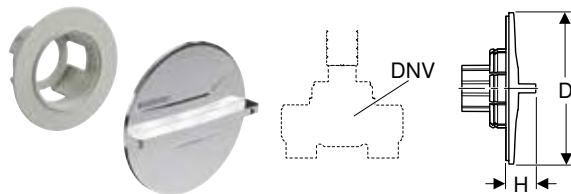

Svojstva

- Kromirano

Opseg isporuke


- Ručica za aktiviranje, kromirana
- Držač s natičnim vretenom i uglavnom čahurom
- Oznake u boji (crvena, plava)

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	sjajni krom	15 / 20	7,5	1,5

Odzračni ventili za grijanje

Ventili za brzo odzračivanje

Geberit ventil za brzo odzračivanje NPW



Primjene

- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja

Tehnički podaci

Radni tlak	≤ 10 bar
Temperatura vode maks.	110 °C
Materijal	mesing CB753S

Svojstva

- Poniklano
- Tlak pražnjenja maksimalno 6 bara
- Opruga od inoxa
- Plovak od PE-a
- Brtva od EPDM-a

Br. art.	DN	G ["]	H [cm]
652.438.22.1	15	1/2	6,7



Geberit nepovratni ventil, NPW, za ventil za brzo odzračivanje**Primjene**

- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja

Tehnički podaci

Temperatura vode maks.	110 °C
Materijal	mesing CW617N

Svojstva

- Omogućuje zamjenu ventila za brzo odzračivanje bez pražnjenja kruga grijanja
- Poniklano
- Brtva od EPDM-a

Br. art.	DN	G ["]	H [cm]
652.435.22.1	15	1/2	1,4






Podno grijanje ili hlađenje

Sistemske cijevi.....	466
Asortiman razdjelnika.....	467
Razdjelnici za podno grijanje.....	467
Ventili za brzo odzračivanje.....	468



Sistemske cijevi

Geberit Mepla višeslojna sistemska cijev, MeplaTherm, u kolutu



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost	7 μm
Toplinska rastezljivost	0,026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Svojstva


- Stabilan oblik
- Može se ručno savijati
- Difuzna nepropusnost
- Izvana bijelo
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	di, $\varnothing$ [mm]	s [mm]	L [m]
601.230.00.1	12	16	11,5	2,25	100
601.230.00.2	12	16	11,5	2,25	200

Pribor

- Geberit Mepla škare → str. 502
- Geberit Mepla alat za uklanjanje srha i kalibriranje → str. 503

Geberit jednoslojna sistemska cijev s EVOH-om, NPW, u kolutu



Primjene

- Za podno grijanje

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / EVOH
Hrapavost	7 μm
Toplinska rastezljivost	0,18 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,4 W/(m·K)

Svojstva


- Može se ručno savijati
- Difuzna nepropusnost
- Izvana prozirno
- Ispunjava zahtjeve prema EN ISO 22391-2
- Ispunjava zahtjeve prema DIN 4726

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	di, $\varnothing$ [mm]	s [mm]	L [m]
617.170.00.1	12	16	12	2	120
617.180.00.1	12	16	12	2	240
617.190.00.1	12	16	12	2	600
617.171.00.1	15	20	16	2	120
617.181.00.1	15	20	16	2	240

Asortiman razdjelnika

Razdjelnici za podno grijanje

Geberit FlowFit navojni priključak za Euro konus, za sistemske cijevi ML / PB



Primjene

- Za Geberit višeslojne sistemske cijevi
- Za Geberit sistemske cijevi PB
- Za Geberit jednoslojne sistemske cijevi
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva

- Navojni stezni prsten
- Navojna matica od mesinga, poniklana
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a


Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
619.055.00.1	poniklano	12 / 20	16	3/4	27
619.056.00.1	poniklano	15 / 20	20	3/4	27



Geberit Mepla navojni priključak za Euro konus



Primjene

- Za Geberit Mepla višeslojne sistemske cijevi
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------

Svojstva

- Navojni stezni prsten
- Navojna matica od mesinga, poniklana
- O-prsten od EPDM-a

Opseg isporuke

- Set od 2 komada


Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27



- Stegnuti moment ključem silom 35–40 Nm

Ventili za brzo odzračivanje

Geberit ventil za brzo odzračivanje NPW



Primjene

- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja

Tehnički podaci

Radni tlak	≤ 10 bar
Temperatura vode maks.	110 °C
Materijal	mesing CB753S

Svojstva

- Poniklano
- Tlak pražnjenja maksimalno 6 bara
- Opruga od inoxa
- Plovak od PE-a
- Brtva od EPDM-a

Br. art.	DN	G ["]	H [cm]
652.438.22.1	15	1/2	6,7

Geberit nepovratni ventil, NPW, za ventil za brzo odzračivanje



Primjene

- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja

Tehnički podaci

Temperatura vode maks.	110 °C
Materijal	mesing CW617N

Svojstva

- Omogućuje zamjenu ventila za brzo odzračivanje bez pražnjenja kruga grijanja
- Poniklano
- Brtva od EPDM-a

Br. art.	DN	G ["]	H [cm]
652.435.22.1	15	1/2	1,4





Alati

Uređaji za stiskanje	472
Kompatibilnost uređaja za stiskanje [1]	472
Kompatibilnost uređaja za stiskanje [2]	473
Kompatibilnost uređaja za stiskanje [2XL]	477
Alati za Geberit FlowFit	480
Pregled asortimana – Geberit FlowFit kompatibilnost [1] i [2]	480
Ručni alati za stiskanje	482
Kompatibilnost alata za stiskanje [1]	483
Kompatibilnost alata za stiskanje [2]	485
Alati za obradu cijevi	487
Čepovi za tlačnu probu	490
Oprema za ispitivanje	491
Uređaji za stiskanje s alatima	492
Pribor	492
Alati za Geberit Mepla.....	496
Pregled asortimana – Geberit Mepla kompatibilnost [1] i [2]	496
Ručni alati za stiskanje	498
Kompatibilnost alata za stiskanje [1]	499
Kompatibilnost alata za stiskanje [2]	500
Alati za obradu cijevi	502
Čepovi za tlačnu probu	506
Oprema za ispitivanje	506
Pribor	506
Alati za Geberit Mapress.....	508
Pregled asortimana – Geberit Mapress kompatibilnost [1], [2], [2XL] i [4]	508
Pregled asortimana – Obujmice za stiskanje Geberit	511
Kompatibilnost alata za stiskanje [1]	512
Kompatibilnost alata za stiskanje [2]	514
Kompatibilnost alata za stiskanje [1] / [2]	517
Kompatibilnost alata za stiskanje [2XL]	518
Kompatibilnost alata za stiskanje [3]	520
Alati za obradu cijevi	520
Čepovi za tlačnu probu	523
Oprema za ispitivanje	523
Pribor	523
Alati za Geberit Silent-db20 / Geberit PE.....	524
Alati za električno zavarivanje	524
Pribor za alate za električno zavarivanje	525
Alati za sučeono zavarivanje	526
Pregled asortimana – Alati za sučeono zavarivanje Geberit	526
Pribor za alate za sučeono zavarivanje	529
Pregled pribora – Ručna i električna blanja Geberit	529
Alati za obradu cijevi	538
Pribor za alate za obradu cijevi	542
Pomagala	543
Daljinski upravljači	543



Uređaji za stiskanje

Kompatibilnost uređaja za stiskanje [1]

Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 230 V, u kovčegu



Primjene

- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Tehnički podaci

Nazivna sila	19 kN
Stupanj zaštite	IP20
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Tip punjenja baterije	litij-ionska punjiva baterija
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Radna temperatura punjive baterije	-10 – +50 °C
Razina zvučnog tlaka	75,5 dB(A)
Razina snage zvuka maks.	86,5 dB(A)
Vrijednost vibracijske emisije maks.	2,5 m/s ²

Svojstva

- Geberit kompatibilnost [1]
- LED rasvjeta mjesta pritiskanja
- S Bluetooth® sučeljem za aplikaciju NovoCheck
- Glava, zakretna
- Hidraulično

Opseg isporuke

- Baterijski alat za stiskanje [1] 12 V DC
- Punjač
- Sredstva za čišćenje i maziva
- 2 litij-ionske baterije 12 V / 2 Ah
- Kovčeg

Br. art.	Kompatibilnost	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Težina glavnog elementa [kg]
----------	----------------	---------------	----------------------------	---------------------------------

Vrijedi za sustav: Geberit FlowFit

691.021.P1.1	[1]	III	55	6,477
--------------	-----	-----	----	-------

Vrijedi za sustav: Geberit Mapress / Geberit Mepla

691.017.P1.1	[1]	III	55	6,78
--------------	-----	-----	----	------

Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 12 V, bez punjive baterije



Primjene

- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Svojstva

- Geberit kompatibilnost [1]
- LED rasvjeta mjesta pritiskanja
- S Bluetooth® sučeljem za aplikaciju NovoCheck
- Glava, zakretna
- Hidraulično

Tehnički podaci

Nazivna sila	19 kN
Stupanj zaštite	IP20
Nazivni napon	12 V DC
Radni napon	12 V DC
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Razina zvučnog tlaka	75,5 dB(A)
Razina snage zvuka maks.	86,5 dB(A)
Vrijednost vibracijske emisije maks.	2,5 m/s ²

Br. art.	Kompatibilnost	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Težina glavnog elementa [kg]
----------	----------------	---------------	----------------------------	---------------------------------

690.017.00.1	[1]	III	240	1,625
--------------	-----	-----	-----	-------

Naručuje se dodatno

- Geberit litij-ionska baterija 12 V → str. 473



- Za dodatnu narudžbu: čeljusti za stiskanje
- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg od 10A-I

Geberit litij-ionska baterija 12 V**Primjene**

- Za uređaje za stiskanje ACO 103plus
- Za uređaje za stiskanje ACO 102

Tehnički podaci

Nazivni napon	12 V DC
Tip punjenja baterije	litij-ionska punjiva baterija
Radna temperatura	-10 – +50 °C

Br. art.

Kapacitet punjive baterije
[Ah]

690.019.00.1

2

Kompatibilnost uređaja za stiskanje [2]**Geberit ACO 203plus uređaj za stiskanje [2], 230 V, u kovčegu****Primjene**

- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Tehnički podaci

Nazivna sila	32 kN
Stupanj zaštite	IP20
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	18 V DC
Tip punjenja baterije	litij-ionska punjiva baterija
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Radna temperatura punjive baterije	-10 – +50 °C
Razina zvučnog tlaka	78 dB(A)
Razina snage zvuka maks.	89 dB(A)
Vrijednost vibracijske emisije maks.	2,5 m/s ²

Svojstva

- Geberit kompatibilnost [2]
- LED rasvjeta mjesta pritiskanja
- S Bluetooth® sučeljem za aplikaciju NovoCheck
- Hidraulično
- Motor bez četkica
- Kofer se može opremiti Geberit setom čeljusti za stiskanje [2]

Opseg isporuke

- Baterijski alat za stiskanje [2] 18 V DC
- Punjač
- Sredstva za čišćenje i maziva
- 2 litij-ionske baterije 18 V / 2 Ah
- Kovčeg

Br. art.

Kompatibilnost

Klasa zaštite

Potrošnja snage (W)
[W]Težina glavnog elementa
[kg]**Vrijedi za sustav: Geberit FlowFit**

691.022.P1.1	[2]	III	90	7,975
--------------	-----	-----	----	-------

Vrijedi za sustav: Geberit Mapress / Geberit Mepla

691.218.P1.2	[2]	III	90	8,97
--------------	-----	-----	----	------

Pribor

- Geberit litij-ionska baterija 18 V → str. 474



Geberit ACO 203plus uređaj za stiskanje [2], 18 V



Primjene

- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Svojstva

- Geberit kompatibilnost [2]
- LED rasvjeta mjesta pritiskanja
- S Bluetooth® sučeljem za aplikaciju NovoCheck
- Hidraulično
- Motor bez četkica

Tehnički podaci

Nazivna sila	32 kN
Stupanj zaštite	IP20
Nazivni napon	18 V DC
Radni napon	18 V DC
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Razina zvučnog tlaka	78 dB(A)
Razina snage zvuka maks.	89 dB(A)
Vrijednost vibracijske emisije maks.	2,5 m/s ²

Br. art.	Kompatibilnost	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Težina glavnog elementa [kg]
690.512.00.2	[2]	III	450	3,7

Naručuje se dodatno

- Geberit litij-ionska baterija 18 V → str. 474



- Za dodatnu narudžbu: čeljusti za stiskanje
- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg od 20A-II

Geberit litij-ionska baterija 18 V



Primjene

- Za uređaje za stiskanje ACO 203plus
- Za uređaje za stiskanje ACO 203XLplus
- Za uređaje za stiskanje ACO 202
- Za uređaje za stiskanje ACO 203
- Za uređaje za stiskanje ACO 203XL

Svojstva

- Prikaz razine napunjenosti

Tehnički podaci

Nazivni napon	18 V DC
Tip punjenja baterije	litij-ionska punjiva baterija
Radna temperatura	-10 – +50 °C

Br. art.	Kapacitet punjive baterije [Ah]
690.589.00.1	2
690.600.00.1	5

Geberit punjač 12 / 18 V, 230 V



Primjene

- Za litij-ionske baterije, 18 V
- Za litij-ionske baterije, 12 V
- Za uređaje za stiskanje ACO 203plus
- Za uređaje za stiskanje ACO 203XLplus
- Za uređaje za stiskanje ACO 202
- Za uređaje za stiskanje ACO 203
- Za uređaje za stiskanje ACO 203XL

Tehnički podaci

Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz / 60 Hz
Izlazni napon	12 V DC / 18 V DC
Struja punjenja	3 A

Br. art.	Potrošnja snage (W) [W]	Vrijeme punjenja baterije [min]
690.598.P1.2	90	40–75

Geberit uređaj za stiskanje ECO 203 [2], 230 V, u kovčegu



Primjene

- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Tehnički podaci

Nazivna sila	32 kN
Stupanj zaštite	IP20
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Dužina kabla	5 m
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
Razina snage zvuka maks.	92 dB(A)
Vrijednost vibracijske emisije maks.	2,5 m/s ²

Svojstva

- Geberit kompatibilnost [2]
- LED rasvjeta mjesta pritiskanja
- Hidraulično
- Kofer se može opremiti Geberit setom čeljusti za stiskanje [2]

Opseg isporuke

- Uređaj za stiskanje [2]
- Sredstva za čišćenje i maziva
- Kovčeg

Br. art.	Kompatibilnost	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Težina glavnog elementa [kg]
----------	----------------	---------------	----------------------------	---------------------------------

Vrijedi za sustav: Geberit FlowFit

691.024.P2.1	[2]	II	450	7,97
--------------	-----	----	-----	------

Vrijedi za sustav: Geberit Mapress / Geberit Mepla

691.214.P2.1	[2]	II	450	8,64
--------------	-----	----	-----	------



- Za dodatnu narudžbu: čeljusti za stiskanje

Geberit uređaj za stiskanje ECO 203 [2], 230 V



Primjene

- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Svojstva

- Geberit kompatibilnost [2]
- LED rasvjeta mjesta pritiskanja
- Hidraulično

Tehnički podaci

Nazivna sila	32 kN
Stupanj zaštite	IP20
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Dužina kabla	5 m
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
Razina snage zvuka maks.	92 dB(A)
Vrijednost vibracijske emisije maks.	2,5 m/s ²

Br. art.	Kompatibilnost	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Težina glavnog elementa [kg]
----------	----------------	---------------	----------------------------	---------------------------------

690.511.P2.1	[2]	II	450	4,055
--------------	-----	----	-----	-------



- Za dodatnu narudžbu: čeljusti za stiskanje
- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg od 20B-II



Geberit uređaj za stiskanje EFP 203 [2], 230 V, u kovčegu



Primjene

- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Tehnički podaci

Nazivna sila	32 kN
Stupanj zaštite	IP30
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Dužina kabla	5 m
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Razina zvučnog tlaka	78 dB(A)
Vrijednost vibracijske emisije maks.	2,5 m/s ²

Svojstva

- Geberit kompatibilnost [2]
- Glava, zakretna
- Hidraulično
- Kofer se može opremiti Geberit setom čeljusti za stiskanje [2]

Opseg isporuke

- Uređaj za stiskanje [2]
- Sredstva za čišćenje i maziva
- Kovčeg

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Težina glavnog elementa [kg]
----------	----------------	--------------	---------------	----------------------------	------------------------------------

Vrijedi za sustav: Geberit FlowFit

691.026.P2.1	[2]		II	450	7,73
--------------	-----	--	----	-----	------

Vrijedi za sustav: Geberit Mapress / Geberit Mepla

691.113.P2.1	[2]	28	II	450	8,17
--------------	-----	----	----	-----	------



- Za dodatnu narudžbu: čeljusti za stiskanje

Geberit uređaj za stiskanje EFP 203 [2], 230 V



Primjene

- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Svojstva

- Geberit kompatibilnost [2]
- Glava, zakretna
- Hidraulično

Tehnički podaci

Nazivna sila	32 kN
Stupanj zaštite	IP30
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Dužina kabla	5 m
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Razina zvučnog tlaka	78 dB(A)
Vrijednost vibracijske emisije maks.	2,5 m/s ²

Br. art.	Kompatibilnost	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Težina glavnog elementa [kg]
----------	----------------	---------------	----------------------------	---------------------------------

691.103.P2.1	[2]	II	450	4,149
--------------	-----	----	-----	-------



- Za dodatnu narudžbu: čeljusti za stiskanje
- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg od 20B-II

Kompatibilnost uređaja za stiskanje [2XL]

Geberit uređaj za stiskanje ACO 203XLplus [2] / [2XL], 230 V, u kovčegu



Primjene

- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Tehnički podaci

Nazivna sila	32 kN
Stupanj zaštite	IP20
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	18 V DC
Tip punjenja baterije	litij-ionska punjiva baterija
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Radna temperatura punjive baterije	-10 – +50 °C
Razina zvučnog tlaka	78 dB(A)
Razina snage zvuka maks.	89 dB(A)
Vrijednost vibracijske emisije maks.	2,5 m/s ²

Svojstva

- Geberit kompatibilnost [2]
- Geberit kompatibilnost [2XL]
- Glava, zakretna
- S Bluetooth® sučeljem za aplikaciju NovoCheck
- Hidraulično
- Motor bez četkica

Opseg isporuke

- Baterijski alat za stiskanje [2XL] 18 V DC
- Punjač
- Sredstva za čišćenje i maziva
- 2 litij-ionske baterije 18 V / 5 Ah
- Kovčeg

Br. art.	Kompatibilnost	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Težina glavnog elementa [kg]
----------	----------------	---------------	----------------------------	---------------------------------

Vrijedi za sustav: Geberit Mapress / Geberit Mepla

691.229.P1.2	[2] / [2XL]	III	90	10,738
--------------	-------------	-----	----	--------

Geberit ACO 203XLplus uređaj za stiskanje [2] / [2XL], 18 V



Primjene

- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Svojstva

- Geberit kompatibilnost [2]
- Geberit kompatibilnost [2XL]
- Glava, zakretna
- S Bluetooth® sučeljem za aplikaciju NovoCheck
- Hidraulično
- Motor bez četkica

Tehnički podaci

Nazivna sila	32 kN
Stupanj zaštite	IP20
Nazivni napon	18 V DC
Radni napon	18 V DC
Tip punjenja baterije	litij-ionska punjiva baterija
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Razina zvučnog tlaka	78 dB(A)
Razina snage zvuka maks.	89 dB(A)
Vrijednost vibracijske emisije maks.	2,5 m/s ²

Br. art.	Kompatibilnost	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Težina glavnog elementa [kg]
----------	----------------	---------------	----------------------------	---------------------------------

690.514.00.2	[2] / [2XL]	III	450	4,559
--------------	-------------	-----	-----	-------

Naručuje se dodatno

- Geberit litij-ionska baterija 18 V → str. 474



- Za dodatnu narudžbu: čeljusti za stiskanje
- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg od 20D



Geberit litij-ionska baterija 18 V



Primjene

- Za uređaje za stiskanje ACO 203plus
- Za uređaje za stiskanje ACO 203XLplus
- Za uređaje za stiskanje ACO 202
- Za uređaje za stiskanje ACO 203
- Za uređaje za stiskanje ACO 203XL

Svojstva

- Prikaz razine napunjenosti

Tehnički podaci

Nazivni napon	18 V DC
Tip punjenja baterije	litij-ionska punjiva baterija
Radna temperatura	-10 – +50 °C

Br. art.	Kapacitet punjive baterije [Ah]
690.589.00.1	2
690.600.00.1	5

Geberit punjač 12 / 18 V, 230 V



Primjene

- Za litij-ionske baterije, 18 V
- Za litij-ionske baterije, 12 V
- Za uređaje za stiskanje ACO 203plus
- Za uređaje za stiskanje ACO 203XLplus
- Za uređaje za stiskanje ACO 202
- Za uređaje za stiskanje ACO 203
- Za uređaje za stiskanje ACO 203XL

Tehnički podaci

Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz / 60 Hz
Izlazni napon	12 V DC / 18 V DC
Struja punjenja	3 A




Br. art.	Potrošnja snage (W) [W]	Vrijeme punjenja baterije [min]
690.598.P1.2	90	40–75







Alati za Geberit FlowFit

Pregled asortimana – Geberit FlowFit kompatibilnost [1] i [2]

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

		Br. art.	Dimenzija
Ručni alat za stiskanje			
	Geberit FlowFit ručni alat za stiskanje u kovčegu	691.031.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit ručni alat za stiskanje	691.030.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Kompatibilnost [1]			
	Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 230 V, u kovčegu	691.021.P1.1	CEE 7/16
	ACO 103plus uređaj za stiskanje s Geberit FlowFit alatima [1]	655.104.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit čeljust za stiskanje [1], u kovčegu	655.081.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit kovčeg opremljen alatima [1]	655.078.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit set alata za stiskanje [1]	691.035.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit čeljust za stiskanje [1]	691.032.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Kompatibilnost [2]			
	Geberit uređaj za stiskanje EFP 203 [2], 230 V, u kovčegu	691.026.P2.1	CEE 7/17
	Geberit uređaj za stiskanje ECO 203 [2], 230 V, u kovčegu	691.024.P2.1	CEE 7/17

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

		Br. art.	Dimenzija
	Geberit ACO 203plus uređaj za stiskanje [2], 230 V, u kovčegu	691.022.P1.1	CEE 7/16
	Geberit FlowFit čeljust za stiskanje [2], u kovčegu	655.082.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		655.083.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Geberit FlowFit kovčeg opremljen alatima [2]	655.084.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		655.079.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Geberit FlowFit kovčeg opremljen alatima [2], s pretincem za ECO 203 / ACO 203 uređaj za stiskanje	655.080.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Geberit FlowFit set alata za stiskanje [2]	691.036.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.037.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Geberit FlowFit čeljust za stiskanje [2]	691.033.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.034.00.1	50 mm 63 mm 75 mm



Ručni alati za stiskanje

Geberit FlowFit ručni alat za stiskanje u kovčegu



Primjene

- Za stiskanje Geberit FlowFit fittinga za stiskanje

Opseg isporuke

- Ručni alat za stiskanje
- Škare
- Nož za rezanje cijevi
- PowerTest
- Alat za kalibriranje
- Sredstva za čišćenje i maziva
- Masna olovka s upustivim uloškom, žuta
- Kovčeg

Br. art.	d, ø [mm]
691.031.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Pribor

- Geberit FlowFit set za naknadno punjenje za PowerTest → str. 491

Geberit FlowFit ručni alat za stiskanje



Primjene

- Za stiskanje Geberit FlowFit fittinga za stiskanje

Br. art.	d, ø [mm]
691.030.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Pribor

- Geberit FlowFit kovčeg za ručni alat za stiskanje → str. 492
- Geberit FlowFit PowerTest u kovčegu → str. 491

Kompatibilnost alata za stiskanje [1]

Geberit FlowFit kovčeg, opremljen alatom [1]



Primjene

- Za stiskanje Geberit FlowFit fittinga za stiskanje

Svojstva

- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Prikladno za provjeru rada s pomoću PowerTesta
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Opseg isporuke

- Geberit FlowFit čeljust za stiskanje
- Škare
- Nož za rezanje cijevi
- Masna olovka s upustivim uloškom, žuta
- PowerTest
- Alat za kalibriranje
- Uređaj za prikupljanje za pokazatelje stisnutosti
- Kovčeg

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.078.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16

Geberit FlowFit set alata za stiskanje [1]



Primjene

- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [1]
- Za stiskanje Geberit FlowFit fittinga za stiskanje

Svojstva

- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Prikladno za provjeru rada s pomoću PowerTesta
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Opseg isporuke

- Čeljust za stiskanje [1]
- Škare
- Nož za rezanje cijevi
- PowerTest
- Alat za kalibriranje
- Masna olovka s upustivim uloškom, žuta
- Uređaj za prikupljanje za pokazatelje stisnutosti

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.035.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Pribor

- Geberit FlowFit kovčeg za uređaje za stiskanje ACO 103 [1] → str. 493
- Geberit FlowFit kovčeg za alate za obradu → str. 493
- Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 12 V, bez punjive baterije → str. 472



- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg 10-O
- Art. br. 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg 10-P
- Art. br.: 691.161.00.1



Geberit FlowFit čeljust za stiskanje [1]



Primjene

- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [1]
- Za stiskanje Geberit FlowFit fittinga za stiskanje

Svojstva

- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Prikladno za provjeru rada s pomoću PowerTesta
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.032.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Pribor

- Geberit FlowFit naprava za skupljanje pokazatelja stisnutosti → str. 495
- Geberit FlowFit kovčeg za uređaje za stiskanje ACO 103 [1] → str. 493
- Geberit FlowFit kovčeg za alate za obradu → str. 493
- Geberit FlowFit PowerTest u kovčegu → str. 491
- Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 12 V, bez punjive baterije → str. 472



- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg 10-O
- Art. br. 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg 10-P
- Art. br.: 691.161.00.1

Geberit FlowFit čeljust za stiskanje [1], u kovčegu



Primjene

- Za stiskanje Geberit FlowFit fittinga za stiskanje

Opseg isporuke

- Čeljust za stiskanje
- Kovčeg

Svojstva

- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Prikladno za provjeru rada s pomoću PowerTesta
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
655.081.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Kompatibilnost alata za stiskanje [2]

Geberit FlowFit kovčeg, opremljen alatom [2]



Primjene

- Za stiskanje Geberit FlowFit fittinga za stiskanje

Svojstva

- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Prikladno za provjeru rada s pomoću PowerTesta
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Opseg isporuke

- Čeljust za stiskanje
- Škare
- Nož za rezanje cijevi
- Masna olovka s upustivim uloškom, žuta
- PowerTest
- Alat za kalibriranje
- Uređaj za prikupljanje za pokazatelje stisnutosti
- Kovčeg

Br. art.	Kompatibilnost	d, Ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.079.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	50,6	34,9	16
655.084.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16

Geberit FlowFit kovčeg, opremljen alatom [2], s pretincem za ECO 203 / ACO 203 uređaj za stiskanje



Primjene

- Za Geberit uređaje za stiskanje
- Za stiskanje Geberit FlowFit fittinga za stiskanje

Svojstva

- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Prikladno za provjeru rada s pomoću PowerTesta
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Prikladno za uređaje za stiskanje ECO 203 ili ACO 203 [2]

Opseg isporuke

- Čeljust za stiskanje
- Škare
- Nož za rezanje cijevi
- Masna olovka s upustivim uloškom, žuta
- PowerTest
- Alat za kalibriranje
- Uređaj za prikupljanje za pokazatelje stisnutosti
- Kovčeg

Br. art.	Kompatibilnost	d, Ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.080.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	606	39,9	17,5



Geberit FlowFit set alata za stiskanje [2]



Primjene

- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [2]
- Za stiskanje Geberit FlowFit fittinga za stiskanje

Svojstva

- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Prikladno za provjeru rada s pomoću PowerTesta
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Opseg isporuke

- Čeljust za stiskanje [2]
- Škare
- Nož za rezanje cijevi
- PowerTest
- Alat za kalibriranje
- Masna olovka s upustivim uloškom, žuta
- Uređaj za prikupljanje za pokazatelje stisnutosti

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.036.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40
691.037.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75

Pribor

- Geberit FlowFit kovčeg za alate za obradu → str. 493
- Geberit FlowFit kovčeg za uređaje za stiskanje ECO 203 i ACO 203 [2] → str. 494
- Geberit FlowFit kovčeg za uređaje za stiskanje EFP 203 [2] → str. 494
- Geberit ACO 203plus uređaj za stiskanje [2], 18 V → str. 474
- Geberit uređaj za stiskanje ECO 203 [2], 230 V → str. 475
- Geberit uređaj za stiskanje EFP 203 [2], 230 V → str. 476



- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg 10-P
- Art. br.: 691.161.00.1
- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg 20-I i 20-J
- Art. br. 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Geberit FlowFit čeljust za stiskanje [2]



Primjene

- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [2]
- Za stiskanje Geberit FlowFit fittinga za stiskanje

Svojstva

- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Prikladno za provjeru rada s pomoću PowerTesta
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.033.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40
691.034.00.1	[2]	50 / 63 / 75

Pribor

- Geberit FlowFit kovčeg za alate za obradu → str. 493
- Geberit FlowFit kovčeg za uređaje za stiskanje ECO 203 i ACO 203 [2] → str. 494
- Geberit FlowFit kovčeg za uređaje za stiskanje EFP 203 [2] → str. 494
- Geberit ACO 203plus uređaj za stiskanje [2], 18 V → str. 474
- Geberit uređaj za stiskanje ECO 203 [2], 230 V → str. 475
- Geberit uređaj za stiskanje EFP 203 [2], 230 V → str. 476



- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg 10-P
- Art. br.: 691.161.00.1
- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg 20-I i 20-J
- Art. br. 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Geberit FlowFit čeljust za stiskanje [2], u kovčegu



Primjene

- Za stiskanje Geberit FlowFit fittinga za stiskanje

Opseg isporuke

- Čeljust za stiskanje
- Kovčeg

Svojstva

- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Prikladno za provjeru rada s pomoću PowerTesta
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
655.082.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40
655.083.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75

Alati za obradu cijevi

Geberit set kotačića za rezanje za škare



Opseg isporuke

- Kotačić za rezanje
- Vijak

Br. art.	d, ø [mm]
690.936.00.1	14–26

Geberit cijevni rezač za višeslojne cijevi



Primjene

- Za skraćivanje Geberit višeslojnih sistemskih cijevi
- Za skraćivanje višeslojnih Geberit Mepla sistemskih cijevi
- Za skraćivanje višeslojnih sistemskih cijevi Geberit Volex

Svojstva

- Rezervni rezni kotačić u ručki

Br. art.	d, ø [mm]
690.112.00.1	16–50
690.115.00.1	32–75



Geberit set kotačića za rezanje za nož za rezanje višeslojnih cijevi**Opseg isporuke**

- 2 kotačića za rezanje
- Osovina

Br. art.	d, ø [mm]
690.111.00.1	16-75

Geberit FlowFit alat za kalibraciju**Primjene**

- Za kalibriranje višeslojnih sistemskih cijevi Geberit

Br. art.	d, ø [mm]	L [cm]
690.300.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	15,8
690.301.00.1	50 / 63 / 75	15,3

Geberit FlowFit alat za uklanjanje srha i kalibriranje za sustave drugih proizvođača**Primjene**

- Za uklanjanje srha i kalibriranje cijevi sustava drugih proizvođača

Br. art.	d, ø [mm]	s [mm]
690.310.00.1	16	2-2,2
690.311.00.1	20	2-2,25
690.312.00.1	20	2,8-2,9
690.313.00.1	25 / 26	2,5-3
690.314.00.1	25	3,5-3,7

Geberit FlowFit kovčeg opremljen alatima za uklanjanje srha i kalibriranje



Primjene

- Za uklanjanje srha i kalibriranje cijevi sustava drugih proizvođača

Svojstva

- Može se opremiti Geberit FlowFit prijelaznim komadima za sustave drugih proizvođača

Opseg isporuke

- Alat za uklanjanje srha i kalibriranje za sustave drugih proizvođača, $\varnothing$ 16 mm x 2,0–2,2 mm
- Alat za uklanjanje srha i kalibriranje za sustave drugih proizvođača, $\varnothing$ 20 mm x 2,0–2,2 mm
- Alat za uklanjanje srha i kalibriranje za sustave drugih proizvođača, $\varnothing$ 20 mm x 2,8–2,9 mm
- Alat za uklanjanje srha i kalibriranje za sustave drugih proizvođača, $\varnothing$ 25 mm x 2,5–2,7 mm / $\varnothing$ 26 mm x 3,0 mm
- Alat za uklanjanje srha i kalibriranje za sustave drugih proizvođača, $\varnothing$ 25 mm x 3,5–3,7 mm
- Kovčeg

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.086.00.1	50,6	34,9	16

Geberit masna olovka s minom na uvlačenje



Primjene

- Za označavanje na Geberit cijevima

Svojstva

- Tlačni zatik kojim se jednostavno može rukovati jednom rukom
- Mina se nakon uporabe može uvući radi zaštite
- Vodotopljivo
- Može se oprati s glatkih površina
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	Boja / površina
690.102.00.1	žuta

Geberit ručni alat za savijanje, hidraulički, u kovčegu



Primjene

- Za savijanje višeslojnih Geberit Mepla sistemskih cijevi
- Za savijanje višeslojnih sistemskih cijevi Geberit Volex

Svojstva

- Matrica za savijanje $\varnothing$ 26 mm, prikladna za višeslojne sistemske cijevi $\varnothing$ 25 i 26 mm


Opseg isporuke

- 4 jarma za savijanje $\varnothing$ 16, 20, 26 i 32 mm
- 4 matrice za savijanje $\varnothing$ 16, 20, 26 i 32 mm
- Masna olovka s upustivim uloškom, žuta
- Tijelo kliješta
- Sklopivi metar
- Kovčeg

Br. art.	d, $\varnothing$ [mm]
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32



Geberit vanjska opruga za savijanje višeslojnih cijevi



Primjene

- Za savijanje višeslojnih Geberit Mepla sistemskih cijevi
- Za savijanje višeslojnih sistemskih cijevi Geberit Volex


Svojstva

- Pocinčano

Br. art.	d, ø [mm]	L [cm]
690.912.00.1	16	50
690.913.00.1	20	50

Čepovi za tlačnu probu

Geberit čep za tlačnu probu za kraj cijevi



Primjene

- Za Geberit FlowFit
- Za privremeno zatvaranje krajeva Geberit višeslojne sistemske cijevi tijekom tlačne probe
- Za privremeno zatvaranje krajeva Geberit sistemskih cijevi PB pri tlačnoj probi
- Za tlačne probe hladnom vodom do 25 bar / 2500 kPa
- Za tlačne probe zrakom do 3 bar / 300 kPa

Svojstva


- Višekratno upotrebljivo
- O-prsten od EPDM-a

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------

Br. art.	d, ø [mm]	Rp ["]
653.940.26.1	16	1/2
654.940.26.1	20	1/2
655.940.26.1	25	1/2

Geberit FlowFit čep za tlačnu probu za kraj cijevi



Primjene

- Za Geberit FlowFit
- Za privremeno zatvaranje krajeva Geberit višeslojne sistemske cijevi tijekom tlačne probe
- Za tlačne probe hladnom vodom do 25 bar / 2500 kPa
- Za tlačne probe zrakom do 3 bar / 300 kPa


Svojstva

- Višekratno upotrebljivo
- O-prsten od EPDM-a

Br. art.	d, ø [mm]	Rp ["]
656.940.26.1	32	1/2
657.940.26.1	40	1/2
658.940.26.1	50	1/2
659.940.26.1	63	1/2

Oprema za ispitivanje

Geberit FlowFit set za naknadno punjenje za PowerTest

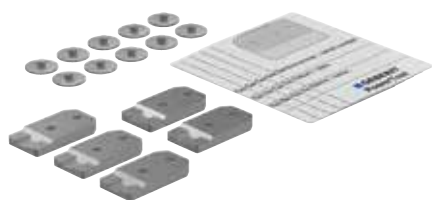

Primjene

- Za naknadno punjenje Geberit FlowFit PowerTesta

Opseg isporuke

- 5 ispitnih elemenata za PowerTest
- 5 PowerTest etiketa za ispitne elemente
- 10 držača za ispitna tijela

Br. art.	d, ø [mm]
690.917.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.918.00.1	50 / 63 / 75

Geberit FlowFit PowerTest u kovčegu



Primjene

- Za ispitivanje Geberit FlowFit ručnih alata za stiskanje i čeljusti za stiskanje

Opseg isporuke

- Nosač za PowerTest
- 5 ispitnih elemenata za PowerTest
- 5 PowerTest etiketa za ispitne elemente
- 10 držača za ispitna tijela
- Kovčeg

Br. art.	d, ø [mm]
690.915.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.916.00.1	50 / 63 / 75

Pribor

- Geberit FlowFit set za naknadno punjenje za PowerTest → str. 491
- Geberit FlowFit držač za PowerTest → str. 491

Geberit FlowFit držač za PowerTest



Br. art.	d, ø [mm]
690.937.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.938.00.1	50 / 63 / 75



Uređaji za stiskanje s alatima

ACO 103plus uređaj za stiskanje s Geberit FlowFit alatima [1]



Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz / 60 Hz

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	Potrošnja snage (W) [W]
655.104.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	55

Pribor

Geberit FlowFit kovčeg za ručni alat za stiskanje



Svojstva

- Može se opremiti ručnim alatom za stiskanje Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Može se opremiti alatom za kalibriranje Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit PowerTest ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit škarama za cijev
- Može se opremiti nožem za rezanje cijevi Geberit do ø 50 mm
- Može se opremiti sredstvom za čišćenje i mazivom od 120 ml
- Može se opremiti Geberit olovkom za podmazivanje

Br. art.	Broj tipa	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.152.00.1	10-N	16 / 20 / 26	50,6	34,9	16

Geberit FlowFit kovčeg za alate za obradu



Svojstva

- Može se opremiti čeljustima za stiskanje Geberit FlowFit [1] ili [2] Ø 16–40 mm
- Može se opremiti čeljustima za stiskanje Geberit FlowFit [2] Ø 50–75 mm
- Može se opremiti alatom za kalibriranje Geberit FlowFit Ø 16–40 mm
- Može se opremiti alatom za kalibriranje Geberit FlowFit Ø 50–75 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit PowerTest Ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit PowerTest Ø 50–75 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit uređajem za hvatanje s pokazateljem stisnutosti Ø 16–40 mm
- Može se opremiti uređajem za hvatanje s pokazateljem stisnutosti Geberit FlowFit Ø 50–75 mm
- Može se opremiti Geberit škarama za cijev
- Može se opremiti nožem za rezanje cijevi Geberit do Ø 50 mm
- Može se opremiti nožem za rezanje cijevi Geberit do Ø 75 mm
- Može se opremiti sredstvom za čišćenje i mazivom od 120 ml
- Može se opremiti Geberit olovkom za podmazivanje

Br. art.	Broj tipa	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.161.00.1	10-P	50,6	34,9	16

Geberit FlowFit kovčeg za uređaje za stiskanje ACO 103 [1]



Svojstva

- Može se opremiti čeljustima za stiskanje Geberit FlowFit [1]
- Može se opremiti alatom za kalibriranje Geberit FlowFit Ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit PowerTest Ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit uređajem za hvatanje s pokazateljem stisnutosti Ø 16–40 mm
- Može se opremiti uređajem za stiskanje ACO 103plus [1]
- Može se opremiti Geberit punjačem 12 V ili Geberit punjačem 12 / 18 V
- Može se opremiti litij-ionskom baterijom 12 V
- Može se opremiti Geberit škarama za cijev
- Može se opremiti nožem za rezanje cijevi Geberit do Ø 50 mm
- Može se opremiti sredstvom za čišćenje i mazivom od 120 ml
- Može se opremiti Geberit olovkom za podmazivanje

Br. art.	Broj tipa	Kompatibilnost	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.153.00.1	10-O	[1]	50,6	34,9	16



Geberit FlowFit kovčeg za uređaje za stiskanje ECO 203 i ACO 203 [2]



Svojstva

- Može se opremiti čeljustima za stiskanje Geberit FlowFit FlowFit [2] Ø 16–40 mm
- Može se opremiti čeljustima za stiskanje Geberit FlowFit [2] Ø 50–75 mm
- Može se opremiti alatom za kalibriranje Geberit FlowFit Ø 16–40 mm
- Može se opremiti alatom za kalibriranje Geberit FlowFit Ø 50–75 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit PowerTest Ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit PowerTest Ø 50–75 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit uređajem za hvatanje s pokazateljem stisnutosti Ø 16–40 mm
- Može se opremiti uređajem za hvatanje s pokazateljem stisnutosti Geberit FlowFit Ø 50–75 mm
- Može se opremiti uređajem za stiskanje ACO 203plus ili ECO 203
- Može se opremiti Geberit punjačem 18 V ili Geberit punjačem 12 / 18 V
- Može se opremiti litij-ionskom baterijom 12 V
- Može se opremiti Geberit škarama za cijev
- Može se opremiti nožem za rezanje cijevi Geberit do Ø 50 mm
- Može se opremiti nožem za rezanje cijevi Geberit do Ø 75 mm
- Može se opremiti sredstvom za čišćenje i mazivom od 120 ml
- Može se opremiti Geberit olovkom za podmazivanje

Br. art.	Broj tipa	Kompatibilnost	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.154.00.1	20-I	[2]	60,6	39,9	17,5

Geberit FlowFit kovčeg za uređaje za stiskanje EFP 203 [2]



Svojstva

- Može se opremiti čeljustima za stiskanje Geberit FlowFit FlowFit [2] Ø 16–40 mm
- Može se opremiti čeljustima za stiskanje Geberit FlowFit [2] Ø 50–75 mm
- Može se opremiti alatom za kalibriranje Geberit FlowFit Ø 16–40 mm
- Može se opremiti alatom za kalibriranje Geberit FlowFit Ø 50–75 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit PowerTest Ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit PowerTest Ø 50–75 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit uređajem za hvatanje s pokazateljem stisnutosti Ø 16–40 mm
- Može se opremiti uređajem za hvatanje s pokazateljem stisnutosti Geberit FlowFit Ø 50–75 mm
- Može se opremiti uređajem za stiskanje EFP 203 [2]
- Može se opremiti Geberit škarama za cijev
- Može se opremiti nožem za rezanje cijevi Geberit do Ø 50 mm
- Može se opremiti nožem za rezanje cijevi Geberit do Ø 75 mm
- Može se opremiti sredstvom za čišćenje i mazivom od 120 ml
- Može se opremiti Geberit olovkom za podmazivanje

Br. art.	Broj tipa	Kompatibilnost	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.155.00.1	20-J	[2]	60,6	39,9	17,5

Geberit FlowFit naprava za skupljanje pokazatelja stisnutosti



Primjene

- Za hvatanje pokazatelja stisnutosti
- Za učvršćenje na Geberit FlowFit čeljusti za stiskanje
- Nije prikladno za Geberit FlowFit ručni alat za stiskanje

Opseg isporuke

- 2 držača
- Vrećica
- Poklopac

Svojstva

- Nosač magneta
- Kapacitet vrećice do 200 pokazatelja stisnutosti (kompatibilnost čeljusti za stiskanje [1])
- Kapacitet vrećice do 50 pokazatelja stisnutosti (kompatibilnost čeljusti za stiskanje [2])
- Skupljanje pokazatelja stisnutosti tijekom stiskanja
- Vrećica s bočnim patentnim zatvaračem za jednostavno pražnjenje

Br. art.	d, ø [mm]
690.940.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.941.00.1	50 / 63 / 75

Kroon-Oil®



Primjene

- Za čišćenje i podmazivanje Geberit alata

Svojstva

- Bez LABS-a

Br. art.	Volumen [ml]
691.106.00.1	120

Geberit sprej za otkrivanje propuštanja



Primjene

- Za suhu provjeru nepropusnosti

Tehnički podaci

Radna temperatura	-15 – +50 °C
Materijal	PPSU

Svojstva

- Prikladno za sve Geberit sisteme opskrbe
- pH neutralno
- Negorivo
- Ne izaziva koroziju

Br. art.	Volumen [ml]
690.942.00.1	400



Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

	Br. art.	Dimenzija
     Geberit Mepla set celjusti za stiskanje [2]	690.250.00.1	16 mm 20 mm 26 mm
	690.251.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm
	690.252.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm
	690.253.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm 50 mm
	690.254.00.1	20 mm 26 mm 32 mm 40 mm 50 mm
	690.240.00.1	16 mm
	690.241.00.1	20 mm
	690.242.00.1	26 mm
	690.243.00.1	32 mm
	690.244.00.1	40 mm
 Geberit Mepla celjust za stiskanje [2]	690.245.00.1	50 mm
 Geberit Mepla obujmica za stiskanje [2], u kovčegu	690.467.00.2	63 mm
  Geberit Mepla obujmica za stiskanje [2]	691.170.00.1	63 mm
	691.171.00.1	75 mm
 Geberit adapter ZB 203A [2]	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm



Ručni alati za stiskanje

Geberit Mepla ručni alat za stiskanje u kovčegu



Primjene

- Za stiskanje Geberit Mepla fittinga za stiskanje

Opseg isporuke

- Ručni alat za stiskanje
- Škare
- Geberit Mepla PowerTest
- Kovčeg

Br. art.	d, ø [mm]
690.485.00.4	16 / 20
690.486.00.4	16 / 20 / 26

Geberit Mepla ručna kliješta za stiskanje



Primjene

- Za stiskanje Geberit Mepla fittinga za stiskanje

Br. art.	d, ø [mm]
690.475.00.1	16
690.476.00.1	20
690.474.00.1	26

Pribor

- Geberit PowerTest → str. 506

Kompatibilnost alata za stiskanje [1]

Geberit Mepla set čeljusti za stiskanje [1]



Primjene

- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [1]
- Za stiskanje Geberit Mepla fittinga za stiskanje

Svojstva

- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Prikladno za provjeru rada s pomoću PowerTesta
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Opseg isporuke

- Čeljust za stiskanje [1]
- Nož za rezanje cijevi
- Masna olovka s upustivim uloškom, žuta
- PowerTest
- Alat za uklanjanje srha i kalibriranje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
690.180.00.1	[1]	16 / 20 / 26
690.181.00.1	[1]	16 / 20 / 26 / 32
690.182.00.1	[1]	16 / 20 / 26 / 32 / 40

Pribor

- Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 12 V, bez punjive baterije → str. 472



- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg od 10A-III

Geberit Mepla čeljust za stiskanje [1]



Primjene

- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [1]
- Za stiskanje Geberit Mepla fittinga za stiskanje

Svojstva

- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Prikladno za provjeru rada s pomoću PowerTesta
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
690.140.00.1	[1]	16
690.141.00.1	[1]	20
690.142.00.1	[1]	26
690.143.00.1	[1]	32
690.144.00.1	[1]	40

Pribor

- Geberit PowerTest → str. 506
- Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 12 V, bez punjive baterije → str. 472



- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg od 10A-III



Kompatibilnost alata za stiskanje [2]

Geberit Mepla set celjusti za stiskanje [2]



Primjene

- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [2]
- Za stiskanje Geberit Mepla fittinga za stiskanje

Svojstva

- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Prikladno za provjeru rada s pomoću PowerTesta
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Opseg isporuke

- Čeljust za stiskanje [2]
- Nož za rezanje cijevi
- Masna olovka s upustivim uloškom, žuta
- PowerTest
- Alat za uklanjanje srha i kalibriranje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
690.250.00.1	[2]	16 / 20 / 26
690.251.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32
690.252.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32 / 40
690.253.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50
690.254.00.1	[2]	20 / 26 / 32 / 40 / 50

Pribor

- Geberit kofer za čeljust za stiskanje [2] / [3], s umetkom 10C-II, prazan → str. 501



- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg od 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Nije prikladno za uređaje za stiskanje Geberit PWH 40

Geberit Mepla celjust za stiskanje [2]



Primjene

- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [2]
- Za stiskanje Geberit Mepla fittinga za stiskanje

Svojstva

- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Prikladno za provjeru rada s pomoću PowerTesta
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
690.240.00.1	[2]	16
690.241.00.1	[2]	20
690.242.00.1	[2]	26
690.243.00.1	[2]	32
690.244.00.1	[2]	40
690.245.00.1	[2]	50

Pribor

- Geberit kofer za čeljust za stiskanje [2] / [3], s umetkom 10C-II, prazan → str. 501
- Geberit PowerTest → str. 506



- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg od 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Nije prikladno za uređaje za stiskanje Geberit PWH 40

Geberit kofer za čeljust za stiskanje [2] / [3], s umetkom 10C-II, prazan



Svojstva

- Može se opremiti sa šest čeljusti za stiskanje Geberit Mepla [2]
- Može se opremiti sa šest čeljusti za stiskanje Geberit Volex [2]
- Može se opremiti sa šest čeljusti za stiskanje Geberit Mapress [2] ili [3]
- Može se opremiti alatom za uklanjanje srha i kalibriranje Geberit Mepla $\varnothing$ 16–50 mm
- Može se opremiti alatom za uklanjanje srha i kalibriranje Geberit Volex $\varnothing$ 16–50 mm
- Može se opremiti Geberit Mepla ili Geberit Volex alatom za uklanjanje srha i kalibriranje $\varnothing$ 12–54 mm ili Geberit Mapress cijevnim strugačem $\varnothing$ 12–54 mm
- Može se opremiti Geberit Mapress ili Geberit nožem za rezanje cijevi do $\varnothing$ 50 mm ili Geberit škarama
- Može se opremiti nožem za rezanje cijevi Geberit Mapress do $\varnothing$ 54 mm
- Može se opremiti Geberit Mapress šablonom za dubinu umetanja s markerom za označavanje
- Može se opremiti sredstvom za čišćenje i mazivom od 120 ml
- Može se opremiti Geberit masnom olovkom i sklopivim metrom

Br. art.	Broj tipa	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.137.00.1	10C-II	52,4	38,3	17,4

Geberit Mepla obujmica za stiskanje [2], u kovčegu



Primjene

- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [2]
- Za stiskanje Geberit Mepla fittinga za stiskanje

Svojstva

- Može se opremiti Geberit Mepla obujmicom za stiskanje $\varnothing$ 75 mm

Opseg isporuke

- Obujmica za stiskanje $\varnothing$ 63 mm
- Adapter ZB 203A [2]
- Nož za rezanje cijevi
- Sredstva za čišćenje i maziva
- Alat za uklanjanje srha
- Masna olovka s upustivim uloškom, žuta
- Kovčeg

Br. art.	Kompatibilnost	d, $\varnothing$ [mm]
690.467.00.2	[2]	63



- Nije prikladno za uređaje za stiskanje Geberit PWH 40



Geberit Mepla obujmica za stiskanje [2]



Primjene

- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [2]
- Za stiskanje Geberit Mepla fittinga za stiskanje

Svojstva

- Može se stiskati s pomoću adaptera ZB 203A [2]
- Može se stiskati s pomoću adaptera ZB 203 [2]

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.170.00.1	[2]	63
691.171.00.1	[2]	75

Naručuje se dodatno

- Geberit adapter ZB 203A [2] → str. 502



- S obujmicom za stiskanje koristiti adapter čeljusti ZB 203A [2] (art. br. 691.203.00.1)
- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg od 10D-I
- Nije prikladno za uređaje za stiskanje Geberit PWH 40

Geberit adapter ZB 203A [2]



Primjene

- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [2]
- Za stiskanje s Geberit Mepla obujmicama za stiskanje [2]
ø 63–75 mm
- Za stiskanje s Geberit Volex obujmicama za stiskanje [2]
ø 50–63 mm
- Za stiskanje s Geberit Mapress obujmicama za stiskanje [2]
ø 35–66,7 mm

Svojstva

- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75



- Nije prikladno za uređaje za stiskanje Geberit PWH 40

Alati za obradu cijevi

Geberit Mepla škare



Primjene

- Za skraćivanje višeslojnih Geberit Mepla sistemskih i zaštitnih cijevi
- Za uklanjanje srha i kalibriranje višeslojnih Geberit Mepla sistemskih cijevi

Svojstva

- Trn za uklanjanje srha i kalibriranje

Br. art.	d, ø [mm]
690.134.00.1	16 / 20 / 26

Geberit set kotačića za rezanje za škare



Opseg isporuke

- Kotačić za rezanje
- Vijak

Br. art.	d, ø [mm]
690.936.00.1	14–26

Geberit cijevni rezač za višeslojne cijevi



Primjene

- Za skraćivanje Geberit višeslojnih sistemskih cijevi
- Za skraćivanje višeslojnih Geberit Mepla sistemskih cijevi
- Za skraćivanje višeslojnih sistemskih cijevi Geberit Volex

Svojstva

- Rezervni rezni kotačić u ručki

Br. art.	d, ø [mm]
690.112.00.1	16–50
690.115.00.1	32–75

Geberit set kotačića za rezanje za nož za rezanje višeslojnih cijevi



Opseg isporuke

- 2 kotačića za rezanje
- Osovina

Br. art.	d, ø [mm]
690.111.00.1	16–75

Geberit Mepla alat za uklanjanje srha i kalibriranje



Primjene

- Za uklanjanje srha i kalibriranje višeslojnih Geberit Mepla sistemskih cijevi

Br. art.	d, ø [mm]
690.211.00.1	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50



Geberit alat za uklanjanje srha**Primjene**

- Za uklanjanje srha s višeslojnih Geberit Mepla sistemskih cijevi

Br. art.	d, ø [mm]
690.214.00.1	63 / 75

Geberit oštrica za alat za uklanjanje srha

Br. art.	d, ø [mm]
690.215.00.1	63 / 75

Geberit Mepla nastavci za uklanjanje srha i kalibriranje, u kovčegu**Primjene**

- Za bušilice-odvijače s namjestivim brojem okretaja na 500 o/min
- Za uklanjanje srha i kalibriranje višeslojnih Geberit Mepla sistemskih cijevi

Svojstva

- Može se opremiti Geberit Mepla nastavcima za uklanjanje srha i kalibriranje d40–63

Br. art.	d, ø [mm]
690.920.00.1	16 / 20 / 26 / 32

Opseg isporuke

- Nastavci za uklanjanje srhova i kalibriranje ø 16 / 20 / 26 / 32 mm
- Ručka
- Kovčeg

Geberit Mepla nastavci za uklanjanje srha i kalibriranje**Primjene**

- Za bušilice-odvijače s namjestivim brojem okretaja na 500 o/min
- Za uklanjanje srha i kalibriranje višeslojnih Geberit Mepla sistemskih cijevi

Svojstva

- Bit od 9 mm s utorom

Br. art.	d, ø [mm]
690.921.00.1	16
690.922.00.1	20
690.923.00.1	26
690.924.00.1	32
690.925.00.1	40
690.926.00.1	50
690.927.00.1	63

Geberit masna olovka s minom na uvlačenje



Primjene

- Za označavanje na Geberit cijevima

Svojstva

- Tlačni zatik kojim se jednostavno može rukovati jednom rukom
- Mina se nakon uporabe može uvući radi zaštite
- Vodotopljivo
- Može se oprati s glatkih površina
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	Boja / površina
690.102.00.1	žuta

Geberit ručni alat za savijanje, hidraulički, u kovčegu



Primjene

- Za savijanje višeslojnih Geberit Mepla sistemskih cijevi
- Za savijanje višeslojnih sistemskih cijevi Geberit Volex

Svojstva


- Matrica za savijanje $\varnothing$ 26 mm, prikladna za višeslojne sistemske cijevi $\varnothing$ 25 i 26 mm

Opseg isporuke

- 4 jarma za savijanje $\varnothing$ 16, 20, 26 i 32 mm
- 4 matrice za savijanje $\varnothing$ 16, 20, 26 i 32 mm
- Masna olovka s upustivim uloškom, žuta
- Tijelo kliješta
- Sklopivi metar
- Kovčeg

Br. art.	d, $\varnothing$ [mm]
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32

Geberit vanjska opruga za savijanje višeslojnih cijevi



Primjene

- Za savijanje višeslojnih Geberit Mepla sistemskih cijevi
- Za savijanje višeslojnih sistemskih cijevi Geberit Volex

Svojstva


- Pocinčano

Br. art.	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]
690.912.00.1	16	50
690.913.00.1	20	50



Čepovi za tlačnu probu

Geberit Mepla čep za tlačnu probu za kraj cijevi



Primjene

- Za privremeno zatvaranje Geberit Mepla krajeva cijevi tijekom tlačne probe
- Za tlačne probe hladnom vodom do 25 bar / 2500 kPa
- Za tlačne probe zrakom do 3 bar / 300 kPa

Svojstva

- Višekratno upotrebljivo
- O-prsten od EPDM-a

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N
-----------	---------------

Br. art.	d, ø [mm]	Rp ["]
601.485.00.1	16	1/2
602.485.00.1	20	1/2
603.485.00.1	26	1/2
604.485.00.1	32	1/2
605.485.00.1	40	1/2
606.485.00.1	50	1/2
607.485.00.1	63	1/2

Oprema za ispitivanje

Geberit PowerTest



Primjene

- Za ispitivanje čeljusti za stiskanje Geberit, bez servisiranja
- Za ispitivanje Geberit Mepla ručnih alata za stiskanje i čeljusti za stiskanje
- Prikladno isključivo za ispitivanje pocinčanih čeljusti za stiskanje Geberit Volex
- Prikladno isključivo za ispitivanje pocinčanih čeljusti za stiskanje Geberit Mapress

Br. art.

690.493.00.1

Pribor

Kroon-Oil®



Primjene

- Za čišćenje i podmazivanje Geberit alata

Svojstva

- Bez LABS-a

Br. art.

Volumen
[ml]

691.106.00.1

120

Geberit sprej za otkrivanje propuštanja



Primjene

- Za suhu provjeru nepropusnosti

Tehnički podaci

Radna temperatura	-15 – +50 °C
Materijal	PPSU

Svojstva

- Prikladno za sve Geberit sisteme opskrbe
- pH neutralno
- Negorivo
- Ne izaziva koroziju


Br. art.	Volumen [ml]
690.942.00.1	400





Alati za Geberit Mapress

Pregled asortimana – Geberit Mapress kompatibilnost [1], [2], [2XL] i [4]



Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

		Br. art.	Dimenzija
Kompatibilnost [1]			
	Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 230 V, u kovčegu	691.017.P1.1	
	Geberit Mapress set čeljusti za stiskanje [1]	690.190.00.1	12 mm
			15 mm
			18 mm
			22 mm
			28 mm
			35 mm
		690.192.00.1	15 mm
			18 mm
			22 mm
			28 mm
		690.191.00.1	15 mm
			18 mm
			22 mm
		690.193.00.1	28 mm
			15 mm
			22 mm
		690.195.00.1	28 mm
			35 mm
			12 mm
			15 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [1]	690.121.00.1	22 mm
		690.122.00.1	28 mm
		690.123.00.1	35 mm
		690.124.00.1	12 mm
		690.125.00.1	15 mm
		690.126.00.1	18 mm
	Geberit Mapress pritisni prsteni, zakretni [1], u kovčegu	691.200.00.1	22 mm
			28 mm
			35 mm
			15 mm
	Geberit Mapress pritisni prsten, zakretni [1] / [2]	691.191.00.1	12 mm
		691.192.00.1	15 mm
		691.193.00.1	18 mm
		691.194.00.1	22 mm
		691.195.00.1	28 mm
		691.196.00.1	35 mm
	Geberit Mapress adapter za pritisni prsten ZB 103S, zakretni [1]	691.198.00.1	12 mm
			15 mm
			18 mm
			22 mm
			28 mm
			35 mm




Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

Kompatibilnost [2]		Br. art.	Dimenzija
	Geberit uređaj za stiskanje EFP 203 [2], 230 V, u kovčegu	691.113.P2.1	28 mm
	Geberit uređaj za stiskanje ECO 203 [2], 230 V, u kovčegu	691.214.P2.1	
	Geberit ACO 203plus uređaj za stiskanje [2], 230 V, u kovčegu	691.218.P1.2	
   	Geberit Mapress set čeljusti za stiskanje [2]	690.230.00.1	12 mm
			15 mm
			18 mm
			22 mm
			28 mm
			35 mm
		690.231.00.1	15 mm
			18 mm
			22 mm
			28 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.232.00.1	15 mm
			18 mm
			22 mm
			28 mm
			35 mm
			35 mm
		690.233.00.1	15 mm
			22 mm
			28 mm
			35 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.235.00.1	12 mm
			15 mm
			22 mm
			28 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.236.00.1	35 mm
			12 mm
			15 mm
			18 mm
			22 mm
			28 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.237.00.1	35 mm
			12 mm
			15 mm
			18 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.238.00.1	22 mm
			28 mm
			35 mm
			12 mm
			15 mm
			18 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.239.00.1	22 mm
			28 mm
			35 mm
			12 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.240.00.1	15 mm
			18 mm
			22 mm
			28 mm
			35 mm
			12 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.241.00.1	15 mm
			18 mm
			22 mm
			28 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.242.00.1	35 mm
			12 mm
			15 mm
			18 mm
			22 mm
			28 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.243.00.1	35 mm
			12 mm
			15 mm
			18 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.244.00.1	22 mm
			28 mm
			35 mm
			12 mm
			15 mm
			18 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.245.00.1	22 mm
			28 mm
			35 mm
			12 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.246.00.1	15 mm
			18 mm
			22 mm
			28 mm
			35 mm
			12 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.247.00.1	15 mm
			18 mm
			22 mm
			28 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.248.00.1	35 mm
			12 mm
			15 mm
			18 mm
			22 mm
			28 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.249.00.1	35 mm
			12 mm
			15 mm
			18 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.250.00.1	22 mm
			28 mm
			35 mm
			12 mm
			15 mm
			18 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.251.00.1	22 mm
			28 mm
			35 mm
			12 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.252.00.1	15 mm
			18 mm
			22 mm
			28 mm
			35 mm
			12 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.253.00.1	15 mm
			18 mm
			22 mm
			28 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.254.00.1	35 mm
			12 mm
			15 mm
			18 mm
			22 mm
			28 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.255.00.1	35 mm
			12 mm
			15 mm
			18 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.256.00.1	22 mm
			28 mm
			35 mm
			12 mm
			15 mm
			18 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.257.00.1	22 mm
			28 mm
			35 mm
			12 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.258.00.1	15 mm
			18 mm
			22 mm
			28 mm
			35 mm
			12 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.259.00.1	15 mm
			18 mm
			22 mm
			28 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.260.00.1	35 mm
			12 mm
			15 mm
			18 mm
			22 mm
			28 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.261.00.1	35 mm
			12 mm
			15 mm
			18 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.262.00.1	22 mm
			28 mm
			35 mm
			12 mm
			15 mm
			18 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.263.00.1	22 mm
			28 mm
			35 mm
			12 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.264.00.1	15 mm
			18 mm
			22 mm
			28 mm
			35 mm
			12 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.265.00.1	15 mm
			18 mm
			22 mm
			28 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.266.00.1	35 mm
			12 mm
			15 mm
			18 mm
			22 mm
			28 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.267.00.1	35 mm
			12 mm
			15 mm
			18 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.268.00.1	22 mm
			28 mm
			35 mm
			12 mm
			15 mm
			18 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.269.00.1	22 mm
			28 mm
			35 mm
			12 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.270.00.1	15 mm
			18 mm
			22 mm
			28 mm
			35 mm
			12 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.271.00.1	15 mm
			18 mm
			22 mm
			28 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.272.00.1	35 mm
			12 mm
			15 mm
			18 mm
			22 mm
			28 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.273.00.1	35 mm
			12 mm
			15 mm
			18 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.274.00.1	22 mm
			28 mm
			35 mm
			12 mm
			15 mm
			18 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.275.00.1	22 mm
			28 mm
			35 mm
			12 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.276.00.1	15 mm
			18 mm
			22 mm
			28 mm
			35 mm
			12 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.277.00.1	15 mm
			18 mm
			22 mm
			28 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.278.00.1	35 mm
			12 mm
			15 mm
			18 mm



Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

	Br. art.	Dimenzija
 Geberit adapter za pritisni prsten, zakretni [2]	691.199.00.1	12 mm
		15 mm
		18 mm
		22 mm
		28 mm
		35 mm
 Geberit Mapress obujmice za stiskanje [2], u kovčegu	691.296.00.2	42 mm
		54 mm
 Geberit Mapress obujmice za stiskanje [2], u kovčegu	691.297.00.3	42 mm
		54 mm
		66.7 mm
 Geberit Mapress obujmice za stiskanje [2] / [3]	691.181.00.1	35 mm
	691.182.00.1	42 mm
	691.183.00.1	54 mm
	691.185.00.3	66.7 mm
 Geberit adapter ZB 203A [2]	691.203.00.1	35 mm
		42 mm
		50 mm
		54 mm
		63 mm
		66.7 mm
 Geberit Mapress obujmice za stiskanje [2XL] / [3]	90797	76.1 mm
	90798	88.9 mm
	90799	108 mm

Kompatibilnost [2XL]



 Geberit uređaj za stiskanje ACO 203XLplus [2] / [2XL], 230 V, u kovčegu	691.229.P1.2	
 Geberit Mapress obujmice za stiskanje [2XL], u kovčegu	691.188.00.1	76.1 mm 88.9 mm
 Geberit Mapress obujmice za stiskanje [2XL], u kovčegu	691.189.00.1	108 mm
 Geberit Mapress obujmice za stiskanje [2XL] / [3]	90797	76.1 mm
	90798	88.9 mm
	90799	108 mm

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

	Br. art.	Dimenzija
 Geberit Mapress adapter ZB 221 [2XL]	691.186.00.1	76.1 mm 88.9 mm 108 mm
 Geberit Mapress adapter ZB 222 [2XL]	691.187.00.1	108 mm

Pregled asortimana – Oujmice za stiskanje Geberit

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025


	Obujmica za stiskanje, novo - d76,1	Obujmica za stiskanje, novo - d88,9	Obujmica za stiskanje, novo - d108
			
	90797	90798	90799
Kompatibilnost [2XL] - novo			
691.186.00.1 Geberit Mapress adapter ZB 221 [2XL] 	✓	✓	✓
691.187.00.1 Geberit Mapress adapter ZB 222 [2XL] 			✓

✓ Kompatibilno



Kompatibilnost alata za stiskanje [1]

Geberit Mapress set čeljusti za stiskanje [1]



Primjene

- Za kućnu tehniku
- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [1]
- Za stiskanje Geberit Mapress fittinga za stiskanje

Svojstva

- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Prikladno za provjeru rada s pomoću PowerTesta
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Opseg isporuke

- Čeljust za stiskanje [1]
- Nož za rezanje cijevi
- Cijevni strugač
- Šablona za dubinu umetanja s markerom za označavanje
- PowerTest

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
690.190.00.1	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35
690.195.00.1	[1]	12 / 15 / 22 / 28 / 35
690.191.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28
690.192.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35
690.193.00.1	[1]	15 / 22 / 28 / 35



- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg od 10A-IV

Geberit Mapress čeljust za stiskanje [1]



Primjene

- Za kućnu tehniku
- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [1]
- Za stiskanje Geberit Mapress fittinga za stiskanje

Svojstva

- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Prikladno za provjeru rada s pomoću PowerTesta
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
690.121.00.1	[1]	12
690.122.00.1	[1]	15
690.123.00.1	[1]	18
690.124.00.1	[1]	22
690.125.00.1	[1]	28
690.126.00.1	[1]	35

Pribor

- Geberit PowerTest → str. 506
- Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 230 V, u kovčegu → str. 472



- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg od 10A-IV

Novo

Geberit Mapress ZB 103S adapter za stezni prsten, zakretni [1]



Primjene

- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [1]
- Za stiskanje s Geberit Mapress zakretnim steznim prstenima [1] / [2] Ø 12–35 mm

Svojstva

- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Br. art.	Kompatibilnost	d, Ø [mm]
691.198.00.1	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35

Dobavljivo od: travanj 2025

Novo

Geberit Mapress stezni prsten, zakretni [1], u kovčegu



Primjene

- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [1]
- Za stiskanje Geberit Mapress fittinga za stiskanje

Opseg isporuke

- Stezni prsteni, zakretni [1] / [2]
- ZB103S adapter za stezni prsten, zakretni [1]
- Sredstva za čišćenje i maziva
- Šablona za dubinu umetanja s markerom za označavanje
- Kovčeg

Br. art.	Kompatibilnost	d, Ø [mm]
691.200.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35

Dobavljivo od: travanj 2025

Novo

Geberit kofer za prstene za stiskanje, zakretne [1] / [2], s umetkom, prazan



Svojstva

- Može se opremiti sa šest Geberit Mapress steznih prstena, zakretni [1] / [2] Ø 12–35 mm
- Može se opremiti s Geberit ZB 103S adapterom za stezni prsten, zakretni [1]
- Može se opremiti s Geberit ZB 203S adapterom za stezni prsten, zakretni [2]
- Može se opremiti sredstvom za čišćenje i mazivom od 120 ml
- Može se opremiti Geberit Mapress šablonom za dubinu umetanja s markerom za označavanje


Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.179.00.1	52,4	38,3	17,4

Dobavljivo od: travanj 2025



Kompatibilnost alata za stiskanje [2]

Geberit Mapress set čeljusti za stiskanje [2]



Primjene

- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [2]
- Za stiskanje Geberit Mapress fittinga za stiskanje

Svojstva

- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Prikladno za provjeru rada s pomoću PowerTesta
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Opseg isporuke

- Čeljust za stiskanje [2]
- Nož za rezanje cijevi
- Cijevni strugač
- Šablona za dubinu umetanja s markerom za označavanje
- PowerTest

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
690.230.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35
690.235.00.1	[2]	12 / 15 / 22 / 28 / 35
690.231.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28
690.232.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35
690.233.00.1	[2]	15 / 22 / 28 / 35

Pribor

- Geberit kofer za čeljust za stiskanje [2] / [3], s umetkom 10C-II, prazan → str. 501



- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg od 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Nije prikladno za uređaje za stiskanje Geberit PWH 40

Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]



Primjene

- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [2]
- Za stiskanje Geberit Mapress fittinga za stiskanje

Svojstva

- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Prikladno za provjeru rada s pomoću PowerTesta
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
690.221.00.1	[2]	12
690.222.00.1	[2]	15
690.223.00.1	[2]	18
690.224.00.1	[2]	22
690.225.00.1	[2]	28
690.226.00.1	[2]	35

Pribor

- Geberit kofer za čeljust za stiskanje [2] / [3], s umetkom 10C-II, prazan → str. 501
- Geberit PowerTest → str. 506



- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg od 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Nije prikladno za uređaje za stiskanje Geberit PWH 40

Geberit kofer za čeljust za stiskanje [2] / [3], s umetkom 10C-II, prazan



Svojstva

- Može se opremiti sa šest čeljusti za stiskanje Geberit Mepla [2]
- Može se opremiti sa šest čeljusti za stiskanje Geberit Volex [2]
- Može se opremiti sa šest čeljusti za stiskanje Geberit Mapress [2] ili [3]
- Može se opremiti alatom za uklanjanje srha i kalibriranje Geberit Mepla $\varnothing$ 16–50 mm
- Može se opremiti alatom za uklanjanje srha i kalibriranje Geberit Volex $\varnothing$ 16–50 mm
- Može se opremiti Geberit Mepla ili Geberit Volex alatom za uklanjanje srha i kalibriranje $\varnothing$ 12–54 mm ili Geberit Mapress cijevnim strugačem $\varnothing$ 12–54 mm
- Može se opremiti Geberit Mapress ili Geberit nožem za rezanje cijevi do $\varnothing$ 50 mm ili Geberit škarama
- Može se opremiti nožem za rezanje cijevi Geberit Mapress do $\varnothing$ 54 mm
- Može se opremiti Geberit Mapress šablonom za dubinu umetanja s markerom za označavanje
- Može se opremiti sredstvom za čišćenje i mazivom od 120 ml
- Može se opremiti Geberit masnom olovkom i sklopivim metrom

Br. art.	Broj tipa	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.137.00.1	10C-II	52,4	38,3	17,4

Novo

Geberit Mapress stezni prsten, zakretni [2], u kovčegu



Primjene

- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [2]
- Za stiskanje Geberit Mapress fittinga za stiskanje

Opseg isporuke

- Stezni prsteni, zakretni [1] / [2]
- ZB 203S adapter za stezni prsten, zakretni [2]
- Sredstva za čišćenje i maziva
- Šablona za dubinu umetanja s markerom za označavanje
- Kovčeg

Br. art.	Kompatibilnost	d, $\varnothing$ [mm]
691.197.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35

Dobavljivo od: travanj 2025

Novo

Geberit Mapress ZB 203S adapter za stezni prsten, zakretni [2]



Primjene

- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [2]
- Za stiskanje s Geberit Mapress zakretnim steznim prstenima [1] / [2] $\varnothing$ 12–35 mm

Svojstva

- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Br. art.	Kompatibilnost	d, $\varnothing$ [mm]
691.199.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35

Dobavljivo od: travanj 2025



Novo

Geberit kofer za prstene za stiskanje, zakretni [1] / [2], s umetkom, prazan



Svojstva

- Može se opremiti sa šest Geberit Mapress steznih prstena, zakretni [1] / [2] Ø 12–35 mm
- Može se opremiti s Geberit ZB 103S adapterom za stezni prsten, zakretni [1]
- Može se opremiti s Geberit ZB 203S adapterom za stezni prsten, zakretni [2]
- Može se opremiti sredstvom za čišćenje i mazivom od 120 ml
- Može se opremiti Geberit Mapress šablonom za dubinu umetanja s markerom za označavanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.179.00.1	52,4	38,3	17,4

Dobavljivo od: travanj 2025

Geberit Mapress obujmice za stiskanje [2], u kovčegu



Primjene

- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [2]
- Za stiskanje Geberit Mapress fittinga za stiskanje

Opseg isporuke

- Obujmice za stiskanje
- Adapter ZB 203A [2]
- Sredstva za čišćenje i maziva
- Šablona za dubinu umetanja s markerom za označavanje
- Kovčeg

Br. art.	Kompatibilnost	d, Ø [mm]
691.296.00.2	[2]	42 / 54
691.297.00.3	[2]	42 / 54 / 66,7



- Nije prikladno za uređaje za stiskanje Geberit PWH 40

Geberit Mapress obujmica za stiskanje [2] / [3]



Primjene

- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [2]
- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [3]
- Za stiskanje Geberit Mapress fittinga za stiskanje
- Dimenzija Ø 35 mm prikladna isključivo za stiskanje Geberit Mapress inoxa i C-čelika za radne tlakove do 25 bar / 2500 kPa

Svojstva

- Može se stiskati s pomoću adaptera ZB 203A [2]
- Može se stiskati s pomoću adaptera ZB 203 [2]
- Može se stiskati s pomoću adaptera ZB 201 [2], d35–54
- Može se stiskati s pomoću adaptera ZB 303 [3]

Br. art.	Kompatibilnost	d, Ø [mm]
691.181.00.1	[2] / [3]	35
691.182.00.1	[2] / [3]	42
691.183.00.1	[2] / [3]	54
691.185.00.3	[2] / [3]	66,7

Naručuje se dodatno

- Geberit adapter ZB 203A [2] → str. 502



- Nije prikladno za uređaje za stiskanje Geberit PWH 40

Geberit adapter ZB 203A [2]



Primjene

- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [2]
- Za stiskanje s Geberit Mepla obujmicama za stiskanje [2]
ø 63–75 mm
- Za stiskanje s Geberit Volex obujmicama za stiskanje [2]
ø 50–63 mm
- Za stiskanje s Geberit Mapress obujmicama za stiskanje [2]
ø 35–66,7 mm

Svojstva

- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75



- Nije prikladno za uređaje za stiskanje Geberit PWH 40

Kompatibilnost alata za stiskanje [1] / [2]

Novo

Geberit Mapress stezni prsten, zakretni [1] / [2]



Primjene

- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [1] / [2]
- Za stiskanje Geberit Mapress fittinga za stiskanje

Svojstva

- Može se stiskati s pomoću adaptera za stezni prsten ZB 103S, zakretni [1]
- Može se stiskati s pomoću adaptera za stezni prsten ZB 203S, zakretni [2]

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.191.00.1	[1] / [2]	12
691.192.00.1	[1] / [2]	15
691.193.00.1	[1] / [2]	18
691.194.00.1	[1] / [2]	22
691.195.00.1	[1] / [2]	28
691.196.00.1	[1] / [2]	35

Dobavljivo od: travanj 2025



Kompatibilnost alata za stiskanje [2XL]

Geberit Mapress obujmice za stiskanje [2XL], u kovčegu



Primjene

- Za uređaje za stiskanje ACO 203XL
- Za stiskanje Geberit Mapress fittinga za stiskanje

Opseg isporuke

- Obujmice za stiskanje
- Adapter ZB 221 [2XL]
- Sredstva za čišćenje i maziva
- Šablona za dubinu umetanja s markerom za označavanje
- Kovčeg

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.188.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9

Geberit Mapress obujmica za stiskanje [2XL], u kovčegu



Primjene

- Za uređaje za stiskanje ACO 203XL
- Za stiskanje Geberit Mapress fittinga za stiskanje

Opseg isporuke

- Obujmica za stiskanje ø 108 mm
- Adapter ZB 222 [2XL] za završno stiskanje
- Sredstva za čišćenje i maziva
- Šablona za dubinu umetanja s markerom za označavanje
- Kovčeg

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
691.189.00.1	[2XL]	108

Naručuje se dodatno

- Geberit Mapress adapter ZB 221 [2XL] → str. 519

Geberit Mapress obujmica za stiskanje [2XL] / [3]



Primjene

- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [2XL]
- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [3]
- Za stiskanje Geberit Mapress fittinga za stiskanje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]
90797	[2XL] / [3]	76,1
90798	[2XL] / [3]	88,9
90799	[2XL] / [3]	108

Naručuje se dodatno

- Geberit Mapress adapter ZB 221 [2XL] → str. 519
- Geberit Mapress adapter ZB 222 [2XL] → str. 519

Geberit Mapress adapter ZB 221 [2XL]



Primjene

- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [2XL]
- Za stiskanje Geberit Mapress obujmicama za stiskanje [2XL] / [3] $\varnothing$ 76.1 i $\varnothing$ 88.9 mm
- Za početno stiskanje Geberit Mapress obujmica za stiskanje [2XL] / [3] $\varnothing$ 108 mm

Opseg isporuke

- Kovčeg
- Adapter ZB 221 [2XL]

Br. art.	Kompatibilnost	d, $\varnothing$ [mm]
691.186.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9 / 108

Geberit Mapress adapter ZB 222 [2XL]



Primjene

- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [2XL]
- Za završno stiskanje s Geberit Mapress obujmicama za stiskanje [2XL] / [3] $\varnothing$ 108 mm

Opseg isporuke

- Kovčeg
- Adapter ZB 222 [2XL] za završno stiskanje

Br. art.	Kompatibilnost	d, $\varnothing$ [mm]
691.187.00.1	[2XL]	108



Kompatibilnost alata za stiskanje [3]

Geberit Mapress obujmica za stiskanje [2] / [3]



Primjene

- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [2]
- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [3]
- Za stiskanje Geberit Mapress fittinga za stiskanje
- Dimenzija $\varnothing$ 35 mm prikladna isključivo za stiskanje Geberit Mapress inoxa i C-čelika za radne tlakove do 25 bar / 2500 kPa

Svojstva

- Može se stiskati s pomoću adaptera ZB 203A [2]
- Može se stiskati s pomoću adaptera ZB 203 [2]
- Može se stiskati s pomoću adaptera ZB 201 [2], d35–54
- Može se stiskati s pomoću adaptera ZB 303 [3]

Br. art.	Kompatibilnost	d, $\varnothing$ [mm]
691.181.00.1	[2] / [3]	35
691.182.00.1	[2] / [3]	42
691.183.00.1	[2] / [3]	54
691.185.00.3	[2] / [3]	66,7

Naručuje se dodatno

- Geberit adapter ZB 203A [2] → str. 502



- Nije prikladno za uređaje za stiskanje Geberit PWH 40

Geberit Mapress obujmica za stiskanje [2XL] / [3]



Primjene

- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [2XL]
- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [3]
- Za stiskanje Geberit Mapress fittinga za stiskanje

Br. art.	Kompatibilnost	d, $\varnothing$ [mm]
90797	[2XL] / [3]	76,1
90798	[2XL] / [3]	88,9
90799	[2XL] / [3]	108

Naručuje se dodatno

- Geberit Mapress adapter ZB 221 [2XL] → str. 519
- Geberit Mapress adapter ZB 222 [2XL] → str. 519

Alati za obradu cijevi

Geberit Mapress cijevni rezač R



Primjene

- Za skraćivanje Geberit Mapress sistemskih cijevi

Svojstva

- Rezervni rezni kotačić u ručki

Br. art.	d, $\varnothing$ [mm]	Model
91087	12–35	35S
91088	12–54	65S

Geberit Mapress cijevni strugač



Primjene

- Za unutarnje i vanjsko uklanjanje srha sa sistemskih cijevi Geberit Mapress
- Za unutarnje i vanjsko uklanjanje srha s uobičajenih bakrenih cijevi

Br. art.	d, ø [mm]
90363	12–54

Geberit Mapress RE 1 električni uređaj za uklanjanje srha sa cijevi u kovčegu



Primjene

- Za unutarnje i vanjsko uklanjanje srha sa sistemskih cijevi Geberit Mapress
- Za unutarnje i vanjsko uklanjanje srha s uobičajenih bakrenih cijevi

Opseg isporuke

- Električni cijevni strugač s glavom za uklanjanje srha
- 2 viličasta ključa
- Zaštitne naočale
- Kovčeg

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP20
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Dužina kablova	5 m
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Praznoodna brzina vrtnje	10000–29000 min ⁻¹
Razina zvučnog tlaka	79 dB(A)
Vrijednost vibracijske emisije	4 m/s ²

Br. art.	d, ø [mm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Težina glavnog elementa [kg]
691.000.P2.3	15–108	II	500	6,137

Geberit Mapress alat za guljenje



Primjene

- Za uklanjanje plastifikacije na Geberit Mapress sistemskim cijevima u području umetanja

Br. art.	d, ø [mm]
90371	12
90372	15
90373	18
90374	22
90375	28



Geberit Mapress alat za guljenje**Primjene**

- Za uklanjanje plastifikacije na Geberit Mapress sistemskim cijevima u području umetanja

Br. art.

d, ø
[mm]

90376

35 / 42 / 54

Oštrica za Geberit Mapress alat za guljenje

Br. art.

d, ø
[mm]

90391

12 / 15 / 18

90394

22 / 28

90396

35 / 42 / 54

Geberit Mapress šablona za dubinu umetanja s markerom za označavanje**Primjene**

- Za označavanje dubine umetanja na Geberit Mapress sistemskim cijevima

Br. art.

d, ø
[mm]

90351

12–108

Geberit Mapress marker za označavanje**Primjene**

- Za Geberit Mapress šablone za označavanje dubine umetanja
- Za označavanje dubine umetanja na Geberit Mapress sistemskim cijevima

Br. art.

Vrh

90358

zaobljeno

Geberit Mapress pomagalo za montažu MH 1**Primjene**

- Za fiksiranje nestisnutih spojeva Geberit Mapress cijevi i fittinga

Br. art.

d, ø
[mm]

90563

54–108

Čepovi za tlačnu probu

Geberit Mapress čep za tlačnu probu za fitting



Primjene

- Za privremeno zatvaranje Geberit Mapress fittinga tijekom tlačne probe
- Za tlačne probe hladnom vodom do 22,5 bara / 2250 kPa
- Za tlačne probe zrakom do 3 bar / 300 kPa

Svojstva

- Višekratno upotrebljivo
- O-prsten od NBR-a, crni
- Ø 15–22 mm bez ventilacije
- Ø 28–108 mm s ventilacijom
- Ø 42–54 mm s unutarnjim navojem G 1/2"
- Ø 76,1–108 mm s unutarnjim navojem G 3/4"

Br. art.	d, Ø [mm]
90922	15
90923	18
90924	22
90925	28
90926	35
90927	42
90928	54
90929	76,1
90930	88,9
90931	108

Oprema za ispitivanje

Geberit PowerTest



Primjene

- Za ispitivanje čeljusti za stiskanje Geberit, bez servisiranja
- Za ispitivanje Geberit Mepla ručnih alata za stiskanje i čeljusti za stiskanje
- Prikladno isključivo za ispitivanje pocinčanih čeljusti za stiskanje Geberit Volex
- Prikladno isključivo za ispitivanje pocinčanih čeljusti za stiskanje Geberit Mapress

Br. art.
690.493.00.1

Pribor

Kroon-Oil®



Primjene

- Za čišćenje i podmazivanje Geberit alata

Svojstva

- Bez LABS-a

Br. art.	Volumen [ml]
691.106.00.1	120



Geberit sprej za otkrivanje propuštanja



Primjene

- Za suhu provjeru nepropusnosti

Tehnički podaci

Radna temperatura	-15 – +50 °C
Materijal	PPSU

Svojstva

- Prikladno za sve Geberit sisteme opskrbe
- pH neutralno
- Negorivo
- Ne izaziva koroziju

Br. art.

Volumen
[ml]

690.942.00.1

400

Alati za Geberit Silent-db20 / Geberit PE

Alati za električno zavarivanje

Geberit uređaj za električno zavarivanje ESG 3 230 V



Primjene

- Za zavarivanje elektrovarnim spojnica cijevi Geberit PE i Geberit Silent-db20, kao i fazonskih komada do $\varnothing$ 315 mm
- Za Geberit elektro-varene trake do $\varnothing$ 315 mm
- Za zavarivanje elektrovarnim spojnica s do tri elektrovarne spojnice $\leq \varnothing$ 110 mm istovremeno

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP55
Otpor opterećenja	5–68 Ohm
Osigurač	12,5 A
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Struja zavarivanja maks.	5 A
Duljina mrežnog kabela	4 m
Duljina kabela za spojnicu	4 m
Temperatura kod montaže	-10 – +50 °C
Ciklus zavarivanja pri termovarnim spojnica	80 s
Ciklus zavarivanja pri termovarnim spojnica	420 s
Ciklus zavarivanja pri elektrovarnim trakama	80 s

Svojstva

- S daljinskim upravljačem
- Sa integriranom zaštitom kod pada
- U skladu s CE

Opseg isporuke

- Kabel za elektrovarne spojnice
- Kabel za termovarne spojnice
- Spojni kabel za elektrovarne spojnice i elektro-varene trake

Br. art.

Klasa zaštite

Potrošnja snage (W)
[W]Težina glavnog elementa
[kg]

359.911.P0.1

I

 ≤ 1085

6,51

Geberit uređaj za električno zavarivanje ESG Light 230 V



Primjene

- Za zavarivanje elektrovarnim spojnica cijevi Geberit PE i Geberit Silent-db20, kao i fazonskih komada do $\varnothing$ 160 mm
- Za Geberit elektrovarne trake

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Otpor opterećenja	5–37 Ohm
Osigurač	10 A
Nazivni napon	220–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Struja zavarivanja maks.	5 A
Duljina mrežnog kabela	3 m
Duljina kabela za spojnicu	3 m
Temperatura okoline	-20 – +50 °C
Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Ciklus zavarivanja pri termovarnim spojnica	80 s
Ciklus zavarivanja pri elektrovarnim trakama	80 s

Svojstva

- Sa integriranom zaštitom kod pada
- U skladu s CE

Opseg isporuke

- Kabel za elektrovarne spojnice

Br. art.	Klasa zaštite	Potrošnja snage (W) [W]	Težina glavnog elementa [kg]
359.910.P0.1	II	1120	2

Pribor za alate za električno zavarivanje

Geberit stezni prsten



Primjene

- Za pritiskanje cijevi i fazonskih komada kod zavarivanja termovarnih spojnica

Br. art.	d, $\varnothing$ [mm]
356.100.00.1	200
356.102.00.1	250
356.103.00.1	315

Geberit Set kutni adapter za uređaj za električno zavarivanje ESG 40/200



Primjene

- Za preusmjeravanje kabela sa spojnica kod uređaja za električno zavarivanje ESG 40/200

Opseg isporuke

- Set od 2 komada







Br. art.
359.020.00.1














Alati za sučeono zavarivanje

Pregled asortimana – Alati za sučeono zavarivanje Geberit

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025


		Geberit alat za zavarivanje Media	Geberit alat za zavarivanje Universal	
		359.662.00.1	356.200.00.1	356.203.00.1
				
Uključeno u opseg isporuke				
357.800.00.1 Geberit set potpornih elemenata za cijevi d50–160, za alate za zavarivanje Media i Universal		✓	✓	✓
357.449.00.1 Geberit set potpornih elemenata cijevi d200, za alat za zavarivanje Universal			✓	✓
356.831.00.1 Geberit baza za alate za zavarivanje Media i Universal		✓	✓	✓
358.729.00.1 Geberit potporni element, zakretan, za alate za zavarivanje Media i Universal		✓	✓	✓
242.462.00.1 Geberit potporni element, zakretan, za alate za zavarivanje Media i Universal			✓	✓
356.198.00.1 Geberit kutija za pribor Universal, prazna			✓	
359.641.P0.2 Geberit ogledalo za zavarivanje KSS-160 230 V				
359.797.00.1 Geberit ručna blanja, d40–160				
359.814.00.1 Geberit set steznih ploča				
Alati za dodatnu narudžbu (odabir)				
Geberit ručna blanja, d40–160	HM, d40-160 	359.797.00.1	359.797.00.1	359.797.00.1
Geberit električna blanja d40–160, 230 V	HM 	359.047.xx.1	359.047.xx.1	359.047.xx.1
Geberit električna blanja d40–200, 230 V	HSS 	-	359.082.xx.1	359.082.xx.1
Geberit električna blanja d200–315, 230 V	HSS 	-	359.060.xx.1	359.060.xx.1

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

		Geberit alat za zavarivanje Media	Geberit alat za zavarivanje Universal	
		359.662.00.1	356.200.00.1	356.203.00.1
				
Geberit ogledalo za zavarivanje KSS-160 230 V		359.641.xx.2	359.641.xx.2	359.641.xx.2
Geberit ogledalo za zavarivanje KSS-200 230 V		-	359.665.xx.2	359.665.xx.2
Geberit ogledalo za zavarivanje KSS-315 230 V		-	359.675.xx.2	359.675.xx.2
Geberit držač ogledala za zavarivanje za ogledalo za zavarivanje KSS-160 / KSS-200		359.886.00.2	359.886.00.2	359.886.00.2
Geberit kožna zaštitna torbica Za KSS-200		-	359.696.00.1	359.696.00.1
Geberit set steznih ploča		359.8xx.00.1	359.8xx.00.1	359.8xx.00.1
Geberit set umetaka sa steznom pločom d110		359.059.00.1	359.059.00.1	359.059.00.1
Geberit set umetaka za steznu ploču d110		359.05x.00.1	359.05x.00.1	359.05x.00.1
Geberit kovčeg za umetaka		359.062.00.1	359.062.00.1	359.062.00.1
Geberit set steznih ploča s potpornim prizmama d135		359.820.00.1	359.820.00.1	359.820.00.1
Geberit set steznih ploča		-	359.884.00.1	359.884.00.1
		-	359.83x.00.1	359.83x.00.1
Geberit set potpornih vilica za alate za zavarivanje Media i Universal		359.804.00.1	359.804.00.1	359.804.00.1
		359.807.00.1	359.807.00.1	359.807.00.1
Geberit potporni element, zakretan, za alate za zavarivanje Media i Universal		242.462.00.1	242.462.00.1	242.462.00.1
Geberit transportni kovčeg za KSS-160, prazan		359.683.00.1	359.683.00.1	359.683.00.1
Geberit kutija za pribor Universal, prazna		-	-	356.198.00.1



Geberit alat za zavarivanje Media



Primjene

- Za sučeono zavarivanje Geberit PE i Geberit Silent-db20 cijevi i fazonskih komada

Svojstva

- Robusno postolje za pribor za zavarivanje do $\varnothing$ 160 mm
- Držač za ručicu ogledala za zavarivanje i blanju

Opseg isporuke

- 2 potporne prizme $\varnothing$ 50–160 mm
- Potporni elementi $\varnothing$ 75–125 mm
- Ručica ogledala za zavarivanje
- Transportna kutija od drva

Br. art.	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Težina glavnog elementa [kg]
359.662.00.1	40–160	84	41	43	25,2



- Za dodatnu narudžbu: stezne ploče, električna ili ručna blanja, ogledalo za zavarivanje

Geberit alat za zavarivanje Universal



Primjene

- Za sučeono zavarivanje Geberit PE i Geberit Silent-db20 cijevi i fazonskih komada

Svojstva

- Robusno postolje za pribor za zavarivanje do $\varnothing$ 315 mm
- Držač za ručicu ogledala za zavarivanje i blanju
- Ručica ogledala za zavarivanje, zakretna
- Potporni element, zakretni
- Stol, pomični
- Ručni kotačić

Opseg isporuke

- 2 potporne prizme $\varnothing$ 50–160 mm
- Potporni element $\varnothing$ 75–125 mm, s podnožjem
- 2 potporne prizme $\varnothing$ 200 mm
- Ručica ogledala za zavarivanje
- Kutija za pribor od drva

Br. art.	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Težina glavnog elementa [kg]
356.200.00.1	40–315	77	43	43,5	77,497

Naručuje se dodatno

- Ogledalo za zavarivanje
- Pribor za zavarivanje $\varnothing$ 200–315 mm
- Stezne ploče
- Ručna ili električna blanja

Geberit alat za zavarivanje Universal



Primjene

- Za sučeono zavarivanje Geberit PE i Geberit Silent-db20 cijevi i fazonskih komada

Svojstva

- Robusno postolje za pribor za zavarivanje do $\varnothing$ 315 mm
- Držač za ručicu ogledala za zavarivanje i blanju
- Ručica ogledala za zavarivanje, zakretna
- Potporni element, zakretni
- Stol, pomični
- Ručni kotačić

Opseg isporuke

- 2 potporne prizme $\varnothing$ 50–160 mm
- Potporni element $\varnothing$ 75–125 mm, s podnožjem
- 2 potporne prizme $\varnothing$ 200 mm
- Ručica ogledala za zavarivanje

Br. art.	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
356.203.00.1	40–315	77	43	43,5

Naručuje se dodatno

- Ogledalo za zavarivanje
- Pribor za zavarivanje $\varnothing$ 200–315 mm
- Stezne ploče
- Ručna ili električna blanja


Pribor

- Geberit kutija za pribor Universal, prazna → str. 537

Pribor za alate za sučeono zavarivanje

Pregled pribora – Ručna i električna blanja Geberit

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

	Geberit ručna blanja, d40–160	Geberit električna blanja d40–160, 230 V	Geberit električna blanja d40–200, 230 V	Geberit električna blanja d200–315, 230 V
				
Nazivni napon			230 V AC	
Dimenzija	d40–160		d40–200	d200–315
HSS ¹⁾			359.082.P2.1 359.082.P3.1 359.082.P5.1 359.082.P6.1 359.082.P7.1 359.082.Q4.1 359.082.P9.1	359.060.P2.1 359.060.P3.1 359.060.P5.1 359.060.P7.1 359.060.Q4.1 359.060.P9.1
HM ²⁾	359.797.00.1	359.047.P2.1 359.047.P3.1		
Pribor				
Nož HSS¹⁾				
358.759.00.1	2 x	1 x	-	-
358.760.00.1				
358.759.00.1				
358.760.00.1	-	-	1 x	-
357.600.00.1				
357.599.00.1				
357.751.00.1	-	-	-	2 x
Nož HM²⁾				
240.474.00.1	2 x	1 x	2 x	-

¹⁾ Za Geberit PE

²⁾ Za Geberit PE i Geberit Silent-db20

³⁾ Za Geberit PE i Geberit Silent-db20, set od 2 komada



Geberit ogledalo za zavarivanje KSS-160 230 V**Primjene**

- Za sučeono zavarivanje Geberit PE i Geberit Silent-db20 cijevi i fazonskih komada do $\varnothing$ 160 mm
- Za alate za zavarivanje Media i Universal

Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz

Svojstva

- S automatskom regulacijom temperature
- S prikazom rada
- Prevučeno PTFE-om
- U skladu s CE

Opseg isporuke

- Držač ogledala za zavarivanje

Br. art.	d, $\varnothing$ [mm]	Potrošnja snage (W) [W]	Težina glavnog elementa [kg]
359.641.P0.2	40–160	800	2,944

Pribor

- Geberit transportni kovčeg za KSS-160, prazan → str. 537

Geberit ogledalo za zavarivanje KSS-200 230 V**Primjene**

- Za sučeono zavarivanje Geberit PE i Geberit Silent-db20 cijevi i fazonskih komada do $\varnothing$ 200 mm
- Za alate za zavarivanje Universal

Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz

Svojstva

- S automatskom regulacijom temperature
- S prikazom rada
- Prevučeno PTFE-om
- U skladu s CE

Br. art.	d, $\varnothing$ [mm]	Potrošnja snage (W) [W]	Težina glavnog elementa [kg]
359.665.P0.2	40–200	1300	4,5

Pribor

- Geberit držač ogledala za zavarivanje za ogledalo za zavarivanje KSS-160 / KSS-200 → str. 531
- Geberit kožna zaštitna torbica → str. 536

Geberit ogledalo za zavarivanje KSS-315 230 V**Primjene**

- Za sučeono zavarivanje Geberit PE i Geberit Silent-db20 cijevi i fazonskih komada $\varnothing$ 200–315 mm
- Za alate za zavarivanje Universal

Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz

Svojstva

- S automatskom regulacijom temperature
- S prikazom rada
- Prevučeno PTFE-om
- U skladu s CE

Br. art.	d, $\varnothing$ [mm]	Potrošnja snage (W) [W]	Težina glavnog elementa [kg]
359.675.P0.2	200–315	1300	5,348

Geberit držač ogledala za zavarivanje za ogledalo za zavarivanje KSS-160 / KSS-200



Primjene

- Za ogledala za zavarivanje KSS-160 i KSS-200

Br. art.

359.886.00.2

Geberit električna blanja d40–160, 230 V



Primjene

- Za alate za zavarivanje Media i Universal
- Za obradu Geberit PE i Geberit Silent-db20
- Za cijevi i fazonske komade $\varnothing$ 40–160 mm

Svojstva

- S nožem za blanju od tvrdog metala
- U skladu s CE

Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz

Br. art.	d, $\varnothing$ [mm]	Potrošnja snage (W) [W]	Težina glavnog elementa [kg]
359.047.P2.1	40–160	750	5,611

Pribor

- Geberit set noževa za blanjanje od tvrdog metala (HM), za ručnu blanju d40–160 i električnu blanju d40–160 / d40–200 → str. 533

Geberit električna blanja d40–200, 230 V



Primjene

- Za obradu Geberit PE
- Za alate za zavarivanje Universal
- Za cijevi i fazonske komade $\varnothing$ 40–200 mm

Svojstva

- S nožem od brzoreznog čelika
- U skladu s CE

Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz

Br. art.	d, $\varnothing$ [mm]	Potrošnja snage (W) [W]	Težina glavnog elementa [kg]
359.082.P2.1	40–200	750	6,303

Pribor

- Geberit set noževa za blanjanje od brzoreznog čelika (HSS), za električnu blanju d40–160 / d40–200 → str. 532



Geberit električna blanja d200–315, 230 V**Primjene**

- Za obradu Geberit PE
- Za cijevi i fazonske komade Ø 200–315 mm

Svojstva

- S nožem od brzoreznog čelika
- U skladu s CE

Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz

Br. art.	d, Ø [mm]	Potrošnja snage (W) [W]	Težina glavnog elementa [kg]
359.060.P3.1	200–315	550	11,593

Pribor

- Geberit nož za blanju za električnu blanju d200–315 → str. 533

Geberit ručna blanja, d40–160**Primjene**

- Za alate za zavarivanje Media i Universal
- Za obradu Geberit PE i Geberit Silent-db20
- Za cijevi i fazonske komade Ø 40–160 mm

Svojstva

- S nožem za blanju od tvrdog metala

Br. art.	d, Ø [mm]
359.797.00.1	40–160

Pribor

- Geberit set noževa za blanjanje od tvrdog metala (HM), za ručnu blanju d40–160 i električnu blanju d40–160 / d40–200 → str. 533

Geberit set noževa za blanjanje od brzoreznog čelika (HSS), za električnu blanju d40–160 / d40–200**Primjene**

- Za Geberit PE cijevi i fazonske komade

Br. art.	d, Ø [mm]	Nož
357.599.00.1	200	desno, brušeno
357.600.00.1	200	lijevo, brušeno
358.759.00.1	40–200	lijevo
358.760.00.1	40–200	desno

Naručuje se dodatno

- Upušteni vijak M3 x 6–8,8 pocinčan (uobičajeni)

Geberit set noževa za blanjanje od tvrdog metala (HM), za ručnu blanju d40–160 i električnu blanju d40–160 / d40–200



Primjene

- Za Geberit PE i Geberit Silent-db20 cijevi i fazonske komade

Opseg isporuke

- Nož za blanju, lijevo
- Nož za blanju, desno
- 6 vijaka

Br. art.	d, ø [mm]
240.474.00.1	40–200

Geberit nož za blanju za električnu blanju d200–315



Primjene

- Za Geberit električnu blanju ø 200–315 mm

Br. art.
357.751.00.1

Naručuje se dodatno

- Upušteni vijak M3 x 6–8,8 pocinčan (uobičajeni)

Geberit set umetaka sa steznom pločom d110



Primjene

- Za alate za zavarivanje Media i Universal
- Za stezanje cijevi i fazonskih komada steznim pločama ø 110 mm

Svojstva

- Umeci, tvrdo eloksirani
- Nosač magneta
- Otporno na odvrtnje

Opseg isporuke

- Set umetaka ø 50 mm od 4 komada, za stezne ploče ø 110 mm, s nosačem magneta
- Set umetaka ø 56 mm od 4 komada, za stezne ploče ø 110 mm, s nosačem magneta
- Set umetaka ø 63 mm od 4 komada, za stezne ploče ø 110 mm, s nosačem magneta
- Set umetaka ø 75 mm od 4 komada, za stezne ploče ø 110 mm, s nosačem magneta
- Set umetaka ø 90 mm od 4 komada, za stezne ploče ø 110 mm, s nosačem magneta
- Set steznih ploča ø 110 mm, od 2 komada, s nosačem magneta
- Kovčeg

Br. art.
359.059.00.1



Geberit set umetaka za steznu ploču d110**Primjene**

- Za alate za zavarivanje Media i Universal
- Za stezanje cijevi i fazonskih komada steznim pločama $\varnothing$ 110 mm
- Za primjenu u steznim pločama $\varnothing$ 110 mm s nosačem magneta (od godine proizvodnje 2013.)

Opseg isporuke

- Set od 4 komada

Svojstva

- Umeci, tvrdo eloksirani
- Nosač magneta
- Otporno na odvrtanje

Br. art.	d, $\varnothing$ [mm]
359.052.00.1	50 / 110
359.053.00.1	56 / 110
359.054.00.1	63 / 110
359.056.00.1	75 / 110
359.057.00.1	90 / 110

Geberit set steznih ploča**Primjene**

- Za alate za zavarivanje Media i Universal
- Za zatezanje cijevi i fazonskih komada

Opseg isporuke

- Stezna ploča lijevo
- Stezna ploča desno

Svojstva

- Kromirano

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]
359.817.00.1	40	40
359.818.00.1	50	50
359.811.00.1	56	56
359.809.00.1	60	63
359.812.00.1	70	75
359.813.00.1	90	90
359.814.00.1	100	110
359.819.00.1	125	125
359.822.00.1	125	135
359.816.00.1	150	160

Geberit set steznih ploča d200**Primjene**

- Za alate za zavarivanje Universal
- Za zatezanje cijevi i fazonskih komada
- Za uporabu s ogledalom za zavarivanje KSS-200, električnom blanjom d40–200 i setom potpornih elemenata za cijevi d200

Opseg isporuke

- Stezna ploča lijevo
- Stezna ploča desno

Svojstva

- Kromirano

Br. art.	DN	d, $\varnothing$ [mm]
359.884.00.1	200	200

Geberit set steznih ploča



Primjene

- Za zatezanje cijevi i fazonskih komada
- Za alate za zavarivanje Universal

Svojstva

- Kromirano

Br. art.	d, ø [mm]
359.835.00.1	250
359.836.00.1	315

Opseg isporuke

- Stezna ploča lijevo
- Stezna ploča desno

Geberit set steznih ploča s potpornim prizmama d135



Primjene

- Za alate za zavarivanje Media i Universal
- Za naprezanje cijevi i fazonskih komada ø 135 mm

Opseg isporuke

- 2 potporne prizme ø 50–160 mm
- Stezna ploča lijevo
- Stezna ploča desno

Br. art.	DN	d, ø [mm]
359.820.00.1	125	135

Geberit set potpornih elemenata cijevi d200, za alat za zavarivanje Universal



Primjene

- Za podupiranje cijevi i fazonskih komada ø 200 mm
- Za alate za zavarivanje Universal
- Za upotrebu sa setom steznih ploča Geberit d200

Opseg isporuke

- Set od 2 komada

Br. art.
357.449.00.1



Geberit set potpornih elemenata za cijevi d50–160, za alate za zavarivanje Media i Universal**Primjene**

- Za podupiranje cijevi i fazonskih komada
- Za alate za zavarivanje Media i Universal

Opseg isporuke

- Set od 2 komada

Svojstva

- Podesivo na Geberit dimenzije $\varnothing$ 50–160 mm

Br. art.

d, $\varnothing$
[mm]

357.800.00.1

50–160

Geberit set potpornih vilica za alate za zavarivanje Media i Universal**Primjene**

- Za podupiranje cijevi i fazonskih komada
- Za alate za zavarivanje Media i Universal

Opseg isporuke

- Set od 2 komada

Br. art.

d, $\varnothing$
[mm]

359.807.00.1

160

Geberit set pribora za alate za sučeono zavarivanje d200–315, Universal**Primjene**

- Za sučeono zavarivanje Geberit PE cijevi i fazonskih komada $\varnothing$ 200–315 mm
- Za alate za zavarivanje Universal

Opseg isporuke

- Učvršćenje za ogledalo za zavarivanje
- Električna blanja $\varnothing$ 200–315 mm, 230 V / 550 W
- Kutija za priključenje elektronike
- Imbus ključ
- Držač cijevi $\varnothing$ 200–315 mm
- Ogledalo za zavarivanje KSS-315
- Set steznih ploča $\varnothing$ 250/315 mm
- Uložni prstenovi $\varnothing$ 200 mm
- Transportna kutija od drva

Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz

Br. art.

d, $\varnothing$
[mm]Potrošnja snage (W)
[W]

359.009.P0.1

200–315

900

Geberit kožna zaštitna torbica**Primjene**

- Za ogledala za zavarivanje KSS-160 i KSS-200

Br. art.

359.696.00.1

Geberit transportni kovčeg za KSS-160, prazan



Primjene

- Za ogledala za zavarivanje KSS-160

Br. art.

359.683.00.1

Geberit kutija za pribor, prazna



Primjene

- Za čuvanje pribora za zavarivanje termovarnih spojnica

Br. art.

356.117.00.1

Geberit kutija za pribor Universal, prazna



Primjene

- Za pohranjivanje pribora za alat za zavarivanje Universal

Br. art.

356.198.00.1

Geberit kovčeg za umetaka



Primjene

- Za umetke $\varnothing$ 50–90 mm

Opseg isporuke

- Umetak za kovčeg

Br. art.

359.062.00.1

Geberit žlijeb za zavarivanje



Primjene

- Za sučeono zavarivanje krajeva cijevi do $\varnothing$ 75 mm

Br. art.

359.903.00.1

d, $\varnothing$
[mm]

32–75



Alati

Alati za Geberit Silent-db20 / Geberit PE
Alati za obradu cijevi

Geberit potporni element, zakretan, za alate za zavarivanje Media i Universal



Br. art.	d, ø [mm]
242.462.00.1	135 / 160
358.729.00.1	75–125

Geberit baza za alate za zavarivanje Media i Universal



Br. art.
356.831.00.1

Alati za obradu cijevi

Geberit nož za rezanje cijevi, za plastične cijevi



Primjene

- Za Geberit PE i Geberit Silent-db20 cijevi i fazonske komade
- Za Geberit Silent-PP cijevi i fazonske komade
- Za Geberit Silent-Pro cijevi i fazonske komade

Svojstva

- Kotačić za rezanje plastike

Br. art.	d, ø [mm]
358.503.00.1	48–116
358.504.00.1	100–168

Pribor

- Geberit set reznih kotačića, uz nož za rezanje cijevi za plastične cijevi → str. 538

Geberit set reznih kotačića, uz nož za rezanje cijevi za plastične cijevi



Opseg isporuke

- 2 kotačića za rezanje
- Klin

Br. art.	d, ø [mm]
242.828.00.1	48–168

Geberit nož za rezanje cijevi, za plastične cijevi



Primjene

- Za Geberit PE cijevi i fazonske komade
- Za skraćivanje dimenzija $\varnothing$ 200–315 mm

Br. art.	d, $\varnothing$ [mm]
359.860.00.1	200–315

Pribor

- Geberit kotačić za rezanje za nož za rezanje plastičnih cijevi d200–315 → str. 539

Geberit kotačić za rezanje za nož za rezanje plastičnih cijevi d200–315



Br. art.
357.799.00.1

Geberit ručni strugač



Primjene

- Za pripremu električnog zavarivanja
- Za uklanjanje oksidnog sloja na Geberit PE i Geberit Silent-db20 cijevima i fazonskim komadima

Br. art.
356.118.00.1

Geberit ručni strugač u kovčegu



Primjene

- Za pripremu električnog zavarivanja
- Za uklanjanje oksidnog sloja na Geberit PE i Geberit Silent-db20 cijevima i fazonskim komadima dimenzija $\varnothing$ 63–160 mm

Opseg isporuke

- Rezervni nož
- Kovčeg

Br. art.	d, $\varnothing$ [mm]
359.912.00.1	63–160

Pribor

- Geberit kovčeg za ručni strugač d63–160 → str. 542



Geberit strugač cijevi u kovčegu**Primjene**

- Za uklanjanje oksidnog sloja na cijevima i fazonskim komadima Geberit PE i Geberit Silent-db20 dimenzija $\varnothing$ 110 mm
- Za upotrebu s aku odvijačima

Opseg isporuke

- Kovčeg
- Umetak za kovčeg
- Strugač za cijevi $\varnothing$ 110 mm

Br. art.

d, $\varnothing$
[mm]

359.915.00.1

110

Geberit set strugača cijevi u kovčegu**Primjene**

- Za uklanjanje oksidnog sloja sa Geberit PE i Geberit Silent-db20 cijevi i fazonskih komada dimenzija $\varnothing$ 56–110 mm
- Za upotrebu s aku odvijačima

Opseg isporuke

- Strugač cijevi $\varnothing$ 56 mm
- Strugač za cijevi $\varnothing$ 63 mm
- Strugač za cijevi $\varnothing$ 75 mm
- Strugač za cijevi $\varnothing$ 90 mm
- Strugač za cijevi $\varnothing$ 110 mm
- Kovčeg
- Umetak za kovčeg
- Rezervni nož
- Opslužna tipka
- Pogonsko vratilo
- 5 kliznih segmenata
- Masna olovka s upustivim uloškom, žuta

Br. art.

d, $\varnothing$
[mm]

359.916.00.1

56 / 63 / 75 / 90 / 110

Geberit strugač cijevi**Primjene**

- Za uklanjanje oksidnog sloja na Geberit PE i Geberit Silent-db20 cijevima i fazonskim komadima
- Za upotrebu s aku odvijačima

Br. art.

DN

d, $\varnothing$
[mm]

359.922.00.1

56

56

359.923.00.1

60

63

359.924.00.1

70

75

359.925.00.1

90

90

359.926.00.1

100

110

Geberit alat za skošenje rubova



Primjene

- Za skošenje rubova plastičnih cijevi dimenzija $\varnothing$ 32–160 mm
- Za skošenje rubova Geberit Silent-PP cijevi
- Za skošenje rubova Geberit Silent-PRO cijevi

Br. art.	d, $\varnothing$ [mm]
358.501.00.1	32–160

Geberit nož za uklanjanje srha



Primjene

- Za unutarnje i vanjsko uklanjanje srha sa skraćenih Geberit PE i Geberit Silent-db20 cijevi i fazonskih komada

Br. art.
359.720.00.1

Geberit ručna pila



Primjene

- Za obradu Geberit PE i Geberit Silent-db20 cijevi i fazonskih komada do $\varnothing$ 160 mm

Svojstva

- S podešavanjem kuta

Opseg isporuke

- Ručka
- List pile
- Koso rezani kut
- Graničnik
- Razmačna šipka
- Stezna prizma
- Skala

Br. art.	d, $\varnothing$ [mm]
359.832.00.1	32–160

Pribor

- Geberit list pile za ručnu pilu → str. 541

Geberit list pile za ručnu pilu



Br. art.
359.844.00.1



Geberit PE alat za popravak 230 V



Primjene

- Za popravke rupa u cijevima i fazonskim komadima $\varnothing$ 40–160 mm sustava Geberit PE i Geberit Silent-db20
- Za popravke rupa u ugradbenim vodokotlićima od PE-HD

Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz

Svojstva

- U skladu s CE

Opseg isporuke

- Držač alata
- Ravni umetak
- Imbus ključ
- Imbus vijci
- Nastavci za zavarivanje $\varnothing$ 40–160 mm
- Rondele za popravke $\varnothing$ 40–160 mm
- Potisna ručka
- Paket s 10 rondela za popravke
- Učvršćenje umetka
- Kovčeg

Br. art.	d, $\varnothing$ [mm]	Potrošnja snage (W) [W]
359.048.P0.1	40–160	180

Geberit rondela za popravak



Primjene

- Za popravke rupa u cijevima i fazonskim komadima $\varnothing$ 40–160 mm sustava Geberit PE i Geberit Silent-db20
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za popravke rupa u ugradbenim vodokotlićima od PE-HD
- Za Geberit alate za popravak

Br. art.	d, $\varnothing$ [mm]
853.650.16.1	40–160

Pribor za alate za obradu cijevi

Geberit kovčeg za ručni strugač d63–160



Primjene

- Za Geberit ručni strugač $\varnothing$ 63–160 mm

Opseg isporuke

- Umetak za kovčeg

Br. art.
359.914.00.1

Geberit nož za blanjanje za ručni strugač d56–135



Br. art.
240.669.00.1

Pomagala

Daljinski upravljači

Geberit servisni daljinski upravljač



Primjene

- Za unos i pozivanje vrijednosti podešavanja različitih elektroničkih proizvoda Geberit kao što su armature za umivaonike, tipke za aktiviranje ispiranja, uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara i programirana higijenska ispiranja

Opseg isporuke

- Torbica
- Gumena zaštita
- Upute za korištenje

Svojstva

- Četveroredni zaslon
- Vodič kroz izbornik
- Moguće spremanje i prijenos postavki na druga upravljanja istog tipa
- Kompatibilno s postojećim upravljanjima
- Prijenos podataka putem infracrvenih zraka
- Baterijski rad

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.860.00.1	5	2	15

Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy



Primjene

- Za deaktiviranje različitih Geberit elektroničkih proizvoda kao što su armature za umivaonike, tipke za aktiviranje ispiranja i uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara radi sanitarnog čišćenja
- Za podešavanje načina rada Geberit uređaja za higijensko ispiranje

Svojstva

- Baterijski rad

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.831.00.1	3,6	1,9	10,8



Dodatak

Kratice	546
Garancijski list	547
Popis artikala	548



Kratice

Kratika	Opis
I1	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
L2	Duljina (cm)
I2	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
L3	Duljina (cm)
I3	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
La	Uzdužno rastezanje (cm)
IK	Duljina stezanja, vijak (cm)
M	Metrički navoj (mm)
m	Promjer otvora za vijak (cm)
n	Broj vijaka, prirubnički spoj (kom.)
PN	Nazivni tlak (bar)
R	Konusni vanjski navoj (")
r	Polumjer (cm)
DN1	Nazivni promjer
R1	Konusni vanjski navoj (")
Rg	Obli navoj (")
Rp	Unutarnji navoj cijevi, konusni (")
Rp1	Unutarnji navoj cijevi, konusni (")
Rp2	Unutarnji navoj cijevi, konusni (")
S	Serija cijevi
s	Debljina stijenke (mm)
s1	Debljina stijenke (mm)
SW	Otvor ključa (mm)
A	Duljina isturenog dijela (cm)
s ISO	Debljina stijenke (za oznake) (mm)
a	Djelomična dimenzija (cm)
A1	Duljina isturenog dijela (cm)
V	Mjerno područje volumnog protoka (l/min)
a1	Djelomična dimenzija (cm)
AB	Područje priključka (mm)
AB1	Područje priključka (mm)
AB2	Područje priključka (mm)
A²	Unutarnji presjek (cm²)
AD	Udaljenost između priključaka (cm)
arc	Kut (°)
AD1	Udaljenost između priključaka (cm)
B	Širina (cm)
š	Djelomična dimenzija (cm)
B1	Širina (cm)
c	Promjer rupa prirubnice (mm)
d, ø	Vanjski promjer (mm)
UNC	Colni navoj
D	Vanjski promjer (cm)
d1, ø	Vanjski promjer (mm)
D1	Vanjski promjer (cm)
d2, ø	Vanjski promjer (mm)
d3, ø	Vanjski promjer (mm)
da	Vanjski promjer cijevi (mm)

Kratika	Opis
di, ø	Unutarnji promjer (mm)
DN/OD	Nazivni promjer
DN	Nazivni promjer
E	Dubina umetanja (cm)
E1	Dubina umetanja (cm)
G	Navoj cijevi (")
G1	Navoj cijevi (")
X	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
X1	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
G2	Navoj cijevi (")
X2	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
H	Visina (cm)
X3	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
h	Visina, djelomična dimenzija (cm)
H1	Visina (cm)
X4	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
X5	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
h1	Visina, djelomična dimenzija (cm)
h2	Visina, djelomična dimenzija (cm)
h3	Visina, djelomična dimenzija (cm)
k	Prirubnica, promjer otvora (cm)
di1, ø	Unutarnji promjer (mm)
X6	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
Z	Z-dimenzija (cm)
Z1	Z-dimenzija (cm)
Z2	Z-dimenzija (cm)
Z3	Z-dimenzija (cm)
Z4	Z-dimenzija (cm)
K	Maksimalno skraćanje (cm)
Z5	Z-dimenzija (cm)
K1	Maksimalno skraćanje (cm)
Z6	Z-dimenzija (cm)
K2	Maksimalno skraćanje (cm)
K3	Maksimalno skraćanje (cm)
KL	Dužina kabla (cm)
L	Duljina (cm)
l	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
L	Duljina (m)
L1	Duljina (cm)

Garancijski list

1. Geberit jamči za proizvode i rokove navedene u slijedećoj tablici, da isporučena roba ne sadrži nikakve proizvodne, kao ni nedostatke u kvaliteti materijala:

Grupa proizvoda	Garancijski rok
Geberit HDPE cijevi i fazonski komadi	10 godina
Geberit Pluvia	10 godina
Geberit Silent-PP	10 godina
Geberit Silent-Pro	10 godina
Geberit FlowFit cijevi i fitinzi	10 godina
Geberit Mepla cijevi i fitinzi	10 godina
Geberit Mapress cijevi i fitinzi	10 godina
Geberit Volex cijevi i fitinzi	10 godina
Geberit FlowFit čeljusti	5 godina
Geberit alati	2 godine
Geberit litij-ionska baterija	12 mjeseci

2. Geberit jamči da su u tablici navedeni materijali proizvedeni od odgovarajućih materijala i prema tehničkim specifikacijama, a u skladu s Izjavama i Potvrdama o sukladnosti. Garancija počinje teći od dana kupovine. Ako se u tijeku garancijskog perioda ustanovi bilo kakva greška na materijalu ili nastala u proizvodnji, Geberit se obavezuje popraviti isporučenu robu ili besplatno isporučiti zamjenski materijal. Ako je to u skladu sa lokalnim zakonodavstvom, svaka naknadna potraživanja kupca od Geberita u smislu dodatne garancije, su izričito isključena. Istekom garancijskog roka, svi garancijski zahtjevi, a posebno za robu koja je bila popravljana ili zamijenjena tokom garantnog roka, su isključeni. Ako su Geberitovi proizvodi kupljeni u Hrvatskoj instalirani u nekoj od drugih zemalja, ne vrijede lokalni uvjeti jamstva te zemlje.

3. Garancija vrijedi samo u slijedećim uvjetima:

- Instalacija je izvedena prema tehničkim uputama Geberita; i
- Materijal i alat je bio ispravno i profesionalno uskladišten i transportiran; i
- Materijal nije promijenjen, a naročito ako se nije vadilo, mijenjalo ili dodavalo pojedine dijelove; i
- Sistem je izveden samo i isključivo s originalnim Geberit dijelovima i materijalima; i
- Ako se pri montaži prema Geberit uputama, koristi ispravan alat, odnosno da je alat održavan u skladu s uputama proizvođača.

4. Garancija za funkcioniranje Geberit Pluvia sistema krovne odvodnje vrijedi samo u slijedećim uvjetima (dodatno na uvjete iz 1.3):

- Geberit Pluvia sistem je projektiran od strane Geberit tehničkih savjetnika uz pomoć originalnog Geberit Pluvia software-a; i
- Izvedeno stanje odgovara svim projektiranim shemama i dimenzijama; i
- Sistem je izveden isključivo iz originalnih Geberit dijelova (krovnih grla, cijevi, fazonski komadi i sistemsko ovješeno); i
- Sistem je ugrađen od strane Geberita školovanih instalatera, koji posjeduju odgovarajući certifikat i pri tome su poštovali tehničke upute Geberita; i
- Izvedeni sistem je prije puštanja u rad ispitan na nepropusnost; i
- Krov je projektiran i izveden prema lokalnim pravilnicima i regulativi u građevni; i
- Krov mora imati sigurnosne preljeve proračunate za količine vode iznad u projektu očekivanih vrijednosti; i
- Statičko opterećenje krovne konstrukcije je projektirano prema maksimalnoj količini vode do nivoa sigurnosnog preljeva; i
- Prohodnost vode do krovnih grla se redovito kontrolira, najmanje jednom u tri mjeseca i nakon svakog intenzivnog pljuskas ili oluje, a prema Geberit uputama za održavanje Pluvia sistema.

Geberit ne preuzima garanciju nad Pluvia sistemom projektiranim i izvedenim samostalno bez kontrole ovlaštenih osoba Geberit. Ukoliko se osigura dokaz da ispravno ugrađen Geberit Pluvia sistem ne funkcioniše, a poštovani su svi gore navedeni garancijski uvjeti, Geberit će ispuniti svoju obavezu za besplatan popravak Pluvia sistema. Svi dodatni zahtjevi kupca od Geberita, u smislu dodatne garancije, su izričito isključena.

Dodatni uvjeti uz garanciju za cijevne sisteme

Pakiranje

Svi cijevni sistemi su pakiranjem tvornički zaštićeni od oštećenja, prljavštine i vlage. Cijevi su pakirane u cijevne buntove i povezane vezicama za stezanje, a buntovi su pakirani na palete s bočnim zaštitama. Manji cijevni komadi duljine do 0,5 m su pakirani u kartonske kutije. Spojni komadi su pakirani ili u zaštitnim vrećicama i/ili u kartonskim kutijama.

Transport

Cijevne sisteme treba transportirati u originalnom pakiranju, a ukoliko to nije moguće, treba osigurati takve uvjete transporta pri kojima neće doći do oštećenja ili zaprljanja. Cijevi i spojni komadi se ne smiju bacati, vući po podu niti po utovarnoj površini, a obavezno ih se mora osigurati od pomicanja po tovarnom prostoru prilikom transporta. Preporučuje se na je tovarni prostor natkriven čime će se cijevni sistemi zaštititi od utjecaja vlage.

Skladištenje

Cijevne sisteme se treba odlagati u originalnom pakiranju u suhom i ventiliranom skladišnom prostoru. Cijevi je moguće odlagati na otvorenom prostoru (izuzetak su C-čelik cijevi), ali na originalnim paletama sa bočnim zaštitama, odvojene po materijalu, tipu i dimenziji kako bi se izbjegle zabune i opasnost od kontaktne korozije kod metalnih cijevi. Pri skladištenju cijevi treba potporama osigurati da ne dođe do izvijanja, a ne smiju se odlagati direktno na pod. Metalne cijevi se ne smije pokrivati folijama, jer folije uzrokuju kondenzaciju koja može dovesti do korozije. Izuzetak su plastificirane C-čelik cijevi koje su folijom tvornički zaštićene od prašine. Kanalizacijske cijevi s naglavkom (Silent-PP) koje na skladištu nisu na originalnom pakiranju, treba slagati s naizmjenično postavljenim naglavcima uz korištenje bočnih potpora. Sve spojne komade treba odlagati u originalnom pakiranju (vrećice, kutije), isključivo u suhom i ventiliranom skladišnom prostoru, odvojene po materijalu, tipu i dimenziji kako ne bi došlo do zabune.

Ovih uputa proizvođača se također treba pridržavati i na gradilištu, jer se ovime osigurava kvaliteta koju Geberit garantira i za ugrađene proizvode.



Popis artikala

Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
12412	392	20215	401	20704	386	21216	388
12413	392	20216	401	20705	386	21217	388
12414	392	20217	401	20709	386	21218	388
12415	392	20218	401	20710	386	21219	388
12416	392	20219	401	20711	386	21220	388
12417	392	20220	401	20801	387	21221	388
12418	392	20221	401	20802	387	21222	388
12419	392	20222	401	20803	387	21223	388
12420	392	20301	386	20804	387	21224	388
12421	392	20302	386	20805	387	21225	388
16101	335	20303	386	21001	387	21226	388
16102	335	20304	386	21002	387	21229	388
16103	335	20305	386	21003	387	21230	388
16104	335	20309	386	21004	387	21231	388
16105	335	20310	386	21005	387	21232	388
16106	335	20311	386	21006	387	21233	388
16107	335	20401	386	21007	387	21234	388
16108	335	20402	386	21008	387	21236	388
16109	335	20403	386	21009	387	21237	388
16110	335	20404	386	21010	387	21238	388
16111	335	20405	386	21011	387	21239	388
19201	380	20406	386	21012	387	21240	388
19202	380	20407	386	21101	388	21241	388
19203	380	20408	386	21103	388	21244	388
19204	380	20501	396	21104	388	21245	388
19205	380	20502	396	21105	388	21246	388
19206	380	20503	396	21107	388	21247	388
19207	380	20505	396	21120	390	21248	388
19208	380	20507	396	21121	390	21249	388
19402	381	20508	396	21122	390	21250	388
19403	381	20551	396	21123	390	21301	389
19404	381	20552	396	21127	390	21302	389
19405	381	20553	396	21128	390	21304	389
19406	381	20555	396	21130	390	21305	389
19407	381	20557	396	21131	390	21307	389
19408	381	20558	396	21133	390	21309	389
19409	381	20559	396	21134	390	21310	389
19410	381	20560	396	21201	388	21312	389
19411	381	20561	396	21202	388	21313	389
20101	385	20562	396	21203	388	21314	389
20102	385	20601	385	21204	388	21316	389
20103	385	20602	385	21205	388	21317	389
20104	385	20603	385	21206	388	21320	389
20105	385	20604	385	21207	388	21321	389
20109	385	20605	385	21208	388	21324	389
20110	385	20609	385	21209	388	21325	389
20111	385	20610	385	21210	388	21326	389
20112	385	20611	385	21211	388	21329	389
20211	401	20612	385	21212	388	21331	389
20212	401	20701	386	21213	388	21334	389
20213	401	20702	386	21214	388	21336	389
20214	401	20703	386	21215	388	21341	389

Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
21342	389	21804	394	22025	383	22349	384
21343	389	21805	394	22050	382	22421	313
21344	389	21806	394	22051	382	22422	313
21345	389	21807	394	22052	382	22423	313
21346	389	21808	394	22053	382	22431	313
21404	390	21809	394	22054	382	22432	313
21406	390	21810	394	22055	382	22433	313
21409	390	21811	394	22056	382	22444	313
21504	391	21814	394	22057	382	23106	385
21505	391	21818	394	22058	382	23107	385
21506	391	21820	394	22059	382	23108	385
21507	391	21823	394	22101	383	23306	386
21509	391	21824	394	22102	383	23307	386
21510	391	21827	394	22103	383	23308	386
21512	391	21901	394	22104	383	23509	396
21609	395	21902	394	22105	383	23510	396
21610	395	21903	394	22106	383	23511	396
21611	395	21904	394	22107	383	23602	402
21612	395	21905	394	22108	383	23603	402
21613	395	21906	394	22109	383	23604	402
21615	395	21907	394	22110	383	23606	385
21618	395	21908	394	22111	383	23607	385
21659	395	21910	394	22112	383	23608	385
21660	395	21912	394	22301	384	23706	386
21661	395	21914	394	22302	384	23707	386
21662	395	21916	394	22303	384	23708	386
21700	393	21918	394	22304	384	23748	399
21701	393	21920	394	22305	384	23749	399
21702	393	21922	394	22306	384	23750	399
21703	393	21930	393	22307	384	23751	399
21704	393	21931	393	22308	384	23754	400
21705	393	21932	393	22309	384	23755	400
21707	393	21933	393	22310	384	23756	400
21708	393	21934	393	22311	384	23757	400
21709	393	21935	393	22312	384	23758	400
21710	393	21936	393	22313	384	23759	400
21711	393	21937	393	22315	384	23760	400
21712	393	21938	393	22316	384	23761	400
21713	393	21939	393	22317	384	23762	400
21714	393	21940	393	22318	384	23784	400
21715	393	22001	382	22320	384	23785	400
21716	393	22002	382	22321	384	23786	400
21717	393	22003	382	22322	384	23787	400
21719	393	22004	382	22323	384	23788	400
21720	393	22005	382	22324	384	23789	400
21721	393	22006	382	22327	384	23790	400
21722	393	22007	382	22330	384	23791	400
21724	393	22008	382	22331	384	23932	401
21725	393	22009	382	22332	384	23933	401
21727	393	22010	382	22338	384	23934	401
21800	394	22011	382	22339	384	23935	401
21801	394	22012	382	22345	384	23936	401
21802	394	22023	383	22346	384	23937	401
21803	394	22024	383	22348	384	23938	401



Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
23939	401	29158	380	30874	296	31217	298
23940	401	29159	380	30875	296	31218	298
23941	401	29160	380	30876	296	31219	298
24002	402	29161	380	30877	296	31220	298
24003	402	30009	296	30878	296	31221	298
24004	402	30010	296	30892	296	31222	298
24045	403	30011	296	30893	296	31223	298
24046	403	30029	296	30894	296	31224	298
24047	403	30030	296	30905	296	31225	298
25032	398	30031	296	30906	296	31226	298
25033	398	30049	296	30907	296	31227	298
25034	398	30050	296	30908	296	31228	298
25035	398	30051	296	30932	296	31229	298
25036	398	30069	296	30933	296	31230	298
25037	398	30070	296	30934	296	31231	298
25038	398	30071	296	30935	296	31232	298
25040	398	30089	296	30936	296	31233	298
25042	398	30090	296	30937	296	31234	298
25044	398	30091	296	30938	296	31235	298
25045	398	30101	294	30942	296	31236	298
25046	398	30102	294	30943	296	31237	298
25048	398	30103	294	30944	296	31238	298
25049	398	30104	294	30955	296	31239	298
25050	398	30105	294	30956	296	31240	298
25051	398	30301	295	30957	296	31241	298
25052	398	30302	295	30958	296	31242	298
25053	398	30303	295	31002	298	31243	298
25054	398	30304	295	31003	298	31244	298
25055	398	30305	295	31004	298	31245	298
25073	368	30402	296	31005	298	31246	298
25319	397	30403	296	31006	298	31247	298
25320	397	30404	296	31007	298	31248	298
25321	397	30405	296	31008	298	31249	298
25322	397	30406	296	31009	298	31250	298
25323	397	30407	296	31010	298	31251	298
25324	397	30408	296	31011	298	31303	300
25325	397	30414	297	31106	294	31304	300
25326	397	30415	297	31107	294	31305	300
25329	397	30601	294	31108	294	31306	300
25330	397	30602	294	31109	294	31307	300
25332	397	30603	294	31110	294	31308	300
25335	397	30604	294	31111	294	31309	300
25337	397	30605	294	31204	298	31310	300
25338	397	30701	295	31206	298	31311	300
25339	397	30702	295	31207	298	31312	300
25340	397	30703	295	31208	298	31313	300
29101	380	30704	295	31209	298	31314	300
29102	380	30705	295	31210	298	31316	300
29103	380	30802	297	31211	298	31317	300
29104	380	30803	297	31212	298	31318	300
29105	380	30804	297	31213	298	31320	300
29106	380	30805	297	31214	298	31321	300
29107	380	30872	296	31215	298	31322	300
29108	380	30873	296	31216	298	31324	300

Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
31326	300	31823	305	32316	293	33215	315
31329	300	31824	305	32317	293	33216	315
31331	300	31825	305	32318	293	33217	315
31334	300	31826	305	32319	293	33218	315
31336	300	31932	305	32320	293	33219	315
31339	300	31933	305	32321	293	33220	315
31401	299	31936	305	32322	293	33221	315
31454	299	31937	305	32323	293	33306	295
31455	299	31938	305	32324	293	33307	295
31458	299	31939	305	32331	293	33308	295
31461	299	31940	305	32338	293	33309	295
31464	299	32002	292	32339	293	33310	295
31703	304	32003	292	32345	293	33311	295
31704	304	32004	292	32346	293	33403	316
31705	304	32005	292	32348	293	33405	316
31707	304	32006	292	32412	301	33407	316
31708	304	32007	292	32413	301	33423	317
31709	304	32008	292	32414	301	33425	317
31710	304	32009	292	32415	301	33427	317
31711	304	32010	292	32416	301	33503	317
31713	304	32011	292	32417	301	33504	317
31714	304	32050	291	32418	301	33505	317
31715	304	32051	291	32419	301	33510	317
31716	304	32052	291	32420	301	33520	317
31717	304	32053	291	32421	301	33732	313
31718	304	32054	291	32606	294	33733	313
31719	304	32055	291	32607	294	33734	313
31720	304	32056	291	32608	294	33735	313
31721	304	32057	291	32609	294	33736	313
31722	304	32058	291	32610	294	33737	313
31724	304	32059	291	32611	294	33738	313
31726	304	32101	292	32706	295	33739	313
31731	304	32102	292	32707	295	33740	313
31732	304	32103	292	32708	295	33741	313
31733	304	32104	292	32709	295	33744	314
31734	304	32105	292	32710	295	33745	314
31735	304	32106	292	32711	295	33746	314
31736	304	32107	292	33001	292	33747	314
31737	304	32108	292	33002	293	33748	314
31738	304	32109	292	33003	293	33749	314
31801	305	32110	292	33004	293	33750	314
31802	305	32111	292	33005	298	33752	314
31803	305	32303	293	33006	298	33802	307
31804	305	32305	293	33007	298	33803	307
31805	305	32306	293	33008	298	33804	307
31806	305	32307	293	33009	304	33805	307
31809	305	32308	293	33010	305	33806	307
31811	305	32309	293	33013	316	33807	307
31814	305	32310	293	33017	304	33808	307
31818	305	32311	293	33018	305	33810	307
31819	305	32312	293	33203	307	33833	306
31820	305	32313	293	33212	315	33834	306
31821	305	32314	293	33213	315	33835	306
31822	305	32315	293	33214	315	33836	306



Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
33837	306	34045	324	34101	319	34161	331
33838	306	34046	324	34102	319	34162	319
33839	306	34047	324	34103	319	34169	327
33846	306	34048	324	34104	319	34170	327
33848	306	34049	324	34105	319	34187	320
33850	306	34050	324	34106	319	34188	320
33852	306	34051	324	34107	319	34189	320
33854	306	34052	325	34108	319	34190	321
33860	306	34053	325	34109	319	34191	321
33862	306	34054	325	34110	319	34192	321
33864	306	34055	325	34111	319	34193	320
33932	314	34056	325	34112	319	34194	320
33933	314	34057	325	34113	319	34195	320
33934	314	34058	325	34114	319	34196	321
33935	314	34059	325	34115	320	34197	321
33936	314	34060	325	34116	320	34198	321
33937	314	34061	325	34117	320	34204	331
33938	314	34062	324	34118	320	34205	331
33939	314	34063	325	34119	320	34206	331
33940	314	34065	324	34120	320	34207	331
33941	314	34066	326	34121	319	34208	331
34000	320	34067	326	34122	319	34209	331
34001	320	34068	326	34123	320	34210	331
34002	320	34069	326	34124	320	34211	331
34003	320	34070	326	34125	324	34212	332
34007	321	34071	326	34126	325	34248	319
34008	321	34072	326	34127	320	34249	319
34009	321	34073	326	34128	320	34250	319
34010	321	34074	326	34129	320	34259	320
34014	320	34075	326	34132	320	34260	320
34015	320	34076	326	34133	320	34261	320
34016	320	34077	326	34134	320	34264	325
34017	320	34078	326	34135	320	34265	325
34021	321	34079	324	34136	333	34266	325
34022	321	34080	324	34137	333	34267	325
34023	321	34081	324	34138	333	34268	325
34024	321	34082	324	34139	333	34269	325
34028	324	34083	327	34140	324	34270	325
34029	324	34084	327	34141	324	34271	325
34030	324	34085	324	34142	326	34285	324
34031	324	34086	327	34143	326	34286	324
34032	324	34087	327	34144	329	34287	324
34033	324	34088	324	34145	329	34296	320
34034	324	34089	327	34146	329	34297	320
34035	324	34090	327	34147	329	34298	320
34036	324	34091	327	34148	329	34346	326
34037	324	34092	327	34149	328	34347	327
34038	324	34093	327	34150	328	34355	326
34039	324	34094	324	34151	328	34400	330
34040	324	34095	324	34152	328	34401	330
34041	324	34096	324	34153	328	34402	330
34042	324	34097	324	34154	328	34403	330
34043	324	34098	324	34158	331	34404	330
34044	324	34099	324	34159	331	34405	330

Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
34406	330	35133	309	35386	312	39048	291
34407	330	35134	309	35387	312	40302	353
34408	330	35300	311	35388	312	40303	353
34409	330	35301	311	35389	312	40304	353
34430	330	35302	311	35390	308	40305	353
34431	330	35303	311	35391	308	40702	353
34432	330	35304	311	35392	308	40703	353
34433	330	35305	311	35393	308	40704	353
34434	330	35306	311	35394	308	40705	353
34435	330	35307	311	35395	308	40932	362
34436	330	35308	311	35396	308	40933	362
34437	330	35309	311	35400	311	40934	362
34438	330	35320	308	35402	311	40935	362
34439	330	35321	308	35405	311	40936	362
34440	330	35322	308	35407	311	41102	353
34441	320	35323	308	35408	311	41103	353
34442	320	35324	308	35409	311	41104	353
34443	320	35325	308	35410	311	41105	353
34444	321	35326	308	36101	294	41106	353
34445	321	35330	310	36103	294	41107	353
34446	321	35331	310	36104	294	41108	353
34447	320	35332	310	36105	294	41109	353
34448	320	35333	310	36106	294	41110	353
34449	320	35334	310	36107	294	41111	353
34450	321	35335	310	36108	294	41203	356
34451	321	35336	310	36109	294	41204	356
34452	321	35337	310	36110	294	41206	356
34462	333	35338	310	36121	294	41207	356
34463	333	35339	310	36123	294	41209	356
34464	333	35340	310	36124	294	41210	356
34465	333	35350	312	36125	294	41211	356
34466	333	35351	312	36126	294	41212	356
34467	333	35352	312	36127	294	41213	356
34468	333	35353	312	36128	294	41214	356
34469	333	35354	312	36129	294	41215	356
34470	333	35355	312	36130	294	41216	356
34471	333	35356	312	39002	290	41217	356
35032	309	35357	312	39003	290	41218	356
35033	309	35358	312	39004	290	41219	356
35034	309	35359	312	39005	290	41220	356
35035	309	35360	310	39006	290	41221	356
35036	309	35361	310	39007	290	41222	356
35037	309	35362	310	39008	290	41223	356
35038	309	35363	310	39009	290	41224	356
35039	309	35364	310	39010	290	41225	356
35040	309	35365	310	39011	290	41226	356
35042	309	35366	310	39012	290	41228	356
35044	309	35367	310	39041	291	41229	356
35045	309	35368	310	39042	291	41230	356
35046	309	35369	310	39043	291	41231	356
35047	309	35370	310	39044	291	41232	356
35072	309	35380	312	39045	291	41233	356
35075	309	35382	312	39046	291	41234	356
35132	309	35384	312	39047	291	41236	356



Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
41237	356	41801	360	42446	352	43750	366
41238	356	41802	360	42448	352	43751	366
41239	356	41803	360	42706	353	43801	361
41240	356	41804	360	42707	353	43802	361
41241	356	41805	360	42708	353	43803	361
41244	356	41806	360	42709	353	43804	361
41245	356	41807	360	42710	353	43805	361
41246	356	41809	360	42711	353	43806	361
41247	356	41811	360	42802	353	43807	361
41248	356	41814	360	42803	353	43833	361
41249	356	41818	360	42804	353	43834	361
41251	356	41819	360	42805	353	43835	361
41304	357	41820	360	42806	353	43836	361
41305	357	41821	360	42807	353	43837	361
41306	357	41822	360	42808	353	44002	350
41307	357	41823	360	42809	353	44003	350
41308	357	41824	360	42810	353	44004	350
41309	357	41826	360	42811	353	44005	350
41311	357	41932	362	43002	355	44006	350
41312	357	41933	362	43003	355	44007	350
41313	357	41936	362	43004	355	44008	350
41314	357	41937	362	43005	355	44009	350
41316	357	41940	362	43006	355	44010	350
41317	357	42102	351	43007	355	44011	350
41318	357	42103	351	43008	355	45032	363
41321	357	42104	351	43009	355	45033	363
41322	357	42105	351	43010	355	45035	363
41324	357	42106	351	43011	355	45036	363
41326	357	42107	351	43212	367	45037	363
41331	357	42108	351	43213	367	45038	363
41334	357	42109	351	43214	367	45039	363
41336	357	42110	351	43215	367	45040	363
41350	357	42111	351	43216	367	45041	363
41360	357	42403	352	43217	367	45042	363
41703	360	42405	352	43218	367	45043	363
41704	360	42406	352	43219	367	45044	363
41705	360	42407	352	43220	367	45049	363
41707	360	42408	352	43221	367	45300	364
41708	360	42409	352	43306	353	45305	364
41709	360	42410	352	43307	353	45310	363
41710	360	42411	352	43308	353	45311	363
41711	360	42412	352	43309	353	45312	363
41713	360	42413	352	43310	353	45313	363
41714	360	42416	352	43311	353	45314	363
41715	360	42417	352	43736	365	45315	363
41716	360	42418	352	43737	365	45316	363
41717	360	42419	352	43738	365	45332	364
41718	360	42422	352	43739	365	45333	364
41719	360	42424	352	43740	365	45336	364
41720	360	42425	352	43741	365	45402	364
41721	360	42428	352	43746	366	45404	364
41722	360	42438	352	43747	366	45406	364
41724	360	42439	352	43748	366	45407	364
41726	360	42445	352	43749	366	45408	364

Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
45409	364	90411	340	91156	341	94965	446
45430	364	90412	408	91157	341	94966	446
45435	364	90563	522	91158	341	94967	446
45437	364	90797	518	91159	341	94968	446
45438	364	90798	518	91160	341	111.057.00.2	429
45439	364	90799	518	91161	341	111.058.00.2	429
45440	364	90881	340	91164	237	111.075.00.2	427
49102	350	90882	340	91165	237	111.076.00.2	427
49103	350	90883	340	91166	237	111.776.00.1	214
49104	350	90884	340	91167	237	115.335.00.1	432
49105	350	90885	340	91168	237	115.336.00.1	433
49106	350	90886	340	91169	237	115.831.00.1	543
49107	350	90887	340	91170	237	115.860.00.1	543
49108	350	90888	340	91171	237	115.861.00.6	434
49609	350	90891	340	91172	237	116.098.00.6	435
49610	350	90892	340	92100	447	116.109.00.6	429
49611	350	90893	340	92101	447	116.110.00.6	430
90079	341	90922	523	92102	447	152.149.16.1	97
90080	341	90923	523	92103	447	152.150.16.1	97
90081	341	90924	523	92104	447	152.151.16.1	97
90082	341	90925	523	92105	447	152.152.16.1	97
90083	341	90926	523	92106	447	152.153.16.1	97
90084	341	90927	523	92107	447	152.154.16.1	97
90085	341	90928	523	92108	447	152.155.16.1	97
90086	341	90929	523	92109	447	152.197.16.1	97
90088	341	90930	523	92140	460	152.198.16.1	97
90089	341	90931	523	92142	460	152.495.00.1	26
90220	341	90932	306	92143	460	152.498.00.1	26
90253	405	90933	306	92144	460	152.651.16.1	97
90254	405	90934	306	92145	460	152.652.16.1	97
90255	405	90935	306	92146	460	152.654.16.1	97
90282	338	90936	306	92147	460	152.658.16.1	97
90351	522	91064	236	92148	460	152.661.16.1	97
90358	522	91065	236	92149	460	152.682.00.1	26
90363	521	91066	236	94912	455	152.689.00.1	26
90371	521	91067	236	94913	455	152.690.00.1	26
90372	521	91068	236	94914	455	152.691.00.1	26
90373	521	91069	236	94922	445	152.692.00.1	26
90374	521	91070	236	94923	445	152.796.00.1	26
90375	521	91071	236	94924	445	153.564.16.1	26
90376	522	91072	236	94925	445	153.565.16.1	26
90391	522	91073	236	94926	445	153.566.16.1	26
90394	522	91087	520	94927	445	240.474.00.1	533
90396	522	91088	520	94928	445	240.669.00.1	542
90401	340	91094	334	94952	445	240.812.00.1	122
90402	340	91096	334	94953	445	240.813.00.1	119
90403	340	91097	334	94954	445	241.083.21.1	451
90404	340	91098	334	94955	445	241.576.00.1	440
90405	340	91099	334	94956	445	241.595.00.1	423
90406	340	91100	334	94957	445	241.785.00.1	25
90407	340	91152	341	94958	445	241.786.00.1	25
90408	340	91153	341	94962	446	241.787.00.1	25
90409	340	91154	341	94963	446	241.790.00.1	25
90410	340	91155	341	94964	446	241.791.00.1	25



Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
241.792.00.1	25	306.812.26.1	70	308.815.14.1	58	310.171.14.1	59
241.793.00.1	25	306.880.14.1	52	308.817.14.1	58	310.172.14.1	59
241.794.00.1	25	306.921.00.1	130	308.871.14.1	59	310.300.14.1	50
241.795.00.1	25	307.000.14.1	50	308.872.14.1	59	310.334.14.1	62
241.796.00.1	25	307.002.14.1	65	308.874.14.1	59	310.450.14.1	50
241.797.00.1	26	307.003.14.3	66	308.875.14.1	59	310.481.14.1	60
241.798.00.1	27	307.005.14.1	73	308.880.14.1	52	310.670.14.1	50
241.799.00.1	26	307.006.00.1	137	308.881.14.1	68	310.811.14.1	57
241.885.00.1	26	307.012.14.1	65	308.883.14.1	67	310.812.26.1	70
242.278.00.1	25	307.050.14.1	61	308.910.00.1	75	310.813.14.1	57
242.279.00.1	25	307.054.14.1	54	308.921.00.1	130	310.815.14.1	58
242.280.00.1	25	307.058.14.1	55	308.932.00.1	75	310.817.14.1	58
242.281.00.1	25	307.060.14.1	61	308.933.00.1	75	310.871.14.1	59
242.282.00.1	25	307.064.14.1	54	308.934.00.1	75	310.872.14.1	59
242.283.00.1	25	307.068.14.1	55	308.935.00.1	75	310.874.14.1	59
242.284.21.2	451	307.074.14.1	54	310.000.14.1	50	310.875.14.1	59
242.462.00.1	538	307.078.14.1	55	310.002.14.1	65	310.880.14.1	52
242.520.00.1	342	307.150.14.1	50	310.003.14.3	66	310.881.14.1	68
242.521.00.1	342	307.300.14.1	50	310.005.14.1	73	310.883.14.1	67
242.522.00.1	342	307.333.14.1	62	310.006.00.1	136	310.885.14.1	51
242.828.00.1	538	307.450.14.1	50	310.007.00.1	137	310.921.00.1	130
243.759.00.1	423	307.670.14.1	50	310.008.14.1	53	312.000.14.1	50
244.946.00.1	432	307.812.26.1	70	310.012.14.1	65	312.002.14.1	65
244.947.00.1	432	307.880.14.1	52	310.014.14.1	52	312.003.14.3	66
300.007.00.2	131	307.921.00.1	130	310.048.14.1	53	312.005.14.1	73
305.000.14.1	50	308.000.14.1	50	310.049.14.1	64	312.012.14.1	65
305.002.14.1	65	308.002.14.1	65	310.050.14.1	61	312.014.14.1	52
305.003.14.3	66	308.003.14.3	66	310.051.14.1	63	312.100.14.1	61
305.005.14.1	73	308.005.14.1	73	310.052.14.1	61	312.104.14.1	54
305.040.14.3	70	308.012.14.1	65	310.053.14.1	63	312.108.14.1	55
305.054.14.1	54	308.014.14.1	52	310.054.14.1	54	312.109.14.1	55
305.058.14.1	55	308.050.14.1	61	310.058.14.1	55	312.124.14.1	54
305.150.14.1	50	308.054.14.1	54	310.060.14.1	61	312.125.14.1	61
305.300.14.1	50	308.058.14.1	55	310.062.14.1	61	312.128.14.1	55
305.450.14.1	50	308.060.14.1	61	310.064.14.1	54	312.140.00.2	67
305.670.14.1	50	308.064.14.1	54	310.068.14.1	55	312.150.14.1	50
305.812.26.1	70	308.068.14.1	55	310.070.14.1	61	312.300.14.1	50
305.880.14.1	52	308.070.14.1	61	310.072.14.1	61	312.333.14.1	62
305.904.14.1	69	308.074.14.1	54	310.074.14.1	54	312.450.14.1	50
305.905.14.1	68	308.078.14.1	55	310.078.14.1	55	312.771.16.1	64
305.906.14.1	68	308.081.14.1	60	310.080.14.1	61	312.812.26.1	70
305.907.14.1	69	308.082.14.1	56	310.081.14.1	60	312.813.26.1	70
305.921.00.1	130	308.083.14.1	57	310.083.14.1	57	312.880.14.1	52
306.000.14.1	50	308.084.14.1	54	310.084.14.1	54	312.885.14.1	51
306.002.14.1	65	308.088.14.1	55	310.088.14.1	55	312.921.00.1	130
306.008.14.1	53	308.089.14.1	55	310.101.14.1	60	315.001.14.1	50
306.050.14.1	61	308.150.14.1	50	310.102.14.1	56	315.002.14.1	65
306.054.14.1	54	308.300.14.1	50	310.104.14.1	54	315.003.14.3	66
306.058.14.1	55	308.333.14.1	62	310.105.14.1	57	315.005.14.1	73
306.064.14.1	54	308.450.14.1	50	310.106.14.1	62	315.012.14.1	65
306.068.14.1	55	308.480.14.1	60	310.108.14.1	55	315.100.14.1	61
306.150.14.1	50	308.670.14.1	50	310.115.14.1	58	315.104.14.1	54
306.300.14.1	50	308.811.14.1	57	310.117.14.1	58	315.108.14.1	56
306.450.14.1	50	308.812.26.1	70	310.150.14.1	50	315.124.14.1	54

Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
315.126.14.1	61	358.760.00.1	532	359.362.00.1	129	359.811.00.1	534
315.128.14.1	56	359.006.25.1	159	359.363.00.1	130	359.812.00.1	534
315.144.14.1	54	359.007.00.1	146	359.424.00.2	95	359.813.00.1	534
315.148.14.1	55	359.009.P0.1	536	359.425.00.2	67	359.814.00.1	534
315.150.14.1	50	359.013.00.1	168	359.426.00.2	67	359.816.00.1	534
315.300.14.1	50	359.020.00.1	525	359.427.00.2	67	359.817.00.1	534
315.333.14.1	62	359.036.00.1	151	359.428.00.2	67	359.818.00.1	534
315.450.14.1	50	359.037.00.1	167	359.429.00.2	67	359.819.00.1	534
315.812.26.1	70	359.038.00.1	166	359.430.00.2	67	359.820.00.1	535
315.813.26.1	71	359.039.00.1	169	359.431.00.2	95	359.822.00.1	534
315.885.14.1	51	359.042.00.1	161	359.432.00.2	67	359.832.00.1	541
348.300.00.1	128	359.047.P2.1	531	359.433.00.2	67	359.835.00.1	535
348.301.00.1	128	359.048.P0.1	542	359.434.00.2	44	359.836.00.1	535
348.302.00.1	128	359.052.00.1	534	359.435.00.2	44	359.844.00.1	541
348.303.00.1	128	359.053.00.1	534	359.436.00.2	67	359.860.00.1	539
348.304.00.1	128	359.054.00.1	534	359.437.00.2	44	359.884.00.1	534
348.305.00.1	128	359.056.00.1	534	359.438.00.2	67	359.886.00.2	531
348.306.00.1	128	359.057.00.1	534	359.439.00.2	67	359.900.00.1	136
356.010.00.1	131	359.059.00.1	533	359.440.00.2	67	359.903.00.1	537
356.011.00.1	131	359.060.P3.1	532	359.441.00.2	44	359.910.P0.1	525
356.012.00.1	131	359.062.00.1	537	359.442.00.2	67	359.911.P0.1	524
356.013.00.1	131	359.082.P2.1	531	359.443.00.2	95	359.912.00.1	539
356.014.00.1	131	359.098.00.1	144	359.444.00.2	44	359.914.00.1	542
356.015.00.1	132	359.099.00.1	144	359.445.00.2	95	359.915.00.1	540
356.016.00.1	132	359.100.00.1	146	359.446.00.2	67	359.916.00.1	540
356.100.00.1	525	359.101.00.1	151	359.447.00.2	95	359.922.00.1	540
356.102.00.1	525	359.102.00.1	147	359.448.00.2	67	359.923.00.1	540
356.103.00.1	525	359.105.00.1	141	359.449.00.2	44	359.924.00.1	540
356.117.00.1	537	359.107.00.1	141	359.450.00.2	67	359.925.00.1	540
356.118.00.1	539	359.108.00.1	143	359.451.00.2	95	359.926.00.1	540
356.198.00.1	537	359.109.00.1	143	359.456.00.1	96	359.969.00.1	137
356.200.00.1	528	359.111.00.1	145	359.457.00.1	96	359.971.00.1	160
356.203.00.1	529	359.112.00.1	145	359.458.00.1	96	360.000.16.0	78
356.831.00.1	538	359.113.00.1	147	359.462.00.1	96	360.045.16.1	79
357.449.00.1	535	359.114.00.1	150	359.463.00.1	96	360.055.16.1	79
357.599.00.1	532	359.117.00.1	142	359.464.00.1	96	360.061.16.1	104
357.600.00.1	532	359.118.00.1	142	359.465.00.2	44	360.108.16.1	82
357.751.00.1	533	359.119.00.1	159	359.504.00.1	161	360.109.16.1	82
357.799.00.1	539	359.122.00.1	158	359.553.00.1	159	360.158.16.1	84
357.800.00.1	536	359.124.00.1	162	359.575.00.1	157	360.159.16.1	84
358.004.00.1	158	359.125.00.1	159	359.577.00.1	157	360.557.16.1	90
358.008.00.1	151	359.126.00.1	160	359.579.00.1	157	360.700.16.1	93
358.024.00.1	166	359.133.00.1	169	359.591.00.1	157	360.719.16.1	100
358.026.00.1	167	359.145.26.1	71	359.635.00.1	161	360.720.16.1	100
358.033.00.1	157	359.146.26.1	72	359.641.P0.2	530	360.721.16.1	100
358.043.00.1	169	359.147.00.1	168	359.662.00.1	528	360.740.16.1	98
358.060.00.1	162	359.153.14.1	46	359.665.P0.2	530	360.750.16.1	99
358.061.00.1	162	359.268.16.1	96	359.675.P0.2	530	360.771.16.1	93
358.062.00.1	163	359.309.00.1	100	359.683.00.1	537	360.772.16.1	102
358.501.00.1	541	359.311.00.1	100	359.696.00.1	536	360.779.16.3	94
358.503.00.1	538	359.313.00.1	100	359.720.00.1	541	360.780.16.1	99
358.504.00.1	538	359.330.00.1	96	359.797.00.1	532	360.781.16.1	118
358.729.00.1	538	359.360.00.1	128	359.807.00.1	536	360.782.16.1	121
358.759.00.1	532	359.361.00.1	129	359.809.00.1	534	360.783.00.1	121



Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
360.784.16.1	98	361.812.16.1	117	363.561.16.1	88	364.730.16.1	109
360.789.00.1	119	361.822.00.1	158	363.673.00.1	133	364.740.16.1	98
360.802.92.1	118	361.841.00.2	110	363.674.00.1	133	364.744.16.1	102
360.812.16.1	117	361.842.00.1	111	363.700.16.1	93	364.750.16.1	99
360.822.00.1	158	361.843.00.2	110	363.724.16.1	100	364.752.16.3	95
360.841.00.2	110	361.850.00.1	117	363.728.16.1	99	364.771.16.1	64
360.842.00.1	111	361.856.00.1	112	363.740.16.1	98	364.772.16.1	102
360.843.00.2	110	361.861.00.1	154	363.742.00.1	120	364.776.16.1	113
360.850.00.1	117	362.771.00.1	119	363.744.16.1	102	364.779.16.3	94
360.861.00.1	153	362.790.00.1	119	363.745.00.1	101	364.780.16.1	99
361.000.16.0	78	362.826.26.1	114	363.748.00.1	101	364.781.16.1	118
361.045.16.1	79	362.827.26.1	114	363.750.16.1	99	364.782.16.1	121
361.055.16.1	79	362.828.26.1	71	363.768.16.1	107	364.783.00.1	121
361.065.16.1	104	362.834.26.1	115	363.771.16.1	64	364.789.00.1	119
361.080.16.1	104	362.835.00.1	116	363.772.16.1	102	364.802.92.1	118
361.088.16.1	79	362.836.00.1	72	363.776.16.1	113	364.812.16.1	117
361.109.16.1	82	362.842.26.1	116	363.779.16.3	94	364.822.00.1	158
361.112.16.1	82	362.843.26.1	116	363.780.16.1	99	364.841.00.2	110
361.159.16.1	84	362.844.26.1	116	363.781.16.1	118	364.842.00.1	111
361.162.16.1	84	362.846.00.1	113	363.782.16.1	121	364.843.00.2	110
361.462.16.1	87	362.848.26.1	114	363.783.00.1	121	364.850.00.1	117
361.498.16.1	87	362.852.26.1	115	363.789.00.1	119	364.861.00.1	154
361.557.16.1	90	362.853.26.1	115	363.802.92.1	118	364.989.16.2	92
361.558.16.1	88	362.854.26.1	115	363.812.16.1	117	365.000.16.0	78
361.673.00.1	133	362.855.26.1	115	363.822.00.1	158	365.045.16.1	79
361.674.00.1	133	362.858.26.1	115	363.841.00.2	110	365.055.16.1	79
361.700.16.1	93	362.859.26.1	115	363.842.00.1	111	365.088.16.1	79
361.719.16.1	100	362.862.26.1	152	363.843.00.2	110	365.109.16.1	82
361.720.16.1	100	362.863.26.1	152	363.850.00.1	117	365.112.16.1	82
361.721.16.1	100	362.864.26.1	152	363.856.00.1	112	365.115.16.1	82
361.722.16.1	100	362.865.26.1	153	363.861.00.1	154	365.120.16.1	82
361.723.16.1	100	362.868.26.1	114	363.862.00.1	156	365.125.16.1	82
361.726.16.1	99	362.869.26.1	114	363.863.00.1	155	365.162.16.1	84
361.727.16.1	99	362.874.26.1	114	363.864.00.1	155	365.165.16.1	84
361.740.16.1	98	362.875.26.1	116	364.000.16.0	78	365.170.16.1	84
361.742.00.1	120	362.876.26.1	116	364.045.16.1	79	365.175.16.1	84
361.743.26.1	102	362.877.26.1	116	364.055.16.1	79	365.275.16.1	86
361.744.16.1	102	362.878.26.1	116	364.084.16.1	104	365.325.16.1	85
361.745.00.1	101	362.879.26.1	116	364.088.16.1	79	365.375.16.1	85
361.748.00.1	101	362.880.26.1	116	364.109.16.1	82	365.451.16.1	90
361.750.16.1	99	363.000.16.0	78	364.112.16.1	82	365.470.16.1	87
361.752.16.3	95	363.045.16.1	79	364.115.16.1	82	365.558.16.1	88
361.768.16.1	107	363.055.16.1	79	364.120.16.1	82	365.561.16.1	88
361.771.16.1	93	363.065.16.1	104	364.162.16.1	84	365.566.16.1	88
361.772.16.1	102	363.080.16.1	104	364.165.16.1	84	365.571.16.1	88
361.776.16.1	113	363.083.16.1	104	364.170.16.1	84	365.600.16.1	86
361.779.16.3	94	363.088.16.1	79	364.451.16.1	90	365.605.16.1	86
361.780.16.1	99	363.112.16.1	82	364.462.16.1	87	365.610.16.1	87
361.781.16.1	118	363.115.16.1	82	364.558.16.1	88	365.673.00.1	133
361.782.16.1	121	363.162.16.1	84	364.561.16.1	88	365.674.00.1	133
361.783.00.1	121	363.165.16.1	84	364.566.16.1	88	365.700.16.1	93
361.784.16.1	98	363.457.16.1	88	364.700.16.1	93	365.725.16.1	100
361.789.00.1	119	363.465.16.1	87	364.724.16.1	100	365.729.16.1	99
361.802.92.1	118	363.558.16.1	88	364.728.16.1	99	365.730.16.1	109

Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
365.740.16.1	98	366.742.00.1	120	367.285.16.1	86	367.869.16.1	103
365.742.00.1	120	366.743.26.1	102	367.335.16.1	85	367.876.16.1	80
365.744.16.1	102	366.744.16.1	102	367.385.16.1	85	367.887.16.1	108
365.745.00.1	101	366.745.00.1	101	367.451.16.1	90	367.898.16.1	106
365.748.00.1	101	366.748.00.1	101	367.454.16.1	90	367.913.16.1	105
365.750.16.1	99	366.750.16.1	99	367.458.16.1	88	367.914.16.1	105
365.771.16.1	64	366.771.16.1	64	367.480.16.1	87	367.923.16.1	106
365.772.16.1	102	366.772.16.1	102	367.481.16.1	87	367.925.16.1	105
365.776.16.1	113	366.776.16.1	113	367.485.16.1	106	367.928.16.1	91
365.779.16.3	94	366.779.16.3	94	367.550.16.1	97	367.941.16.1	108
365.780.16.1	99	366.780.16.1	99	367.551.16.1	97	367.945.16.1	103
365.781.16.1	118	366.781.16.1	118	367.558.16.1	88	367.989.16.2	92
365.782.16.1	121	366.782.16.1	121	367.561.16.1	88	368.000.16.0	78
365.783.00.1	121	366.783.00.1	121	367.566.16.1	88	368.045.16.1	79
365.784.16.1	98	366.784.16.1	98	367.571.16.1	88	368.055.16.1	79
365.789.00.1	119	366.789.00.1	119	367.576.16.1	88	368.088.16.1	79
365.802.92.1	118	366.802.92.1	118	367.581.16.1	88	368.120.16.1	82
365.812.16.1	117	366.812.16.1	117	367.600.16.1	86	368.125.16.1	82
365.813.16.1	109	366.820.92.1	122	367.605.16.1	86	368.130.16.1	82
365.822.00.1	158	366.841.00.2	110	367.610.16.1	87	368.135.16.1	82
365.841.00.2	110	366.842.00.1	111	367.614.16.1	91	368.139.16.1	82
365.842.00.1	111	366.843.00.2	110	367.615.16.1	81	368.162.16.1	84
365.843.00.2	110	366.850.00.1	117	367.616.16.1	81	368.165.16.1	84
365.850.00.1	117	366.861.00.1	154	367.673.00.1	133	368.170.16.1	84
365.856.00.1	112	366.876.16.1	80	367.674.00.1	133	368.175.16.1	84
365.861.00.1	154	366.887.16.1	108	367.700.16.1	93	368.180.16.1	84
365.989.16.2	92	366.898.16.1	106	367.730.16.1	109	368.185.16.1	84
366.000.16.0	78	366.913.16.1	105	367.740.16.1	98	368.189.16.1	84
366.045.16.1	79	366.914.16.1	105	367.742.00.1	120	368.285.16.1	86
366.055.16.1	79	366.925.16.1	105	367.744.16.1	102	368.335.16.1	85
366.061.16.1	104	366.941.16.1	108	367.745.00.1	101	368.385.16.1	85
366.088.16.1	79	366.989.16.2	92	367.748.00.1	101	368.451.16.1	90
366.109.16.1	82	367.000.16.0	78	367.750.16.1	99	368.454.16.1	90
366.112.16.1	82	367.045.16.1	79	367.771.16.1	64	368.550.16.1	97
366.115.16.1	82	367.046.16.1	79	367.772.16.1	102	368.561.16.1	88
366.120.16.1	82	367.055.16.1	79	367.776.16.1	113	368.566.16.1	88
366.125.16.1	82	367.088.16.1	79	367.779.16.3	94	368.571.16.1	88
366.130.16.1	82	367.109.16.1	82	367.780.16.1	99	368.576.16.1	88
366.162.16.1	84	367.112.16.1	82	367.781.16.1	118	368.581.16.1	88
366.165.16.1	84	367.115.16.1	82	367.782.16.1	121	368.584.16.1	89
366.170.16.1	84	367.120.16.1	82	367.783.00.1	121	368.586.16.1	88
366.175.16.1	84	367.125.16.1	82	367.784.16.1	98	368.600.16.1	86
366.180.16.1	84	367.130.16.1	82	367.789.00.1	119	368.605.16.1	86
366.451.16.1	90	367.135.16.1	82	367.802.92.1	118	368.610.16.1	87
366.550.16.1	97	367.159.16.1	84	367.812.16.1	117	368.673.00.1	133
366.561.16.1	88	367.162.16.1	84	367.813.16.1	109	368.674.00.1	133
366.566.16.1	88	367.163.16.1	83	367.819.92.1	122	368.700.16.1	93
366.571.16.1	88	367.165.16.1	84	367.841.00.2	110	368.742.00.1	120
366.576.16.1	88	367.170.16.1	84	367.842.00.1	111	368.744.16.1	102
366.673.00.1	133	367.175.16.1	84	367.843.00.2	110	368.745.00.1	101
366.674.00.1	133	367.180.16.1	84	367.850.00.1	117	368.748.00.1	101
366.700.16.1	93	367.209.16.1	85	367.856.00.1	112	368.771.16.1	93
366.730.16.1	109	367.212.16.1	85	367.861.00.1	154	368.776.16.1	113
366.740.16.1	98	367.235.16.1	85	367.868.16.1	107	368.779.16.3	94



Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
368.789.00.1	119	370.015.16.1	80	371.738.16.1	97	379.158.16.1	84
368.802.92.1	118	370.030.16.1	80	371.742.00.1	120	379.740.16.1	98
368.812.16.1	117	370.045.16.1	79	371.743.26.1	102	379.750.16.1	99
368.841.00.2	110	370.050.16.0	78	371.744.16.1	102	379.768.16.3	107
368.842.00.1	111	370.055.16.1	80	371.745.00.1	101	379.772.16.1	102
368.843.00.2	110	370.125.16.1	82	371.748.00.1	101	379.780.16.1	99
368.850.00.1	117	370.135.16.1	82	371.751.16.1	112	379.781.16.1	118
368.861.00.1	154	370.139.16.1	82	371.775.16.1	93	379.782.16.1	121
368.989.16.2	92	370.145.16.1	82	371.776.16.1	113	379.783.00.1	121
369.000.16.0	78	370.146.16.1	82	371.840.00.1	111	379.791.16.1	93
369.001.16.1	92	370.185.16.1	84	371.841.00.1	112	379.812.16.1	117
369.045.16.1	79	370.189.16.1	84	371.850.00.1	117	387.282.00.1	119
369.055.16.1	79	370.195.16.1	84	371.861.00.1	156	388.021.00.1	173
369.088.16.1	79	370.196.16.1	84	371.862.00.1	157	388.022.00.1	174
369.125.16.1	82	370.454.16.1	90	372.000.16.0	78	388.023.00.1	173
369.130.16.1	82	370.550.16.1	97	372.015.16.1	80	388.032.00.1	174
369.135.16.1	82	370.584.16.5	89	372.030.16.1	80	388.033.00.1	176
369.139.16.1	82	370.587.16.5	89	372.045.16.1	80	388.034.00.1	175
369.145.16.1	82	370.594.16.5	89	372.050.16.0	78	388.100.00.1	177
369.175.16.1	84	370.700.16.1	94	372.055.16.1	80	388.101.00.1	177
369.185.16.1	84	370.738.16.1	97	372.135.16.1	82	388.102.00.1	177
369.189.16.1	84	370.742.00.1	120	372.139.16.1	82	388.103.00.1	178
369.195.16.1	84	370.744.16.1	102	372.145.16.1	82	388.105.00.1	176
369.285.16.1	86	370.745.00.1	101	372.146.16.1	82	388.106.00.1	178
369.335.16.1	85	370.748.00.1	101	372.147.16.1	82	388.107.00.1	178
369.385.16.1	85	370.751.16.1	112	372.148.16.1	82	388.108.00.1	177
369.451.16.1	90	370.775.16.1	93	372.185.16.1	84	388.109.00.1	178
369.454.16.1	90	370.776.16.1	113	372.189.16.1	84	388.123.24.1	172
369.550.16.1	97	370.812.16.1	117	372.195.16.1	84	388.124.28.1	172
369.584.16.1	89	370.840.00.1	111	372.196.16.1	84	388.132.00.1	176
369.586.16.1	88	370.841.00.1	112	372.197.16.1	84	390.000.14.1	6
369.587.16.1	89	370.846.00.1	113	372.198.16.1	84	390.001.14.1	6
369.588.16.1	88	370.850.00.1	117	372.454.16.1	90	390.002.14.1	6
369.591.16.1	88	370.861.26.1	154	372.550.16.1	97	390.004.14.1	6
369.605.16.1	86	371.000.16.0	78	372.596.16.1	89	390.005.14.1	6
369.700.16.1	93	371.015.16.1	80	372.598.16.1	89	390.006.14.1	6
369.742.00.1	120	371.030.16.1	80	372.700.16.1	94	390.007.14.1	6
369.743.26.1	102	371.045.16.1	80	372.738.16.1	97	390.008.14.1	19
369.744.16.1	102	371.050.16.0	78	372.742.00.1	120	390.010.14.1	8
369.745.00.1	101	371.055.16.1	80	372.743.26.1	102	390.011.14.1	8
369.748.00.1	101	371.135.16.1	82	372.744.16.1	102	390.012.14.1	8
369.771.16.1	64	371.139.16.1	82	372.745.00.1	101	390.013.14.1	8
369.776.16.1	113	371.145.16.1	82	372.748.00.1	101	390.014.14.1	8
369.779.16.3	94	371.146.16.1	82	372.751.16.1	112	390.016.14.1	18
369.789.00.1	119	371.147.16.1	82	372.775.16.1	93	390.017.14.1	19
369.802.92.1	118	371.185.16.1	84	372.776.16.1	113	390.020.14.1	9
369.812.16.1	117	371.189.16.1	84	372.840.00.1	111	390.021.14.1	9
369.841.00.2	110	371.195.16.1	84	372.841.00.1	112	390.022.14.1	9
369.842.00.1	111	371.196.16.1	84	372.850.00.1	117	390.023.14.1	9
369.843.00.2	110	371.197.16.1	84	372.861.00.1	156	390.024.14.1	9
369.850.00.1	117	371.454.16.1	90	372.862.00.1	157	390.030.14.1	10
369.861.00.1	154	371.550.16.1	97	379.000.16.0	78	390.046.14.1	11
369.989.16.2	92	371.596.16.1	89	379.055.16.1	79	390.080.14.1	23
370.000.16.0	78	371.700.16.1	94	379.108.16.1	82	390.083.14.1	21

Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
390.099.26.1	24	390.230.14.1	10	390.405.14.1	6	390.516.14.1	18
390.100.14.1	6	390.231.14.1	10	390.406.14.1	6	390.517.14.1	19
390.101.14.1	6	390.232.14.1	10	390.407.14.1	6	390.518.14.1	18
390.102.14.1	6	390.247.14.1	11	390.408.14.1	19	390.520.14.1	9
390.104.14.1	6	390.248.14.1	11	390.410.14.1	8	390.521.14.1	9
390.105.14.1	6	390.271.14.1	16	390.411.14.1	8	390.522.14.1	9
390.106.14.1	6	390.278.14.1	16	390.413.14.1	8	390.523.14.1	9
390.107.14.1	6	390.279.14.1	16	390.414.14.1	8	390.524.14.1	9
390.108.14.1	19	390.281.14.1	23	390.416.14.1	18	390.527.14.1	17
390.110.14.1	8	390.283.14.1	21	390.417.14.1	19	390.528.14.1	25
390.111.14.1	8	390.284.14.1	21	390.418.14.1	18	390.531.14.1	10
390.112.14.1	8	390.286.14.1	22	390.420.14.1	9	390.532.14.1	10
390.113.14.1	8	390.287.14.1	22	390.421.14.1	9	390.533.14.1	10
390.114.14.1	8	390.289.14.1	22	390.422.14.1	9	390.534.14.1	10
390.116.14.1	18	390.295.14.1	20	390.423.14.1	9	390.535.14.1	10
390.117.14.1	19	390.296.14.1	20	390.424.14.1	9	390.548.14.1	11
390.118.14.1	18	390.299.26.1	24	390.427.14.1	17	390.549.14.1	11
390.120.14.1	9	390.300.14.1	6	390.428.14.1	25	390.554.14.1	11
390.121.14.1	9	390.301.14.1	6	390.432.14.1	10	390.555.14.1	11
390.122.14.1	9	390.302.14.1	6	390.433.14.1	10	390.556.14.1	13
390.123.14.1	9	390.304.14.1	6	390.434.14.1	10	390.557.14.1	15
390.124.14.1	9	390.305.14.1	6	390.448.14.1	11	390.558.14.1	13
390.128.14.1	25	390.306.14.1	6	390.449.14.1	11	390.559.14.1	12
390.130.14.1	10	390.307.14.1	6	390.454.14.1	11	390.560.14.1	14
390.131.14.1	10	390.308.14.1	19	390.456.14.1	13	390.561.14.1	13
390.147.14.1	11	390.310.14.1	8	390.457.14.1	15	390.562.14.1	14
390.179.14.1	16	390.311.14.1	8	390.459.14.1	12	390.563.14.1	14
390.180.14.1	23	390.313.14.1	8	390.462.14.1	14	390.564.14.1	14
390.183.14.1	21	390.314.14.1	8	390.463.14.1	14	390.565.14.1	14
390.186.14.1	21	390.316.14.1	18	390.464.14.1	14	390.566.14.1	12
390.199.26.1	24	390.317.14.1	19	390.466.14.1	12	390.567.14.1	12
390.200.14.1	6	390.318.14.1	18	390.469.14.1	10	390.569.14.1	10
390.201.14.1	6	390.320.14.1	9	390.470.14.1	13	390.570.14.1	13
390.202.14.1	6	390.321.14.1	9	390.471.14.1	16	390.571.14.1	16
390.203.14.1	19	390.322.14.1	9	390.472.14.1	16	390.572.14.1	16
390.204.14.1	6	390.323.14.1	9	390.473.14.1	16	390.573.14.1	16
390.205.14.1	6	390.324.14.1	9	390.474.14.1	15	390.574.14.1	16
390.206.14.1	6	390.325.14.1	17	390.475.14.1	15	390.575.14.1	15
390.207.14.1	6	390.327.14.1	17	390.493.11.1	23	390.576.14.1	15
390.210.14.1	8	390.328.14.1	25	390.495.14.1	20	390.577.14.1	15
390.211.14.1	8	390.331.14.1	10	390.496.14.1	20	390.578.14.1	13
390.213.14.1	8	390.332.14.1	10	390.499.26.1	24	390.592.11.1	23
390.214.14.1	8	390.333.14.1	10	390.500.14.1	6	390.593.11.1	23
390.216.14.1	18	390.348.14.1	11	390.501.14.1	6	390.595.14.1	20
390.217.14.1	19	390.349.14.1	11	390.502.14.1	6	390.596.14.1	20
390.218.14.1	18	390.372.14.1	16	390.504.14.1	6	390.599.26.1	24
390.220.14.1	9	390.373.14.1	15	390.505.14.1	6	390.600.14.1	6
390.221.14.1	9	390.395.14.1	20	390.506.14.1	6	390.601.14.1	6
390.222.14.1	9	390.396.14.1	20	390.507.14.1	6	390.602.14.1	6
390.223.14.1	9	390.399.26.1	24	390.508.14.1	19	390.604.14.1	6
390.224.14.1	9	390.400.14.1	6	390.510.14.1	8	390.605.14.1	6
390.225.14.1	17	390.401.14.1	6	390.511.14.1	8	390.606.14.1	6
390.227.14.1	17	390.402.14.1	6	390.513.14.1	8	390.607.14.1	6
390.228.14.1	25	390.404.14.1	6	390.514.14.1	8	390.608.14.1	19



Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
390.610.14.1	8	390.798.26.1	24	393.404.14.1	30	393.517.14.1	43
390.611.14.1	8	390.799.26.1	24	393.405.14.1	30	393.518.14.1	42
390.612.14.1	8	393.200.14.1	30	393.406.14.1	30	393.520.14.1	32
390.613.14.1	8	393.201.14.1	30	393.407.14.1	30	393.521.14.1	32
390.614.14.1	8	393.202.14.1	30	393.410.14.1	31	393.522.14.1	32
390.616.14.1	18	393.204.14.1	30	393.411.14.1	31	393.523.14.1	32
390.617.14.1	19	393.205.14.1	30	393.413.14.1	31	393.524.14.1	32
390.618.14.1	18	393.206.14.1	30	393.414.14.1	31	393.525.14.1	40
390.620.14.1	9	393.207.14.1	30	393.416.14.1	42	393.526.14.1	40
390.621.14.1	9	393.210.14.1	31	393.417.14.1	43	393.527.14.1	39
390.622.14.1	9	393.211.14.1	31	393.418.14.1	42	393.532.14.1	33
390.623.14.1	9	393.213.14.1	31	393.420.14.1	32	393.533.14.1	33
390.624.14.1	9	393.214.14.1	31	393.421.14.1	32	393.534.14.1	33
390.627.14.1	17	393.216.14.1	42	393.422.14.1	32	393.535.14.1	33
390.628.14.1	25	393.217.14.1	43	393.423.14.1	32	393.540.14.1	41
390.634.14.1	10	393.218.14.1	42	393.424.14.1	32	393.541.14.1	41
390.635.14.1	10	393.220.14.1	32	393.425.14.1	40	393.542.14.1	41
390.636.14.1	10	393.221.14.1	32	393.426.14.1	40	393.543.14.1	41
390.650.14.1	11	393.222.14.1	32	393.427.14.1	39	393.544.14.1	41
390.651.14.1	11	393.223.14.1	32	393.432.14.1	33	393.545.14.1	41
390.652.14.1	11	393.224.14.1	32	393.433.14.1	33	393.546.14.1	41
390.662.14.1	12	393.227.14.1	39	393.434.14.1	33	393.547.14.1	34
390.665.14.1	12	393.232.14.1	33	393.440.14.1	41	393.549.14.1	34
390.675.14.1	16	393.248.14.1	34	393.442.14.1	41	393.550.14.1	37
390.695.14.1	20	393.299.26.1	45	393.444.14.1	41	393.551.14.1	36
390.696.14.1	20	393.300.14.1	30	393.445.14.1	41	393.552.14.1	34
390.699.26.1	24	393.301.14.1	30	393.446.14.1	41	393.553.14.1	37
390.700.14.1	6	393.302.14.1	30	393.448.14.1	34	393.554.14.1	36
390.701.14.1	6	393.304.14.1	30	393.449.14.1	34	393.555.14.1	34
390.702.14.1	6	393.305.14.1	30	393.454.14.1	34	393.556.14.1	35
390.704.14.1	6	393.306.14.1	30	393.456.14.1	35	393.557.14.1	36
390.705.14.1	6	393.307.14.1	30	393.457.14.1	36	393.558.14.1	35
390.706.14.1	6	393.310.14.1	31	393.459.14.1	37	393.559.14.1	37
390.707.14.1	6	393.311.14.1	31	393.462.14.1	38	393.560.14.1	38
390.708.14.1	19	393.313.14.1	31	393.463.14.1	37	393.561.14.1	37
390.716.14.1	18	393.314.14.1	31	393.464.14.1	36	393.562.14.1	38
390.717.14.1	19	393.316.14.1	42	393.466.14.1	35	393.563.14.1	37
390.718.14.1	18	393.317.14.1	43	393.470.14.1	37	393.564.14.1	36
390.720.14.1	9	393.318.14.1	42	393.472.14.1	38	393.565.14.1	38
390.721.14.1	9	393.320.14.1	32	393.473.14.1	38	393.566.14.1	35
390.722.14.1	9	393.321.14.1	32	393.499.26.1	45	393.570.14.1	37
390.723.14.1	9	393.322.14.1	32	393.500.14.1	30	393.572.14.1	38
390.724.14.1	9	393.323.14.1	32	393.501.14.1	30	393.573.14.1	38
390.727.14.1	17	393.324.14.1	32	393.502.14.1	30	393.574.14.1	38
390.728.14.1	25	393.327.14.1	39	393.503.14.1	39	393.578.14.1	37
390.735.14.1	10	393.332.14.1	33	393.504.14.1	30	393.599.26.1	45
390.736.14.1	10	393.333.14.1	33	393.505.14.1	30	393.600.14.1	30
390.737.14.1	10	393.348.14.1	34	393.506.14.1	30	393.601.14.1	30
390.751.14.1	11	393.349.14.1	34	393.507.14.1	30	393.602.14.1	30
390.752.14.1	11	393.372.14.1	38	393.510.14.1	31	393.603.14.1	39
390.753.14.1	11	393.399.26.1	45	393.511.14.1	31	393.604.14.1	30
390.775.14.1	16	393.400.14.1	30	393.513.14.1	31	393.605.14.1	30
390.776.14.1	16	393.401.14.1	30	393.514.14.1	31	393.606.14.1	30
390.796.14.1	20	393.402.14.1	30	393.516.14.1	42	393.607.14.1	30

Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
393.610.14.1	31	600.045.00.1	235	601.510.00.5	251	602.136.00.2	244
393.611.14.1	31	600.046.00.1	235	601.535.00.5	252	602.137.00.2	244
393.613.14.1	31	600.047.00.1	235	601.536.00.5	252	602.139.00.2	244
393.614.14.1	31	600.048.00.1	235	601.555.00.5	253	602.230.00.1	245
393.616.14.1	42	600.049.00.1	235	601.556.00.5	253	602.232.00.2	246
393.617.14.1	43	600.051.00.1	236	601.571.00.5	256	602.235.00.2	246
393.620.14.1	32	600.052.00.1	236	601.575.00.5	247	602.252.00.5	254
393.621.14.1	32	600.053.00.1	236	601.582.00.5	258	602.253.00.5	254
393.622.14.1	32	600.054.00.1	236	601.583.00.5	258	602.256.00.5	254
393.624.14.1	32	600.055.00.1	236	601.590.00.5	257	602.257.00.5	254
393.627.14.1	39	600.056.00.1	236	601.595.00.5	257	602.273.00.5	261
393.633.14.1	33	600.057.00.1	236	601.623.00.5	267	602.274.00.5	261
393.634.14.1	33	600.058.00.1	236	601.731.00.1	234	602.275.00.5	261
393.635.14.1	33	600.059.00.1	236	601.732.00.1	234	602.285.00.1	210
393.636.14.1	33	600.079.00.1	342	601.733.00.1	233	602.287.00.2	210
393.650.14.1	34	600.080.00.1	342	601.736.00.1	232	602.289.00.5	260
393.651.14.1	34	600.081.00.1	342	601.737.00.1	233	602.293.00.5	260
393.652.14.1	34	600.082.00.1	342	601.738.00.1	233	602.294.00.5	260
393.654.14.1	34	600.083.00.1	342	601.741.00.1	234	602.295.00.1	211
393.662.14.1	37	600.084.00.1	342	601.742.00.1	235	602.296.00.5	260
393.665.14.1	35	600.085.00.1	342	601.761.00.1	230	602.299.00.1	210
393.674.14.1	38	600.087.00.1	342	601.763.00.1	230	602.360.00.5	250
393.675.14.1	38	600.088.00.1	342	601.781.00.5	264	602.422.00.1	217
393.699.26.1	45	600.089.00.1	342	601.785.00.5	263	602.423.00.1	217
393.700.14.1	30	600.090.00.1	342	601.801.00.1	227	602.480.00.1	217
393.701.14.1	30	600.091.00.1	342	601.805.00.1	227	602.482.00.1	216
393.702.14.1	30	600.092.00.1	342	601.811.00.1	278	602.485.00.1	506
393.703.14.1	39	600.093.00.1	342	601.812.00.1	228	602.508.00.5	251
393.704.14.1	30	600.094.00.1	342	601.813.00.1	228	602.509.00.5	251
393.705.14.1	30	601.020.00.2	444	601.815.00.1	228	602.510.00.5	251
393.706.14.1	30	601.100.00.1	242	601.824.00.1	336	602.511.00.5	251
393.707.14.1	30	601.130.00.1	242	601.837.00.1	226	602.535.00.5	252
393.716.14.1	42	601.131.00.2	243	601.838.00.1	227	602.536.00.5	252
393.717.14.1	43	601.132.00.2	244	601.850.26.1	337	602.555.00.5	253
393.720.14.1	32	601.135.00.2	244	601.851.26.1	231	602.556.00.5	253
393.721.14.1	32	601.136.00.2	244	601.852.26.1	231	602.571.00.5	256
393.722.14.1	32	601.137.00.2	244	601.853.26.1	231	602.575.00.5	247
393.724.14.1	32	601.139.00.2	244	601.854.26.1	231	602.582.00.5	258
393.727.14.1	39	601.230.00.1	245	601.855.26.1	231	602.583.00.5	258
393.734.14.1	33	601.230.00.2	245	601.856.26.1	231	602.586.00.5	258
393.735.14.1	33	601.231.00.2	245	601.857.26.1	337	602.590.00.5	257
393.736.14.1	33	601.232.00.2	246	601.858.26.1	231	602.591.00.5	257
393.737.14.1	33	601.235.00.2	246	601.859.26.1	231	602.595.00.5	257
393.751.14.1	34	601.252.00.5	254	601.860.26.1	337	602.623.00.5	267
393.752.14.1	34	601.253.00.5	254	601.861.26.1	337	602.761.00.1	230
393.753.14.1	34	601.256.00.5	254	601.910.00.5	283	602.763.00.1	230
393.775.14.1	38	601.257.00.5	254	602.003.00.1	452	602.765.26.1	230
393.776.14.1	38	601.273.00.5	261	602.020.00.3	444	602.780.00.5	264
393.799.26.1	45	601.289.00.5	260	602.023.00.2	444	602.781.00.5	264
465.034.00.2	210	601.293.00.5	260	602.100.00.1	242	602.782.00.5	264
600.041.00.1	284	601.296.00.5	260	602.130.00.1	242	602.783.00.5	266
600.042.00.1	235	601.360.00.5	250	602.131.00.2	243	602.784.00.5	265
600.043.00.1	235	601.485.00.1	506	602.132.00.2	244	602.785.00.5	263
600.044.00.1	235	601.508.00.5	251	602.135.00.2	244	602.811.00.1	278



Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
602.910.00.5	283	604.537.00.5	252	606.485.00.1	506	611.293.00.5	260
603.003.00.1	452	604.538.00.5	252	606.508.00.5	251	611.319.00.5	270
603.020.00.2	444	604.557.00.5	253	606.510.00.5	251	611.360.22.7	272
603.023.00.2	444	604.558.00.5	253	606.537.00.5	252	611.361.22.7	272
603.100.00.1	242	604.571.00.5	256	606.540.00.5	252	611.369.00.1	223
603.110.00.1	242	604.575.00.5	247	606.559.00.5	253	611.542.00.5	258
603.132.00.2	244	604.583.00.5	258	606.560.00.5	253	611.555.00.5	253
603.135.00.2	244	604.584.00.5	258	606.571.00.5	256	611.582.22.5	276
603.136.00.2	244	604.585.00.5	258	606.575.00.5	247	611.610.BM.1	229
603.137.00.2	244	604.586.00.5	258	606.581.00.5	258	611.623.00.5	268
603.139.00.2	244	604.590.00.5	257	606.585.00.5	258	611.623.22.5	276
603.230.00.1	245	604.591.00.5	257	606.590.00.5	257	612.011.21.5	452
603.232.00.2	246	604.595.00.5	257	606.591.00.5	257	612.061.00.2	443
603.235.00.2	246	604.596.00.5	257	606.595.00.5	257	612.063.00.2	443
603.253.00.5	254	604.702.00.1	231	606.596.00.5	257	612.250.22.7	271
603.254.00.5	254	604.910.00.5	283	606.702.00.1	231	612.260.00.1	270
603.257.00.5	254	605.020.00.2	444	606.910.00.5	283	612.293.00.5	260
603.258.00.5	254	605.032.00.1	441	607.100.00.1	242	612.301.00.5	261
603.273.00.5	261	605.100.00.1	242	607.255.00.5	254	612.302.00.5	261
603.274.00.5	261	605.255.00.5	254	607.256.00.5	254	612.315.00.5	270
603.275.00.5	261	605.259.00.5	254	607.360.00.5	250	612.316.00.5	270
603.294.00.5	260	605.360.00.5	250	607.363.00.5	250	612.319.00.5	270
603.360.00.5	250	605.362.00.5	250	607.366.00.5	250	612.361.22.7	272
603.362.00.5	250	605.363.00.5	250	607.485.00.1	506	612.362.22.7	272
603.485.00.1	506	605.364.00.5	250	607.508.00.5	251	612.411.00.2	458
603.508.00.5	251	605.485.00.1	506	607.510.00.5	251	612.421.00.2	458
603.510.00.5	251	605.508.00.5	251	607.539.00.5	252	612.422.00.1	217
603.535.00.5	252	605.510.00.5	251	607.541.00.5	252	612.423.00.1	217
603.536.00.5	252	605.537.00.5	252	607.560.00.5	253	612.424.00.5	256
603.537.00.5	252	605.538.00.5	252	607.561.00.5	253	612.425.00.5	256
603.556.00.5	253	605.539.00.5	252	607.571.00.5	256	612.426.00.5	256
603.557.00.5	253	605.557.00.5	253	607.581.00.5	258	612.431.00.1	460
603.571.00.5	256	605.558.00.5	253	607.583.00.5	258	612.446.00.1	459
603.575.00.5	247	605.559.00.5	253	607.584.00.5	258	612.450.00.2	459
603.582.00.5	258	605.571.00.5	256	607.587.00.5	258	612.480.00.1	219
603.583.00.5	258	605.575.00.5	247	607.590.00.5	257	612.481.00.1	218
603.584.00.5	258	605.581.00.5	258	607.591.00.5	257	612.542.00.5	258
603.585.00.5	258	605.585.00.5	258	607.595.00.5	257	612.555.00.5	253
603.586.00.5	258	605.589.00.5	258	607.702.00.1	231	612.582.22.5	276
603.590.00.5	257	605.590.00.5	257	607.910.00.5	283	612.623.00.5	268
603.595.00.5	257	605.591.00.5	257	608.100.00.1	242	612.623.22.5	276
603.702.00.1	231	605.595.00.5	257	608.363.00.5	250	613.011.21.5	452
603.811.00.1	278	605.596.00.5	257	608.520.00.5	259	613.061.00.2	443
603.910.00.5	283	605.702.00.1	231	608.541.00.5	252	613.063.00.2	443
604.020.00.2	444	605.910.00.5	283	608.561.00.5	253	613.312.00.5	270
604.100.00.1	242	606.020.00.2	444	608.702.00.1	231	613.313.00.5	270
604.254.00.5	254	606.032.00.1	441	608.910.00.5	283	613.314.00.5	270
604.258.00.5	254	606.100.00.1	242	610.089.21.1	450	613.422.00.1	217
604.360.00.5	250	606.255.00.5	254	610.090.21.1	450	613.423.00.1	217
604.362.00.5	250	606.256.00.5	254	611.011.21.5	452	613.480.00.1	219
604.363.00.5	250	606.360.00.5	250	611.061.00.2	443	613.481.00.1	218
604.485.00.1	506	606.361.00.5	250	611.250.22.7	271	613.583.22.5	276
604.508.00.5	251	606.362.00.5	250	611.260.00.1	270	614.061.00.2	443
604.510.00.5	251	606.363.00.5	250	611.263.00.1	271	615.061.00.2	443

Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
616.042.00.1	456	619.123.00.2	186	619.630.00.1	212	619.891.00.1	448
616.043.00.1	456	619.130.00.1	188	619.631.00.1	212	619.892.00.1	448
616.061.00.2	443	619.131.00.1	188	619.639.00.1	212	620.003.00.1	190
616.206.00.1	422	619.133.00.1	188	619.640.00.1	212	620.010.00.1	189
616.208.00.2	422	619.135.00.2	188	619.641.00.1	212	620.011.00.1	189
616.209.00.1	431	619.140.00.2	186	619.651.00.1	212	620.012.00.1	189
616.210.00.1	431	619.141.00.2	186	619.660.00.1	213	620.013.00.1	189
616.221.IH.1	424	619.142.00.2	186	619.661.00.1	213	620.014.00.1	189
616.222.11.1	423	619.143.00.2	186	619.670.00.1	213	620.015.00.1	189
616.222.21.1	423	619.145.00.2	186	619.671.00.1	213	620.016.00.1	189
616.222.46.1	423	619.146.00.2	186	619.680.00.1	214	620.017.00.1	189
616.223.00.1	430	619.147.00.2	186	619.681.00.1	214	620.020.00.1	190
616.224.00.1	431	619.148.00.2	186	619.700.00.1	197	620.021.00.1	190
616.237.00.1	422	619.150.00.2	188	619.701.00.1	197	620.022.00.1	190
616.238.00.1	423	619.151.00.2	188	619.702.00.1	197	620.023.00.1	190
616.270.00.1	418	619.152.00.2	188	619.703.00.1	197	620.024.00.1	190
616.271.00.1	418	619.160.00.2	186	619.704.00.1	197	620.025.00.1	190
616.272.00.1	417	619.161.00.2	186	619.705.00.1	197	620.031.00.1	190
616.273.00.1	417	619.162.00.2	186	619.706.00.1	197	620.032.00.1	190
616.274.00.1	416	619.170.00.2	188	619.709.00.1	441	620.033.00.1	190
616.275.00.1	416	619.171.00.2	188	619.720.00.1	229	620.034.00.1	190
616.276.00.1	419	619.172.00.2	188	619.721.00.1	229	620.035.00.1	190
616.277.00.1	419	619.220.00.1	185	619.722.00.1	229	620.036.00.1	190
616.290.00.1	420	619.221.00.1	185	619.730.00.1	230	620.037.00.1	190
616.291.00.1	420	619.260.22.1	226	619.731.00.1	230	620.042.00.1	190
617.170.00.1	189	619.261.22.1	226	619.732.00.1	230	620.043.00.1	190
617.171.00.1	189	619.267.22.1	225	619.733.00.1	230	620.044.00.1	190
617.180.00.1	189	619.300.00.1	220	619.734.00.1	230	620.045.00.1	190
617.181.00.1	189	619.302.00.1	220	619.735.00.1	230	620.046.00.1	190
617.190.00.1	189	619.311.00.1	220	619.736.00.1	230	620.047.00.1	190
619.020.00.1	184	619.312.00.1	220	619.737.00.1	230	620.054.00.1	190
619.021.00.1	184	619.321.00.1	220	619.738.00.1	230	620.057.00.1	190
619.022.00.1	184	619.322.00.1	220	619.739.00.1	230	620.061.00.1	191
619.023.00.1	184	619.331.00.1	220	619.830.00.1	440	620.062.00.1	191
619.024.00.1	184	619.371.00.1	221	619.831.00.1	440	620.063.00.1	191
619.025.00.1	184	619.400.22.1	221	619.832.00.1	440	620.064.00.1	191
619.026.00.1	184	619.401.22.1	221	619.833.00.1	440	620.065.00.1	191
619.027.00.1	184	619.420.22.1	222	619.834.00.1	440	620.066.00.1	191
619.050.00.1	184	619.421.22.1	222	619.835.00.1	440	620.067.00.1	191
619.051.00.1	184	619.440.22.2	222	619.850.00.1	442	620.070.00.1	191
619.052.00.1	184	619.441.22.2	222	619.851.00.1	442	620.071.00.1	191
619.054.00.1	184	619.450.22.1	223	619.852.00.1	442	620.072.00.1	191
619.055.00.1	218	619.460.22.1	223	619.853.00.1	442	620.073.00.1	191
619.056.00.1	218	619.471.22.1	226	619.854.00.1	442	620.074.00.1	191
619.100.00.2	186	619.472.22.1	226	619.855.00.1	442	620.075.00.1	191
619.101.00.2	186	619.481.22.1	226	619.856.00.1	442	620.076.00.1	191
619.102.00.2	186	619.482.22.1	226	619.857.00.1	442	620.077.00.1	191
619.103.00.2	186	619.490.22.1	225	619.860.21.5	450	620.080.00.1	191
619.110.00.2	187	619.491.22.1	225	619.861.21.5	450	620.081.00.1	191
619.111.00.2	187	619.492.22.1	225	619.862.21.5	450	620.082.00.1	191
619.112.00.2	187	619.616.00.1	206	619.870.00.1	449	620.083.00.1	191
619.120.00.2	186	619.617.00.1	207	619.871.00.1	449	620.084.00.1	191
619.121.00.2	186	619.620.00.1	211	619.872.00.1	449	620.085.00.1	191
619.122.00.2	186	619.621.00.1	211	619.890.00.1	448	620.086.00.1	191



Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
620.087.00.1	191	620.173.00.1	193	620.335.00.1	195	620.535.00.1	199
620.090.00.1	194	620.174.00.1	193	620.336.00.1	195	620.536.00.1	199
620.091.00.1	194	620.175.00.1	193	620.337.00.1	195	620.540.00.1	199
620.092.00.1	194	620.176.00.1	193	620.338.00.1	195	620.541.00.1	199
620.093.00.1	194	620.177.00.1	193	620.339.00.1	195	620.542.00.1	199
620.094.00.1	194	620.184.00.1	193	620.347.00.1	195	620.550.00.1	199
620.095.00.1	194	620.185.00.1	193	620.353.00.1	193	620.551.00.1	199
620.096.00.1	194	620.230.00.1	194	620.354.00.1	193	620.560.00.1	201
620.097.00.1	194	620.231.00.1	194	620.355.00.1	193	620.561.00.1	201
620.100.00.1	192	620.232.00.1	194	620.380.00.1	201	620.562.00.1	201
620.101.00.1	192	620.233.00.1	194	620.381.00.1	201	620.570.00.1	202
620.102.00.1	192	620.234.00.1	194	620.382.00.1	201	620.571.00.1	202
620.103.00.1	192	620.235.00.1	194	620.391.00.1	201	620.572.00.1	202
620.104.00.1	192	620.236.00.1	194	620.392.00.1	201	620.573.00.1	202
620.105.00.1	192	620.240.00.1	194	620.400.00.1	198	620.574.00.1	202
620.106.00.1	192	620.241.00.1	194	620.401.00.1	198	620.575.00.1	202
620.107.00.1	192	620.242.00.1	194	620.402.00.1	198	620.576.00.1	202
620.108.00.1	192	620.250.00.1	195	620.403.00.1	198	620.580.00.1	202
620.111.00.1	192	620.251.00.1	195	620.404.00.1	198	620.581.00.1	202
620.112.00.1	192	620.252.00.1	195	620.405.00.1	198	620.582.00.1	202
620.113.00.1	192	620.253.00.1	195	620.406.00.1	198	620.583.00.1	202
620.114.00.1	192	620.254.00.1	195	620.407.00.1	198	620.584.00.1	202
620.115.00.1	192	620.255.00.1	195	620.410.00.1	198	620.585.00.1	202
620.116.00.1	192	620.256.00.1	195	620.411.00.1	198	620.586.00.1	202
620.117.00.1	192	620.257.00.1	195	620.412.00.1	198	620.591.00.1	202
620.121.00.1	192	620.290.00.1	200	620.413.00.1	198	620.593.00.1	202
620.122.00.1	192	620.291.00.1	200	620.414.00.1	198	620.594.00.1	202
620.123.00.1	192	620.300.00.1	196	620.415.00.1	198	620.595.00.1	202
620.124.00.1	192	620.301.00.1	196	620.416.00.1	198	620.596.00.1	202
620.125.00.1	192	620.302.00.1	196	620.420.00.1	198	620.600.00.1	203
620.126.00.1	192	620.303.00.1	196	620.421.00.1	198	620.601.00.1	203
620.127.00.1	192	620.304.00.1	196	620.424.00.1	198	620.602.00.1	203
620.131.00.1	192	620.305.00.1	196	620.490.00.1	200	620.603.00.1	203
620.132.00.1	192	620.306.00.1	196	620.491.00.1	200	620.604.00.1	203
620.133.00.1	192	620.307.00.1	196	620.502.00.1	198	620.605.00.1	203
620.135.00.1	192	620.308.00.1	196	620.503.00.1	198	620.606.00.1	203
620.136.00.1	192	620.309.00.1	196	620.504.00.1	198	620.613.00.1	203
620.137.00.1	192	620.310.00.1	196	620.505.00.1	198	620.614.00.1	203
620.142.00.1	192	620.311.00.1	196	620.506.00.1	198	620.615.00.1	203
620.143.00.1	192	620.312.00.1	196	620.510.00.1	198	620.620.00.1	204
620.147.00.1	192	620.313.00.1	196	620.511.00.1	198	620.621.00.1	204
620.150.00.1	193	620.314.00.1	196	620.512.00.1	198	620.622.00.1	204
620.151.00.1	193	620.315.00.1	196	620.520.00.1	198	620.623.00.1	204
620.152.00.1	193	620.316.00.1	196	620.521.00.1	198	620.624.00.1	204
620.153.00.1	193	620.320.00.1	196	620.522.00.1	199	620.625.00.1	204
620.154.00.1	193	620.321.00.1	196	620.523.00.1	199	620.626.00.1	204
620.155.00.1	193	620.322.00.1	196	620.524.00.1	199	620.630.00.1	204
620.156.00.1	193	620.324.00.1	196	620.525.00.1	199	620.631.00.1	204
620.157.00.1	193	620.329.00.1	195	620.526.00.1	199	620.632.00.1	204
620.162.00.1	193	620.330.00.1	218	620.527.00.1	199	620.633.00.1	204
620.163.00.1	193	620.331.00.1	218	620.528.00.1	199	620.634.00.1	204
620.164.00.1	193	620.332.00.1	195	620.532.00.1	199	620.635.00.1	204
620.165.00.1	193	620.333.00.1	195	620.533.00.1	199	620.636.00.1	204
620.166.00.1	193	620.334.00.1	195	620.534.00.1	199	620.640.00.1	204

Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
620.641.00.1	204	620.761.00.1	208	623.310.00.5	248	627.539.00.5	252
620.642.00.1	204	620.770.00.1	208	623.311.00.5	249	627.653.00.5	247
620.643.00.1	204	620.771.00.1	208	623.315.00.5	249	627.654.00.5	247
620.644.00.1	204	620.780.00.1	201	623.316.00.5	249	628.245.00.5	248
620.645.00.1	204	620.781.00.1	201	623.317.00.5	249	628.271.00.5	248
620.646.00.1	204	620.800.00.1	208	623.318.00.5	249	628.310.00.5	248
620.650.00.1	204	620.801.00.1	208	623.451.00.5	255	628.316.00.5	249
620.651.00.1	204	620.802.00.1	208	623.452.00.5	255	628.320.00.5	249
620.652.00.1	204	620.803.00.1	215	623.505.00.5	246	628.321.00.5	249
620.653.00.1	204	620.804.00.1	215	623.536.00.5	252	628.322.00.5	249
620.654.00.1	204	620.810.00.1	208	623.650.00.5	247	628.323.00.5	249
620.655.00.1	204	620.811.00.1	208	623.651.00.5	247	628.505.00.5	246
620.656.00.1	204	620.812.00.1	215	624.245.00.5	248	628.541.00.5	252
620.661.00.1	204	620.813.00.1	215	624.271.00.5	248	628.653.00.5	247
620.662.00.1	204	620.821.00.1	208	624.310.00.5	248	628.654.00.5	247
620.663.00.1	204	620.822.00.1	216	624.311.00.5	249	628.655.00.5	247
620.664.00.1	204	620.823.00.1	216	624.314.00.5	249	641.512.00.1	224
620.665.00.1	204	620.830.00.1	209	624.316.00.5	249	641.513.00.1	274
620.671.00.1	204	620.831.00.1	209	624.317.00.5	249	641.514.00.1	275
620.672.00.1	204	620.832.00.1	209	624.319.00.5	249	641.515.00.1	275
620.673.00.1	204	620.841.00.1	209	624.505.00.5	246	641.517.22.1	275
620.674.00.1	204	620.842.00.1	209	624.537.00.5	252	641.522.00.1	224
620.675.00.1	204	620.851.00.1	209	624.651.00.5	247	641.533.00.1	224
620.680.00.1	205	620.852.00.1	209	624.652.00.5	247	641.534.22.2	269
620.681.00.1	205	620.881.00.1	209	625.245.00.5	248	642.534.22.2	269
620.683.00.1	205	620.921.00.1	209	625.271.00.5	248	652.435.22.1	462
620.684.00.1	205	620.951.00.1	209	625.310.00.5	248	652.438.22.1	461
620.685.00.1	205	620.981.00.1	209	625.317.00.5	249	653.434.00.1	219
620.686.00.1	205	621.000.00.5	259	625.319.00.5	249	653.435.00.1	219
620.688.00.1	205	621.271.00.5	248	625.321.00.5	249	653.940.26.1	490
620.689.00.1	205	621.310.00.5	248	625.505.00.5	246	654.940.26.1	490
620.690.00.1	205	621.451.00.5	255	625.538.00.5	252	655.078.00.1	483
620.691.00.1	205	621.452.00.5	255	625.651.00.5	247	655.079.00.1	485
620.693.00.1	205	621.453.00.5	255	625.652.00.5	247	655.080.00.1	485
620.694.00.1	205	621.454.00.5	256	625.653.00.5	247	655.081.00.1	484
620.695.00.1	204	621.505.00.5	246	626.245.00.5	248	655.082.00.1	487
620.703.00.1	196	622.000.00.5	259	626.271.00.5	248	655.083.00.1	487
620.711.00.1	196	622.271.00.5	248	626.310.00.5	248	655.084.00.1	485
620.712.00.1	196	622.310.00.5	248	626.317.00.5	249	655.086.00.1	489
620.720.00.1	206	622.311.00.5	249	626.319.00.5	249	655.104.00.1	492
620.721.00.1	206	622.312.00.5	249	626.320.00.5	249	655.940.26.1	490
620.722.00.1	206	622.313.00.5	249	626.321.00.5	249	656.940.26.1	490
620.723.00.1	196	622.314.00.5	249	626.505.00.5	246	657.940.26.1	490
620.724.00.1	196	622.451.00.5	255	626.537.00.5	252	658.940.26.1	490
620.727.00.1	196	622.452.00.5	255	626.652.00.5	247	659.940.26.1	490
620.730.00.1	206	622.453.00.5	255	626.653.00.5	247	690.017.00.1	472
620.731.00.1	206	622.454.00.5	256	627.245.00.5	248	690.019.00.1	473
620.732.00.1	206	622.455.00.5	255	627.271.00.5	248	690.102.00.1	27
620.740.00.1	207	622.505.00.5	246	627.310.00.5	248	690.111.00.1	488
620.741.00.1	207	622.535.00.5	252	627.316.00.5	249	690.112.00.1	487
620.742.00.1	207	622.650.00.5	247	627.320.00.5	249	690.115.00.1	487
620.750.00.1	208	623.000.00.5	259	627.321.00.5	249	690.121.00.1	512
620.751.00.1	208	623.245.00.5	248	627.322.00.5	249	690.122.00.1	512
620.760.00.1	208	623.271.00.5	248	627.505.00.5	246	690.123.00.1	512



Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
690.124.00.1	512	690.485.00.4	498	691.179.00.1	513
690.125.00.1	512	690.486.00.4	498	691.181.00.1	516
690.126.00.1	512	690.493.00.1	506	691.182.00.1	516
690.134.00.1	502	690.511.P2.1	475	691.183.00.1	516
690.140.00.1	499	690.512.00.2	474	691.185.00.3	516
690.141.00.1	499	690.514.00.2	477	691.186.00.1	519
690.142.00.1	499	690.589.00.1	474	691.187.00.1	519
690.143.00.1	499	690.598.P1.2	474	691.188.00.1	518
690.144.00.1	499	690.600.00.1	474	691.189.00.1	518
690.180.00.1	499	690.912.00.1	490	691.191.00.1	517
690.181.00.1	499	690.913.00.1	490	691.192.00.1	517
690.182.00.1	499	690.915.00.1	491	691.193.00.1	517
690.190.00.1	512	690.916.00.1	491	691.194.00.1	517
690.191.00.1	512	690.917.00.1	491	691.195.00.1	517
690.192.00.1	512	690.918.00.1	491	691.196.00.1	517
690.193.00.1	512	690.920.00.1	504	691.197.00.1	515
690.195.00.1	512	690.921.00.1	504	691.198.00.1	513
690.211.00.1	503	690.922.00.1	504	691.199.00.1	515
690.214.00.1	504	690.923.00.1	504	691.200.00.1	513
690.215.00.1	504	690.924.00.1	504	691.203.00.1	502
690.221.00.1	514	690.925.00.1	504	691.214.P2.1	475
690.222.00.1	514	690.926.00.1	504	691.218.P1.2	473
690.223.00.1	514	690.927.00.1	504	691.229.P1.2	477
690.224.00.1	514	690.936.00.1	487	691.296.00.2	516
690.225.00.1	514	690.937.00.1	491	691.297.00.3	516
690.226.00.1	514	690.938.00.1	491	853.619.92.1	123
690.230.00.1	514	690.940.00.1	495	853.650.16.1	118
690.231.00.1	514	690.941.00.1	495	893.318.92.1	123
690.232.00.1	514	690.942.00.1	237	953.761.00.1	27
690.233.00.1	514	691.000.P2.3	521		
690.235.00.1	514	691.017.P1.1	472		
690.240.00.1	500	691.021.P1.1	472		
690.241.00.1	500	691.022.P1.1	473		
690.242.00.1	500	691.024.P2.1	475		
690.243.00.1	500	691.026.P2.1	476		
690.244.00.1	500	691.030.00.1	482		
690.245.00.1	500	691.031.00.1	482		
690.250.00.1	500	691.032.00.1	484		
690.251.00.1	500	691.033.00.1	486		
690.252.00.1	500	691.034.00.1	486		
690.253.00.1	500	691.035.00.1	483		
690.254.00.1	500	691.036.00.1	486		
690.300.00.1	488	691.037.00.1	486		
690.301.00.1	488	691.103.P2.1	476		
690.310.00.1	488	691.106.00.1	495		
690.311.00.1	488	691.113.P2.1	476		
690.312.00.1	488	691.137.00.1	501		
690.313.00.1	488	691.152.00.1	492		
690.314.00.1	488	691.153.00.1	493		
690.412.00.3	489	691.154.00.1	494		
690.467.00.2	501	691.155.00.1	494		
690.474.00.1	498	691.161.00.1	493		
690.475.00.1	498	691.170.00.1	502		
690.476.00.1	498	691.171.00.1	502		

Geberit prodaja d.o.o., Ruše

Podružnica Zagreb
Samoborska 218
10090 Zagreb
Hrvatska

T +385 1 386 78 00
info.hr@geberit.com

www.geberit.hr

Geberit prodaja d.o.o.

Predstavništvo u BiH
Magistrala 14, Ilidža
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

T +387 33 86 76 80
info.ba@geberit.com

www.geberit.ba